



آزمایشات تجربی و شبیه‌سازی سه بعدی فرآیند ماشین‌کاری اینکومنل ۷۱۸ به منظور بررسی بارهای حرارتی و عمق لایه تغییر ساختار یافته

فرشید جعفریان^{۱*}، حمید سلیمانی^۲، حسین امیرابادی^۳، حامد سلیمانی^۲، روح... سلیمانی^۲

۱- استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران

۲- کارشناس ارشد، مهندسی مکانیک ساخت و تولید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز، الیگودرز

۳- دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند، بیرجند

*تهران، صنعت پستی، ۰۰۰۷۰۶۴۶، farshid.jafarian@gmail.com

چکیده

گسترش پارامترها و بارهای حرارتی در حین فرآیند ماشین‌کاری منجر به کاهش کیفیت سطح قطعه شده و سایش سریع و تعویض زودهنگام ابزار را در پی دارد. لذا بهینه‌سازی بارهای حرارتی در ماشین‌کاری همواره از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است. از طرفی اجتاد عمق لایه تغییر ساختار یافته مناسب، سبب بهبود خواص مکانیکی و متالورژیکی و افزایش عمر خستگی قطعه کار می‌شود. اما از آنجایی که انجام مطالعات تجربی در زمینه عملیات ماشین‌کاری امری هزینه‌بر، وقت‌گیر و دارای محدودیت‌هایی باشد، از روش‌های اجزایی محدود به عنوان ابزاری کارآمد جهت انجام مطالعات خود در این تحقیق بهره گرفته‌اند. در بخش اول این مطالعه، ماشین‌کاری سپرآلیاژ اینکومنل ۷۱۸ به وسیله آزمایشات تجربی با تعداد ۱۰ نمونه آزمایش با عمق برش، سرعت برش و نرخ تغذیه در سه سطح انجام شد. از نتایج آزمایشات تجربی جهت شبیه‌سازی سه بعدی فرآیند پارامترهای شاعع لبه‌ابزار، شاعع نوک ابزار و اثر مدل ماده روی پارامترهای حرارتی و عمق لایه تغییر ساختار یافته مورد بررسی قرار گرفت. جهت بهبود دقیق فرآیند شبیه‌سازی، پارامترهای روودی شامل شرایط اصطکاکی، ضریب انتقال حرارت به گونه‌ای تعیین شد که مکتبین خطای شبیه‌سازی با نتایج تجربی حاصل گردید. در نهایت با استفاده از نتایج آزمایشات تجربی و شبیه‌سازی اجزای محدود، تاثیر پارامترهای مختلف ماشین‌کاری بر دمای قطعه کار و عمق لایه تغییر شکل یافته ماشین‌کاری شده به دست آمد.

کلید واژگان: شبیه‌سازی اجزایی محدود، بارهای حرارتی، عمق لایه تغییر ساختار یافته

Experimental investigation and 3D simulation of machining of Inconel 718 for evaluation of thermal loads and depth of the affected layer

Farshid Jafarian^{1*}, Hamid Soleimani², Hossein Amirabadi³, Hamed Soleimani², Rohallah Soleimani²

1- Department of Mechanical Engineering, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

2- Department of Mechanical Engineering, Islamic Azad University, Aligudarz Branch, Aligudarz, Iran

3- Department of Mechanical Engineering, University of Birjand, Birjand, Iran

* P.O.B. 44600070, Tehran, Iran, Farshid.jafarian@gmail.com

ABSTRACT

Distribution of thermal loads during the machining process leads to reducing the surface quality and rapid tool wear. Therefore, optimization of thermal loads in machining has always been important. On the other hand depth of the restructured layer can improve mechanical and metallurgical properties and of the workpiece. Since experimental investigation in machining operations is expensive and time-consuming procedure, finite element method is also used as an efficient tool in this regard. Therefore, at the first part of this study, experimental machining tests was carried on Inconel 718 alloy at the different cutting depth, cutting speed and the feed rate to measure machined surface temperature. The results of experiments were used to simulate machining process using commercial software of DEFORM-3D-V10. After calibration and validation of the results of 3D simulation with corresponding experiments, the effect of tool edge radius, tool nose radius, and workpiece hardness was investigated. To improve the accuracy of the simulations, heat transfer coefficient was calibrated by experimental result of temperature and it was defined as function of cutting parameters. Finally, the effect of machining parameters was investigated on the depth of the recrystallized layer using the critical strain criterion.

Keywords: Depth of the Affected Layer, Finite Element Simulation, Thermal Loads.

تبدیل کرده است. ماشین‌کاری یکی از مهمترین فرآیندهای تولید می‌باشد و همواره ضرورت تحقیق در این زمینه احساس شده است [۱]. گستردگی و اهمیت موضوع از یک سو و محدودیت‌های روش‌های تجربی از سوی دیگر سبب شده است که از روش اجزایی محدود جهت شبیه‌سازی فرآیند برادرداری بهره گرفته شود [۲].

- مقدمه
آلیاژهای پایه اینکومنل، در برگیرنده خواص منحصر به فردی هستند. که محدوده وسیعی از ترکیبها و خواص را در بر می‌گیرند قیمت کم و در دسترس بودن این آلیاژ در کنار خواص مکانیکی عالی در دمای‌های بالا، آن را به یک آلیاژ ایده‌آل برای محور توربین‌های گازی و استفاده در صنایع هوافضا

برای ارجاع به این مقاله از عبارت ذیل استفاده نمایید:


F. Jafarian, H. Soleimani, H. Amirabadi, H. Soleimani, R. Soleimani, Experimental investigation and 3D simulation of machining of Inconel 718 for evaluation of thermal loads and depth of the affected layer, *Modares Mechanical Engineering, Proceedings of the Advanced Machining and Machine Tools Conference*, Vol. 15, No. 13, pp. 19-13, 2015 (in Persian)

در این تحقیق از ۱۰ عدد نمونه استوانه‌ای با قطر و طول به ترتیب ۴۰ و ۶۰ میلی‌متر استفاده شده است. در حین انجام عملیات ماشین کاری، به منظور اندازه‌گیری دمای ماشین کاری، از دوربین CCD استفاده شد. با استفاده از تنظیمات آزمایشگاهی امکان اندازه‌گیری حداقل دما در حین ماشین کاری وجود نداشت. از این‌رو میانگین دمای سطح قطعه کار در حین فرآیند اندازه‌گیری شد. بعد از اندازه‌گیری دما برای تمامی نمونه‌ها، نتایج بدست آمده به همراه پارامترهای ماشین کاری متناظر شان در جدول ۳ مشخص شده است.

۳- شبیه‌سازی اجزای محدود

جهت شبیه‌سازی سه بعدی فرآیند ماشین کاری سوپر آلیاژ اینکوئول ۷۱۸ از نرم‌افزار دی فرم سه بعدی^۲ استفاده شد. جهت شبیه‌سازی فرآیند براده برداری، قطعه کار به صورت ماده پلاستیک و ابزار یک جسم صلب در نظر گرفته شده است. این نرم افزار از روش لاغرانزی ارتقاء یافته بهره گرفته است که جهت ارائه شبیه‌سازی، مشزنی مجدد یا نطبیقی به صورت خودکار توسعه نرم‌افزار صورت می‌پذیرد. در این روش، مش اجزای محدود در نزدیکی محل تماس ابزار و قطعه کار با تراکم و فشردگی بالا می‌باشد و در نقاط دورتر مش-ها بزرگتر می‌شوند. این امر دقت محاسبات را در محل تماس افزایش می‌دهد. هندسه لبه ابزار دقیقاً توسط روش مهندسی معکوس انجام شد. شبیه‌سازی سه بعدی به صورت واقع گرایانه مدل شده است و اثرشاعع نوک ابزار و پیشروی ابزار در مدل سازی لحاظ شد. در شکل (۲) نمایی از قطعه کار و ابزار که در محل تماس با چگالی بالای مش در شبیه‌سازی، نشان داده شده است. پارامترهای ورودی شبیه‌سازی شامل مدل ماده، شرایط اصطکاکی و ضربی انتقال حرارت وغیره تاثیر زیادی در نتایج شبیه‌سازی اجزای محدود فرآیند برادرداری دارد. تاکنون ثوابت مدل جانسون-کوک مختلفی برای آلیاژ

جدول ۳ دمای اندازه‌گیری شده در آزمایش تجربی				
شماره آزمایش	سرعت برشی (دور بر دقیقه)	نرخ پیشروی (میلی‌متر بر دور)	عمق نفوذ (میلی‌متر)	دما (سانتی‌گراد)
۲۰۳	۰/۱	۰/۰۴	۰/۰۴	۶۲۰
۲۵۷	۰/۱	۰/۰۴	۸۲۷	۲
۳۲۷	۰/۱	۰/۰۴	۱۰۳۳	۳
۳۲۰	۰/۱	۰/۰۴	۱۲۴۰	۴
۴۶۴	۰/۱	۰/۰۲	۸۲۷	۵
۲۷۸	۰/۱	۰/۰۶	۸۲۷	۶
۳۲۳	۰/۱	۰/۰۸	۸۲۷	۷
۴۲۰	۰/۱۵	۰/۰۴	۸۲۷	۸
۴۶۶	۰/۲	۰/۰۴	۸۲۷	۹
۵۱۳	۰/۲۵	۰/۰۴	۸۲۷	۱۰

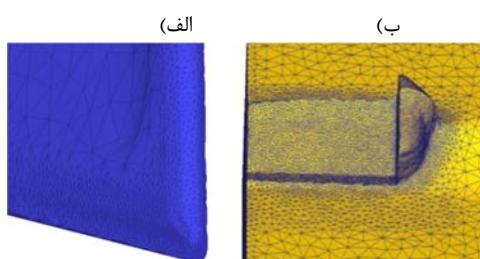

شکل ۲ استفاده از چگالی بالای مش در (الف) ابزار و (ب) قطعه کار در محل تماس

2. Deform 3D V10

پارامترهای تنظیمی ورودی^۱ در فرآیند برادرداری شامل مدل ترکیبی ماشه (تنش سیلان ماده)، شرایط اصطکاکی و دمایی در محل تماس ابزار و برادره و معیار شکست ماشه تاثیر بسزایی بر دقت و صحت نتایج مدل اجزای محدود ارائه شده دارند. وجود بارهای حرارتی ناشی از فرآیند ماشین کاری و عمق لایه تغییر ساختار یافته به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر خواص فیزیکی و عمرکاری قطعه می‌باشد. در واقع در فرآیند ماشین کاری بارهای حرارتی ناشی از قطعه باعث تغییرات متالورژیکی و ساختاری سطح قطعه کار می‌شود. همچنین این تغییرات سبب ذخیره شده در قطعه کار می‌شود. همچنین این سبب کاهش عمر خستگی قطعات ماشین کاری می‌شود. لذا ماشین کاری این سوپرآلیاژ از اهمیت و حساسیت به مراتب بالاتری برخوردار بوده و کاهش عملکرد این آلیاژ در اثر ذخیره‌ی تنش‌های حرارتی و تغییرات متالورژیکی نامطلوب، عواقب خطرناکی را به دنبال خواهد داشت. در مورد شرایط تماسی بین ابزار و قطعه کار، آمبرلو و فیلیس در سال ۲۰۰۷ تحقیقات گسترشده ای انجام دادند آن‌ها به این نتیجه رسیدند که ضریب انتقال حرارت بین ابزار و قطعه کار با پارامترهای تراش-کاری، نظری سرعت تراش کاری، نرخ پیشروی و عمق برش ابزار، رابطه مستقیم دارند به گونه‌ای که افزایش هر کدام از موارد ذکر شده، سبب افزایش ضربی انتقال حرارت می‌شود.

از طرفی عمق لایه تغییر شکل یافته، اگر متاثر از بارهای مکانیکی باشد اثرات مطلوبی دارد. هر چقدر این عمق بیشتر باشد نشان دهنده نیروی مکانیکی بالاتر است که سبب اعمال تنش سختی فشاری در سطح شده که در ماشین کاری بسیار مفید است. با توجه به سطحی بودن پارامترهای حرارتی ناشی از ماشین کاری، یکی از مناسب‌ترین و دقیق‌ترین روش جهت اندازه‌گیری این پارامترهای حرارتی استفاده از دوربین روش گشتده ای مورد تحقیق صورت گرفته، با استفاده از آزمایشات تجربی و شبیه‌سازی اجزای محدود تاثیر ترکیبی پارامترهای ورودی در ماشین کاری سوپرآلیاژ اینکوئول ۷۱۸ بر روی دما و عمق لایه تغییر ساختار یافته بطور گشتده ای مورد بررسی قرار گرفت.

۲- آزمایشات تجربی

قطعه کار استفاده شده در این آزمایش‌ها، سوپرآلیاژ اینکوئول ۷۱۸ می‌باشد. قبل از انجام عملیات ماشین کاری جهت حصول سختی موردنظر، قطعات تحت عملیات حرارتی aging و solution گرفتند و به سختی 45 HRC رسیدند. ابزار تنگستن کار باید از شرکت سندویک با مشخصه MG 150604PM با زاویه راس ۳۵ درجه، شاعع نوک ابزار ۴ میلی‌متر، زاویه براده ۷ درجه، زاویه آزاد ۵ درجه و زاویه تمایل ۱ درجه تهیه شدند. ماشین تراش کنترل عددی با توان اسمی ۵kW و سرعت دورانی ۱۴۵۰ rpm اجت ماشین-کاری استفاده شد. در این تحقیق اثر پارامترهای تنظیمی ماشین ابزار هر کدام در چهار سطح متناسب با جدول ۲ در نظر گرفته و مورد بررسی قرار گرفتند.

جدول ۲ پارامترهای ماشین کاری در آزمایش تجربی

اندازه پارامتر	پارامتر مورد بررسی
سرعت برشی (دور بر دقیقه)	۷۸، ۱۳۰، ۱۰۴، ۱۵۶
نرخ پیشروی (میلی‌متر بر دور)	۰/۰۲، ۰/۰۴، ۰/۰۶، ۰/۰۸
عمق برش (میلی‌متر)	۰/۱، ۰/۱۵، ۰/۲، ۰/۲۵

1. Controllable input parameters


استفاده شد. در ادامه اثر پارامترهای دیگر ماشین کاری، همانند جدول ۵، پردازی قطعه ماشین کاری شده، شبیه سازی گردید.

مطابق با بهترین پارامترهای شبیه‌سازی بدبست آمده در بخش قبل، سرعت
برش و نرخ پیشروع و عمق برش ثابت و به ترتیب برابر با 10^4 و 0.006 و 0.1 لحظه شده است. شکل ۴ اثر پارامترهای مذکور بر دمای شبیه‌سازی را نشان می‌دهد.

۶- شیه سازی عمقة لایه تغییر شکل، یافته

لایه تغییر شکل یافته در عمق، در فرآیند ماشین کاری، در اثر کرنش بوجود آمده در قطعه کار که به یک حد بحرانی می‌رسد که اصطلاحاً کرنش بحرانی ۱_(E_{Cr})

جدول ۵ پارامترهای مختلف مورد بررسی در شبیه‌سازی	
اندازه پارامتر	پارامتر مورد بررسی
شعاع نوک ابزار (میلی‌متر)	۲، ۴، ۶، ۸
شعاع لبه ابزار (میکرومتر)	۱۰، ۲۵، ۴۰، ۵۵
سختی (راکول C)	۳۰، ۳۷، ۴۳، ۵۰

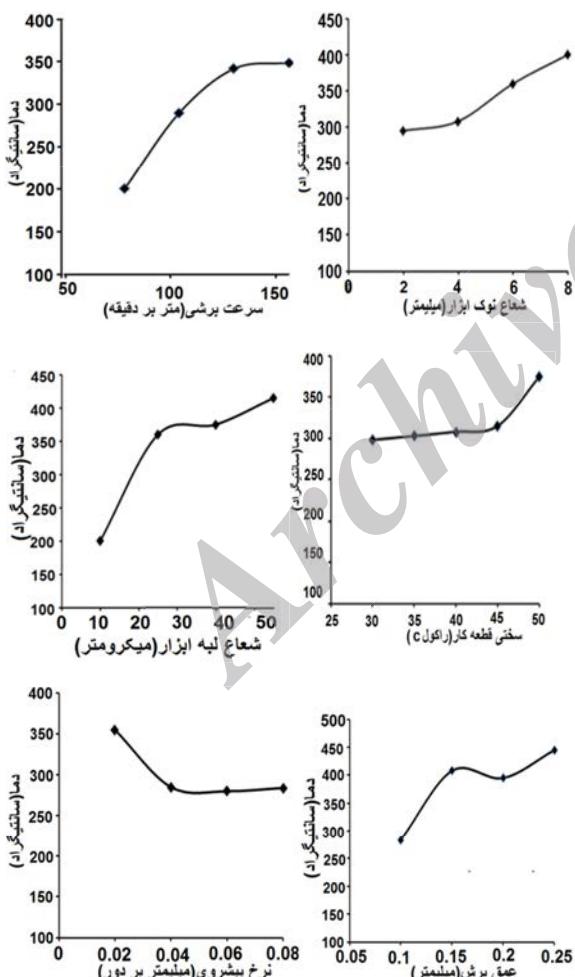

شکا، ۴ اث با امت های ماشی: کاری، ب دمای، قطعه

اینکنوبل ۷۱۸ با سختی ۴۵ راکول C توسط محققین ارائه شده است. در تحقیقی که توسط عجفریان و همکاران انجام شد نتایج شبیه‌سازی نیروهای ماشین‌کاری، هندسه‌ی براده و حداکثر دمای ماشین‌کاری با نتایج تجربی مقایسه شد و مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق به منظور افزایش دقت و در نهایت بهترین مدل ماده جهت شبیه‌سازی فرآیند ماشین‌کاری اینکنوبل ۷۱۸ شناسایی شد [۳]. در این مدل ماده با اعمال برخی اصلاحات در نهایت ثوابت G, F, به معادله‌ی جانسون-کوک لرنزتون اضافه گردید. در روابط (۱) و (۲) معادله‌ی مدل ماده مبتنی بر سختی برای سوپرآلیاژ اینکنوبل ۷۱۸ با سختی اولیه HRC معرفی شده است.

$$F(HRC) = 2.008(HRC^2) - 141.97HRC + 2305.4 \quad (1)$$

$$G(HRC) = -0.292(HRC^2) + 28.72HRC - 700.3$$

$$\sigma = (A + F + G\varepsilon + B\varepsilon^n) \left(1 + C \ln \left(\frac{\dot{\varepsilon}}{\dot{\varepsilon}_0} \right) \right) \left(1 - \left(\frac{T - T_{room}}{T_c - T} \right)^m \right) \quad (3)$$

شرایط اصطکاکی نیز همانند تحقیق اوزل روی سوپرآبیاز اینکونول ۷۱۸ در نظر گرفته شد. در آدامه، شیوه‌سازی با پارامترهای ماشین کاری (a_p - a_r - v_c). مطابق، شرایط آزمایش، تحریک، آدامه یافت.^[۴]

- ۴ - کالبیز ۵ که دن بار امتر های ورودی

جهت کالیبره کردن ضریب انتقال حرارت، اثر آن به روی دمای ماشین کاری موردن بررسی قرار گرفت و با نتایج تست های تجربی مطابق جدول ۴ مقایسه شد.

پس از انجام حدود ۹۰ شبیه‌سازی، پارامترهای ضرایب کلمب و اصطکاک به ترتیب 0.09 و 0.05 و مدل ماده با سختی 45 راکول C و مش 6000 برای ابزار و مش 12000 برای قطعه‌کار و ضریب انتقال حرارت 10° بدست آمد. خطای حاصل از این شبیه‌سازی در مقایسه با تست تجربی زیر 1 درصد می‌باشد. شکل ۳. ساختار اب: موضعه مع باشد.


- نتایج شسیه سازی احیای محدود

از این تست با یادداشت های ماضی کارهای مذکور، جهت ادامه شیوه سازی



جدول ۴ مقایسه اثر ضرب انتقالی حارت ب روی نرخ تغییرات دمای شبهسازی

جهت کالسیه ک دن و اعتیار سنجی، شیوه سازی و انتخاب بهترین یا امت ها

شماره	آزمایش	انتقال حرارت	کلمب	اصطکاک شبیه سازی	دماي تجربی خطا	ضریب دماي درصد
۶	۴۲/۷۲	۲۷۸	۳۹۴	۰/۹	۰/۵	۱۰۰
۶	۲۷/۳۳	۲۷۸	۳۵۴	۰/۹	۰/۵	۱۰۰۰
۶	۱/۴۳	۲۷۸	۲۸۲	۰/۹	۰/۵	۱۰۰۰۰

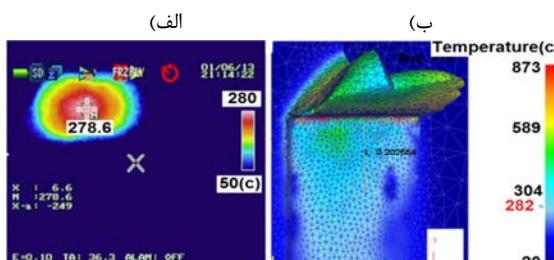

شکل ۳ بررسی اثر ضریب انتقال حرارت بر روی نرخ تغییرات دما در تست ۶ با روش آنالیز تحریک شده اندام با شرایط انتقال حرارتی محدود

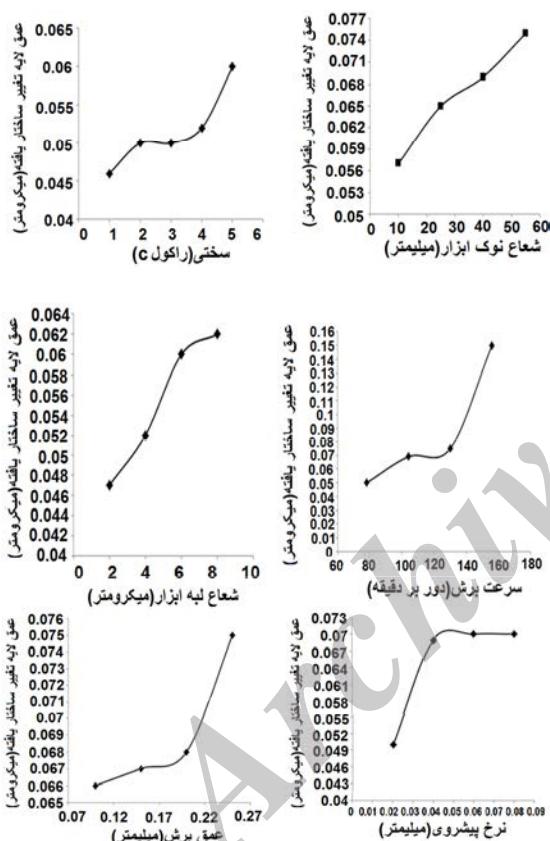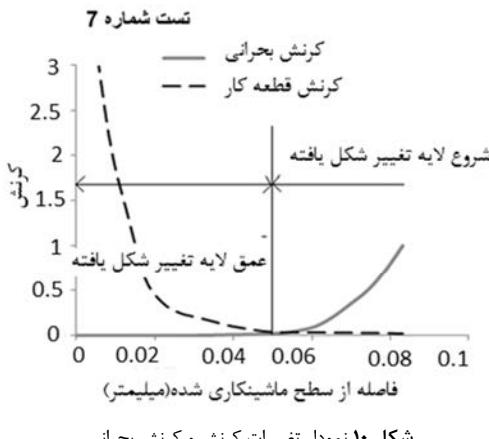

می‌شود، به وجود می‌آید. در این تحقیق از معادله‌ی کرنش بحرانی که توسط سوبی^۱ و همکارانش در شبیه‌سازی فرآیند فورج آلیاژ اینکوئل ۷۱۸ بکار گرفته شد، استفاده گردید [۵]. و با رابطه‌ی (۳) نشان داده شده است.


$$\epsilon_{Cr} = \left(0.00234 \times \exp\left(\frac{5759.863}{T+273}\right)\right) / c \quad (3)$$

در هر مرحله از شبیه‌سازی با داشتن دما و نرخ کرنش، مقادیر پارامتر زنر-هالمن و کرنش بحرانی محاسبه می‌گردند. در شکل ۹، یکی از شبیه‌سازی‌های انجام شده، مورد بررسی قرار گرفته و نحوه اندازه گیری دما، کرنش و نرخ کرنش موثر جهت رسم نمودار تغییر کرنش مکانیکی در عمق قطعه کار، با فاصله ۰/۲ میلی‌متر از لبه براده مشخص شده است.

در شکل ۱۰ نمونه‌ایی از تغییرات کرنش و کرنش بحرانی در شبیه‌سازی ID_7 در سطح زیرین قطعه‌ی ماشین کاری شده نشان داده است.

۷- اثر پارامترهای ماشین کاری بر عمق لایه تغییر شکل یافته در شبیه‌سازی

با انجام شبیه‌سازی، تأثیر پارامترهای ماشین کاری، همانند پارامترهای کالیبره شده در بخش قبلی، تأثیر موارد مذکور بر چند نمونه تغییر عمق لایه تغییر شکل یافته، برای نمونه در شکل ۱۱ نشان داده است.

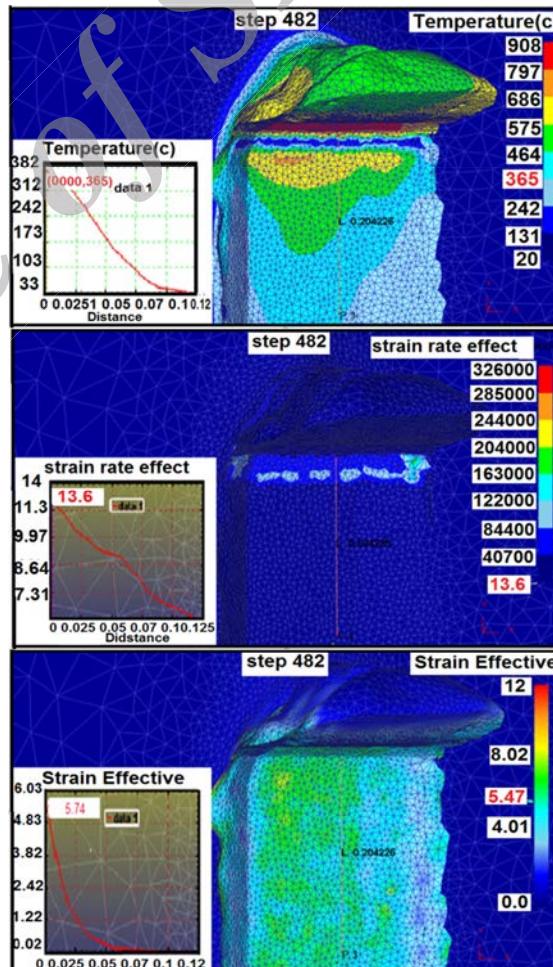

شکل ۹ نحوه اندازه گیری دما و نرخ کرنش و نرخ پیشروی ابزار برای تغییر کرنش مکانیکی در عمق قطعه کار در شبیه‌سازی با فاصله ۰/۲ میلی‌متر از لبه براده

کافی بزرگ باشد. هر چقدر این عمق بیشتر باشد نشان دهنده نیروی مکانیکی بالاتر است که سبب اعمال تنفس فشاری در سطح شده که در ماشین‌کاری بسیار مفید است از آن جا که پارامترهای ماشین‌کاری بطور مستقیم بر میزان پارامترهای حرارتی و عمق لایه تغییر شکل یافته اثر گذارد هستند، نیازمند مطالعه‌ی جامع و کاملی در این راستا می‌باشد.

لازم به ذکر است که تاکنون مطالعه‌ی جامعی جهت بررسی پارامترهای حرارتی و عمق لایه تغییر شکل یافته در ماشین‌کاری اینکوئول ۷۱۸ صورت نپذیرفته است. لذا در این تحقیق با استفاده از آزمایشات تجربی و شبیه‌سازی اجزای محدود به اندازه‌گیری پارامترهای حرارتی و عمق لایه تغییر شکل یافته در فرآیند تراش کاری سوپر آلیاژ اینکوئول ۷۱۸ پرداخته شد. با توجه به سطحی بودن پارامترهای حرارتی ناشی از ماشین‌کاری، یکی از مناسب‌ترین و دقیق‌ترین روش جهت اندازه‌گیری پارامترهای حرارتی، استفاده از دوربین حرارتی می‌باشد که تقریباً در اکثر مطالعات صورت پذیرفته در این زمینه از روش مذکور استفاده شده است. که در نهایت با صرف زمان نسبتاً طولانی، کسب اطلاعات فنی مناسب و با رعایت استانداردهای موجود این امر با دقت مطلوب محقق گردید. در ادامه با استفاده از شبیه‌سازی اجزای محدود به بررسی اثر پارامترهای ماشین‌کاری بر خروجی‌های مذکور بصورت گستره‌ای مورد مطالعه قرار گرفت و منجر به استخراج نتایج بهتر و منسجم‌تری نسبت به آزمایشات تجربی گردید.

۹- خلاصه‌ی نتایج

نتایج آزمایشات اندازه‌گیری درجه حرارت قطعه کار ماشین‌کاری شده، نشان داد که دوربین حرارتی جهت اندازه‌گیری دما یکی از مناسب‌ترین روش‌ها می‌باشد. دلیل این امر، بخاره قدرت و دقت پردازش این دستگاه جهت اندازه‌گیری دما و نیز قابلیت نصب آن در نقاط مختلف دستگاه تراش می‌باشد. درجه حرارت قطعه کار ماشین‌کاری شده، در ۱۰ نمونه تحت شرایط مختلف ماشین‌کاری شامل سرعت برشی در محدوده ۶۲۰-۱۲۴۰ دور بر دقیقه، نرخ پیشروی در محدوده ۰/۰۸-۰/۰۲ میلی‌متر بر دور و عمق برش در محدوده ۰/۰۲۵-۰/۱۰ میلی‌متر اندازه‌گیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد که در تمامی حالات وضعیت درجه حرارت قطعه کار در سطح نمونه‌ها بین ۲۰ تا ۵۱ سانتی‌گراد می‌باشد.

به منظور شبیه‌سازی هرچه دقیق‌تر فرآیند براده باری، مدل جانسون-کوک M1 به عنوان مناسب‌ترین مدل ماده جهت شبیه‌سازی فرآیند براده باری سوپر آلیاژ اینکوئول ۷۱۸ در نظر گرفته شد.

دقت نتایج در شبیه‌سازی ماشین‌کاری مواد سخت همراه به عنوان یک چالش در جامعه‌ی علمی بهشمار آمده است. در این تحقیق بعد از انتخاب بهترین مدل ماده، پارامترهای تنظیمی در شبیه‌سازی شامل میزان مش قطعه کار و ابزار، شرایط اصطکاکی و حرارتی در محل تماس ابزار و براده طی فرآیند کالیبره کردن و سپس اعتبارسنجی با نتایج تجربی بهطور مناسبی انتخاب شدند. در این راستا خروجی‌های تجربی ماشین‌کاری متعارف در ۱۰ وضعیت مختلف سرعت برشی، نرخ پیشروی و عمق برش جهت مقایسه با نتایج شبیه‌سازی بکار گرفته شد. در نهایت خطای میانگین شبیه‌سازی برای تمامی شرایط ماشین‌کاری کمتر از ۱۰٪ گزارش شد. در واقع نتایج بدست آمده نشان داد که تمهدات به کار گرفته شده در این تحقیق شامل انتخاب بهترین مدل ماده، کالیبره کردن مناسب مش قطعه کار و ابزار، شرایط اصطکاکی و حرارتی و گسترش مدل ماده مبتنی بر سختی به عنوان گامی موثر و مهم جهت بهبود دقت شبیه‌سازی ماشین‌کاری مواد سخت بکار گرفته

تمامی موارد مذکور در بخش شبیه‌سازی با پیاده سازی چندین زیر برنامه‌ی پیشرفته در نرم‌افزار دی‌فرم محقق گردید. لازم به ذکر است که هم‌خوانی بسیار خوبی بین نتایج شبیه‌سازی و نتایج شبکه عصبی مشاهده شد، بنگاه‌ای که میانگین خطای شبیه‌سازی برای تمامی شرایط ماشین‌کاری کمتر از ۷/۵٪ گزارش شد. در نهایت نتایج بدست آمده نشان داد که استراتژی پیاده سازی شده در این تحقیق می‌تواند به عنوان یک روش جدید و کارآمد جهت شبیه‌سازی در فرآیند ماشین‌کاری مواد مختلف به کار گرفته شود.

۱۰- مراجع

- [1] F.Z. Fang, G.X Zhang, An experimental study of edge radius effect on cutting single crystal silicon, *Wear*, Vol 269, pp.344-350, 2010.
- [2] J. T. Carroll, J. S. Strenkowski, Finite Element Models of Orthogonal Cutting with Application to Single Point Diamond Truning, *International Journal of Mechanical Sciences*, Vol. 12, pp. 899-920, 1988.
- [3] F. Jafarian, M.I. Ciaran, D. Umbrello, P.J. Arrazola, L. Filice, H. Amirabadi, Finite element simulation of machining Inconel 718 alloy including microstructure changes, *International Journal of Mechanical Sciences*, Vol. 88, pp. 110-121, 2014.
- [4] T. Ozel, The influence of friction models on finite element simulations of machining. *International Journal of Machine Tools*, Vol. 46, pp. 518-530, 2006.
- [5] F.L. Sui, Y. Zuo, X. H. Liu, L. Q. Chen, Microstructure analysis on IN 718 alloy round rod by FEM in the hot continuous rolling process. *Apply Mathematic Model*, Vol. 37, pp. 8776-8784, 2013.