

ارزیابی عملکرد هیدرولیکی نهر پایه‌دار گلوبلند با مقطع سرریز لبه پهن با استفاده از نمونه‌ی

شبیه‌ساز WIN-FLUME

محمد جواد ساکی^{1*}، نجم الدین واصلی²، ناصر طالب بیدختی³

تاریخ دریافت: 1391/6/15 تاریخ پذیرش: 1392/2/23

چکیده

تجهیز نقاط تحویل به وسایل و ادوات اندازه‌گیری جریان از مهمترین اقداماتی است که در جهت افزایش کارایی آب و ارتقای بازدهی آبیاری در طی دهه‌ی اخیر مورد توجه قرار گرفته است. همانند سایر شبکه‌های کشور، شبکه‌ی آبیاری و زهکشی درودزن نیز با مشکل دقیق نبودن سازه‌ها و ادوات اندازه‌گیری، و عدم واسنجی آنها روبروست. در همین راستا، یکی از نهرهای درجه‌ی دو شبکه‌ی آبیاری درودزن به نام نهر اردیبهشت انتخاب شده و از سال 1386 تعداد 10 سازه نهر پایه‌دار گلوبلند در آن مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در این پژوهش، سازه‌های نهر پایه‌دار گلوبلند واقع در ابتدای نهرهای درجه‌ی 3 به نامهای T15، T19 و T20 مورد بررسی قرار گرفتند. اندازه‌گیری میدانی طی یک فصل آبیاری (90-91) با استفاده از یک دستگاه پروانه‌ی آبی کوچک با تکرار حداقل 3 و حداکثر 5 نوبت برای هر کدام از سازه‌ها انجام گرفت، و ضمن محاسبه‌ی بده، جداول و نمودارهای بده-مقیاس برای آنها ترسیم گردید. داده‌های میدانی با رابطه‌ی زندپارسا (2008) مقایسه شدند و صحت رابطه در شرایط میدانی مورد تأیید قرار گرفت. با استفاده از شبیه‌ساز وین-نهر پایه‌دار، عملکرد سازه شبیه‌سازی گردیدند. نتایج نشان دادند که شبیه‌ساز وین-نهر پایه‌دار قابلیت طراحی، شبیه‌سازی و ارزیابی انواع سازه‌های نهر پایه‌دار گلوبلند را داراست و جدول، منحنی و رابطه‌ی وایازی بده-مقیاس را استخراج و ارائه می‌دهد. سازه‌ی نهر پایه‌دار گلوبلند با مقطع سرریز لبه پهن در شرایط شبکه‌ی درودزن و شبکه‌های مشابه در بده‌های پایین در اندازه‌گیری جریان خطایی را بین 12 تا 21 درصد دارد، که به مراتب بیش از خطا در بده‌های حداکثر است؛ لذا، با تغییر مقطع سرریز و شبیه‌ساز در شبیه‌ساز وین نهر پایه‌دار، سازه‌ی دقیق‌تر در بده‌های کم (و حتی بده‌های زیاد) ارائه شد، که می‌تواند در نقاط حساس شبکه‌های آب کشور مورد استفاده قرار گیرد.

واژه‌های کلیدی: نهر پایه‌دار گلوبلند، شبیه‌ساز WIN-FLUME، رابطه‌ی بده-مقیاس، اندازه‌گیری بده جریان، خطای اندازه‌گیری

¹ - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

² - عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

³ - استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

* - نویسنده مسئول: mjavad_saki@yahoo.com

مقدمه

اکثر سازه‌هایی که برای اندازه‌گیری شدت جریان آب در نهرهای رو باز استفاده می‌شوند، با ایجاد عمق بحرانی در مقطعی موسوم به مقطع واپایش، کار می‌کنند. در این شرایط، با اندازه‌گیری عمق در بالادست آن مقطع، و با استفاده از معادله‌ی بده - عمق به شرح زیر، شدت جریان اندازه‌گیری می‌گردد. نهر پایه‌دار گلوبلند¹ یکی از این نوع سازه‌های اندازه‌گیری است که به دلیل سادگی هزینه‌ی کم ساخت، افت کم کارمایه، امکان ساختن در نهرهای موجود، جایگزین مناسبی برای سازه‌های پارشال نهر پایه‌دار، سرریزها و غیره شده است (ریپلوگل، 1999). نهرهای پایه‌دار گلوبلند تقریباً می‌توانند هر نوع سطح مقطعی داشته، و با شکل هندسی مقطع نهر تطابق نمایند. بر اساس نظر ریپلوگل² (1975)، باس و همکاران (1991)، سرریزهای لبه پهن اصلاح شده که نهرهای پایه‌دار شیب‌دار نیز نامیده شده‌اند، سبک‌هایی از نهرهای پایه‌دار گلوبلند می‌باشد.

بعضی از محققان، نهر پایه‌دار شیب‌دار را یک سرریز لبه پهن در نظر می‌گیرند، برای آن که انقباض جریان، فقط از یک تبدیل تحتانی³ تولید می‌شود، در حالی که یک نهر پایه‌دار، تا حدی به همگرایی اضلاع وابستگی دارد (ریپلوگل، 2004). نهرهای پایه‌دار گلوبلند، و نیز سرریزهای لبه پهن، می‌توانند با استفاده از تحلیل مفاهیم جریان سیال به‌درستی درجه‌بندی شوند. به علت این ارتباط نزدیک، و روشنتر بودن موضوع پژوهش، این سازه با عنوان کامل سازه اندازه‌گیری نهر پایه‌دار گلوبلند با مقطع سرریز لبه پهن در نظر گرفته شد.

نهرهای پایه‌دار گلوبلند بده را در گلوگاه، واپایش می‌کنند، یعنی در ناحیه‌ی واپایش، جریان به‌قدر کافی طولانی است تا این که خطوط جریان تقریباً موازی ایجاد شوند (USBR، 1997). جریان موازی اجازه می‌دهد تا این نهرهای پایه‌دار با استفاده از اصول جریان سیالات، به‌درستی سنجیده شوند. اصل کارمایه، روابط عمق بحرانی

و انگاره‌ی لایه مرزی⁴ به‌وسیله‌ی ایکرز⁵ و همکاران (1978) و نیز باس و همکاران (1991)، برای سنجش نهرهای پایه‌دار و سرریزهای لبه پهن، با هم ترکیب شده است. بنابراین، واسنجی‌های رایانه‌ای برای نهرهای پایه‌دار گلوبلند و سرریزهای لبه پهن اصلاح شده جوابگو بوده، و هنگام واسنجی رایانه‌ای این نوع نهرهای پایه‌دار و سرریزها، اصل کارمایه، روابط عمق بحرانی و انگاره‌ی لایه مرزی با هم ترکیب می‌شود.

برای مدیریت بهتر در نهرهای آبیاری لازم است که بده‌ی جریان آب در تمامی نهرهایی که قرار است ساخته شوند، یا آنها که سابقاً ساخته شده‌اند، با وسیله مناسبی اندازه‌گیری گردد. بطور اصولی، لازم است اندازه‌ی جریان آب، در تمامی شاخه‌های نهر تعیین شود. نهرهای پایه‌دار گلوبلند (Long-Throated Flumes) به‌وسیله‌ی ریپلوگل (1975) به صورت علمی و با استفاده از اصول هیدرولیکی حاکم بر جریان آب طرح گردید و سپس باس و رینکین (1981) معادلاتی را برای تعیین افت این سازه ارائه داده، و در نهایت با همکاری سازمانهای ILRI و USBR، ARS، USDA و انجام آزمایشهای زیاد، عملکرد این سازه با برنامه‌ای به نام-WIN-FLUME به خوبی شبیه‌سازی شده است. با این برنامه به راحتی می‌توان برای شرایط خاص، نهر پایه‌دار مورد نیاز را طراحی کرد (وال، 2000). اصول انگاره و کاربرد نهرهای پایه‌دار گلوبلند به‌وسیله‌ی کلمنس و همکاران (2001) تشریح شده‌اند. در مقالات این محققین مزیت‌های عمده‌ی نهرهای پایه‌دار گلوبلند بدین گونه آورده شده‌اند:

- 1- چنانچه جریان بحرانی در گلوگاه نهر پایه‌دار رخ دهد (نباید بیش از حد مستغرق باشد) جدول سنجی می‌تواند با خطایی کمتر از ± 2 درصد محاسبه شود. این محاسبات می‌توانند برای گلوگاه با هر شکل منظمی و نهر تقرب با هر شکل دلخواهی انجام شود.
- 2- نهرهای پایه‌دار گلوبلند می‌توانند هر شکل سطح مقطع مطلوبی را داشته باشند، و می‌توانند داخل اکثر مشخصات هندسی نهرها قرار داده شوند.

¹ - Long -throated flume

² - Replogle

³ - Bottom Transition

⁴ - Boundary layer

⁵ - Ackers

ارتفاع جریان در ایستگاه اندازه‌گیری بر مبنای ارتفاع آب h_1 ، برای یک بدهی ویژه از سه معادله‌ی زیر به‌دست می‌آید:

$$H_1 = h_1 + \frac{a_1 Q^2}{2gA_1^2} \quad (1)$$

$$Q = \left(\frac{gA_c^3}{a_c B_c} \right)^{0.5} \quad (2)$$

$$y_c = H_1 - \frac{a_c Q^2}{2gA_c^2} \quad (3)$$

زند پارسا (2008) رابطه‌ای مستقل را به‌صورت ضربی از عدد فرود برای تعیین بدهی در مقاطع دوزنقه‌ای ساده به‌صورت معادله‌ی زیر پیشنهاد داد:

$$Q = C_e \left(\frac{gA^{*3}}{T^*} \right)^{0.5} \quad (4)$$

A^* ، T^* به‌ترتیب عرض سطح آب و مساحت خیس شده جداره‌های انتقال داده شده گلوبی در ایستگاه اندازه‌گیری می‌باشند. C_e ضریب بدون بعد کمتر از واحد است که از معادله‌ی زیر استخراج می‌گردد:

$$C_e = Q_p \left(\frac{T^*}{gA^*} \right)^{0.5} \quad (5)$$

رابطه‌ی بین ضریب C_e با فراسنج A_1^* به شرح زیر برقرار است (زند پارسا، 2008)

$$C_e = 0.2615 \left(\frac{A^*}{A_0} \right)^2 - 0.0269 \left(\frac{A^*}{A_0} \right) + 0.5275 \quad (6)$$

که در آن A_0^* و A^* به‌ترتیب سطح مقطع در ایستگاه اندازه‌گیری و جداره‌های انتقال داده شده، گلوبی در ایستگاه اندازه‌گیری می‌باشند. در روابط فوق، y_c عمق بحرانی در مقطع واپایش، H_1 کل ارتفاع کارمایه نسبت به تاج گلو در نهر ورودی این سازه، A_c و B_c به‌ترتیب سطح مقطع خیس شده و عرض سطح در مقطع بحرانی، a_1 و a_c به‌ترتیب ضریب توزیع سرعت در ایستگاه اندازه‌گیری و مقطع بحرانی، Q بدهی و g شتاب گرانش می‌باشند.

در این نوع سازه‌ها طراحی ابعاد نهر پایه‌دار به‌عنوان متغیرهای هیدرولیکی و معادله بدهی - مقیاس به‌عنوان متغیر اندازه‌گیری از اهمیت خاصی برخوردارند. با توجه به دشواری روابط هیدرولیکی حاکم، از شبیه WIN-

سطح مقطع گلوگاه می‌تواند بطوری شکل داده شود که تمام دامنه‌ی بدهی را به‌درستی اندازه‌گیری کند.

3- نهرهای پایه‌دار گلوبند می‌توانند داخل وسایل قابل حمل ساخته شود که به‌راحتی داخل نهرهای باز با کمترین پیچیدگی شکل ساخت، قرار گیرند.
4- افت بارآبی لازم در نهر پایه‌دار گلوبند، برای به‌دست آوردن رابطه‌ی یکتا بین بارآبی آستانه‌ی بالادست و بدهی، کوچک است. این افت بارآبی مورد نیاز می‌تواند برای هر نوع نهر پایه‌دار واقع شده در هر نوع نهر با دقت کافی برآورد شود.

5- این نهرهای پایه‌دار به‌دلیل تدریجی بودن تبدیل همگرایشان با نخاله‌های شناور و ته‌نشست‌ها مشکل کمی دارند. مشاهدات میدانی نشان داده‌اند که نهر پایه‌دار می‌تواند برای عبور دادن ته‌نشست‌های انتقال یافته به‌وسیله‌ی نهر با جریان زیر بحرانی، طراحی شود.

6- به‌شرط آن که گلوگاه در جهت جریان افقی باشد، جدول سنج می‌تواند بر اساس ابعاد پس از ساخت تولید شود. این جهت‌گیری افقی برای پذیرش دستی جدول سنج با خنثی کردن انحرافهایی که نسبت به طرح اصلی ایجاد شده لازم است.

7- تحت شرایط هیدرولیکی مشابه و سایر شرایط مرزی، نهرهای پایه‌دار گلوبند معمولاً برای اندازه‌گیری دقیق جریان، ارزانه‌ترین سازه می‌باشند.

8- نهرهای پایه‌دار گلوبند برای انتخاب، طراحی، واسنجی به‌وسیله روشهای ریاضی و رایانه‌ای جوابگو می‌باشند.

اخیراً از تعدادی از این سازه‌ها در شبکه‌ی آبیاری و زهکشی درودزن استفاده شده‌اند. بررسی عملکرد این سازه‌ها بعد از طراحی، ساختن و بهره‌برداری هدف اصلی این پژوهش می‌باشد. از جمله‌ی اهداف دیگر این پژوهش، بررسی ابعاد و اندازه‌ی بهینه جهت ساختن و واسنجی این سازه بر اساس نتایج پژوهش می‌باشد.

مبانی نظری

ربپلوگل (1975) اصل کلی محاسبه‌ی جدولهای $h-Q$ (ارتفاع، بدهی) در ایستگاه اندازه‌گیری را برای نهرهای پایه‌دار گلوبند ارائه کرد. در این نهرهای پایه‌دار،

مواد و روشها

معرفی منطقه‌ی مورد مطالعه

شبکه‌ی آبیاری و زهکشی درودزن با وسعت اراضی بالغ بر 56000 هکتار در پایین دست سد مخزنی درودزن، در دشت رامجرد مرودشت از منابع آب رود کر بهره‌مند می‌شود. بهره‌برداری از این شبکه از سال 1351 آغاز شده و یکی از شبکه‌های جدید در استان فارس محسوب می‌گردد (شاهرخ‌نیا، 1389).

این شبکه شامل چهار ناحیه‌ی آبیاری می‌باشد. یکی از این نواحی مربوط به نهر اصلی (MC) و نواحی دیگر مربوط به سه نهر درجه‌ی 2 با نامهای اردیبهشت (RBSC)، هامون (RBPC)، نهر سمت چپ (LBPC) می‌باشد. هر نهر درجه‌ی 2 شامل چندین نهر درجه‌ی 3 بوده که این نهرهای درجه‌ی 3 آب را به نهرهای درجه‌ی 4 و در نهایت به مزارع تحویل می‌دهند. در امتداد نهر اصلی و نهرهای درجه‌ی 2 دریاچه‌های قطعی وجود دارند که سطح آب ثابتی را برای آبگیرهای نهر درجه‌ی 3 تأمین می‌کنند. آبگیرهای نهرهای درجه 3 شامل چند دریاچه کشویی است که بده مورد نیاز نهرهای درجه‌ی 3 را تنظیم می‌کنند. نهرهای مورد مطالعه در این پژوهش سه نهر درجه‌ی 3 از شاخه‌های نهر اردیبهشت (که مشتمل بر 10 نهر درجه‌ی 3 است) می‌باشند. شکل 3- نهر اردیبهشت و تأسیسات آن را به صورت طرحواره نشان می‌دهد. بده‌ی آبیگیری و فراسنجهای دیگر این نهرها در جدول 1 ارائه گردیده‌اند. از سال 1386، با نصب ده عدد نهر پایه‌دار گلوبلند در ابتدای تعدادی از نهرهای درجه‌ی 3، آب به صورت حجمی بر اساس سند ملی و میزان آبی منطقه، به بهره‌برداران تحویل می‌گردد.

FLUME در این پژوهش استفاده شد و توانایی شبیه‌نیز مورد بررسی قرار گرفت.

شبیه ریاضی

مزیت عمده‌ی نهر پایه‌دار گلوبلند این است که با استفاده از شرایط هر نهر می‌توان با استفاده از یک برنامه رایانه‌ای رابطه‌ی بین ارتفاع و بده را به دست آورد. در حالی که سایر وسایل اندازه‌گیری بده بر اساس ایجاد عمق بحرانی، نیاز به واسنجی سازه مورد نظر در آزمایشگاه دارند، رابطه‌ی بده و ارتفاع در نهرهای پایه‌دار گلوبلند را می‌توان به صورت انگاره‌ای و با استفاده از برنامه‌ی WIN-FLUM تعیین نمود. (زند پارسا، 2008)

در دهه‌ی 90، نرم افزارهای تحت Dos به نام FLUME با گزینه‌های 1، 2، 3 و 4 برای واسنجی نهر پایه‌دار گلوبلند به وسیله‌ی باس و همکاران نوشته شد. این نرم افزارها با استفاده از زبانهای برنامه نویسی FORTRAN و Clipper-based و استفاده از روش عددی گام به گام، معادلات مربوط به کارمایه ویژه، عمق بحرانی و لایه‌ی مرزی را حل می‌کند. در سال 2002 با استفاده از زبان Q-BASIC و اصول هیدرولیکی و عددی قبلی نرم افزار تحت ویندوز WIN-FLUME با کاراییهای بیشتر تولید شد. (وال، 2000)


با استفاده از این برنامه برای هر محل از نهر که نهر پایه دار گلوبلند طرح می‌شود، لازم است بده‌های حداکثر و حداقل نهر مشخص گردند.

قابلیت‌های شبیه رایانه‌ای وین نهر پایه‌دار

نرم افزار وین نهر پایه‌دار قابلیت طرح سازه‌های اندازه‌گیری، بخصوص نهرهای پایه‌دار را دارد. بطور کلی، از قابلیت‌های این شبیه می‌توان، طراحی انواع سازه اندازه‌گیری نهر پایه‌دار و سرریز لبه پهن، بررسی طرح و ابعاد سازه نهر پایه‌دار موجود (اجرا شده)، ارائه گزینه‌های مختلف برای نوع و ابعاد سرریز لبه پهن در حین طراحی، ارائه‌ی ابعاد حداقل و حداکثر هر یک از قسمتهای سازه (سرریز، تبدیل کف و ...)، همچنین محاسبه‌ی خطای اندازه‌گیری، ارائه‌ی رابطه‌ی، جدول و نمودار بده-مقیاس و ارائه‌ی گزینه‌های دیگر برای هر سازه طرح شده، وامکان مقایسه‌ی داده‌های اندازه‌گیری شده و رابطه بده-مقیاس را ذکر کرد.

¹ . hydromodule

برداشتی در آن ناحیه صورت نگیرد. ثالثاً به اندازه‌ای به سازه مورد واسنجی (نهر پایه‌دار گلوبلند) نزدیک باشند که بتوان از تلفات آب در آن فاصله صرف نظر کرد. بعد از انتخاب مناسبترین محل برای اندازه‌گیری، می‌بایست شرایط لازم بهره‌برداری در نهر ایجاد گردد. نهر برای این کار می‌بایست ارتفاع آب در پشت تنظیم‌کننده‌های نهر به (FULLSUPPLY LEVEL) F.S.L یا عمق هدف رسیده و با انجام تنظیمات لازم و به موقع در طول مدت اندازه‌گیری به صورت ثابت نگهداری شود. به دست آوردن عرض سطح آب و تقسیم آن به 7 قسمت یا گام مساوی جهت افزایش دقت اندازه‌گیری اقدام بعدی است. این کار برای رعایت متوسط عبور $Q/15$ از هر قسمت انجام می‌شود. انتخاب هفت گام نامساوی برای سهولت کار بوده، و می‌توان عرضها را مساوی در نظر گرفت. تقسیم‌بندی مقطع نهر در شکل 4 نشان داده شده است.

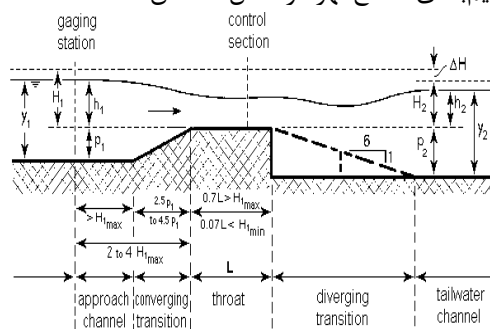

شکل 1- مقطع طولی یک نهر پایه‌دار گلوبلند در نهر با پوشش بتنی و فراسنجهای جریان در حالت آزاد.



شکل 2- نمونه‌ای از سازه نهر پایه‌دار گلوبلند موجود در شبکه آبیاری درودزن (ابتدای نهر T19).

جدول 1- مشخصات نهرهای مورد بررسی

نام نهر	$Qd(L/s)$	$B(m)$	z	$D(m)$	n	$S(m/m)$
T-15	550	1.15	1.45	0.62	0.015	0.0002
T-19	660	1.21	1.47	0.47	0.015	0.0005
T-20	1000	1.22	1.44	0.53	0.02	0.0008

جدول 2- مقایسه داده‌های میدانی و رابطه‌ی زند پارسا در

نهر T15.

H_o	Q مشاهده	C_e مشاهده	C_e رابطه	خطا C_e	درصد خطا C_e
0.27	0.670	0.668	0.577	0.58	-0.002
0.25	0.588	0.605	0.573	0.59	0.017
0.24	0.549	0.563	0.570	0.58	0.015
0.22	0.475	0.436	0.565	0.52	-0.046
0.20	0.405	0.351	0.560	0.49	-0.075

جدول 3- مقایسه‌ی داده‌های میدانی و رابطه‌ی زند پارسا

در نهر T19.

H_o	Q مشاهده	C_e مشاهده	C_e رابطه	خطا C_e	درصد خطا C_e
0.24	0.479	0.485	0.59	0.60	0.008
0.22	0.411	0.415	0.58	0.59	0.005
0.20	0.349	0.355	0.58	0.59	0.010
0.18	0.291	0.285	0.57	0.56	-0.012
0.17	0.264	0.235	0.57	0.50	-0.062

جدول 4- مقایسه‌ی داده‌های میدانی و رابطه‌ی زند پارسا

در نهر T20.

H_o	Q مشاهده	C_e مشاهده	C_e رابطه	خطا C_e	درصد خطا C_e
0.36	0.958	0.906	0.63	0.60	-0.034
0.33	0.821	0.767	0.63	0.59	-0.041
0.30	0.694	0.617	0.62	0.55	-0.069
0.27	0.577	0.527	0.61	0.56	-0.053
0.24	0.471	0.472	0.60	0.60	0.001
0.21	0.374	0.379	0.59	0.60	0.007
0.18	0.288	0.243	0.58	0.49	-0.091
0.16	0.237	0.194	0.57	0.47	-0.103

استخراج داده‌های میدانی تحقیق

برای انجام واسنجی نخستین گام تعیین مناسبترین محل اندازه‌گیری جریان می‌باشد. بدین منظور، در پایین دست دهانه‌ی آبیگر هر یک از نهرهای T15، T19 و T20 نزدیکترین محلی که شرایط اندازه‌گیری را داشتند، انتخاب گردیدند. این محلها باید به نحوی انتخاب شوند که اولاً حدالمقدور نوسانهای سطح آب و تلاطم امواج در آن قسمتها حداقل باشد، تا در برآورد عرض سطح آب (T) و عمق آب (h یا y) خطا به حداقل برسد. ثانیاً هیچ‌گونه

دقیق دیگری است که گاهی واپایش معیار نامیده می‌شود. برای غلبه بر کاستی کاربرد ضرایب همبستگی، که بر اساس واحدهای لگاریتمی استوارند، توانایی اندازه‌گیری نهر پایه‌دار بر حسب درصد انحراف بده $\Delta Q\%$ بررسی شد، به عبارتی:

$$\Delta Q\% = 100(Q_{Eq} - Q_{CS}) / Q_{CS} \quad (7)$$

که Q_{Ind} بده خروجی رابطه‌ی بده - مقیاس، Q_{CS} بده معیار مقایسه (اندازه‌گیری شده) و $\Delta Q\%$ درصد انحراف بده است.

در یک فصل آبیاری (فصل 90-91) رقوم سطح آب در طول نهر اردیبهشت در ابتدای نهرهای درجه 3 (قبل و بعد هر سازه) اندازه‌گیری گردید. با استفاده از مقیاسها، بده‌ی اندازه‌گیری شده و بده‌ی محاسبه شده به‌وسیله‌ی رابطه بده - مقیاس سازه نهر پایه‌دار گلوبلند با مقطع سرریز لبه پهن (زندپارسا، رابطه 4) مقایسه گردید.


سپس ضرایب رابطه‌ی بده - مقیاس تصحیح و مجدداً شبیه اجرا، بده محاسبه شده و بده اندازه‌گیری شده مقایسه شدند. ضریب بده C_e از مقادیر آزمایشگاهی برای نهر پایه‌دار اندازه‌گیری گردید و با مقدار معادله مقایسه شد.

شبیه‌سازی هیدرولیکی سازه‌ی نهر پایه‌دار گلوبلند


با استفاده از شبیه‌ساز وین - نهر پایه‌دار

به منظور شبیه‌سازی هیدرولیکی سازه‌ی اندازه‌گیری نهر پایه‌دار گلوبلند با شبیه‌ساز وین-نهر پایه‌دار، تعدادی مقطع عرضی از ابتدای نهرهای درجه 3، T15، T19، T20، و ابعاد و رقوم سازه‌های مربوطه از نقشه‌های موجود و نقشه‌برداری به‌دست آمد. از روابط بده - مقیاس در ابتدای نهرهای درجه 3 جهت شرایط مرزی پایین دست شبیه‌ساز استفاده گردید، که این روابط به‌وسیله‌ی اندازه‌گیری مستقیم به‌دست آمدند.

در شبیه‌سازی، ورودی شبیه‌ساز شامل شکل، ابعاد و نوع سرریز و تاج، نیم‌رخ طولی و عرضی نهر و سرریز، دامنه‌ی بده، شرایط پایین دست، زبری و شیب نهر، شرایط هیدرولیکی نهر، نوع مقیاس یا چاهک و نسبت ارتفاع آزاد مورد نیاز به عمق نهر می‌باشد. ابعاد اندازه‌گیری شده سازه به همراه داده‌های نهر مربوطه شامل بده حداکثر، بده‌ی

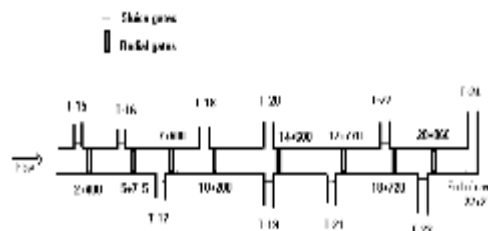

شکل 3 - محل قرارگیری تأسیسات نهر اردیبهشت.



- تقسیم بندی مقطع عرضی نهر T19 (محل استقرار شکل 4 پره پروانه‌ی آبی با علامت * مشخص شده است).

معرفی دستگاه جریان سنج مقایسه

برای واسنجی سازه‌های موجود در نهر شامل آبگیر اصلی، تنظیم‌کننده‌های عرضی و آبگیرهای درجه سوم از یک دستگاه پروانه‌ی آبی کوچک استفاده شده است. بطوری‌که مشخص است، اندازه‌گیری جریان آب با استفاده از پروانه‌ی آبی کوچک هنوز هم متداولترین شیوه‌ی اندازه‌گیری آب در آب‌سنجی می‌باشد. اساس کار سرعت سنجها یا پروانه‌ی آبی کوچک، پروانه‌ای است که در مقابل جریان آب قرار می‌گیرد و بر اثر سرعت آب به چرخش درمی‌آید. تعداد دور پروانه به‌وسیله‌ی شمارشگر اندازه گرفته شده و نهایتاً با استفاده از روابط مخصوص دستگاه سرعت محاسبه می‌شود. نوع دستگاهی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت پروانه‌ی آبی کوچک شبیه S4 با قابلیت اندازه‌گیری سرعت آب از 5 سانتیمتر تا 3 متر بر ثانیه و عمق اندازه‌گیری از 8 سانتیمتر به بالا بوده است. این پروانه‌ی آبی کوچک واسنجی شده در مرکز تحقیقات منابع آب وزارت نیرو با دقت 0/005 و شمارش 12000 نبض در دقیقه است و علاوه بر اندازه‌گیری عوامل n و C قابلیت اندازه‌گیری مستقیم و نمایش سرعت را نیز دارد.

مقایسه‌ی نتایج رابطه بده مقیاس زند - پارسا و

داده‌های اندازه‌گیری

واسنجی یک نهر پایه‌دار گلوبلند مستلزم اندازه‌گیری سرعت آب برای مجموعه‌ای از مقیاسها، که پوشش دهنده‌ی کل محدوده بهره‌برداری، با سامانه درست‌تر و

نتایج شبیه‌سازی با استفاده از شبیه‌وین - نهر پایه‌دار

جهت بررسی اعتبار شبیه‌وین نهر پایه‌دار، از داده‌های اندازه‌گیری شده بده-مقیاس استفاده شد و داده‌ها با رابطه وایازی شبیه‌وین نهر پایه‌دار مقایسه شدند. نتایج نشان دادند، در هر مقیاس، بده‌ی محاسبه شده به‌وسیله‌ی شبیه‌وین بده اندازه‌گیری شده همخوانی داشته و می‌توان گفت که شبیه‌وین از اعتبار کافی برای محاسبات مشابه در منطقه‌ی مورد نظر برخوردار است. البته، در بده‌های حداقل، میزان خطای محاسبه بده بیش از دو برابر بده‌های متوسط و حداکثر بوده، که در نتایج شبیه‌سازی شبیه‌وین نیز پیش‌بینی شده بود. در نتیجه، با واسنجی و معتبر شدن شبیه‌وین می‌توان آن را برای مقاصد مورد نظر برای منطقه و شبکه‌های مورد مطالعه کشور به کار برد. در نتیجه، این شبیه‌وین توانایی واسنجی سازه اندازه‌گیری نهر پایه‌دار گلوبلند بدون احتیاج به داده‌های واسنجی را داراست، و خروجی‌های این شبیه‌وین در واسنجی سازه‌ی مذکور شامل، جدول و نمودار $h-Q$ و مقدار خطای مورد انتظار (expected error) می‌باشد. همچنین، شبیه‌وین توانایی ارائه‌ی رابطه‌ی $h-Q$ مختص هر نهر پایه‌دار را داراست. نوع معادله‌ی $h-Q$ شبیه‌وین به‌صورت زیر است.

$$Q = K1 * (h1 + K2) ^ u \quad (8)$$

Q بده بر حسب m^3/s و $K1$ ضریب معادله، $h1$ بارآبی آب در مقیاس بر حسب m ، $K2$ عدد ثابت معادله، نزدیک به $0/01$ متر، u توان معادله در بازه‌ی (2 و $1/5$) می‌باشند. داده‌های جدول $h-Q$ شبیه‌وین، و داده‌های جدول منتج شده از رابطه‌ی بده-مقیاس پیشنهادی زند پارسا (2008) تقریباً یکسان بودند (با این‌که ضرایب و توان این دو معادله شباهتی به هم ندارند). لذا، از مقایسه‌ی نتایج میدانی واسنجی با هر یک از این دو معادله به نتایج تقریباً یکسانی رسید.

نتایج نشان دادند که خطای اندازه‌گیری نهر پایه‌دار گلوبلند با مقطع سرریز لبه پهن در بده‌های کم و بده حداقل حدود 14 تا 17 درصد می‌باشد، که این نشان دهنده‌ی ضعف در دقت اندازه‌گیری بده‌های کم نسبت به بده‌های متوسط و حداکثر است (جداول 6.5 و 7).

حداقل، زبری، ابعاد هندسی و... به شبیه‌وین داده شده، سپس شبیه‌وین را اجرا کرده و از آن خروجی گرفته شد. خروجی‌ها شامل نقشه‌ی سازه، گزارش ابعاد هندسی نهر پایه‌دار، گزارش خلاصه‌ی طراحی نهر پایه‌دار، معادله و خطای اندازه‌گیری، جدول و نمودار بده-مقیاس می‌باشد. نهایتاً داده‌های میدانی اندازه‌گیری شده را وارد کرده، و با رابطه‌ی بده مقیاس شبیه‌وین مقایسه و خطای معادله اندازه‌گیری شد.

بده حداکثر به صورتی منظور شده است که نهر ظرفیت انتقال آب را داشته باشد. در نهرهای منشعب شده از نهر اردیبهشت، عمق نهرها در همه موارد کمتر از یک متر بود؛ بنابراین، مقدار عمق آزاد نهر $0/15$ متر در نظر گرفته می‌شود. در این طرح، ظرفیت نهر به نحوی تعیین شده است که $0/15$ متر از پوشش بتنی نهر خالی بماند. البته در بعضی موارد به صورت موضعی این ارتفاع تا $0/1$ متر هم به‌دست آمده است. با توجه به جریان ورودی به نهر اصلی اردیبهشت، بده‌ی حداقل معادل یک سوم بده‌ی طرح (حداکثر) منظور شده است. همچنین شبیه‌وین قابلیت پیش‌بینی خطای اندازه‌گیری را در بده‌های حداقل و حداکثر برای سازه‌های شبیه‌سازی شده را داراست که در بخش بعد عنوان می‌شود.

نتایج و بحث


بررسی صحت معادله‌ی زند پارسا

نتایج مقایسه داده‌های بده-مقیاس در جداول 3.2 و 4 نشان داده شده‌اند. از معادله‌ی نظری هیدرولیکی (4) برای محاسبه‌ی مقادیر ضریب بده C_e استفاده شده، و بر اساس قرائتهای مقیاس و میانگین مقادیر بده‌ی اندازه‌گیری، محتملترین ضریب بده‌ی معادله به‌دست آمد. آزمایشهای در بده‌های متنوع تکرار شدند و نتایج با رابطه‌ی بده-مقیاس زند پارسا (رابطه 4) مقایسه گردیدند. نتایج نشان دادند، دقت اندازه‌گیری این سازه (با استفاده از رابطه‌ی 4) در محدوده‌ی بده‌های متوسط تا بده‌ی حداکثر حدود $2/5$ درصد و در محدوده‌ی بده‌های کمترین حدود 15 درصد است.

بتوان با حفظ جوانب هیدرولیکی (مانند تشکیل عمق بحرانی یا مقطع واپایش و حفظ عمق آب بالا دست در بده‌های حداکثر) ابعاد بهینه‌ای را جهت کاهش خطا و افزایش دقت سازه معرفی کرد.

از بررسی جداول بده مقیاس مشخص گردید که دامنه بده‌های قرار گرفته در مقیاس‌های پایین نسبت به بده‌های عبوری آن مقیاس بسیار گسترده‌تر از این دامنه در بده‌های زیاد است. لذا، بهترین راه حل جهت افزایش دقت اندازه‌گیری در بده‌های کم، کاهش دامنه بده عبوری از نهر پایه‌دار در مقیاس‌های پایین است. برای کاهش دامنه بده در مقیاس‌های پایین، مقطع عبوری به‌نحوی که بده‌های کم از مقطعی عبور کنند که ارتفاع آن بیشتر و عرض آن کمتر باشد، تغییر شکل یافت. یعنی مقطعی ترکیبی که در بده‌های کم عرض کم و در بده‌های زیاد عرض بیشتری داشته باشد.

با استفاده از شبیه WIN-FLUME طراحی سازه بهینه‌ی نهر پایه‌دار گلوبلند انجام شد. در این خصوص، گزینه‌های مختلفی بررسی گردیدند که نهایتاً مقطع سرریز لبه پهن مرکب انتخاب شد (شکل 5). در این خصوص گزینه‌ها و حالت‌های مختلفی در نظر گرفته شدند. هر یک از گزینه‌ها خصوصیات هندسی ویژه‌ای داشته و نتایج مختلفی را ارائه می‌دادند. نتایج هر یک از گزینه‌ها در جدول 8 نشان داده شده‌اند.



شکل 5- مقطع عرضی سرریز پیشنهادی.

جدول 5- مقایسه‌ی داده‌های میدانی و بده - مقیاس

شبیه T15.

مقیاس <i>m</i>	بده‌ی اندازه‌گیری <i>cu. m/s</i>	بده‌ی محاسباتی <i>cu. m/s</i>	خطای اندازه‌گیری <i>cu. m/s</i>	درصد خطا %
0.2	0.351	0.414	-0.06	-15.15
0.22	0.436	0.484	-0.05	-9.95
0.24	0.563	0.56	0	0.61
0.25	0.605	0.599	0.01	0.97
0.27	0.668	0.682	-0.01	-2.06

جدول 6- مقایسه‌ی داده‌های میدانی و بده - مقیاس

شبیه T19.

مقیاس <i>m</i>	بده‌ی اندازه‌گیری <i>cu. m/s</i>	بده‌ی محاسباتی <i>cu. m/s</i>	خطای اندازه‌گیری <i>cu. m/s</i>	درصد خطا %
0.165	0.235	0.273	-0.04	-14
0.175	0.285	0.301	-0.02	-5.35
0.195	0.355	0.36	-0.01	-1.51
0.215	0.415	0.425	-0.01	-2.25
0.235	0.485	0.493	-0.01	-1.71
0.235	0.497	0.493	0	0.73

جدول 7- مقایسه‌ی داده‌های میدانی و بده - مقیاس نهر

T20.

مقیاس <i>m</i>	بده‌ی اندازه‌گیری <i>cu. m/s</i>	بده‌ی محاسباتی <i>cu. m/s</i>	خطای اندازه‌گیری <i>cu. m/s</i>	درصد خطا %
0.16	0.194	0.231	-0.04	-16.11
0.18	0.243	0.281	-0.04	-13.64
0.21	0.379	0.365	0.01	3.9
0.24	0.472	0.458	0.01	3.06
0.27	0.527	0.561	-0.03	-6.09
0.3	0.617	0.674	-0.06	-8.52
0.33	0.767	0.798	-0.03	-3.86
0.36	0.906	0.931	-0.03	-2.73

اصلاح طرح نهر پایه‌دار گلوبلند با استفاده از شبیه

وین - نهر پایه‌دار

جهت برطرف کردن مشکل سازه در اندازه‌گیری بده‌های کم، تصمیم گرفته شد تا با تغییراتی در ابعاد سازه

جدول 8- مشخصات طراحی گزینه‌های نهر پایه‌دار گلوبلند مرکب برای نهر T15

گزینه	<i>Z1</i>	<i>Z2</i>	<i>Z3</i>	<i>b in</i> (<i>m</i>)	<i>D1</i> (<i>m</i>)	<i>D2</i> (<i>m</i>)	<i>Fr</i>	<i>Fb</i> (<i>m</i>)	<i>S</i> <i>max</i>	<i>S</i> <i>min</i>	خطا در بده حداکثر	خطا در بده حداکثر
1	1.5	10	1.46	0.4	0.3	0.2	0.16	0.023	0.07	0.17	5.33	7.3
2	1.5	10	1.46	0.3	0.3	0.2	0.16	0.014	0.08	0.19	5.36	7.8
4	4	∞	1.46	0.4	0.32	0.2	0.19	0.088	0.01	0.12	5.69	7.03
5	5	5	1.46	0.3	0.32	0.2	0.2	0.1	0.002	0.111	5.87	7.56
6	3	∞	1.46	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.002	0.111	5.87	7.56
7	1.5	5	1.46	0.25	0.2	0.25	0.15	0.11	0.108	0.249	3.85	4.66

دارست، که در این پژوهش قابلیت این شبیه در شبیه‌سازی، طراحی و ارزیابی عملکرد نهر پایه‌دار گلوبلند با مقطع سرریز لبه پهن بررسی گردید و توانایی شبیه تأیید شد.

شبیه وین نهر پایه‌دار منحنی و جدول بده مقیاس را برای هر سازه نهر پایه‌دار گلوبلند طرح شده در محیط نرم افزار استخراج کرده و ارائه می‌دهد. همچنین، برای هر منحنی نیز یک نمودار برآزش داده و رابطه‌ی وایزای آن را با ضریب تعیین حدود 0/99 استخراج می‌کند.

سازه‌ی نهر پایه‌دار گلوبلند با مقطع سرریز لبه پهن در شرایط شبکه‌ی درودزن و شبکه‌های مشابه در بده‌های پایین در اندازه‌گیری جریان خطایی بین 12 تا 21 درصد دارد، که به مراتب بیش از خطا در بده‌های حداکثر است.

سازه‌ی پیشنهادی سرریز با مقطع مرکب، که قابلیت طراحی با شبیه وین نهر پایه‌دار را داراست، سازه‌ی دقیق‌تر در بده‌های کم، و حتی بده‌های زیاد است، و می‌تواند در نقاط حساس شبکه‌های آب کشور استفاده شود. البته سازه پیچیده‌تر و شرایط ساخت آن به دلیل بال‌های زیادتر سازه کمی سخت‌تر است.

سپاسگزاری

بدین وسیله از جناب آقای دکتر زند پارسا، استاد بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، برای حمایت از این تحقیق تشکر و قدردانی می‌شود. همچنین، از شرکت مهندسین مشاور پاراب فارس، آقایان مهندس محسن یوسف زاده و ابراهیم آقاپور، شرکت بهره برداری از شبکه‌ی آبیاری درودزن و دیگر عزیزانی که در این پژوهش از راهنمایی و یاری آنها بهره‌جسته‌ایم سپاسگزاریم.

منابع

- 1- شاهرخ نیا، محمد علی، 1389. ضریب دبی سازه‌های کنترل آب در شبکه آبیاری درودزن فارس، سومین همایش ملی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
- 2- Ackers, P., W. R. White, J. A. Perkins, and A. J. M. Harrison, 1978, Weirs and Flumes for Flow Measurement, John Wiley & Sons, New York,.
- 3- Bos, M. G., J. A. Replogle, and A. J. Clemmens, 1991, Flow Measuring Flum-

با طرح این سازه و شبیه‌سازی عملکرد آن در شبیه وین نهر پایه‌دار دیده شد که خطای اندازه‌گیری پیش بینی شده (expected error) در بده‌های حداقل در نهر T15 از 9/29 به 4/97، در نهر T19 از 7/81 به 4/66 و در نهر T20 از 7/18 به 4/16 درصد کاهش یافته است. این درحالی است که با افزایش دامن‌هی بده در جدول بده-مقیاس (کشیده‌تر شدن نمودار بده-مقیاس در جهت محور قائم) دقت قرائت از نمودار و جدول افزایش یافته، و ثانیاً با ایجاد مقطع مرکب در نهرهای T19، T15 و T20، طول مقیاس نصب شده به ترتیب از 24 به 46، از 28 به 50 و از 38 به 50 سانتی‌متر رسیده است، و قرائت میدانی نیز دقیق‌تر می‌شود. ثالثاً دامن‌هی بده قرار گرفته در مقیاس متناظر با بده حداقل در طرح اصلاح شده سازه به مراتب کوچکتر گردیده است. لذا، خطای پیش‌بینی شده در نرم افزار در بده‌های کم که در طرح قدیم بسیار بیشتر بوده است، و در طرح جدید می‌تواند بسیار نزدیک‌تر به پیش‌بینی شود. جهت بررسی این موضوع پیشنهاد می‌شود در تحقیقات بعدی این سازه‌ها یا نمونه‌ی هیدرولیکی متناظر آن ساخته شده و عملاً واسنجی گردد.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، سرریز لبه پهن در این طرح کمی پیچیده شده و محاسبات مربوط به آن نیز بسیار پیچیده می‌باشد. بنابراین، بدون استفاده از شبیه وین-نهر پایه‌دار یا هر شبیه‌ی که توانایی بررسی و انجام محاسبات این نوع نهر پایه‌دار را داشته باشد، عملاً در شبکه‌های آبیاری زهکشی طرح چنین سازه پیچیده‌ای ممکن نیست.

نتیجه‌گیری

خلاصه‌ای از نتایج این پژوهش در سطور زیر آورده شده است.

رابطه‌ی ارائه شده به وسیله‌ی زند پارسا با داده‌های اندازه‌گیری میدانی همخوانی دارد، و در شبکه‌ی درودزن قابل استفاده است. البته صفر مقیاس نهر T19 حدود 5 سانتی‌متر خطا داشت که موجب ایجاد خطای منظم در اندازه‌گیریها شد که در طول پژوهش اصلاح گردید، و داده‌های مقیاس اصلاح شده مبنای ارزیابی قرار گرفت. شبیه وین-نهر پایه‌دار قابلیت طراحی، شبیه‌سازی و ارزیابی انواع سازه‌های سرریز لبه پهن و نهر پایه‌دار را

- 8- Replogle, J.A., Clements A.J., Pugh, C.A. 2004, Hydraulic Design Handbook, chapter 21, USDA -ARS Water conservation Laboratory, Phoenix, Arizona
- 9- U.S. Bureau of Reclamation, 1997, Water Measurement Manual, 3rd ed., U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402
- 10- Wahl, Tony L., Albert J. Clemmens, John A. Replogle, and Marinus G. Bos, 2000, "WinFlume - Windows-Based Software for the Design of Long-Throated Measuring Flumes". Fourth Decennial National Irrigation Symposium, American Society of Agricultural Engineers, Nov. 14-16, Phoenix, Arizona.
- 11- Zand-Parsa, Sh. 2008, Difficulties of Irrigation water measurements in Iran and recommendation for a suitable method. Water Management in Iran and the United States, pp121-131
- es for Open Channel Systems, American Society of Agricultural Engineers, St. Joseph, MI, (republication of 1984 edition by John Wiley & Sons).
- 4- Bos, M.G. and Y. Reinink. 1981. Head loss over long-throated flumes. J. Irrigation. ASCE.107:87-102.
- 5- Clements, A.J., T.L. Wahl, M.G. Bos, and J.A. Replogle. 2001, Water measurement with flumes and weirs. ILRI, Wageningen The Netherlands. 382p.
- 6- Replogle, J.A. 1975, Critical flow flumes with complex cross-section. In: Irrigation and Drainage in Age of Competition for Resources, Specialty Conference Proceeding, ASCE, Logon, Utah, pp. 366-388.
- 7- Replogle, J.A. 1999, Flow measurement. Journal of Irrigation and Drainage Systems. 12: 71-83.

Archive of SID