

بررسی ظرفیت شکل پذیری ستون‌های بتنی تقویت شده با الیاف CFRP

فخر الدین دانش^۱ و مهناز شاهرودی^۲

دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

(تاریخ دریافت ۱۰/۰۷/۸۷، تاریخ دریافت روایت اصلاح شده ۰۶/۰۳/۸۹، تاریخ تصویب ۰۷/۰۹/۸۹)

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی ظرفیت شکل پذیری ستون های بتنی تقویت شده با الیاف CFRP است. بدین منظور پس از ارائه تعاریف کلیدی و مروری بر تحقیقات انجام شده، المانها و مدل‌های رفتاری بتن، FRP و میلگرددها در نرم افزار مورد بررسی قرار گرفته است. پس از آن نحوه مدل سازی شرح داده شده و ضمن بررسی و مقایسه با کارهای آزمایشگاهی، مدل مورد نظر صحبت سنجی شده است. پس از کالیبره کردن نتایج نرم افزار با نتایج ارائه شده توسط Ozcan و همکارانش، تأثیر طول و ضخامت دور پیچ بر شکل پذیری جابجایی و ظرفیت چرخشی ستون مورد نظر بررسی شده است. بدین ترتیب که ستون هایی با شرایط بدون CFRP، یک و دو لایه دور پیچ با طول‌های مختلف توسط نرم افزار اجزاء محدود ABAQUS مدل شده و برای هر ستون میزان کرنش به وجود آمده در نقاط مختلف CFRP استخراج گردیده و منحنی برش پایه - تغییر مکان انتهای ستون‌ها و شکل پذیری جابجایی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین میزان انحنای در نقاط مختلف در طول ستون و لنگر ایجاد شده در پای ستون به دست آمده و سپس مقایسه ای بین نتایج به دست آمده با روابط تحلیلی ارائه گردیده است. در ادامه طول مفصل پلاستیک و دوران ایجاد شده در پای ستون‌ها محاسبه شده و نیز تأثیر طول و ضخامت دور پیچ CFRP بر ظرفیت چرخشی ستون‌ها مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین به منظور بررسی تأثیر طول و ضخامت دور پیچ بر عملکرد لرزه ای ستون‌ها، بر اساس روش ATC40 در برآورد نقطه عملکرد، طیف ظرفیت ستون‌ها و نیز طیف طلب زلزله با کمک دستورالعمل مذکور محاسبه شده و با تبدیل منحنی طلب زلزله و ظرفیت به مختصات طیف ADRS، از تلاقي این دو منحنی، نقطه عملکرد ستون‌ها به دست آمده است. سپس جهت تعیین معیارهای کمی پذیرش برای روش‌های غیر خطی - ستون بتن مسلح دور پیچ شده با CFRP بازی طول و ضخامت مختلف دور پیچ، بر اساس نتایج مدل سازی، میزان انرژی زایل شده در هر ستون محاسبه گردیده و از آنجا مقادیر حداکثر زاویه دوران پلاستیک ستون‌ها به دست آمده است. در نهایت به منظور تعیین نتایج حاصل در موارد مشابه جهت به دست آوردن معیارهای کمی پذیرش بازی سطوح عملکردی مختلف، رابطه ای کاربردی پیشنهاد گردیده است.

واژه‌های کلیدی: CFRP، اجزاء محدود، شکل پذیری جابجایی، ظرفیت چرخشی، نقطه عملکرد، سطوح عملکردی

مقدمه

یک سازه تحت اثر زلزله‌های مختلف با شدت‌های متفاوت می‌تواند تغییر شکل‌های متفاوتی داشته باشد. دیاگرامی که نشان دهنده تمامی تغییر شکل‌های حداکثر برآسas بش متناظر باشد به منحنی بار افزون معروف است. این منحنی با اعمال بار افزاینده جانبی مشابه با توزیع نیروهای اینرسی زلزله و رسم برش پایه بر اساس جابجایی نقطه مینا که می‌تواند مرکز ثقل پشت بام باشد، تهیه می‌شود.

بر این اساس در این پژوهش سعی شد ابتدا یک مدل سه بعدی از ستون مورد نظر توسط نرم افزار اجزای محدود ABAQUS تهیه گردیده و سپس با اعمال بار محوری و تغییر مکان جانبی، به بررسی تأثیر پارامترهای مورد نظر بر رفتار ستون پرداخته شود.

سیستم‌های غیر خطی نسبت به خطی از نقطه نظر تحمل نیروهای زلزله دارای مزیت‌هایی از جمله محدودیت نیروها، محدودیت شتابها، کنترل پخش آسیب و ... می‌باشند. هدف از اعمال روش تحلیل لرزه ای غیر ارجاعی پیش بینی واقعی رفتار سازه در برابر حرکات زلزله‌های آتی می‌باشد. همچنین گسترش روش عملکردی در بهسازی ساختمان‌های موجود و طراحی ساختمان‌های جدید سبب شده تا طراح جهت تشخیص سطح عملکردی از میزان آسیب به اجزاء سازه ای و غیرسازه ای اطلاع داشته باشد. آسیب عموماً ناشی از تجاوز تغییر شکلها از مقادیر ظرفیت بوده و لذا کاربرد یک روش جابجایی با استفاده از فرآیند تحلیل غیرارتجاعی می‌تواند برآورد دقیق‌تری از آن باشد.

حالت به دست آمده و در نهایت به منظور تعیین نتایج حاصل در موارد مشابه جهت به دست آوردن معیارهای کمی پذیرش بازی سطوح عملکردی مختلف، رابطه‌ای کاربردی پیشنهاد گردیده است.

مروری بر تحقیقات انجام شده

تکنولوژی FRP از روش‌هایی است که به سادگی و سهولت برای تقویت سازه‌های اجرا شده و بهره برداری شده می‌توان آنرا برای بهبود باربری و رفتار مناسب سازه مورد نظر به کار برد.

به طور کلی در روش مقاوم سازی اجزای بتنی با FRP از آنجایی که این پلیمرها از دو بخش الیاف و رزین تشکیل شده اند. الیاف عضو بارپذیرسازه هستند و رزین آنها را در محل و آرایش مطلوب نگه داشته و به عنوان محیط منتقل کننده بار بین الیاف عمل می‌کند به علاوه آنها را از صدمات محیطی در اثر افزایش دما یا رطوبت حفظ می‌کند. همچنین مقاوم بودن این مصالح در برابر خوردگی موجود دوام و پایا بودن عملکرد آنها می‌شود. صفحات FRP تا ۱۰ برابر مقاومت صفحات فولادی را دارند، در حالی که وزن آنها فقط ۲۰ درصد وزن فولاد است [۲] و [۳].

علاوه بر آنچه که در مورد خواص غیر خورنده بودن و نیز نسبت وزن به مقاومت بسیار کم ورق‌های FRP گفته شد، کاملاً الاستیک بودن از دیگر خواص مهم آنها است. فولاد تا زمانی رفتار کشسان از خود نشان می‌دهد که به تنش تسليم برسد و بعد از آن رفتاری کاملاً پلاستیک دارد و لیکن FRP ماده‌ای کاملاً الاستیک بوده که تنش تسليم برای آن بی معنی است، FRP تا زمان گسیختگی رفتار کشسان از خود نشان می‌دهد.

همچنین در شرایط یکسان نیاز به محصور شدگی، نمونه‌ای که با FRP تقویت می‌شود نسبت به نمونه‌ای که با فولاد تقویت می‌شود قابلیت تحمل نیروی بیشتری داشته و به عبارتی مقاومتر است و نیز اثر محصور کنندگی FRP بیش از فولاد است [۴].

محصوریت برای اعضای فشاری با هدف افزایش ظرفیت باربری در مناطق زلزله خیز و افزایش شکل پذیری به کار برده می‌شود. در واقع با انجام عمل دورگیری بتن مقاومت فشاری بتن و شکل پذیری آن افزایش می‌یابد. از نتایج استفاده از محصوریت بتن با FRP می‌توان به جلوگیری از خرد شدن بتن پوششی میلگردهای طولی و جلوگیری از

از آنجا که در یک ستون تحت تغییر مکان جانبی، مفصل پلاستیک در پای ستون تشکیل می‌گردد، بر آن شدیدم تا در این ناحیه به بررسی دقیق تر تأثیر طول و ضخامت دورپیچ CFRP بر رفتار لرزه ای ستون از جمله شکل پذیری جایجایی، ظرفیت چرخشی و سطوح عملکردی بپردازیم. بدین منظور پس از ارائه تعاریف کلیدی و مروری بر تحقیقات انجام شده، المان‌ها و مدل‌های رفتاری بتن، FRP و میلگردها در نرم افزار مورد بررسی قرار گرفته است. پس از آن نحوه مدل سازی سرح داده شده و ضمن بررسی و مقایسه با کارهای آزمایشگاهی، مدل مورد نظر صحت سنجی شده است. پس از کالیبره کردن نتایج نرم افزار با نتایج ارائه شده توسط Ozcan و همکارانش [۱]، تأثیر طول و ضخامت دورپیچ بر شکل پذیری جایجایی و ظرفیت چرخشی ستون مورد نظر بررسی شده است.


بدین ترتیب که ستون‌هایی با شرایط بدون FRP و دو لایه دور پیچ FRP با طولهای مختلف توسط نرم افزار ABAQUS مدل شده و برای هر ستون میزان کرنش به وجود آمده در نقاط مختلف CFRP و منحنی برش پایه- تغییر مکان انتهای ستون‌ها استخراج گردیده و به بررسی تأثیر طول و ضخامت دورپیچ CFRP بر شکل پذیری جایجایی ستون بتن مسلح پرداخته شد. سپس با توجه به تأثیر پارامترها، میزان لنگر و دوران پای ستون و از آنجا ظرفیت چرخشی ستون بتن مسلح مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه طول مفصل پلاستیک و دوران ایجاد شده در پای ستون‌ها محاسبه شده و نیز تأثیر طول و ضخامت دور پیچ CFRP بر ظرفیت چرخشی ستون‌ها مورد تحلیل قرار گرفته است.

همچنین به منظور بررسی تأثیر طول و ضخامت دورپیچ بر عملکرد لرزه ای ستون‌ها، بر اساس روش ATC40 در برآورد نقطه عملکرد، طیف ظرفیت ستون‌ها و نیز طیف طلب زلزله با کمک دستورالعمل مذکور محاسبه شده است. با تبدیل منحنی طلب زلزله و ظرفیت به مختصات طیف ADRS، از تلاقی این دو منحنی، نقطه عملکرد ستون‌ها به دست آمده است. سپس جهت تعیین معیارهای کمی پذیرش برای روش‌های غیر خطی- ستون بتن مسلح دورپیچ شده با CFRP بازی طول و ضخامت مختلف دورپیچ، بر اساس نتایج مدل سازی، مقادیر حدکش زاویه دوران پلاستیک ستون مورد تحقیق در هر

در این مرحله، بتن با المان‌های حجمی هشت گرهی (C3D8) و دوربیج آن با المان‌های غشایی چهار گرهی (M3D4) مدل شده اند و از معادل سازی و یکپارچه کردن مقطع استفاده نشده است [۱].

به منظور کالیبره کردن نتایج، از مقاله ارائه شده توسط Ozcan و گروهش استفاده شد. نمونه‌ها به ابعاد آرماتورهای طولی در تمام ارتفاع ستون، به کارگرفته اطراف آن $\varphi 10@200$ در میلی‌متر در نظر گرفته شده و برای آرماتورهای آرماتورهای طولی در تمام ارتفاع ستون، به کارگرفته شده است. همچنین الیاف CFRP مورد استفاده در نمونه‌ها دارای ضخامت 0.165 میلی‌متر (یک لایه) و 0.33 میلی‌متر (دو لایه) و مدول الاستیسیته 230 GPa و 0.1 میلی‌متر (دو لایه) باشند [۶].

در این تحقیق برای بررسی رفتار ستون تحت بار محوری و cyclic توسط نرم افزار اجزای محدود ABAQUS، آرماتورهای طولی، خاموتها، الیاف CFRP و محدوده دوربیج آن دقیقاً مطابق نمونه مدل‌سازی شده است. نحوه مش بندی و ابعاد مش ها به گونه‌ای در نظر گرفته می‌شود که به همگرایی جواب‌ها کمک کند [۱].

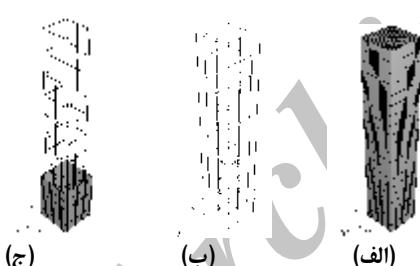

شکل ۱: (الف) نحوه مش بندی و (ب) نحوه چیدمان آرماتورهای طولی و خاموتها و (ج) محل قرارگیری الیاف CFRP در مدل اجزای محدود.

جهت کالیبره کردن نتایج، منحنی‌های نیرو-تغییر مکان برای دو نمونه مذکور استخراج گردیده و سپس با نتایج ارائه شده توسط Ozcan و گروهش مقایسه گردیده است. ازانجا که ستون مورد نظر در تحقیق مذکور نیمه گیردار بود و در این تحقیق بصورت کاملاً گیردار مدل شد، مدل این تحقیق مقاومت بالاتری را نسبت به مدل Ozcan نشان می‌دهد. با توجه به منحنی‌های به دست آمده، که در شکل (۲) نمایش داده شده است، نتایج استخراج شده به روش اجزاء محدود تطابق قابل قبولی با کارهای آزمایشگاهی ارائه شده دارد.


کمانش و لغزش آنها و نیز افزایش مقاومت فشاری بتن و افزایش ظرفیت تغییر شکل اشاره نمود.

محصور کردن بتن، سختی خمشی را نیز افزایش می‌دهد و بنابراین عضو در معرض نیروهای بزرگتری قرار می‌گیرد. این یک ایده مهم می‌باشد و احتیاج به دقت و توجه بیشتری دارد. تقویت با FRP باعث یک کاهش قابل توجه در سختی خمشی در مقایسه با کاربرد پوشاندن با فولاد و افزایش سطح مقطع با بتن ریزی مجدد، می‌شود. محصوریت با FRP همچنین سبب بهبود و اصلاح شکل پذیری از طریق افزایش ظرفیت خواهد شد. به عنوان یک نتیجه، عضو سازه‌ای تقویت شده با FRP تحت بارهای اضافی قرار نخواهد گرفت و نیز از شکست ناگهانی قاب جلوگیری می‌شود. مقایسه نمونه‌های آزمایشگاهی Shamim&Yimin.2006 و پاسخ‌های ممکن-انحنای آنها برتأثیر میزان بار محوری اعمال شده به ستون‌های محصور شده نشان می‌دهد که افزایش بار محوری باعث کاهش رفتار شکل پذیر ستون شده و ستونی که بار محوری زیادی را تحمل می‌نماید کاهش حدود 60 درصد در نسبت شکل پذیری داشته و 75 درصد از انحری آن زایل می‌شود و نیز دوره گسیختگی ستون از 15 سیکل بارگذاری به 8 سیکل کاهش می‌یابد. حتی افزایش بار محوری می‌تواند اثر مثبت ناشی از افزایش تعداد لایه‌های CFRP را کاهش دهد [۵].

دوربیج‌های FRP، علاوه بر محافظت ستون‌ها در برابر عوامل مخرب محیطی، بهبود شاخصه‌های باربری آنها را نیز به دنبال دارند. هنگامی که ستون دوربیج شده تحت اثر بار فشاری قرار می‌گیرد، دوربیج پیرامونی از انساط محیطی مقطع ناشی از گسترش ترک‌های فشاری در آن جلوگیری نموده و نوعی تنش فشاری محصور کننده غیرفعال بدن وارد می‌آورد. به این ترتیب باربری هسته بتی ادامه می‌یابد و ستون در تنش فشاری بالاتری منهدم می‌گردد.


بررسی قابلیت نرم افزار ABAQUS در مدل‌سازی رفتار ستون

جهت بررسی دقیق رفتار CFRP، مدل کاملی از ستون بتن مسلح با آرماتورهای طولی و خاموتها عرضی و دوربیج الیاف CFRP در محدوده پایین ستون توسط نرم افزار ABAQUS، ساخته شده و مورد بررسی قرار گرفت.

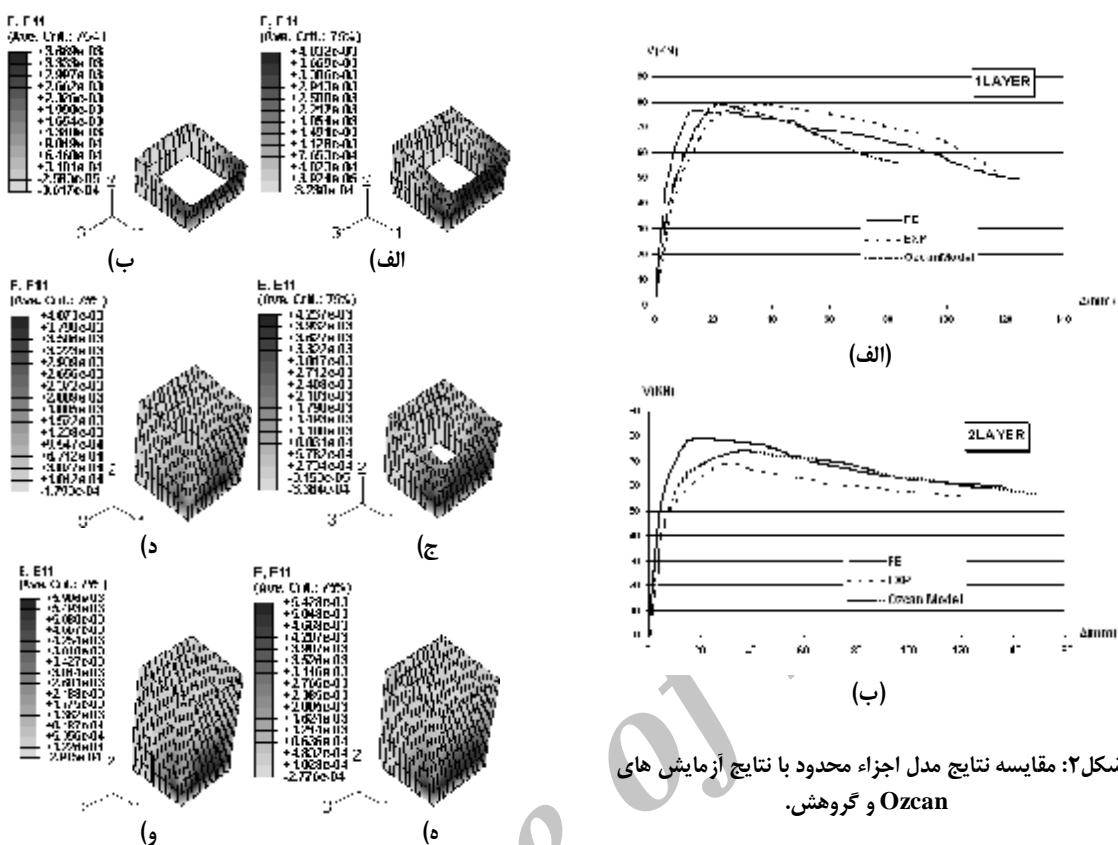

شکل ۲: مقایسه نتایج مدل اجزاء محدود با نتایج آزمایش های Ozcan و گروهش.

شکل ۳: کانتور میزان کرنش به وجود آمده در یک لایه دور پیچ CFRP بازی طول های (الف) ۲۰، (ب) ۳۰، (ج) ۴۰، (د) ۵۰، (ه) ۶۰، (و) ۷۰ سانتی متر.

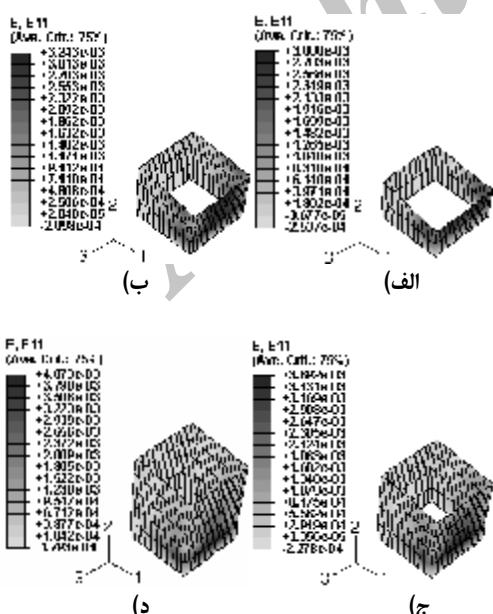


شکل ۴: کانتور میزان کرنش به وجود آمده در دو لایه دور پیچ CFRP بازی طول های (الف) ۲۰، (ب) ۳۰، (ج) ۴۰، (د) ۵۰، (ه) ۶۰، (و) ۷۰ سانتی متر.

بررسی تأثیر طول و ضخامت دور پیچ CFRP بر شکل پذیری جابجایی ستون بتن مسلح

پس از کالیبره کردن نتایج نرم افزار با نتایج ارائه شده توسط Ozcan و گروهش در بخش قبل، در ادامه به بررسی تأثیر طول و ضخامت دور پیچ بر شکل پذیری ستون مورد نظر پرداخته می شود. بدین ترتیب که سه نمونه با شرایط بدون FRP، یک لایه دور پیچ CFRP به ضخامت ۰/۱۶۵ میلیمتر و دو لایه دور پیچ CFRP به ضخامت ۰/۳۳ میلی متر در نظر گرفته شدند و در هر نمونه دور پیچ مذکور با طول های ۲۰ و ۳۰ و ۴۰ و ۵۰ و ۷۰ سانتی متر توسط نرم افزار ABAQUS مدل شد. برای هر نمونه میزان کرنش به وجود آمده در دور پیچ استخراج گردید که در ادامه آورده شده است.


با توجه به خروجی های ارائه شده در شکل های (۳) و (۴)، مشاهده می شود با افزایش طول و ضخامت، میزان کرنش جانبی قابل تحمل در دور پیچ افزایش می یابد. شکل (۵)، این افزایش را با تأثیر پارامترهای مورد نظر نشان می دهد.

همان‌طور که در شکل(۷) مشاهده می‌شود، افزایش طول دورپیچ‌ها تأثیر چندانی بر سختی سازه نداشته و ظرفیت برشی سازه را افزایش داده است.

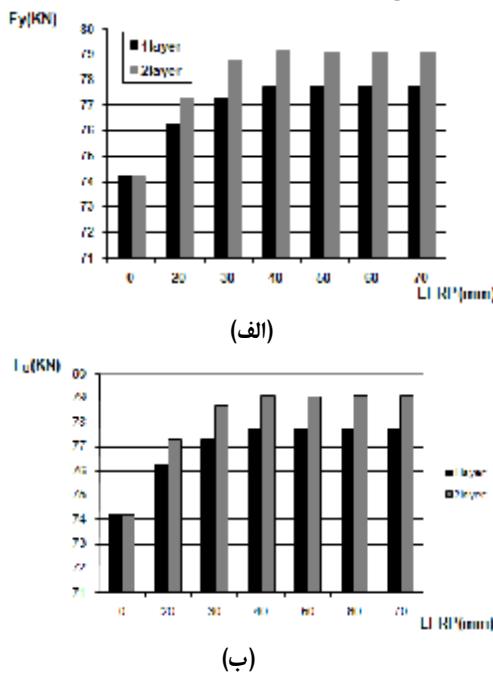


شکل ۷: تأثیر طول و ضخامت دور پیچ بر (الف) بار تسلیم و (ب) بار ماکزیمم ایجاد شده در ستون.

همان‌طور که در جدول(۱) مشاهده می‌شود، افزایش تعداد لایه تا ۲۰ سانتی‌متر طول دورپیچ، تأثیری بر روی شکل پذیری جابجایی نخواهد داشت. ولی با افزایش طول دورپیچ بیشتر از ۲۰ سانتی‌متر، افزایش طول و ضخامت دور پیچ در افزایش شکل پذیری جابجایی مؤثر خواهد بود. همچنین افزایش طول یک لایه دورپیچ CFRP تا ۶۰ سانتی‌متر، می‌تواند در شکل پذیری جابجایی مؤثر باشد و با افزودن به این طول، افزایش قابل توجهی در شکل پذیری جابجایی مشاهده نمی‌شود. از طرفی افزایش ضخامت یا تعداد لایه از یک به دو، تا طول ۶۰ سانتی‌متر می‌تواند در شکل پذیری جابجایی مؤثر باشد و با افزایش این طول نیز افزایش قابل توجهی را در شکل پذیری جابجایی نخواهیم داشت. به عبارتی استفاده از ۶۰ سانتی‌متر دورپیچ CFRP به ضخامت دولایه می‌تواند بیشترین تأثیر را در افزایش شکل پذیری جابجایی ستون بتون مسلح برمودی داشته باشد. نتایج شکل پذیری در شکل (۸) آورده شده است.

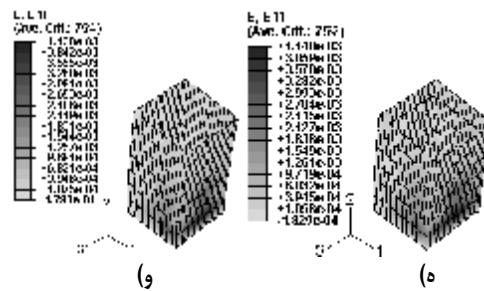


ادامه شکل ۴: کانتور میزان کرنش به وجود آمده در دو لایه دورپیچ CFRP بازای طولهای (الف) ۲۰، (ب) ۳۰، (ج) ۴۰، (د) ۵۰، (ه) ۶۰، و (و) ۷۰ سانتی‌متر.

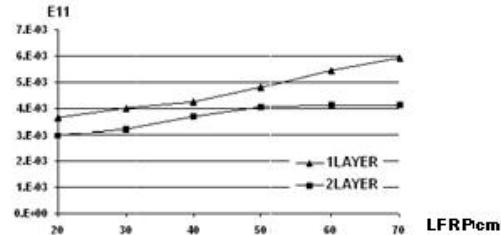

شکل ۵: مقایسه میزان کرنش به وجود آمده در دورپیچ CFRP بازای طول‌ها و ضخامت‌های مختلف دورپیچ.


در ادامه جهت بررسی تأثیر طول و ضخامت دور پیچ CFRP بر شکل پذیری ستون بتون مسلح، منحنی‌های برش پایه در مقابل تغییر مکان انتهای ستون، توسط نرم افزار استخراج گردید که در شکل (۶) آورده شده است.

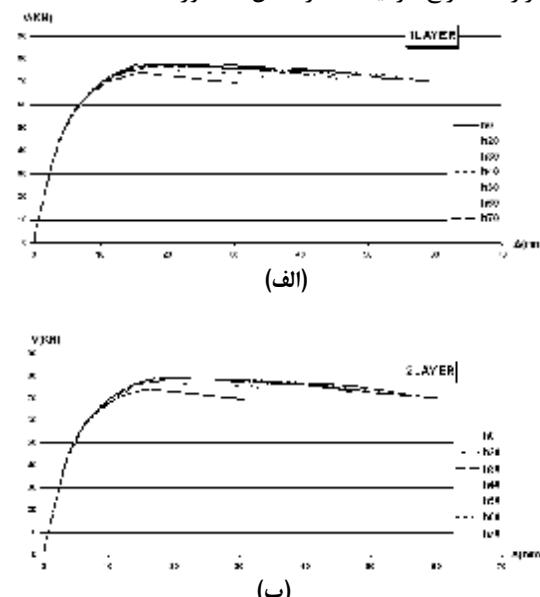


شکل ۶: منحنی برش پایه - تغییر مکان انتهای ستون بازای طول‌ها و ضخامت‌های مختلف دورپیچ.

همان‌طور که در شکل (۱۰) آورده شده است، در این روش طول مفصل پلاستیک از تفاوت طول متناظر با انحنای در لحظه لنگر ماکزیمم با انحنای در لحظه گسیختگی نهایی به دست می‌آید [۶].

مقادیر حاصله در جدول (۲) آورده شده است. با انتگرال‌گیری از مقادیر انحنای در طول ستون بازی پارامترهای مختلف، ارائه شده در بخش قبل، مقادیر دوران ستون قابل محاسبه می‌باشد.

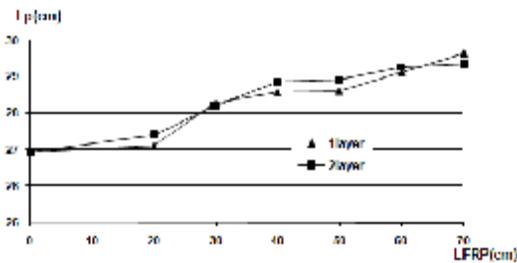


شکل ۹: طول مفصل پلاستیک به روشن Ozcan و گروهش.

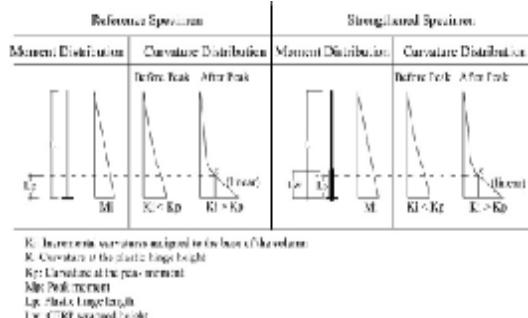

شکل ۱۰: مقادیر طول مفصل پلاستیک پای ستون بتون مسلح بازی تغییر در طول و ضخامت دور پیچ CFRP.

جدول ۲: خلاصه نتایج ظرفیت چرخشی و انحنای نهایی بازی تغییر در طول و ضخامت دور پیچ CFRP.

تعداد لایه ها	طول دور پیچ (cm) FRP	انحنای نهایی (۱/m) Φ_u	ظرفیت چرخشی θ_p	طول مفصل پلاستیک (cm)	درصد افزایش طول مفصل پلاستیک
0	0	0.0842	0.0155	26.930	—
1	20	0.0929	0.0173	27.110	0.67
1	30	0.1129	0.0204	28.300	5.09
1	40	0.1187	0.0208	28.570	6.09
1	50	0.1384	0.0230	28.600	6.20
1	60	0.1664	0.0267	29.130	8.17
1	70	0.1932	0.0262	29.640	10.06
0	0	0.0842	0.0155	26.930	—
2	20	0.0900	0.0171	27.390	1.71
2	30	0.1124	0.0217	28.200	4.72
2	40	0.1423	0.0243	28.870	7.20
2	50	0.1648	0.0264	28.930	7.43
2	60	0.1775	0.0281	29.280	8.73
2	70	0.1791	0.0279	29.350	8.99

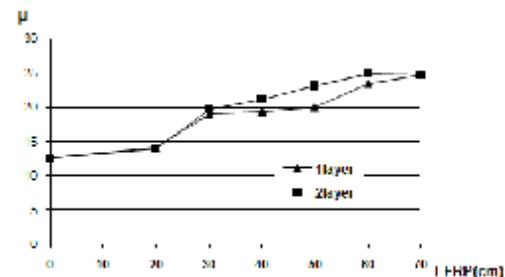

شکل ۸: تأثیر تغییر طول و ضخامت دور پیچ FRP بر شکل پذیری ستون بتون مسلح.

جدول ۱: خلاصه نتایج شکل پذیری و نیروهای قابل تحمل بازی تغییر در طول و ضخامت دور پیچ FRP.

فرم تفصیل	طول دور پیچ (cm) FRP	بلر تسلیم (kN)	تغییر مکان در بلر تسلیم (mm)	ماکزیمم نیروی قابل تحمل (kN)	تغییر شکل پیشنهادی قبل از شکست (mm)	شکل پذیری $\mu = \Delta u / \Delta y$
0	0	30.06	2.42	74.22	30.70	12.69
1	20	30.11	2.42	76.30	34.28	14.17
1	30	30.13	2.42	77.29	46.16	19.07
1	40	30.15	2.42	77.72	47.05	19.44
1	50	30.16	2.42	77.77	48.37	19.99
1	60	30.18	2.42	77.77	56.78	23.46
1	70	30.19	2.42	77.77	60.10	24.83
2	20	30.11	2.42	77.30	33.69	13.92
2	30	30.17	2.42	78.71	47.59	19.67
2	40	30.21	2.42	79.12	51.06	21.10
2	50	30.24	2.42	79.09	56.03	23.15
2	60	30.26	2.42	79.10	60.26	24.90
2	70	30.28	2.42	79.10	60.10	24.83

بررسی تأثیر طول و ضخامت دور پیچ CFRP بر ظرفیت چرخشی ستون بتون مسلح

با توجه به میزان برش پایه به دست آمده توسط نرم افزار، میزان لنگر پای ستون در هر نمونه با کمک رابطه (۱) قابل محاسبه می‌باشد. همچنین مقادیر انحنای در هر ستون در ترازهای مختلف آن با کمک رابطه (۲) در بازی کرنش‌های ایجاد شده در دورترین المان‌های هر تراز که توسط نرم افزار ABAQUS به دست آمده، محاسبه گردید. در این روابط L طول ستون و x بعد ستون می‌باشد [۷].

$$M = V \times L \quad (1)$$

$$\phi_u = \frac{\varepsilon_{cu} + \varepsilon_{uu}}{x} \quad (2)$$

همان‌طور که مشاهده می‌شود، با افزایش طول و ضخامت دور پیچ مقادیر لنگر و انحنای نهایی ستون افزایش می‌یابد. به منظور محاسبه طول مفصل پلاستیک می‌توان از روش ارائه شده توسط Ozcan و گروهش استفاده کرد.

تلاقي با منحنی طلب است و به نقطه عملکرد نیز موسوم است، واقع می گردد. بدین منظور جهت تبدیل منحنی ظرفیت به طیف ظرفیت از روابط تبدیل برش پایه معادل به شتاب طیفی ارائه شده در ATC40 که در ادامه آورده شده است، استفاده می شود[۸].

$$S_a = \frac{V}{W} \quad (4)$$

در رابطه (۴)، W معادل نیروی محوری وارد بر ستون است.


از آنجا که بررسی های ما بر روی ستون یکسر آزاد می باشد، جابجایی طیفی معادل با تغییر مکان انتهای آزاد در نظر گرفته می شود. بدین ترتیب طیف ظرفیت ستون در مختصات ADRS با تأثیر طول و ضخامت دورپیچ، به دست می آید. با ورود سازه به تغییر شکل های غیرارتجاعی بسیار راحت تر است که از جابجایی جانبی برای نشان دادن چنین نیازی استفاده گردد. برای یک سازه و حرکت زمین مشخص طلب جابجایی، تخمینی از حداکثر واکنش مورد انتظار در سازه بر اثر حرکت زمین است. لذا در فرآیند جابجایی، نیاز زلزله به شکل حداکثر تغییر شکل سازه تحت اثر تحريك زلزله برآورد می گردد. لذا کاربرد طیف شتاب در تحلیل ارجاعی به عنوان طلب و طیف جابجایی در یک تحلیل غیرخطی مرسوم می باشد.

با در نظر گرفتن یکسری فرضیات در ارتباط با نوع خاک محل و احتمال خطر زمین لرزه و ... طبق آئین نامه زلزله ۲۸۰۰ (ویرایش سوم) می توان طیف طلب زلزله را به دست آورد. بدین ترتیب که با فرض زمین نوع I و منطقه با خطر لرزه خیزی نسبی خیلی زیاد ($A=0.35g$ ، $T=0.35s$) ضریب بازتاب سازه بر حسب پریود T حاصل می شود. با ضرب شتاب مبنای طرح (A) در ضریب بازتاب به دست آمده، طبق رابطه (۷)، طیف استاندارد Sa بر حسب T برای سازه مورد نظر به دست می آید که در شکل (۱۲) آورده شده است[۹].

$$S_a = A \times B \quad (5)$$

هر نقطه بر روی منحنی طیف پاسخ، مربوط به یک شتاب طیفی S_a ، سرعت طیفی S_v ، جابجایی طیفی S_d و پریود T می باشد. جهت تبدیل شکل طیفی استاندارد آئین نامه ۲۸۰۰ ایران به شکل ADRS، لازم است مقدار S_{di} برای هر نقطه بر روی منحنی $S_{ai}-T_i$ با کمک رابطه (۶) به دست آید. بدین ترتیب طیف زلزله در مختصات ADRS

در اشکال (۱۱) مقایسه ای بین مقادیر لنگر و دوران پای ستون بازای طولها و ضخامت های مورد بررسی دور پیچ FRP انجام گرفته است. همان طور که در شکل ها مشخص است، با افزایش طول دورپیچ تا ۶۰ سانتی متر، ظرفیت چرخشی افزایش می یابد. این افزایش ظرفیت چرخشی تا طول ۲۰ سانتی متر با افزایش طول دورپیچ لایه تفاوت چندانی ندارد ولی با افزایش طول دورپیچ، بیشتر از ۲۰ سانتی متر، با افزایش ضخامت دورپیچ، ظرفیت چرخشی افزایش می یابد. به عبارتی استفاده از ۶۰ سانتی متر دورپیچ CFRP به ضخامت دولایه می تواند بیشترین تأثیر را در افزایش ظرفیت چرخشی ستون بتون مسلح مورد بررسی داشته باشد.

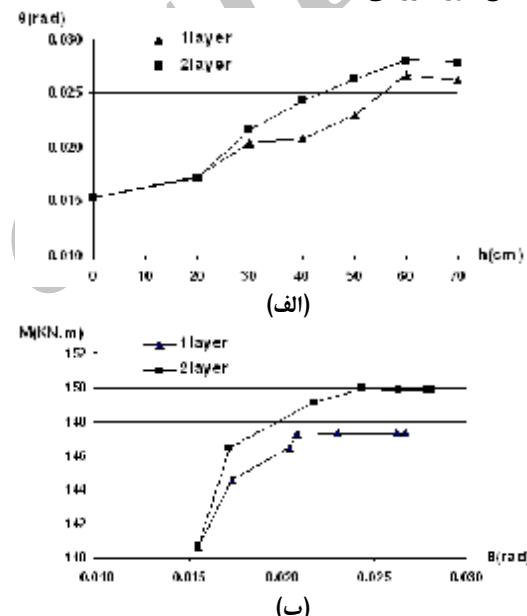

شکل ۱۱: (الف) مقادیر ظرفیت چرخشی، (ب) مقادیر لنگر و دوران پای ستون بتون مسلح بازای تغییر در طول و ضخامت دور پیچ

بررسی تأثیر طول و ضخامت دورپیچ بر عملکرد ستون بتون مسلح

پس از تهیه منحنی ظرفیت، سؤال مطرح آن است که چه نقطه ای از منحنی که نشان دهنده رفتار سازه تحت برش زلزله است، متناظر با زلزله طرح می باشد. بر اساس روش انتخاب شده توسط ATC40، نقطه مورد نظر باید بر روی طیف طلب پاسخ مناسب که برای تأثیر رفتار غیر خطی تصحیح شده است، قرار گیرد. درواقع طلب جابجایی در این روش در نقطه ای بر روی طیف ظرفیت که محل


$$SR_A \approx \frac{3.21 - 0.68Ln(\beta_{eff})}{2.12} \geq \quad \text{مقادیر جدول (۳)} \quad (9)$$

SR_V مقدار کاهش طیف در محدوده شتاب ثابت و SR_A مقدار کاهش طیف در محدوده سرعت ثابت می باشند.


جدول ۳: مقادیر SR_V و SR_A بر اساس نوع رفتار سازه ای.

SR_V	SR_A	نوع رفتار سازه ای
۰/۵	۰/۳۳	نوع A یا عالی با حلقه های پسماند کامل
۰/۵۶	۰/۴۴	نوع B با حلقه های پسماند متوسط
۰/۶۷	۰/۵۶	نوع C با حلقه های پسماند ناقص

با در نظر گرفتن مطالب فوق، مقدار β_{eff} برابر ۶/۵۸ و مقادیر SR_V و SR_A بترتیب برابر ۰/۹۱ و ۰/۹۳ به دست آمده وظیف طلب کاهش یافته جهت بحساب آوردن انرژی هدر رفته پسماند، قابل محاسبه می باشد. در ادامه با در نظر گرفتن طول ها و ضخامت های دورپیچ مورد تحقیق و با در نظر گرفتن طیف های ظرفیت و طلب کاهش یافته برای هر نمونه و تلاقي آنها، نقطه عملکرد برای هر کدام از نمونه ها به دست می آید. در شکل (۱۴) نحوه به دست آمدن نقطه عملکرد برای دو نمونه ستون با دورپیچ ۵۰ سانتیمتر در پای آن به ضخامت یک و دو لایه نشان داده شده است.

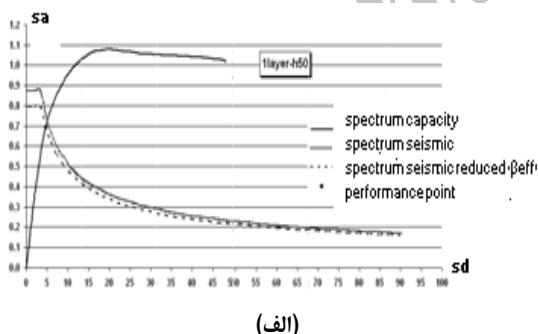

(الف)

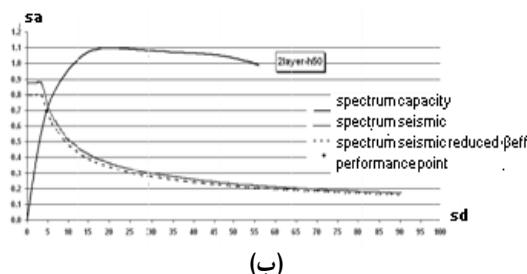


(ب)


شکل ۱۴: نقطه عملکرد ستون در مختصات ADRS برای (الف) یک لایه دورپیچ به طول ۵۰ سانتیمتر و (ب) دو لایه دورپیچ به طول ۵۰ سانتیمتر.

حاصل می شود.

$$S_{di} = \frac{T_i^2}{4\pi^2} S_{ai} g \quad (6)$$

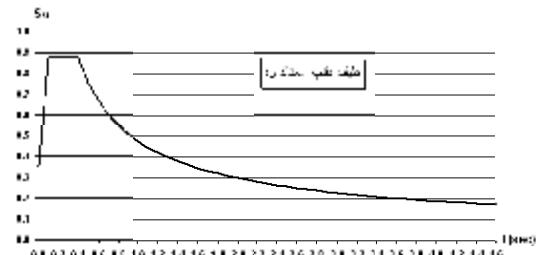

شکل ۱۲: طیف طلب استاندارد بر اساس آئین نامه ۲۸۰۰ ایران.

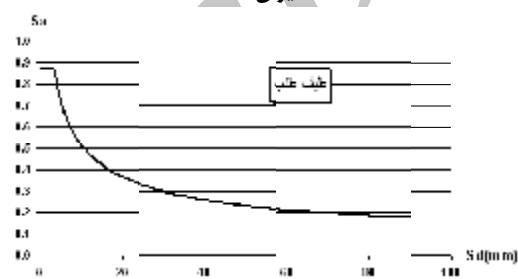

شکل ۱۳: طیف طلب در مختصات ADRS

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که طیف طلب زلزله می باید بر اساس میرایی سیستم سازه ای محاسبه گردد. این میرایی شامل میرایی ذاتی یا ویسکوز و میرایی معادل تغییرشکل های غیر ارجاعی است که بر اساس سطح داخل حلقه های پسماند ناشی از حرکات رفت و برگشتی زلزله محاسبه می گردد. میرایی اخیر که به میرایی پسماند نیز معروف است به شکل رابطه (۷) محاسبه می شود.

$$\beta_{eff} = \kappa \beta_0 + 5 \quad (7)$$

در رابطه ارائه شده جمله دوم نمایانگر ۵ درصد میرایی ویسکوز ذاتی سازه است که ثابت فرض می گردد. ضریب κ و درصد β_0 نیز بستگی به رفتار سازه بعبارتی کیفیت سیستم سازه ای و مدت دوام حرکات زمین دارد. از میرایی ویسکوز معادل آورده شده در رابطه (۷) می توان ضرایب لازم برای کاهش مقادیر طیفی را محاسبه نمود. این ضرایب کاهش بصورت روابط (۸) و (۹) می باشند.

$$SR_V \approx \frac{2.31 - 0.41Ln(\beta_{eff})}{1.65} \geq \quad \text{مقادیر جدول (۳)} \quad (8)$$

تا حداکثر زاویه دوران خمیری در سطوح عملکردی را جهت تعیین معیار پذیرش برای ستون بتن مسلح دورپیچ شده با CFRP بازای پارامترهای مورد بررسی در این تحقیق، به دست بیآوریم. بدین منظور ابتدا بر اساس مشخصات هندسی ونیز با توجه به وجود آرماتورهای عرضی و میزان نیروی محوری، برش پایه و ظرفیت برشی ستون مورد نظر در حالتی که بدون دورپیچ می باشد با کمک جدول ارائه شده در دستورالعمل میزان حداکثر دوران خمیری تعیین می شود.


همان‌طور که در دستورالعمل FEMA-356 بیان شده است، میزان حداکثر دوران خمیری بر اساس حداکثر جابجایی انتهای ستون به دست می آید. به این ترتیب با توجه به حداکثر مقادیر جابجایی به دست آمده در لحظه گسیختگی، بر اساس نتایج حاصل از مدل سازی که در قبل آورده شده است، و با تقسیم آن بر طول ستون زاویه دوران خمیری در سطح عملکرد آستانه فرو ریزش^۱ برای هر کدام از نمونه های مورد بررسی در این تحقیق حاصل می شود.

از طرفی از آنجا که نسبت میزان انرژی مستهلك شده تا جابجایی سطح عملکرد قابلیت استفاده بی وقفه^۲ در حالت ستون دورپیچ شده با CFRP به ستون بدون دورپیچ برابر است با نسبت میزان انرژی مستهلك شده تا جابجایی سطح عملکرد آستانه فرو ریزش^۱ در حالت ستون دورپیچ شده با CFRP به ستون بدون دورپیچ، و با داشتن زاویه دوران خمیری در سطح عملکرد آستانه فرو ریزش^۱ و قابلیت استفاده بی وقفه^۲ برای ستون بدون دورپیچ، حداکثر زاویه دوران خمیری در سطح عملکرد قابلیت استفاده بی وقفه برای ستون دورپیچ شده با CFRP به دست می آید(رابطه (۱۰)).

$$\frac{E_{IO}}{E_{IO}} = \frac{E_{CP}}{E_{CP}} \quad (10)$$

بدین ترتیب با تساوی نسبت میزان انرژی مستهلك شده تا جابجایی سطح عملکرد اینمی جانی^۳ در حالت ستون دورپیچ شده با CFRP به ستون بدون دورپیچ با نسبت میزان انرژی مستهلك شده تا جابجایی سطح عملکرد آستانه فرو ریزش^۱ در حالت ستون دورپیچ شده با CFRP به ستون بدون دورپیچ، حداکثر زاویه دوران خمیری در سطح عملکرد اینمی جانی^۳ نیز قابل محاسبه خواهد بود (رابطه (۱۱)).

شکل(۱۵) مقایسه ای بین نقاط عملکرد با تأثیر طول و ضخامت دورپیچ CFRP را نشان می دهند. همان‌طور که در شکل‌ها مشخص است، در هر لایه با افزایش طول دورپیچ شتاب طیفی افزایش و جابجایی طیفی کاهش می‌یابد. همچنین با افزایش ضخامت لایه به دو برابر، ستون عملکرد بهتری را از خود نشان می دهد بدین ترتیب که در مورد مشابه طول دورپیچ، نقطه عملکرد آن با شتاب طیفی بیشتر و جابجایی طیفی کمتری معادل می‌گردد.

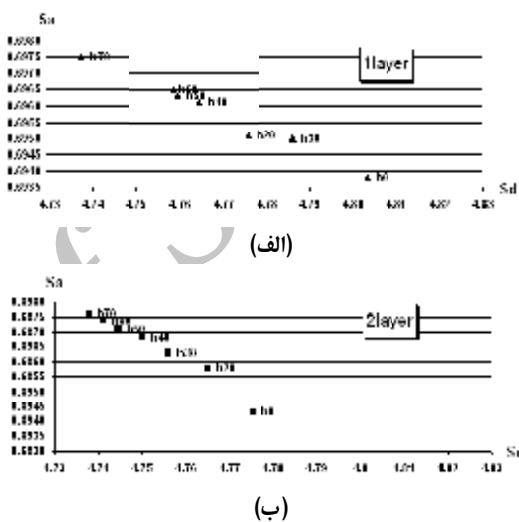

شکل ۱۵: مقایسه نقطه عملکرد ستون بازای طول های مختلف با (الف) یک لایه و (ب) دو لایه دورپیچ CFRP.

با توجه به طیف طلب زلزله و طیف ظرفیت ستون مورد تحقیق، می توان این طور استنباط کرد که ستون مورد نظر، با مقاومت زیاد در برابر حرکت زلزله متوسط می باشد و می تواند در سطح عملکردی قابلیت استفاده بی وقفه^۲ قرار گیرد.

معیارهای کمی پذیرش برای روش های غیرخطی - ستون بتن مسلح دورپیچ شده با CFRP

در دستورالعمل FEMA-356 معیار کمی پذیرش برای هدف بهسازی در روشهای غیر خطی ستون های بتن مسلح بر اساس حداکثر زاویه دوران خمیری و سطوح عملکردی در جدول(۸-۶) دستورالعمل مشخص شده است.[۱۰].

در این دستورالعمل تأثیر FRP بر این معیار کمی پذیرش مشخص نگردیده است. در این راستا برآن شدیم

نتیجه‌گیری

در یک نگاه کلی، اهم نتایجی که نگارنده در این پژوهش به دست آورده است را می‌توان در موارد خلاصه شده ذیل مطرح نمود:

در بررسی انجام شده بر روی پارامتر طول لایه‌های دور پیچ و تأثیر آن بر رفتار ستون‌ها، مشاهده گردید افزایش طول دورپیچ‌ها تأثیر چندانی بر سختی سازه نداشت و ظرفیت برشی سازه را افزایش داده است.


با استفاده از نتایج به دست آمدۀ مشاهده شد افزایش طول دورپیچ تا ۱۰ درصد طول ستون، تأثیری بر روی شکل پذیری جابجایی نخواهد داشت. ولی افزایش طول دورپیچ تا حدود ۳۰ درصد طول ستون، باعث افزایش شکل پذیری جابجایی شده و با افزودن طول دورپیچ بیش از این مقدار، افزایش قابل توجهی در شکل پذیری جابجایی مشاهده نمی‌شود. از طرفی افزایش ضخامت یا تعداد لایه از یک به دو، می‌تواند در شکل پذیری جابجایی مؤثر باشد. در این حالت نیز افزایش ضخامت در حالتیکه طول دورپیچ بیشتر از ۳۰ درصد طول ستون باشد، تأثیر قابل توجهی در شکل پذیری جابجایی نخواهد داشت. به عبارتی استفاده از دورپیچ CFRP به طول حدود ۳۰ درصد طول ستون با ضخامت دولایه می‌تواند بیشترین تأثیر را در افزایش شکل‌پذیری ستون بتن مسلح مورد بررسی داشته باشد.

در بررسی منحنی‌های لنگر- انحنای حاصله از مدل‌سازی‌ها مشاهده شد که با افزایش طول و ضخامت دور پیچ‌ها، مقادیر انحنای نهایی ستون افزایش می‌یابد. همچنین در این راستا منحنی‌های لنگر-دوران پای ستون تهیه و ارائه گردیدند که نمایانگر افزایش ظرفیت چرخشی مقطع با افزایش طول لایه‌های دور پیچ بودند و در هر دو حالت تک لایه و دو لایه روند تأثیر گذاری مشابه بود. بطوری که بازای یک لایه به ارتفاع ۱۵ درصدی طول ستون، ظرفیت چرخشی، حدود ۳۲ درصد بازای دو لایه ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.


با توجه به بررسی‌های انجام شده بر روی نقطه عملکرد ستون‌ها، مشاهده گردید در صورت افزایش طول دور پیچ CFRP، میزان شتاب طیفی یا به عبارتی تحمل سازه در مقابل بار لرزه‌ای افزایش می‌یابد. و نیز مشخص گردید با افزایش طول دور پیچ میزان جابجایی طیفی که بیانگر حداکثر جابجایی سازه در مقابل زلزله طلب می‌باشد،

$$\frac{E_{LS}}{E_{LS}} = \frac{E_{CP}}{E_{CP}} \quad (11)$$

با تکرار این عملیات برای هر کدام از نمونه‌های مورد بررسی در این تحقیق، معیار کمی پذیرش مورد نظر بازای طول‌ها و ضخامت‌های دورپیچ CFRP در پای ستون بتن مسلح به دست می‌آید. نتایج مذکور در جدول (۴) و شکل‌های (۱۶) و (۱۷) آورده شده است.

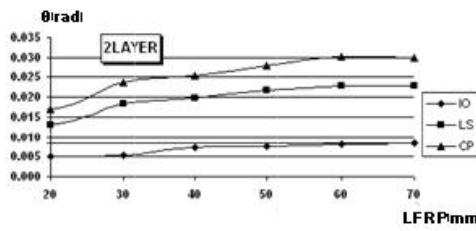


(الف)

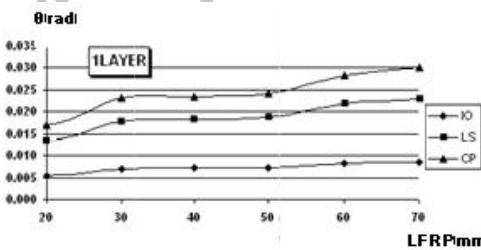


(ب)

شکل ۱۶: مقایسه معیارهای کمی پذیرش برای ستون‌های بتن مسلح دورپیچ شده بازای طول‌های مختلف دورپیچ برای (الف) یک لایه و (ب) دو لایه دورپیچ

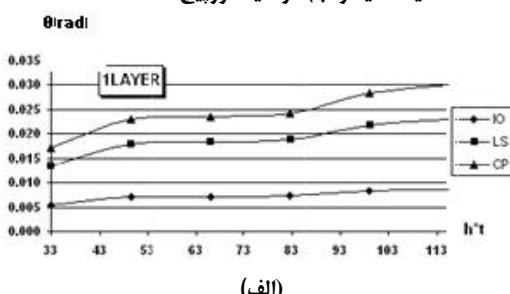

(الف)

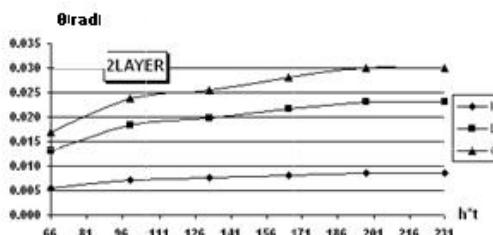

(ب)

شکل ۱۷: مقایسه معیارهای کمی پذیرش برای ستون‌های بتن مسلح دورپیچ شده بازای طول در ضخامت دورپیچ برای (الف) یک لایه و (ب) دو لایه دورپیچ

حداکثر معیار کمی پذیرش ستون بتن مسلح مدل سازی شده، برای سطح عملکردی قابلیت استفاده بی وقفه^۲ برابر $(0/0085)$ درصد افزایش شکل پذیری نسبت به $(0/005)$ ، برای سطح عملکردی اینمی جانی^۳ برابر $(0/023)$ درصد افزایش شکل پذیری نسبت به $(0/012)$ و برای سطح عملکردی آستانه فروریزش^۱ برابر $(0/030)$ درصد افزایش شکل پذیری نسبت به $(0/016)$ پیشنهاد می گردد.

کاهش می یابد که البته روند کند افزایش و کاهش این تغییرات بدليل رفتار کشسان و کاملاً الاستیک CFRP و سختی زیاد آن می باشد.

در این مطالعه با کمک تساوی نسبت میزان انرژی مستهلك شده تا جابجایی سطح عملکرد مورد نظر در حالت ستون دورپیچ شده با CFRP به ستون بدون دورپیچ، با نسبت میزان انرژی مستهلك شده تا جابجایی سطح عملکرد آستانه فروریزش^۱ در حالت ستون دورپیچ شده با CFRP به ستون بدون دورپیچ در شرایط مشابه،

جدول ۴: معیارهای کمی پذیرش برای روش های غیرخطی - ستون های بتن مسلح دورپیچ شده با CFRP.

	1LAYER($t=0.165$)					2LAYER($t=0.33$)			
	h	$h.t$	Θ_{IO}	Θ_{LS}	Θ_{CP}	$h.t$	Θ_{IO}	Θ_{LS}	Θ_{CP}
0	—	0.0050	0.0120	0.0160	—	0.0050	0.0120	0.0160	
200	33.0	0.0055	0.0134	0.0171	66.0	0.0054	0.0131	0.0168	
300	49.5	0.0070	0.0178	0.0231	99.0	0.0072	0.0183	0.0238	
400	66.0	0.0071	0.0183	0.0235	132.0	0.0076	0.0198	0.0255	
500	82.5	0.0073	0.0188	0.0242	165.0	0.0082	0.0217	0.0280	
600	99.0	0.0082	0.0219	0.0284	198.0	0.0086	0.0230	0.0301	
700	115.5	0.0085	0.0230	0.0300	231.0	0.0085	0.0230	0.0300	

مراجع

- 1 - ABAQUS, User's manual (2002). Version 6.3-1. Hibbit, Karlsson & Sorensen, Inc.
- 2 - Shahawy, M., Mirmiran, A. and Beitelman, T. (2000). "Test and modeling of carbon-wrapped concrete columns." *Composites, Part B*, Vol. 31.
- 3 - Mirmiran, A., Kenneth Zagers and Wenqing Yuan. (2000). "Nonlinear finite element modeling of concrete confined by fiber composites." *Finite Elements In Analysy and Design*, Vol. 35.
- 4 - Mohamed H. Harajli, (2006). "Axial stress-strain relationship for FRP confined circular & rectangular concrete columns." *Cement & Concrete Composites*, Vol. 28.
- 5 - Shamim A. Sheikh and Yimin Li. (2006). "Design Of FRP confinement for square concrete columns." *Engineering Structures*.
- 6 - Okan Ozcan, Baris Binici. and Guney Ozcebe, (2007). "Improving seismic performance of deficient reinforced concrete columns using carbon fiber-reinforced polymers." *Engineering Structures*.
- 7 - Zou, X. K., Teng, J. G., De Lorenzis, L. and Xia, S. H. (2006). "Optimal performance-based design of FRP jackets for seismic retrofit of reinforced concrete frames." *Composites, Part B*, Vol. 38, PP. 584-597.
- 8 - ATC (1996). *Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings*. ATC40, Applied Technology Council, Redwood City.
- 9 - Standard No. 2800, *Iranian code of practice for seismic resistant design of buildings, 3nd. Edition*.
- 10 - Federal Emergency Management Agency (FEMA), (1997). NEHRP provisions for the seismic rehabilitation of buildings. Rep FEMA 273 and FEMA 274, Washington, DC.

واژه های انگلیسی به ترتیب استفاده در متن