

محاسبه اعتمادپذیری شبکه‌های جریان تصادفی چند کالایی

مهدی سلطانی فر^{*}، علی ابراهیم نژاد^۱، سعید شاهقبادی^۲

۱- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، گروه ریاضی، سمنان، ایران

۲- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، گروه ریاضی، قائم شهر، ایران

۳- دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، گروه ریاضی کاربردی، تهران، ایران

رسید مقاله: ۱۳۹۱ فروردین ۳۰

پذیرش مقاله: ۱ شهریور ۱۳۹۱

چکیده

در شبکه‌های جریان تک کالایی، ظرفیت سیستم برای ماکریم مقدار جریان ارسالی از منبع به مقصد تعريف می‌شود. بدیهی است که ظرفیت سیستم برای یک شبکه جریان قطعی، مقداری ثابت است ولی برای یک شبکه جریان تصادفی (شبکه‌ای که در آن ظرفیت هر کمان، مقداری تصادفی است) متغیر می‌باشد. از این رو لازم است اعتمادپذیری سیستم محاسبه گردد. این محاسبه به دو روش انجام می‌شود: احتمال اینکه ظرفیت سیستم از D بزرگ‌تر و یا از D کم‌تر شود که D یک بردار سطح ظرفیت معین می‌باشد. دو راه مذکور به ترتیب بر حسب مسیرهای مینیمال و برش‌های مینیمال محاسبه می‌شوند. در این مقاله پس از معرفی تخصیص جریان، با استفاده از خواص برش‌های مینیمال الگوریتم کارایی برای محاسبه اعتمادپذیری سیستم در حالت کلی، با P نوع کالا، پیشنهاد می‌گردد. این الگوریتم نسبت به روش‌ها و الگوریتم‌های مشابه که از برش‌های مینیمال استفاده نمی‌کنند؛ به مراتب کارآتر است.

کلمات کلیدی: شبکه‌های جریان تصادفی، مسیر مینیمال، برش مینیمال، اعتمادپذیری.

۱ مقدمه

در مساله ماکریم جریان، قضیه ماکریم جریان-مینیمال برش بیان می‌کند که در یک شبکه جریان قطعی، بیشترین مقدار جریان از مبدأ t به مقصد s، برابر مینیمال ظرفیت تمام برش‌های جدا کننده t و s است. از این‌رو، می‌توان برش‌های مینیمال را به منظور محاسبه اعتمادپذیری یک شبکه جریان تصادفی به کار برد. بسیاری از سیستم‌های دنیای واقعی مانند سیستم‌های کامپیوتری، مخابراتی، ترافیک شهری و غیره می‌توانند به وسیله شبکه‌های جریان مطالعه می‌شوند. فرض کنید G \equiv (N, A) بیان‌گر یک شبکه با گره مبدأ s و گره مقصد t باشد که در آن N مجموعه گره‌ها و $A \equiv \{a_i | 1 \leq i \leq n\}$ مجموعه کمان‌هاست. ظرفیت کمان a_i با x_i نشان داده

* عهده‌دار مکاتبات

آدرس الکترونیکی: soltanifar@khayam.ut.ac.ir

می‌شود و $(x_1, x_2, \dots, x_n) = X$ مشخص کننده بردار ظرفیت G است. به طور کلاسیک، ظرفیت هر کمان قطعی فرض می‌شود. ولی، در بسیاری از شبکه‌های واقعی، ظرفیت کمان‌ها، یعنی \mathbf{X} ، تصادفی است. به این دلیل که مسیر جریان ممکن است از کار افتاد؛ تعمیر شود و ... لذا فرض می‌کنیم به ازای هر $i \leq n$ ؛ x_i مقداری از مجموعه $\{M_1, M_2, \dots, M_0\}$ را طبق یک توزیع احتمالی معین به خود می‌گیرد؛ M_i ماکزیمم ظرفیت کمان i است. بر طبق قرارداد به چنین شبکه‌ای، یک شبکه جریان تصادفی می‌گوییم. با این فرض، ظرفیت سیستم یک مقدار ثابت نمی‌باشد. فرض کنیم P نوع کالای مختلف در شبکه، در جریان است و $\mathbf{D} = (d_1, d_2, \dots, d_p)$ بردار سطح ظرفیت معین برای کالاهای باشد. دو معیار برای محاسبه اعتمادپذیری سیستم وجود دارد: شبکه‌ای با بردار ظرفیت X است. در این مقاله معیارهای مذکور با استفاده از مفهوم نقاط مرز بالایی و برش‌های مینیمال مورد بررسی قرار می‌گیرند. مساله بررسی اعتمادپذیری یک شبکه جریان تصادفی در حالت‌های تک کالایی و دو کالایی در [۱-۳] مورد بررسی قرار گرفته و در هر مورد مثال‌های ذکر شده است. در این مقاله اعتمادپذیری سیستم‌ها در حالت کلی، P -کالایی، با استفاده از برش‌های مینیمال بررسی خواهد شد. جهت نیل به این هدف، تخته تعاریف زیر آورده می‌شود [۴].

تعريف ۱ گشت: یک دنباله از اعضای A که در آن اعداد مجاور هم در دنباله، متناظر با کمان‌های مجاور هستند؛ یک گشت در $(N, A) \equiv G$ نامیده می‌شود. حال اگر کمان‌های گشت فوق در یک جهت باشند؛ گشت را گشت جهت دار یا مسیر گوییم.

تعريف ۲ مسیر مینیمال: یک مسیر مینیمال، یک گشت جهت دار فاقد دور است و آن را به اختصار با MP نشان می‌دهیم.

تعريف ۳ برش u-v : یک مجموعه از کمان‌های شبکه $(N, A) \equiv G$ را یک برش میان گره‌های u, v نامیم؛ هرگاه حذف آن از شبکه، موجب تقسیم شبکه به دقیقاً دو زیرشبکه شده که یکی شامل u و دیگری شامل v است.

تعريف ۴ برش مینیمال: یک برش مینیمال، برشی است که هیچ یک از زیرمجموعه‌های غیربندی‌یافته آن، برش نباشد و آن را به اختصار با MC نشان می‌دهیم.

مقدار جریان کالای نوع i روی کمان a_i را با f_i نمایش می‌دهیم. فرض کنید، $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ (اعدادی صحیح) نشان‌دهنده مقدار مصرف شده ظرفیت روی هر کمان بهوسیله یک واحد از کالاهای نوع ۱، ۲، ..., P باشد. بدون از دست دادن کلیت مساله، فرض می‌کنیم $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$. همچنین فرض می‌کنیم G در شرایط زیر صادق باشد:

- ۱- هر گره کاملاً قابل اطمینان (قطعی) باشد.
- ۲- ظرفیت‌های کمان‌های مختلف، مستقل آماری باشد.
- ۳- جریان هر کالا در G ، در قانون بقا جریان صدق کند.

و نیز قراردادهای زیر را می‌پذیریم:

$$d_i^+ \geq d_i^- ; \text{ اگر برای هر } i, (d_i^+, d_i^-, \dots, d_p^+) \geq (d_i^-, d_i^+, \dots, d_p^-)$$

$$d_i^+ > d_i^- ; \text{ و برای حداقل یک } i, (d_i^+, d_i^-, \dots, d_p^+) > (d_i^-, d_i^+, \dots, d_p^-)$$

قراردادهای فوق برای بردارهای ظرفیت نیز معتبر می‌باشد.

تعریف ۵ بردار ماکزیمال: بردار A_i را در مجموعه بردارهای $\{A_1, A_2, \dots, A_i, \dots, A_n\}$ ماکزیمال گوییم هرگاه نتوان $j \leq n$ را طوری یافت که $A_j > A_i$.

۲ تخصیص جریان P کالایی

فرض می‌کنیم $K_i = \{a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_k}\}$ یک برش مینیمال و $F_i^P = (f_{i_1}^P, f_{i_2}^P, \dots, f_{i_k}^P)$ بردار جریان نوع p در برش K_i باشد. در این صورت $(F_i^1, F_i^2, \dots, F_i^P) = F_i$ را یک تخصیص جریان در برش K_i می‌نامیم. تخصیص ظرفیت i را تحت بردار ظرفیت $(x_1, x_2, \dots, x_n) = X$ شدنی گوییم هرگاه بهازای هر $j = 1, \dots, k$

$$\alpha f_{i_j}^1 + \alpha f_{i_j}^2 + \dots + \alpha_p f_{i_j}^p \leq x_{i_j} \quad (1)$$

همچنین می‌گوییم برش مینیمال K_i سطح ظرفیت (d_1, d_2, \dots, d_p) را تحت X حمایت می‌کند اگر تخصیص جریان شدنی تحت X مانند F_i موجود باشد که:

$$\sum_{j=1}^k f_{i_j}^p = d_p, \quad p = 1, 2, \dots, P \quad (2)$$

و آن را حمایت بیشینه (حداکثری) می‌کند اگر علاوه بر شرایط (2) هیچ تخصیص جریان شدنی تحت X مانند F_i نباشد که:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^k f_{i_j}^1 &= d_1 + 1 \\ \sum_{j=1}^k f_{i_j}^p &= d_p, \quad p = 2, 3, \dots, P \end{aligned}$$

همان‌طور که قبل ذکر شد ظرفیت سیستم برابر $V(X) = (V_1(X), V_2(X), \dots, V_P(X))$ تعریف می‌شود که در آن $V_p(X)$ ماکزیمم مقدار جریان کالای p ام تحت بردار ظرفیت X است. گوییم $V(X) = (d_1, d_2, \dots, d_p)$ هرگاه تمام MC ها، (d_1, d_2, \dots, d_p) را تحت X حمایت کرده؛ حداقل یک MC را حمایت بیشینه کند. مشابه تعریف اعتمادپذیری در حالت‌های تک و دو کالایی، (d_1, d_2, \dots, d_p) را به عنوان معیارهایی کارا برای محاسبه اعتمادپذیری یک شبکه جریان تصادفی در حالت P کالایی به کار می‌بریم.

۳ نقاط مرز بالایی (d_1, d_2, \dots, d_p)

بردار ظرفیت X ، یک مرز بالایی برای (d_1, d_2, \dots, d_p) است؛ هرگاه:

$$\text{الف) } V(X) = (d_1, d_2, \dots, d_p)$$

ب) هر ظرفیت Y که $Y > X$ ، $(d_1 + 1, d_2, \dots, d_p)$ را حمایت کند.

از این رو، مجموعه نقاط مرز بالایی (d_1, d_2, \dots, d_p) ، مجموعه بردارهای ماکزیمال در مجموعه $\{X \mid V(X) = (d_1, d_2, \dots, d_p)\}$ است. پس:

$$\begin{aligned} \Pr(V(X) \leq (d_1, d_2, \dots, d_p)) &= \Pr\{X \mid V(X) \leq (d_1, d_2, \dots, d_p)\} \\ &= \Pr\{X \mid (d_1, d_2, \dots, d_p) \text{ و } X_i \leq X_i \} \end{aligned}$$

لذا، مساله به چگونگی محاسبه تمام نقاط مرز بالایی (d_1, d_2, \dots, d_p) تبدیل می‌شود. یک شرط لازم برای یک نقطه مرز بالایی (d_1, d_2, \dots, d_p) در لم ۱ آمده است.

لم ۱: اگر بردار ظرفیت X یک نقطه مرز بالایی برای (d_1, d_2, \dots, d_p) باشد؛ آنگاه یک MC -ی

و یک تخصیص جریان $F_i = \{a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_k}\}$ وجود دارد؛ به طوری که:

$$\sum_{j=1}^k f_{i_j}^p = d_p, \quad p = 1, 2, \dots, P \quad (3)$$

$$a_j \notin K_i \quad x_j = M_j \quad (4)$$

اثبات: به عکس:

الف) فرض می‌کنیم برای یک کمان a_{i_j} :

$$(x_{i_j} - \alpha f_{i_j}^1 - \alpha f_{i_j}^2 - \dots - \alpha_p f_{i_j}^p) \geq \alpha$$

آنگاه تخصیص جریان:

$$(f_{i_1}^1, \dots, f_{i_j}^1 + 1, \dots, f_{i_k}^1, f_{i_1}^2, \dots, f_{i_k}^2, \dots, f_{i_1}^P, \dots, f_{i_k}^P) =$$

$$F_i = (f_{i_1}^1, \dots, f_{i_k}^1, f_{i_1}^2, \dots, f_{i_k}^2, \dots, f_{i_1}^P, \dots, f_{i_k}^P)$$

تحت X شدنی است؛ زیرا:

$$\sum_{j=1}^k f_{i_j}^1 = d_1 + 1, \quad \sum_{j=1}^k f_{i_j}^p = d_p, \quad p = 1, 2, \dots, P$$

$$\alpha f_{i_j}^1 + \alpha f_{i_j}^2 + \dots + \alpha_p f_{i_j}^p = \alpha f_{i_j}^1 + \alpha f_{i_j}^2 + \dots + \alpha_p f_{i_j}^p + \alpha \leq x_{i_j}$$

این متناقض با این واقعیت می‌باشد که X یک مرز بالایی برای (d_1, d_2, \dots, d_p) است.

ب) فرض می‌کنیم برای یک کمان $a_{i_j} - \sum_{p=1}^P \alpha_p f_{i_j}^p \leq \alpha_i - 2$ و $\alpha_i > 1$ باشد؛ آن‌گاه

(d_1, d_2, \dots, d_P) را حمایت بیشینه می‌کند و این یک تناقض است.

ج) اگر برای یک $X_i = (x_1, x_2, \dots, x_j + 1, x_{j+1}, \dots, x_n)$ که $x_j \leq M_j - 1$ ، $a_j \notin K_i$ باشد؛ آن‌گاه (d_1, d_2, \dots, d_P) را حمایت بیشینه (حداکثری) می‌کند و این یک تناقض است. \square

با مراجعه به هر i ، X متناظر را از طریق روابط (۴) برای هر تخصیص جریان که در (۳) صدق می‌کند، تولید می‌کنیم. چنین X ای (d_1, d_2, \dots, d_P) را حمایت بیشینه کرده؛ یک کاندید برای نقطه مرز بالایی (d_1, d_2, \dots, d_P) است.

فرض کنید $\Omega_D = (d_1, d_2, \dots, d_P)$ ، مجموعه چنین کاندیدهایی باشد. توجه کنید که Ω_D شامل تمام نقاط مرز بالایی برای D باشد. بالاخره لم ۲ نشان خواهد داد که مجموعه زیر، مجموعه نقاط مرز بالایی برای D است:

$$\Omega_{D:\max} \equiv \{X \mid X \text{ در } \Omega_D \text{ مکریمال است}\}$$

لم ۲: $\Omega_{D:\max}$ در Ω_D مکریمال است | $X \in \Omega_{D:\max}$ است. $D = (d_1, d_2, \dots, d_P)$.

اثبات: فرض کنید X یک نقطه مرز بالایی برای $D = (d_1, d_2, \dots, d_P)$ باشد ولی $X \notin \Omega_{D:\max}$. لم ۱ نشان می‌دهد که $X \in \Omega_D$ ، پس یک $Y \in \Omega_D$ وجود دارد که $Y > X$ و Y بردار $D = (d_1, d_2, \dots, d_P)$ را حمایت بیشینه می‌کند و این موضوع با این واقعیت که X یک نقطه مرز بالایی D است؛ در تناقض می‌باشد. از این رو $X \in \Omega_{D:\max}$.

بر عکس: فرض کنید که $X \in \Omega_{D:\max}$ اما یک نقطه مرز بالایی برای D نباشد. پس $V(X) = D$ و یک نقطه مرز بالایی Y برای D وجود دارد که $Y > X$. لم ۱ ایجاب می‌کند که $Y \in \Omega_D$ که متناقض با این واقعیت است که $X \in \Omega_{D:\max}$. از این رو $X \in \Omega_{D:\max}$ می‌باشد.

۴ الگوریتم

۴-۱ الگوریتم تولید نقاط مرز بالایی برای $D = (d_1, d_2, \dots, d_P)$

مرحله ۱: با مراجعه به هر $MC_i = \{a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_k}\}$

۱-۱- تمام تخصیص جریان‌های F_i صادق در محدودیت‌های زیر را تولید کنید:

$$\sum_{p=1}^P \alpha_p f_{i_j}^p \leq M_{i_j}, \quad j = 1, 2, \dots, k \quad (5)$$

$$\sum_{j=1}^k f_{i_j}^p = d_p, \quad p = 1, 2, \dots, P \quad (6)$$

۱-۲- (محاسبه Ω_D): تمام تخصیص‌های جریان را به صورت $(x_1, x_2, \dots, x_n) = X$ از طریق روابط زیر تبدیل کنید:

$$j = 1, 2, \dots, k \quad X_{i_j} = \alpha f_{i_j} + \alpha_2 f_{i_j} + \dots + \alpha_p f_{i_j}^p \quad (7)$$

$$x_j = M_j \quad a_j \notin K_i$$

مرحله ۲: (محاسبه $\Omega_{D:\max}$): فرض کنید $X_i, \Omega_D = \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ ، هر X_i را بررسی کنید که آیا یک عضو ماقزیمال در Ω_D هست یا خیر. اگر هست، آن را در $\Omega_{D:\max}$ قرار دهید؛ در غیر این صورت عضو بعدی را بررسی کنید.

۲-۱) $I \leftarrow \phi$ پشته‌ای است که اندیس هر عضو غیر ماقزیمال، بعد از بررسی در آن قرار می‌گیرد. در ابتدا

$$(I \leftarrow \phi)$$

۲-۲) برای $i \in I$ تا w که $i \notin I$

۳-۲) برای $j \in I$ تا w که $j \notin I$

۴-۲) اگر $X_j \geq X_i$ ، آن‌گاه X_i یک عضو غیر ماقزیمال در Ω_D نیست و $I \leftarrow I \cup \{i\}$ و به ۷.۲ بروید و

گرنه اگر $X_i > X_j$ آن‌گاه $I \leftarrow I \cup \{j\}$

۵-۲) $j \leftarrow j + 1$

۶-۲) یک نقطه مرز بالایی برای (d_1, d_2, \dots, d_p) است.

۷-۲) $i \leftarrow i + 1$

۸-۲) پایان.

۴-۲ محاسبه اعتمادپذیری

فرض کنید q تا نقطه مرز بالایی به صورت $D = (d_1, d_2, \dots, d_p)$ برای X_1, X_2, \dots, X_q موجود و نیز $B_i = \{X \mid X \leq X_i\}$ برای $i = 1, 2, \dots, q$ باشد. بنابراین

$$\Pr(V(x) \leq (d_1, d_2, \dots, d_p))$$

$$= \Pr\{X \mid (d_1, d_2, \dots, d_p) \text{ یک مرز بالایی}\}$$

$$= \Pr\{\bigcup_{i=1}^q \{X \mid X \leq X_i\}\} = \Pr\{B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_q\}$$

چندین روش، مانند روش شمول و عدم شمول، زیرمجموعه‌های مجذزا و تبدیل فضای حالت را می‌توان برای محاسبه $\Pr\{B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_q\}$ به کاربرد. با کاربرد روش شمول و عدم شمول، داریم:


$$\Pr\{B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_q\} = \sum_i \Pr\{B_i\} - (-1)^r \sum_{i < j} \Pr\{B_i \cap B_j\} - \\ (-1)^r \sum_{i < j < k} \Pr\{B_i \cap B_j \cap B_k\} - \dots - (-1)^q \Pr\{B_1 \cap B_2 \cap \dots \cap B_q\}$$

۵ مثال عددی

در زیر مثالی برای $P = 3$ آورده می‌شود.

شکل ۱ یک شبکه بین المللی بازرگانی را نشان می‌دهد. بر طبق قوانین، هیچ مسیر جهت‌داری از s (تهران) به t (دبی) مجاز نیست. از این رو هر مسیر از s باید قبل از وارد شدن به t از قسم بگذرد. فروشنده مایل است سه محصول زعفران، زرشک و پسته را از تهران به دبی انتقال دهد. تمام کالاهای در کانتینرهای مشابه بار شده است. مسیرها، از طریق کمانهای a_1 و a_2 به وسیله کشتی و از طریق a_3 و a_4 به وسیله هواپیما است. ظرفیت هر کمان، تصادفی ناشی از نگهداری و تعمیر کانتینرهای و یا ترافیک خطوط می‌باشد. یک بسته از کالا، یعنی ۱۲۰ واحد کالای مشابه. فروشنده می‌خواهد ۲ بسته از هر کدام از محصولات را از s به t انتقال دهد ($d_1 = d_2 = d_3 = d_4 = 2$). اندازه هر کانتینر، هر کارتون حاوی زعفران، زرشک و پسته به ترتیب $(591 * 220 * 220)$ (ارتفاع*عرض*طول)، $92 * 52 * 38$ ، $125 * 70 * 43$ ، $150 * 80 * 50$ سانتی متر مربع است. از این رو یک بسته کالای ۱ در یک کانتینر، یک بسته کالای ۲ در دو کانتینر و یک بسته کالای ۳ در سه کانتینر، جا می‌گیرد ($\alpha_1 = 1, \alpha_2 = 2, \alpha_3 = 3$). داده‌های کمانی در جدول ۱ آمده است. در این مثال $n = 4$ و $MC = (7, 5, 5, 7)$ (بوده؛ دو M_1, M_2, M_3, M_4)

شده در منابع [۸-۵] انجام داد) تمام نقاط مرز بالایی برای $(d_1, d_2, d_3) = (2, 2, 2)$ می‌تواند به فرم زیر، با کاربرد الگوریتم گفته شده در بخش ۱-۴ محاسبه شود.

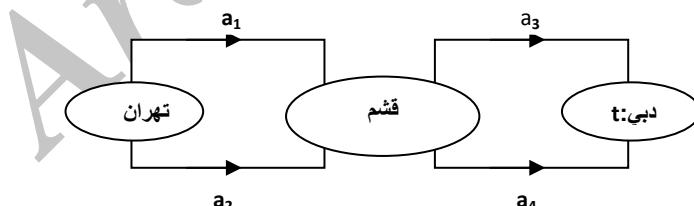

شکل ۱. یک شبکه بین المللی بازرگانی

مرحله ۱ برای K_1 : بر طبق MC ای

۱-۱- تمام تخصیص‌های جریان $(f_1^1, f_1^2, f_1^3, f_2^1, f_2^2, f_2^3, f_3^1, f_3^2, f_3^3)$ صادق در قیود زیر را به دست آوریم:

$$f_1^1 + 2f_1^2 + 3f_1^3 \leq 7$$

$$f_2^1 + 2f_2^2 + 3f_2^3 \leq 5$$

$$f_3^1 + f_3^2 \leq 2$$

$$f_1 + f_2 = 2$$

$$f_1 + f_3 = 2$$

سه تخصیص جریان به صورت زیر به دست می‌آید:

$$(f_1, f_2, f_3, f_1, f_2, f_3) = (0, 2, 2, 0, 1, 1), (1, 1, 0, 2, 2, 0), (2, 0, 1, 1, 1)$$

جدول ۱. داده‌های کمانی شکل ۱

کمان	ظرفیت (تعداد کانتینرها)	احتمال تجمعی
a_1	۷	۱/۰۰
	*	۰/۸۰
	۵	۰/۷۰
	۴	۰/۶۰
	۳	۰/۵۰
	۲	۰/۴۰
	۱	۰/۳۰
	۰	۰/۲۰
	۵	۱/۰۰
	۴	۰/۸۰
a_2	۳	۰/۵۰
	۲	۰/۴۰
	۱	۰/۳۰
	۰	۰/۲۰
	۷	۱/۰۰
	۶	۰/۸۰
	۵	۰/۷۰
	۴	۰/۶۰
	۳	۰/۵۰
	۲	۰/۴۰
a_3	۱	۰/۳۰
	۰	۰/۲۰
	۵	۱/۰۰
	۴	۰/۸۰
	۳	۰/۵۰
	۲	۰/۴۰

$$*: \Pr\{X_1 \leq 9\} = 0/80$$

۱-۲- هر تخصیص جریان (f_1, f_2, f_3, f_4) را به $X = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ از طریق روابط زیر تبدیل می‌کیم:

$$x_1 = f_1 + 2f_2 + 3f_3$$

$$x_2 = f_2 + 2f_3 + 3f_4$$

$$x_3 = M_2$$

$$x_4 = M_4$$

تنها یک X به صورت $(7, 5, 5, 7) = (7, 5, 5, 7)$ تولید می‌شود.

مرحله ۱ برای K_2 : بر طبق MC ای

۱.۱- تمام تخصیص‌های جریان (f_1, f_2, f_3, f_4) صادق در قیود زیر را به دست آوریم:

$$f_1 + 2f_2 + 3f_3 \leq 5$$

$$f_2 + 2f_3 + 3f_4 \leq 7$$

$$f_1 + f_4 \leq 2$$

$$f_2 + f_4 \leq 2$$

$$f_3 + f_4 \leq 2$$

سه تخصیص جریان به صورت زیر به دست می‌آید:

$$(f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6) = (2, 0, 2, 1, 1), (1, 1, 2, 0, 0, 2), (0, 2, 1, 1, 1)$$

۱-۲- هر تخصیص جریان (f_1, f_2, f_3, f_4) را به $X = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ از طریق روابط زیر تبدیل می‌کیم:

$$x_1 = f_1 + 2f_2 + 3f_3$$

$$x_2 = f_2 + 2f_3 + 3f_4$$

$$x_3 = M_1, x_4 = M_2$$

این بار نیز تنها یک X به صورت $(7, 5, 5, 7) = (7, 5, 5, 7)$ تولید می‌شود؛ همان طور که ملاحظه می‌کنید، $X_1 = X_2$.

مرحله ۲: از آنجا که $X_1 = X_2$ است لذا $\Omega_{d_1, d_2, d_3} = \{(7, 5, 5, 7)\}$. پس چون Ω_{d_1, d_2, d_3} تنها یک عضو دارد؛

بنابراین نیاز به بررسی اعضای Ω_{d_1, d_2, d_3} برای تعیین اعضای ماکریمال در آن، وجود ندارد و در نتیجه خواهیم داشت:

$$\Omega_{d_1, d_2, d_{r_{\max}}} = \{(7, 5, 5, 7)\}$$

یعنی تنها نقطه مرز بالایی برای $(d_1, d_2, d_3) = (2, 2, 2)$ ، نقطه $(7, 5, 5, 7)$ می‌باشد. حال روش شمول و عدم

شمول را برای محاسبه $\Pr\{V(X) \leq (2, 2, 2)\}$ به کار می‌بریم. قرار می‌دهیم:

$$B = \{X \mid X \leq (v, 5, 5, v)\}$$

داریم:

$$= \Pr\{x_1 \leq v\} \times \Pr\{x_2 \leq 5\} \times \Pr\{x_3 \leq 5\} \times \Pr\{x_4 \leq v\} = 1$$

$$\Pr\{V(X) \leq (v, 5, 5, v)\} = \Pr\{B\} = \Pr\{X \leq (v, 5, 5, v)\}$$

قابل ذکر است از آن‌جا که $X = (v, 5, 5, v) = (M_1, M_2, M_3, M_4)$ نتیجه به دست آمده کاملاً واضح است. مثال فوق تنها برای واضح سازی طرز کار الگوریتم بیان شد و باید توجه کرد که محاسبات برای اجرای مراحل الگوریتم در حالت‌های سه کالایی، چهار کالایی و، بسیار پیچیده و طاقت فرساست. رسیدن به پایایی ۱، مختص این مثال خاص است و عمومیت ندارد.

۶ نتیجه گیری

برای هر برش i ، تعداد F_i ‌ها که در قید (۶) صدق می‌کنند؛ برابر:

$$\binom{n_r + d_1 - 1}{d_1} \binom{n_r + d_2 - 1}{d_2} \dots \binom{n_r + d_p - 1}{d_p}$$

است. بنابراین، تعداد F_i ‌های صادق در قید (۵) و (۶) و تعداد X ‌های تولید شده از K_i ، هر دو به وسیله کران زیر محدود می‌شوند:

$$\binom{n_r + d_1 - 1}{d_1} \binom{n_r + d_2 - 1}{d_2} \dots \binom{n_r + d_p - 1}{d_p}$$

از این رو، تعداد $D = (d_1, d_2, \dots, d_p)$ برای $X \in \Omega_D$ زیر محدود است:

$$\varphi = \sum_{k=1}^m \left[\binom{n_r + d_1 - 1}{d_1} \binom{n_r + d_2 - 1}{d_2} \dots \binom{n_r + d_p - 1}{d_p} \right]$$

در بدترین حالت، $O(n.\varphi)$ زمان برای اجرای مراحل ۱-۱ و ۲-۲ نیاز است. برای هر $X \in \Omega_D$ زمان در بدترین شرایط برای مقایسه با سایر X ‌ها نیاز می‌باشد. از این‌رو مرحله ۲، نیاز به $O(n.\varphi')$ زمان برای محاسبه $O(n.\varphi')$ ($D = (d_1, d_2, \dots, d_p)$) در بدترین شرایط دارد. در مجموع الگوریتم پیشنهادی نیاز به $\Omega_{D:\max}$ زمان برای اجرا خواهد داشت لذا این الگوریتم برای شبکه‌های پیچیده در حالات سه کالایی و بیشتر ناکاراست که این ناکارایی از نحوه محاسبه تخصیص‌های جریان در مرحله اول ناشی می‌شود. اگر بتوان مرحله ۱-۱ را در الگوریتم بخش ۱-۴ را به گونه‌ای دیگر محاسبه کرد که پیچیدگی الگوریتم بهتر شود؛ ناکارایی الگوریتم بالا

می‌رود. هم‌چنین رویکرد چند سناریویی پیشنهادی توسط ابراهیم‌نژاد و ناصری [۹] برای حل مسایل مشابه و مقایسه نتایج می‌تواند موضوع جدیدی برای تحقیقات آتی باشد.

منابع

- [۹] ابراهیم‌نژاد، ع.، ناصری، س. ه. (۱۳۸۹). کاهش هزینه‌ی تاخیرات ترافیک هوایی با بکارگیری شبکه جریان پویا با ظرفیت تصادفی، مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی) ۲۵(۲)، ۹-۲۲.
- [1] AL-Ganim, A. M., (1999). A heuristic technique for generating minimal paths and cut sets of a general network. *Computers and Industrial Engineering*, 36, 45-55.
 - [2] Lin, Y. K., (2003). Using minimal cuts to study the system capacity for a stochastic-flow network in two commodity case. *Computers & Operations Research*, 30, 1597-1607.
 - [3] Lin, Y. K., (2001). Study on the multi commodity reliability of a capacitated-flow network. *Computers and mathematics with Applications*, 42(2), 255-64.
 - [4] Ahuja, R. K., Thomas, L., Magnanti, M., Orlin, B. J., (1993). *Network Flows Theory, Algorithm and Applications*. Prentice Hall. New York.
 - [5] Lin, Y. K., (2001). On reliability evaluation of a stochastic - flow network in terms of minimal cuts. *Journal of Chinese Institute of Industrial Engineers*. 18(3), 49-54.
 - [6] Shen, Y., (1995). A new simple algorithm for enumerating all minimal paths and cuts of a graph. *Microelectronics and Reliability*, 35, 973-976.
 - [7] Yeh, W. C., (2001). A simple approach to search for all d- MCs of a limited-flow network reliability. *Engineering and System Safety*, 71, 15-19.
 - [8] SalehiFathabadi, H., Soltanifar, M., Ebrahimnejad, A., Nasseri, S. H., (2009). Determining All Minimal Paths of a Network. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 3(4), 3371-3379.