



سال هفدهم، شماره‌ی ۵۷
بهار ۱۳۹۶، صفحات ۱۷۵-۱۹۴

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی

*امیرپویا صراف^۱
**گلناز محقق‌زاده^۲
***نازنین محقق‌زاده^۳

پنهانه‌بندی سیلاب رودخانه‌ی شاپورخشت با بهره‌گیری از تصاویر Orthophoto

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۰۳/۰۳

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۰۳/۰۹

چکیده

به منظور شناخت رفتار رودخانه در زندگی انسان‌ها به عنوان تأمین‌کننده‌ی آب و همچنین ایجاد کننده تخریب و خسارت، لازم است که تعیین پنهانه‌ی سیل‌گیر رودخانه با دقت زیادی انجام گیرد. هدف از پژوهش حاضر، مشخص نمودن پنهانه‌ی سیل‌گیر بخشی از رودخانه‌ی شاپورخشت در بخش خشت و کمارج شهرستان کازرون، واقع در جنوب‌غربی استان فارس، حدفاصل روستای چروم تا روستای چیتی به طول ۲۳ کیلومتر می‌باشد. در این تحقیق، از یکی از جدیدترین انواع عکس‌های هوایی برای مشخص نمودن عوارض و محدوده‌ی موردمطالعه، استفاده شده است. از عکس‌های Orthophoto منطقه (عکس‌های هوایی هستند که پس از تصویربرداری، طی فرآیندی، انحراف‌های حاصل در سیستم دوربین و انحراف‌های حاصل از تغییرات ارتفاع در این عکس‌ها را از بین می‌برند و سپس با تلفیق مدل ارتفاعی رقومی (DEM) و تصاویر اصلاح شده هوایی با استفاده از نرم‌افزارهای کامپیوتری، اقدام به تهیی آن‌ها می‌نمایند) با دقت ۱:۲۰۰۰ و با تلفیق العاقیه‌ی HEC-GeoRAS در سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی (ArcGIS) و نرم‌افزار HEC-RAS، اقدام به مدل‌سازی سیلاب با دوره بازگشت‌های ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ساله شده است.

E-mail: sarraf@riau.ac.ir

*- گروه مهندسی عمران، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران. (نویسنده مسئول)

- دانش‌آموخته کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

- دانش‌آموخته کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

بدین منظور ابتدا الحقیقی HEC-GeoRAS با بهره‌گیری از عکس‌های Orthophoto، مشخصات هندسی رودخانه برای ۳۴۴ مقطع عرضی استخراج و پس از واسنجی مدل هیدرولیکی HEC-RAS، مدل‌سازی رودخانه به انجام رسید و همچنین پروفیل سطح آب برای دوره بازگشت‌های ۲۵ و ۵۰ و ۱۰۰ برآورد و تخمین زده شد. سپس جهت تهیه‌ی پنهانی سیل‌گیر مجدداً از الحقیقی HEC-GeoRAS استفاده گردید و نتایج، حاکی از آن بود که در این محدوده، تفاوت چشمگیری بین پنهانه‌های سیلابی مورد مطالعه وجود نداشته و همچنین شرایط جریان رودخانه در این دوره بازگشت‌ها مؤید آن بود که رودخانه، شرایط جریان زیر بحرانی را تجربه می‌کند.

کلیدواژه‌ها: مدل‌سازی، پنهانی‌بندی سیل، رودخانه‌ی شاپورخشت کازرون، ArcGIS، HEC-RAS، تصاویر Orthophoto

مقدمه

افزایش خسارات جانی و مالی ناشی از جاری شدن سیلاب در جهان، در طی چند دهه‌ی اخیر، مهندسان و متخصصان علوم آب را بر آن داشته تا چاره‌ای جهت کترل و مدیریت این پدیده‌ی طبیعی بیاندیشند. بررسی و تحقیقات اخیر نشان می‌دهند که علت افزایش خسارت‌های ناشی از سیلاب، به دلیل وقوع سیلاب‌هایی با دوره بازگشت‌های کوتاه و یا با شدت جریان زیاد نبوده، بلکه افزایش استفاده از اراضی سیلاب‌دشت یا اراضی سیل‌گیر مجاور رودخانه‌ها، عامل اصلی ایجاد خسارات می‌باشد (رستمی قراگزلو و همکاران، ۱۳۸۴). از اساسی‌ترین اقداماتی که ضرورت دارد در مدیریت سیلاب‌دشت انجام گیرد، تعیین دقیق مرزها یا همان پنهانی‌بندی سیل می‌باشد که دست‌یابی به این نتایج، جز با تحلیل هیدرولیکی رودخانه، امکان‌پذیر نخواهد بود. یکی از ابزارهای شبیه‌سازی جریان رودخانه، استفاده از مدل‌سازی عددی است که بر مبنای روش‌های ریاضی در این زمینه، می‌توان به مدل ریاضی HEC-RAS اشاره نمود (سازمان برنامه‌وبودجه، ۱۳۸۴: ۳۰۷). این نرم‌افزار، قادر به شبیه‌سازی جریان‌های یک‌بعدی دائمی و غیردائمی رودخانه بوده و با استفاده از اطلاعاتی نظیر مشخصات هندسی رودخانه، ضریب زبری در مقاطع، دبی و شرایط مرزی رودخانه، مدل‌سازی هیدرولیکی را انجام می‌دهد. همچنین، این نرم‌افزار می‌تواند سازه‌های عرضی مانند پل را در مسیر مدل‌سازی آورده و اثرات آن‌ها را نیز بررسی نماید. لذا مجموعه‌ی قابلیت‌های یاد شده، امکان در دسترس‌بودن و گرافیک بسیار بالای این نرم‌افزار جهت نمایش مقاطع و پروفیل سطح آب، باعث گردیده که در سال‌های اخیر، این مدل مورد توجه بسیاری از محققان علوم آب قرار بگیرد. برای تهیه‌ی نقشه‌ی پنهانی‌بندی سیلاب، روش‌های متفاوتی وجود دارد که یکی از جدیدترین روش‌های به کار گرفته شده در این زمینه، تلفیق مدل‌های هیدرولیکی مانند HEC-RAS با سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی (ArcGIS)، با بهره‌گیری از الحقیقی HEC-GeoRAS می‌باشد که این الحقیقی، قادر است با پتانسیل بالایی، اطلاعات توپوگرافی مقاطع عرضی بازه‌ی رودخانه‌ی مورد مطالعه را از روی عکس‌های Orthophoto (عکس‌های هوایی) هستند که پس از تصویر برداری، طی

فرآیندی، انحراف‌های حاصل در سیستم دوربین و انحراف‌های حاصل از تغییرات ارتفاع در این عکس‌ها را از بین می‌برند و سپس با تلفیق مدل ارتفاعی رقومی (DEM) و تصاویر اصلاح شده هواپی با استفاده از نرم‌افزارهای کامپیوتری، اقدام به تهیه آن‌ها می‌نمایند) استخراج نماید. در سال‌های اخیر بسیاری از محققان علوم آب با استفاده از نرم‌افزار HEC-RAS و با بهره‌گیری از سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی (ArcGIS)، اقدام به بررسی پهنه‌ی سیلابی رودخانه‌های مختلف نموده‌اند که از آن جمله می‌توان به تحقیقات ذیل اشاره نمود:

قمی اویلی و همکاران (۱۳۸۹)، در مطالعه‌ی موردی رودخانه‌ی کارون حدفاصل بند قیر تا اهواز، اقدام به شبیه‌سازی پهنه‌بندی سیلاب با استفاده از مدل HEC-RAS نمودند و نتایج این تحقیق میین آن بود که وسعت اراضی در معرض خطر سیلاب، در دوره بازگشت‌های مختلف، تفاوت چشم‌گیری با یکدیگر ندارند.

یمانی و همکاران (۱۳۹۱)، در مطالعه‌ی موردی بازه‌ی بالادست سد طالقان از پل گلینک تا پل وشته، اقدام به تعیین پهنه‌ی سیل‌گیر با استفاده از مدل HEC-RAS نمودند و نتایج مدل‌سازی نشان می‌دهد که از کل مساحت تحت پوشش سیلاب ۲۰۰ ساله، حدود ۸۸/۱۶ درصد، مستعد سیل‌گیری توسط سیل‌های ۲۵ سال و کمتر از آن است.

روشن و همکاران (۱۳۹۲)، با تلفیق مدل هیدرولیکی HEC-RAS با نرم‌افزار ArcView از مجموعه نرم‌افزارهای ArcGIS از طریق الحاقیه HEC-GeoRAS به منظور شبیه‌سازی پارامترهای هیدرولیکی رودخانه‌ی بشار واقع در استان کهکیلویه و بویراحمد استفاده نمودند و نتایج حاصل از این شبیه‌سازی نشان داد که مدل HEC-RAS قادر است مقادیر عددی مناسبی را جهت مطالعه‌ی خصوصیات هیدرولیکی جریان در رودخانه‌ها ارائه داده و جهت پهنه‌بندی سیلاب با دقت بالا و هزینه‌ی اندک، مورد استفاده قرار گیرد.

درخshan و همکاران (۱۳۸۹)، در مطالعه‌ی موردی رودخانه‌ی کارون حدفاصل بند قیر تا اهواز، اقدام به شبیه‌سازی پهنه‌بندی سیلاب رودخانه‌های گوهر رود و سیاه‌رود با استفاده از مدل HEC-RAS نمودند و نتایج این تحقیق میین آن بود که وسعت اراضی در معرض خطر سیلاب، در دوره بازگشت‌های مختلف، تفاوت چشم‌گیری با یکدیگر ندارند.

عasherی و همکاران (۱۳۹۲)، اقدام به بررسی کارایی مدل هیدرولیکی در پهنه‌بندی سیلاب با استفاده از ArcGIS در مطالعه موردی پایین‌دست سد ستارخان اهر نمودند و به این نتیجه رسیدند که می‌توان از ArcGIS و مدل هیدرولیکی، برای پهنه‌بندی سیلاب استفاده نمود.


پاپنبرگ^۴ (۲۰۰۵)، در پژوهشی اقدام به پهنه‌بندی خطر سیلاب در بخشی از حوضه‌ی آبریز جاجروم با استفاده از مدل HEC-RAS و ArcGIS نموده و چنین نتیجه گرفت که این مدل، قابلیت مناسبی در تحلیل هیدرولیکی رقوم سطح آب را دارا می‌باشد.

شهری پارسا و همکاران (۲۰۱۳)، با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS اقدام به شبیه‌سازی پهنه‌ی سیلاب رودخانه‌ی جهور در منطقه‌ی تینجی نمودند و سپس به بررسی حساسیت این مدل نسبت به ضریب زبری، بازشدگی و تنگ‌شدگی رودخانه و شبیه اثری پرداختند و نتیجه حاکی از آن بود که مدل، بیشترین حساسیت را نسبت به ضریب زبری دارد و همچنین مورفولوژی رودخانه (تنگ‌شدگی و بازشدگی رودخانه) را به عنوان مهم‌ترین عامل در شدت سیل مشخص نمودند.

کاردونی و قلعه (۲۰۱۳)، در پژوهشی اقدام به بررسی کارایی مدل هیدرولیکی در پهنه‌بندی سیلاب با استفاده از ArcGIS در مطالعه موردی رودخانه‌ی آغدایموش نمودند و به این نتیجه رسیدند که می‌توان از ArcGIS و مدل هیدرولیکی، برای پهنه‌بندی سیلاب استفاده نمود.

کمان‌بدست (۲۰۱۱)، در پژوهشی اقدام به پهنه‌بندی خطر سیلاب با استفاده از مدل HEC-RAS و ArcGIS نموده و چنین نتیجه گرفتند که این مدل، قابلیت مناسبی در تحلیل هیدرولیکی رقوم سطح آب را دارا می‌باشد. در سال‌های اخیر برای تهیی نمودهای پهنه‌ی سیلاب، از نقشه‌برداری زمینی استفاده می‌گردد که علاوه بر وقت‌گیر بودن، بسیار دشوار نیز می‌باشد؛ زیرا برای آن‌که دقت نقشه‌برداری بالا رود لازم است تعداد مقاطع عرضی برداشت شده بیشتر و در فواصل کمی انجام شود و با در نظر گرفتن این موضوع که بسیاری از رودخانه‌ها در مناطقی واقع‌اند که دسترسی به آن‌ها به سهولت امکان‌پذیر نبوده و همچنین امکان برداشت کلیه‌ی عوارض موجود در بازه، غیرممکن یا به سختی بوده است در مقاطع عرضی برداشت شده، نقشه‌برداری تعداد نقاط برداشت، بسیارکم و دارای دقت پایینی در نشان‌دادن توپوگرافی مقطع است (شکل ۱)، نمایی از مقطع عرضی رودخانه‌ی نقشه‌برداری شده که توسط مدل هیدرولیکی HEC-RAS، به دست آمده است را نشان می‌دهد؛ اما در حال حاضر، با توجه به پیشرفت علم نقشه‌برداری و استفاده از تکنولوژی عکس‌های هوایی، تهیی نمودهای رودخانه‌ای، بسیار ساده‌تر و با دقت بسیار بالایی صورت می‌گیرد. به منظور تهیی محدوده‌ی رودخانه به جای نقشه‌برداری زمینی، در بازه‌های مورد نظر، عکس‌های هوایی، تصویربرداری شده و نقشه‌ی رقومی این مناطق نیز تهیی گردیده و سپس در عکس‌های هوایی برداشت شده طی فرآیندی، انحراف‌های حاصل در سیستم دوربین و انحراف‌های حاصل از تغییرات ارتفاع از بین می‌روند و در نهایت با تلفیق مدل ارتفاعی-رقومی و تصاویر اصلاح شده هوایی و با استفاده از نرم‌افزارهای کامپیوترا، اقدام به تهیی عکس‌های تلفیقی با مدل رقومی-ارتفاعی می‌گردد که اصطلاحاً به عکس‌های Orthophoto مشهور می‌باشند. استفاده از این عکس‌ها علاوه بر سهولت استفاده، می‌تواند کلیه‌ی عوارض موجود در مسیر رودخانه با جزئیات بسیار بالا را به ما نشان داده و حتی مکان‌های صعب‌العبور و عوارضی که با چشم غیرمسلح امکان مشاهده‌ی آن‌ها، امکان‌پذیر نمی‌باشد را با جزئیات قابل قبول، مشخص سازد (شهری پارسا و همکاران، ۲۰۱۳). در (شکل ۲)، نمایی از مقطع عرضی رودخانه‌ی مورد مطالعه که استخراج شده از عکس Orthophoto می‌باشد، توسط مدل هیدرولیکی HEC-RAS نمایش داده شده است. همچنین (شکل‌های ۱ و ۲)،

گویای این مطلب هستند که استفاده از عکس‌های Orthophoto، دقت بسیار بالایی در نشان دادن توپوگرافی مقطع دارد.

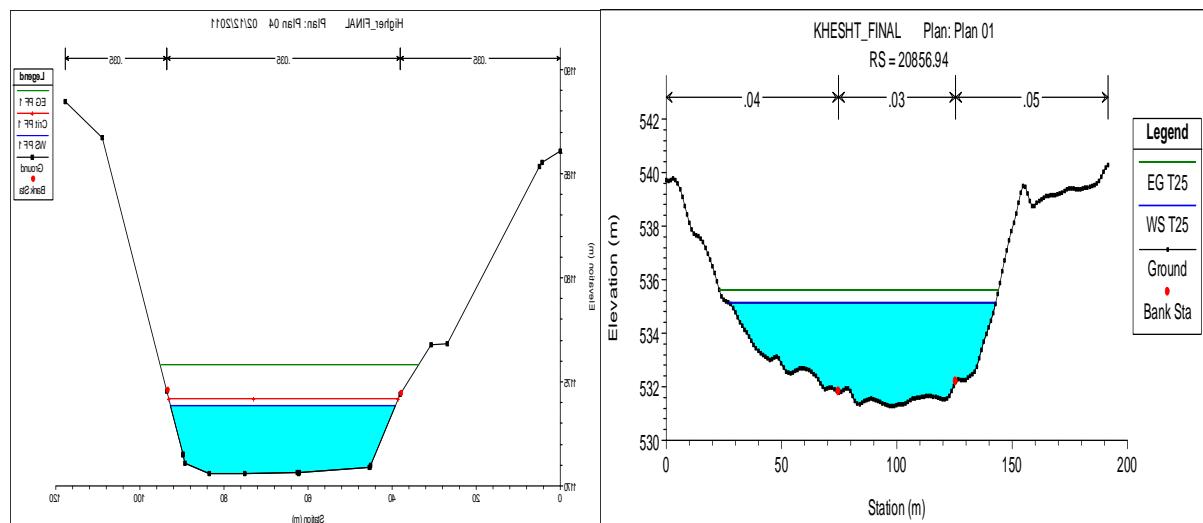

شکل ۱: نمایی از مقطع عرضی حاصل از نقشه‌برداری زمینی Orthophoto

در تحقیق حاضر به منظور مشخص کردن بستر رودخانه‌ی شاپورخشت حدفاصل روتاستی چروم تا روتاستی چیتی به طول ۲۳ کیلومتر با استفاده از عکس‌هایی با دقت ۱:۲۰۰۰ منطقه و نقشه‌ی رقومی-ارتفاعی زمین با دقت ۱:۱ با بهره‌گیری از الحاقیه‌ی HEC-GeoRAS، به منظور استخراج خصوصیات هندسی رودخانه با معرفی ۳۴۴ مقطع عرضی و مقادیر زبری مانینگ برای هر یک از مقاطع در بستر، سیلاب دشت‌های چپ و راست، خصوصیات جریان و مشخصات هیدرولیکی در مدل HEC-RAS مشخصات جریان در دوره بازگشتهای ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ساله محاسبه و سپس اطلاعات خروجی از مدل HEC-RAS به الحاقیه‌ی HEC-GeoRAS انتقال داده می‌شود تا پهنه‌ی سیل‌گیر در دوره بازگشتهای محاسبه‌شده در مدل را تخمین و نمایش دهد.

موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

بازه‌ی مطالعاتی رودخانه‌ی شاپورخشت واقع در استان فارس، شهر شیراز (شهرستان کازرون) در حدفاصل روتاستی چیتی تا روتاستی چروم به طول جغرافیایی $51^{\circ}25'$ و $51^{\circ}17'$ و عرض جغرافیایی $29^{\circ}35'$ و $29^{\circ}35'$ ، به طول ۲۳ کیلومتر می‌باشد و در (شکل ۳) تصویری از آن به نمایش در آمد. مشخصات فیزیوگرافی این حوضه با بارندگی ۵۴۴ میلی‌متر در سال در (جدول ۱)، آورده شده است. ضمناً، جنس مواد بستر و کف رودخانه، عمدتاً درشت دانه و متشكل از قطعه‌سنگ، قلوه‌سنگ و شن می‌باشد. لازم به ذکر است که به دلیل وجود باغات نخل، اراضی کشاورزی و روستاهای موجود در حاشیه‌ی این رودخانه، این بازه، برای مطالعه، انتخاب گردیده است.

جدول ۱- مشخصات فیزیوگرافی حوضه‌ی آبریز رودخانه‌ی شاپورخشت

ردیف	پارامتر	واحد	مقدار
۱	مساحت	km ^۲	۲۱۴۱/۷۶
۲	محیط	km	۴۰۲/۴
۳	طول آبراهه‌ی اصلی	km	۱۱۰/۹
۴	ضریب گراویلیوس	-	۲/۴۳
۵	نسبت دایره‌ای	-	۰/۱۷
۶	طول مستطیل معادل	km	۱۸۹/۹
۷	عرض مستطیل معادل	km	۱۱/۳
۸	نسبت کشیدگی	-	۰/۰۹
۹	ضریب شکل	-	۰/۱۷
۱۰	Lca	-	۴۲/۲
۱۱	حداکثر ارتفاع	m	۳۰۱۸
۱۲	حداقل ارتفاع	m	۵۲۷
۱۳	شیب متوسط حوضه	درصد	۲۸/۷
۱۴	عامل شکل	Li	۱۶/۸
۱۵	Lm	km	۸۹/۱
۱۶	زمان تمرکز روش	h	۱۱/۸



شکل ۳: تصاویری از وضع موجود بازه مورد مطالعه رودخانه

یافته‌ها و بحث

- تعیین پهنه‌ی سیلان


- شبیه‌سازی هیدرولیک جریان با استفاده از نرم‌افزار HEC-RAS

به طور خلاصه اطلاعات مورد نیاز مدل HEC-RAS به منظور شبیه‌سازی هیدرولیکی جریان در رودخانه شامل: مشخصات هندسی یا فیزیک رودخانه، دبی جریان، ضریب مقاومت جریان و شرایط مرزی است. به طوری که


هندسه‌ی رودخانه، جزو اولین و اصلی‌ترین اطلاعات لازم جهت شبیه‌سازی هیدرولیک رودخانه می‌باشد. در واقع بر مبنای شکل سطح مقطع رودخانه است که پارامترهای هیدرولیکی آن نظیر سرعت، عمق و سطح آب‌گرفتگی مشخص می‌شود. در تحقیق حاضر، عملیات نقشه‌برداری به صورت هوایی انجام پذیرفته و برای مشخص نمودن خصوصیات هندسی رودخانه از الحاقیه‌ی HEC-GeoRAS به شرح زیر استفاده شده است:

- مشخص کردن خط‌القعر رودخانه


با استفاده از الحاقیه‌ی ARC SWAT در نرم‌افزار ArcGIS و با استفاده از نقشه‌ی DEM، شبکه‌ی آبراهه و خط‌القعر رودخانه مشخص می‌گردد (شکل ۴) و سپس به منظور مشخص کردن جریان و موقعیت رودخانه موردARC مطالعه در الحاقیه‌ی HEC-GeoRAS در قسمت CreateStream Centerline و با کمک گرفتن از الحاقیه‌ی SWAT که خط‌القعر رودخانه را مشخص نموده است، خط جریان رودخانه (شکل ۵) را معرفی نموده و با کمک گرفتن از عکس‌های اورتوفتوی محدوده‌ی مورد مطالعه، جداسازی مجرای جریان اصلی رودخانه از سواحل در الحاقیه‌ی HEC-GeoRAS در قسمت Banks آن، توسط این لایه (شکل ۶) انجام گرفت که از آن، جهت مشخص نمودن ابعاد مسیر هیدرولیکی جریان در مجرای اصلی جریان و سواحل چپ و راست در ناحیه‌ی سیلاب گیر استفاده گردید که برای این منظور در الحاقیه‌ی HEC-GeoRAS مسیر هیدرولیکی جریان را در قسمت Flowpaths را معرفی نموده (شکل ۷) و در نهایت موقعیت، وضعیت و پهنه‌ی مقاطع در این لایه معرفی می‌شوند به طوری که برای این منظور در الحاقیه‌ی HEC-GeoRAS در قسمت Xcutlines، مقاطع (شکل ۸) معرفی گردید. در تحقیق پیش‌رو، ۳۴۴ مقطع عرضی به مدل معرفی شده است. در (شکل ۹)، لایه‌های ذکر شده در بالا بر روی عکس Orthophoto، نشان داده شده‌اند.

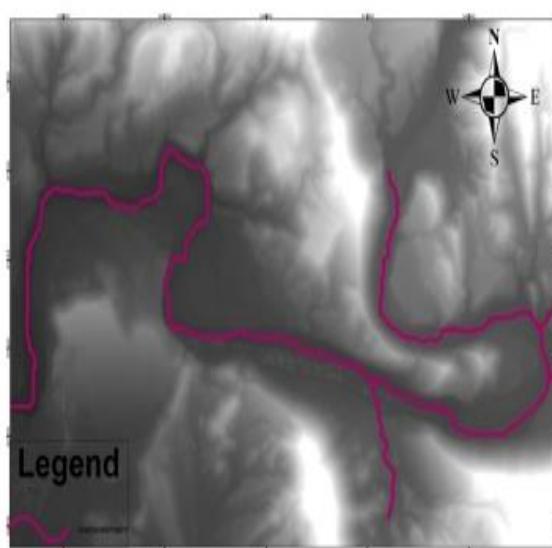


شکل ۵: نمایی از نقشه رقومی زمین و خط مرکزی جریان

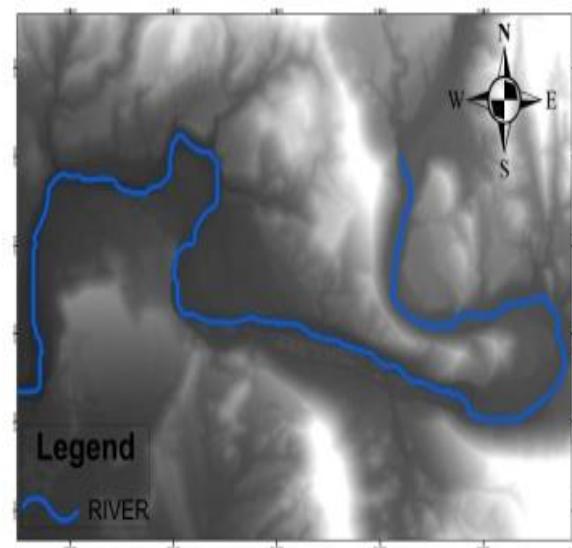


شکل ۶: نمایی از نقشه رقومی زمین و شبکه آبراهه

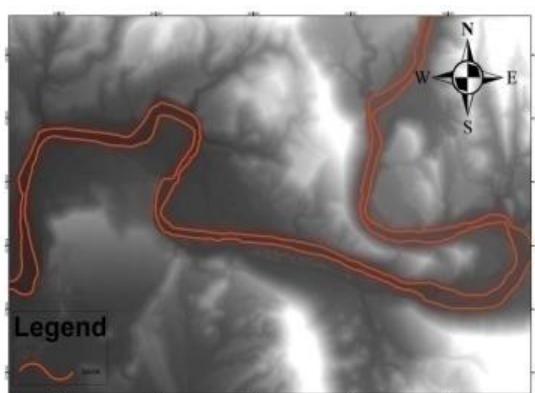


شکل ۷: نمایی از نقشه رقومی زمین و خط سواحل جریان

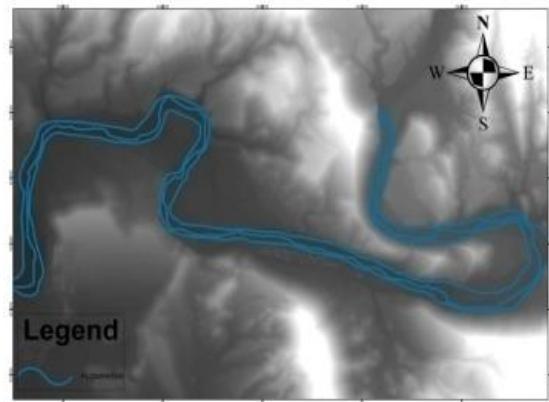

شکل ۸: نمایی از نقشه رقومی زمین و خط سواحل جریان

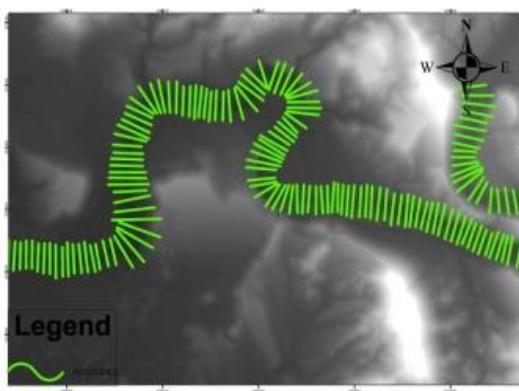


شکل ۹: نمایی از عکس ارتوفوتو و معرفی مشخصات هیدرولیکی در HEC-GeoRAS

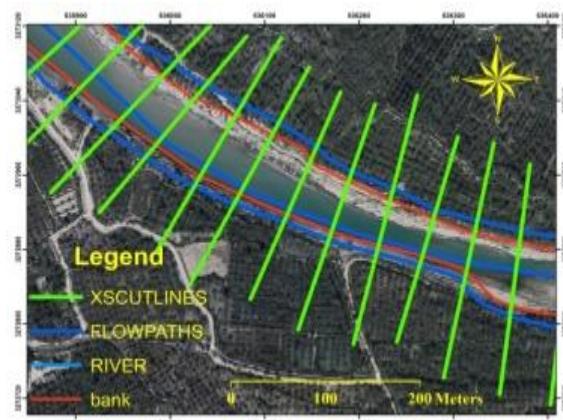

شکل ۱۰: نمایی از نقشه رقومی زمین و مقاطع عرضی

پس از وارد کردن لایه‌های مورد نیاز الحاقیه HEC-GeoRAS از این الحاقیه، یک خروجی برای نرم‌افزار HEC-RAS که مشخصات هندسی رودخانه را به این مدل معرفی می‌نماید، گرفته شد. در (شکل ۱۰)، نمای کلی از مشخصات هندسی رودخانه وارد شده در نرم‌افزار HEC-RAS، مشاهده می‌گردد (فرجی‌سبکبار و همکاران، ۱۳۹۳؛ درخشان و همکاران، ۱۳۸۹؛ درویشی‌لاسبز و همکاران، ۱۳۹۲).

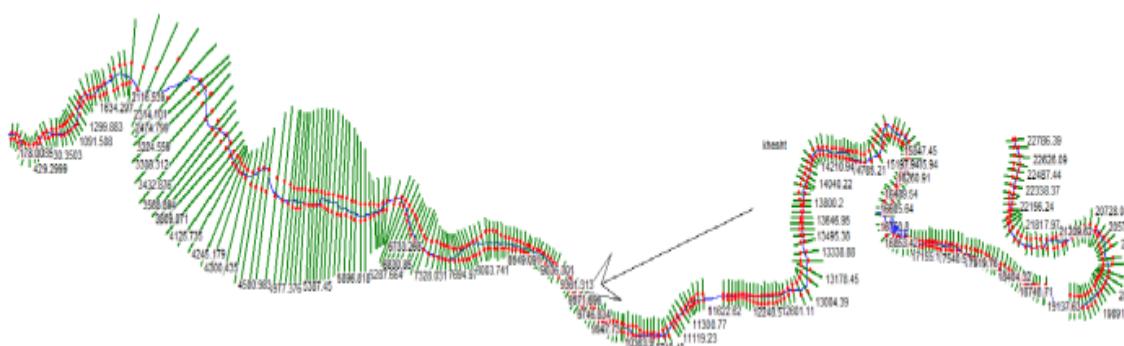

شکل ۱۰: نمای کلی رودخانه‌ی شاپورخشت در مدل هیدرولیکی HEC-RAS

با توجه به هدف تحقیق حاضر مبنی بر تعیین بستر رودخانه‌ی شاپورخشت، محاسبات هیدرولیکی جریان برای دبی سیلابی با دوره بازگشت‌های مختلف به انجام رسیده است. برای مشخص کردن دبی این بازه از رودخانه از مقادیر دبی جریان به ازای دوره بازگشت‌های ۵۰ و ۱۰۰ ساله استفاده شده است. در این حوضه، بارندگی سالیانه ۵۵۴ میلی‌متر بوده و برای به دست آوردن دبی این بازه، حوضه‌ی آبریز مطالعاتی، به ۳ زیر حوضه تقسیم گردیده که در (جدول ۲)، مقادیر سیلاب به دست آمده در خروجی زیرحوضه‌های نامبرده، آورده شده است. با توجه به این نکته که در بازه‌ی انتخاب شده، آمار اندازه‌گیری باران و دبی به حد کفايت موجود نبوده است، در برآورده دبی رودخانه با دوره بازگشت‌های مختلف، از روش هیدروگراف اشنايدر (به این دلیل که در منطقه مورد مطالعه، ایستگاه آب‌سنگی که هیدروگراف طبیعی ثبت شده داشته باشد موجود نبوده و تنها با اطلاعات در دسترس فیزیوگرافی و بارش در منطقه، پس از بررسی هیدروگراف‌های واحد مصنوعی در نرم‌افزار HEC-HMS و واسنجی مدل، این روش انتخاب گردید)، استفاده شده است.

جدول ۲- دبی اوج رودخانه‌ی شاپورخشت با دوره بازگشت‌های مختلف

ردیف	زیرحوضه	مساحت (km ^۲)	Q _{۲۵}	Q _{۵۰}	Q _{۱۰۰}	روش محاسبه‌ی دبی
۱	۰	۲۱۴۱/۷۶	۸۰۷/۳	۹۶۴/۳	۱۱۲۵/۶	هیدروگراف اشنايدر
۲	۱	۲۲۰۳/۰۷	۸۴۱/۹	۱۰۰۵/۵	۱۱۷۴/۰	
۳	۲	۲۳۹۱/۹۵	۸۴۴/۳	۱۰۰۸/۵	۱۱۷۷/۳	

جدول ۳- مقادیر ضریب زیری رودخانه‌ی شاپورخشت

فاصله از انتها	ضریب زیری	سیلاب دشت چپ	کانال اصلی	سیلاب دشت راست
۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۰۵
۰/۰۴	۰/۰۳	۰/۰۳۵	۰/۰۳	۰/۰۳۵
۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۰۵

نظر به این که مقاومت جریان، پارامتر عمده‌ی افت انرژی در رودخانه‌ها می‌باشد و نقش مؤثری در تراز سطح آب و سرعت جریان در هر مقطع دارد، تعیین مناسب این ضریب که معرف شرایط واقعی رودخانه می‌باشد، از اهمیت

ویژه‌ای برخوردار است. کاربردی‌ترین روش تعیین ضریب مانینگ، بازدید صحرایی، قضاوت مهندسی و استفاده از جداول ارائه شده توسط محققان که عموماً بر مبنای نوع دانه‌بندی بستر و پوشش آن ارائه شده است، می‌باشد. در تحقیق حاضر با بهره‌گیری از جداول ضرایب مانینگ نرم‌افزار و بازدید صحرایی، ضرایب مانینگ انتخاب شده است. در (جدول ۳)، مقادیر ضرایب سیلاب‌دشت راست، سیلاب‌دشت چپ و کanal اصلی بازه‌ی مورد مطالعه آورده شده است.

از آنجا که در محدوده‌ی مورد مطالعه، به دلیل عدم وجود ایستگاه هیدرومتری، اطلاعاتی از شرایط مرزی مورد نیاز نرم‌افزار HEC-RAS که شامل یکی از موارد؛ سطح آب، عمق نرمال، عمق بحرانی و منحنی دبی اشل بوده تا به عنوان شرایط مرزی لحاظ گردد وجود ندارد، لذا فرض گردیده، جریان در مرز پایین دست و مرز بالادست، شرایط نرمال را تجربه می‌کند. با توجه به برابری شب سطح آب با شب کف رودخانه در شرایط نرمال، شب متوسط رودخانه به عنوان شرط مرزی به مدل معرفی گردید، به طوری که شرط مرزی بالادست و پایین دست به ترتیب برابر با $0/139$ و $0/110$ می‌باشد.

- اجرا و واسنجی مدل هیدرولیکی

با معرفی مشخصات هندسی، ضریب زبری مانینگ، دبی سیلاب و شرایط مرزی به مدل هیدرولیکی، اجرای مدل برای مقادیر دبی‌های سیلابی با دوره بازگشتهای 25 ، 50 و 100 ساله انجام شد و در محدوده‌ی مطالعاتی به دلیل عدم وجود ایستگاه هیدرومتری و فقدان اطلاعات اندازه‌گیری شده‌ی جریان، بهمنظور بررسی صحت نتایج محاسبات، از حساسیت‌سنجدی مدل هیدرولیکی استفاده شده است (تُد، ۲۰۰۴).

- حساسیت‌سنجدی مدل


نرم‌افزارهای مورد استفاده در علم مهندسی، در واقع ابزارهایی هستند که درجه‌ی اعتماد به خروجی آن‌ها، بستگی به چگونگی استفاده از مدل دارد و تنها با ورود اطلاعات اولیه و عدم کنترل تطابق‌پذیری نتایج آن با آن چه در شرایط واقعی رخ می‌دهد، ممکن است به خطاهای و اشتباهاتی محسوسی منجر شود. بر همین اساس، ضرورت دارد تا نتایج حاصل از شبیه‌سازی جریان رودخانه، مورد واسنجی قرار گیرد.

بهمنظور کنترل مقادیر ضرایب زبری مانینگ رودخانه‌ی شاپورخشت، بررسی حساسیت‌سنجدی مدل مربوطه نسبت به ضرایب مربوطه‌ی مذکور، ضروری می‌باشد. نظر به این که سیلاب با دوره بازگشت 25 ساله، مبنای تعیین حد بستر رودخانه‌ی شاپورخشت قرار گرفته است، لذا واسنجی مدل هیدرولیکی بر مبنای این سیلاب، از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد. بدین منظور با تغییرات افزایشی و کاهشی به میزان $\pm 0/005$ ، ضریب مانینگ دیگر پارامترهای جریان ارزیابی گردید. در این راستا، درصد تغییرات ضریب زبری مانینگ برای تغییرات متوسط ارتفاع، سرعت متوسط و متوسط عرض سطح آزاد آب، به ازای تغییرات ضریب زبری مانینگ، محاسبه شد که نتایج در (جدول ۴)، آمده است.

جدول ۴- متوسط درصد تغییرات متوسط ارتفاع، سرعت و عرض سطح آزاد آب با تغییرات ضریب زبری برای سیلاب با دوره بازگشت ۲۵ ساله

متوسط درصد تغییرات سرعت جریان	متوسط درصد تغییرات عمق آب	متوسط درصد تغییرات عرض سطح آب	درصد تغییرات ضریب مانینگ
۸/۴	۰	۳/۸	-۰/۰۰۵
۷/۹	۰	۴/۰	۰
۷/۳	۰	۴/۲	+۰/۰۰۵

خاطر نشان می‌گردد که خروجی الحقیقی HEC-GeoRAS وارد نرم‌افزار HEC-RAS می‌گردد تا خصوصیات هندسی رودخانه را به منظور مدل‌سازی به آن معرفی نموده و سپس با واردکردن ضرایب زبری کanal اصلی، دبی و شرایط مرزی جریان، مدل‌سازی هیدرولیکی جریان رودخانه آغاز گردد. همچنین برای این منظور، ضروری است شرایط رژیم جریان را که عبارت از زیر بحرانی، فوق بحرانی و یا ترکیبی از آن‌ها است را انتخاب نماییم (روشنان و همکاران، ۱۳۹۲: ۷). در تحقیق حاضر، رژیم جریان ترکیبی انتخاب شده است تا بتواند عبور جریان از حالت زیربحرانی به فوقبحرانی و وقوع پرش هیدرولیکی را نیز مشخص سازد. پس از مشخص شدن خصوصیات هیدرولیکی جریان مانند سرعت، عدد فرود، تراز سطح آب و ...، از نرم‌افزار HEC-RAS خروجی گرفته شده و نتایج خروجی مجدداً جهت تعیین پهنه‌ی سیلاب به الحقیقی HEC-GeoRAS، مطابق (شکل ۱۱)، وارد گردیده و سپس بر اساس داده‌های ورودی از محدوده‌ی مورد نظر، مساحت محدوده‌ی مطالعاتی (شکل ۱۲)، مشخص و پس از آن، اقدام به پهنه‌بندی سیلاب با دوره بازگشتهای مورد نظر می‌گردد (پاپنرگر و همکاران، ۲۰۰۵: ۲۳؛ اسمیت، ۱۹۹۵: ۱۲۴؛ تال^۱ و همکاران، ۱۹۹۹: ۲۲۳).

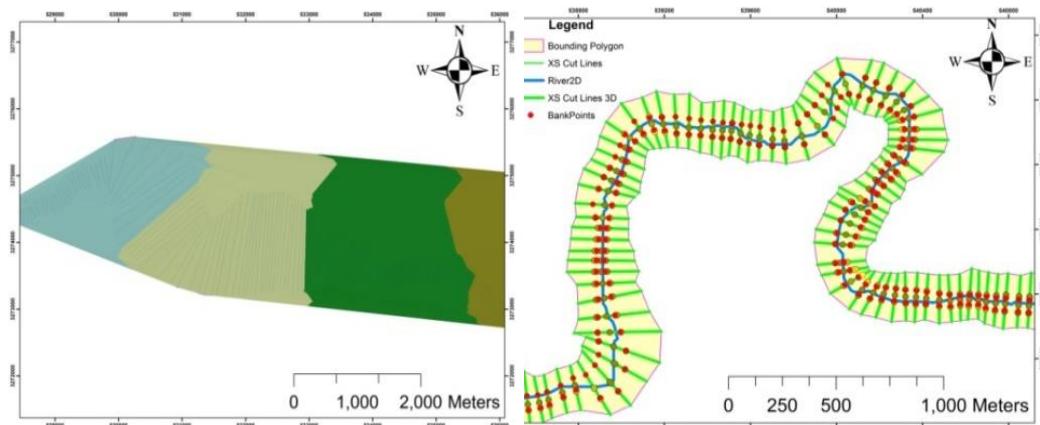

شکل ۱۱: نمایی از سطح محدوده‌ی مطالعاتی در الحقیقی Hec-GeoRAS
HEC-RAS از نرم‌افزار


5- Smith

6- Tale

در این پژوهش، مشخصات جریان در تمام مقاطع با استفاده از نرم‌افزار HEC-RAS مشخص گردیده و از هر کیلومتر، یک مقطع به عنوان نمونه در (جداول ۵ تا ۷)، آورده شده است. همچنین با به کارگیری مدل یاد شده، پروفیل سطح آب نیز در (شکل‌های ۱۳ تا ۱۵)، به تصویر کشیده شده است.

جدول ۵- مقادیر پارامترهای هیدرولیکی در مقاطع مختلف رودخانه‌ی شاپورخشت با دوره بازگشت ۲۵ سال


نام رودخانه	کیلومتر	پروفیل	حداقل عمق آب (m)	تراز سطح آب (m)	عمق بحرانی (m)	شبک خط انرژی (m)	تراز خط انرژی (m/m)	سرعت کanal (m/s)	سطح مقطع جریان (m ³)	عرض سطح آزاد (m)	عدد فرود کanal
شاپورخشت	۲۲۷۸۶/۳۹	T۲۵	۵۳۸/۳۹	۵۴۱/۹۷	۰/۰۶	۵۵۱/۳۵	۰/۱۳۹۹۰	۱۳/۹	۶۶/۶۱	۴۷/۴۳	۳/۲۶
شاپورخشت	۲۱۹۸۵/۷۵	T۲۵	۵۳۵/۹۹	۵۴۰/۳۶		۵۴۱/۱۳	۰/۰۰۲۶۵	۴/۳۰	۲۵۹/۱۵	۸۶/۶۵	۰/۶۹
شاپورخشت	۲۰۹۸۲/۱۱	T۲۵	۵۳۱/۶۹	۵۳۵/۴۶		۵۳۶/۰۲	۰/۰۰۲۱۷	۳/۴۷	۲۷۷/۳۸	۹۷/۷۲	۰/۶۱
شاپورخشت	۱۹۹۵۰/۳۰	T۲۵	۵۲۸/۱۹	۵۳۱/۲۴		۵۳۱/۹۱	۰/۰۰۴۳۲	۳/۷۸	۲۲۹/۳۰	۱۱۷/۷۶	۰/۸۰
شاپورخشت	۱۸۹۹۷/۵۰	T۲۵	۵۱۹/۳۱	۵۲۳/۶۹		۵۲۴/۴۱	۰/۰۰۶۶۲	۳/۷۸	۲۱۴/۸۲	۷۷/۸۴	۰/۶۴
شاپورخشت	۱۷۹۸۳/۰۴	T۲۵	۵۱۵/۰۷	۵۱۹/۰۹		۵۱۹/۰۷	۰/۰۰۳۹۴	۳/۰۷	۲۶۷/۴۸	۸۷/۳۶	۰/۵۰
شاپورخشت	۱۶۹۹۶/۸۶	T۲۵	۵۱۱/۲۳	۵۱۴/۵۶		۵۱۵/۲۴	۰/۰۰۲۷۸	۳/۷۷	۲۳۰/۰۰	۸۷/۵۴	۰/۷۸
شاپورخشت	۱۵۹۹۶/۵۶	T۲۵	۵۰۴/۲۶	۵۰۹/۷۵		۵۱۰/۰۲	۰/۰۰۴۰۵	۴/۰۲	۲۱۳/۱۸	۷۸/۴۱	۰/۶۷
شاپورخشت	۱۴۹۵۱/۹۴	T۲۵	۴۹۹/۷۵	۵۰۴/۸۳		۵۰۰/۳۹	۰/۰۰۳۶۲	۳/۳۴	۲۴۳/۳۸	۷۳/۶۳	۰/۵۸
شاپورخشت	۱۳۹۹۰/۰۵	T۲۵	۴۹۶/۹۳	۵۰۰/۷۸		۵۰۱/۳۶	۰/۰۰۳۹۷	۳/۱۳	۲۴۳/۲۵	۸۸/۲۵	۰/۶۰
شاپورخشت	۱۲۹۱۸/۵۴	T۲۵	۴۹۱/۹۹	۴۹۵/۰۸		۴۹۵/۴۹	۰/۰۰۲۱۳	۲/۸۳	۲۸۶/۷۷	۱۱۸/۸۲	۰/۵۷
شاپورخشت	۱۱۹۹۹/۴۰	T۲۵	۴۸۴/۷۴	۴۹۲/۲۰	۰/۳۸	۴۹۲/۷۹	۰/۰۰۱۶۹	۳/۵۲	۲۴۷/۱۲	۵۸/۲۷	۰/۴۸
شاپورخشت	۱۰۹۷۴/۴۴	T۲۵	۴۸۲/۲۲	۴۸۸/۷۳		۴۸۹/۲	۰/۰۰۱۹۷	۲/۸۶	۲۹۵/۰۱	۸۷/۴۶	۰/۴۸
شاپورخشت	۹۹۴۷/۷۳	T۲۵	۴۸۰/۱۲	۴۸۴/۸۹		۴۸۵/۴۹	۰/۰۰۲۰۵	۳/۵۰	۲۹۳/۳۸	۶۷/۵۰	۰/۵۷
شاپورخشت	۸۹۹۱/۸۲	T۲۵	۴۷۷/۵۸	۴۸۲/۶۵		۴۸۳/۱۲	۰/۰۰۲۳۸	۳/۰۵	۲۶۴/۸۲	۸۴/۳۷	۰/۵۳
شاپورخشت	۷۹۶۰/۳۵	T۲۵	۴۷۵/۲۹	۴۷۹/۳۶		۴۷۹/۷۲	۰/۰۰۱۸۰	۲/۶۵	۳۱۳/۶۷	۱۳۸/۰۹	۰/۵۳
شاپورخشت	۶۹۶۷/۰۱	T۲۵	۴۷۲/۳۷	۴۷۷/۴۶		۴۷۶/۷۳	۰/۰۰۱۱۸	۲/۴۲	۴۳۷/۶۶	۲۷۵/۹۳	۰/۴۴
شاپورخشت	۵۹۵۵/۰۸	T۲۵	۴۷۰/۰۳	۴۷۱/۷۳		۴۷۱/۹۲	۰/۰۰۰۵۲	۲/۰۵	۴۶۲/۶۷	۵۵۷/۶۷	۰/۷۷
شاپورخشت	۴۹۷۷/۳۷	T۲۵	۴۶۵/۸۶	۴۶۸/۰۹		۴۶۸/۳۶	۰/۰۰۲۶۶	۲/۱۲	۴۸۲/۷۸	۴۸۳/۱۶	۰/۵۸
شاپورخشت	۳۹۱۳/۳۲	T۲۵	۴۶۱/۹۱	۴۶۴/۲۶		۴۶۴/۴۲	۰/۰۰۳۴۳	۲/۳۱	۵۵۹/۶۳	۶۶۲/۳۲	۰/۵۸
شاپورخشت	۲۹۷۴/۱۸	T۲۵	۴۵۸/۱۹	۴۶۰/۲۶	۰/۴۸	۴۶۰/۳۵	۰/۰۰۱۳۶	۱/۴۴	۶۱۸/۸۸	۵۰۱/۰۲	۰/۴۱
شاپورخشت	۱۹۶۳/۳۲	T۲۵	۴۵۳/۵۶	۴۵۸/۳۵		۴۵۸/۴۵	۰/۰۰۰۷۰	۱/۴۱	۵۷۴/۵۴	۱۸۷/۵۴	۰/۲۵
شاپورخشت	۹۹۱/۲۷	T۲۵	۴۵۰/۹۳	۴۵۶/۵۰		۴۵۶/۹۶	۰/۰۰۰۳۰۴	۳/۰۵	۲۷۱/۱۱	۷۸/۱۱	۰/۵۳
شاپورخشت	۶۰/۸۵	T۲۵	۴۴۷/۳۱	۴۵۲/۸۲	۰/۸۲	۴۵۴/۳۴	۰/۰۱۱۴۶	۵/۰۵	۱۵۰/۲۳	۴۹/۹۵	۱/۰۲

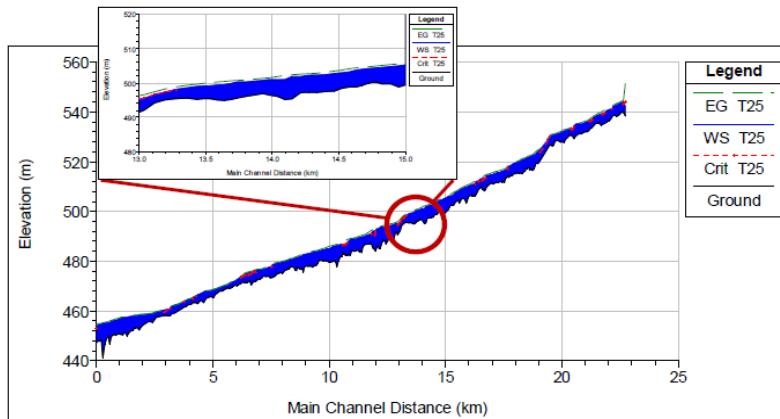

شکل ۱۳: پروفیل سطح آب با دوره بازگشت ۲۵ سال

جدول ۶- مقادیر پارامترهای هیدرولیکی در مقاطع مختلف رودخانه‌ی شاپورخشت با دوره بازگشت ۵۰ سال


نام رودخانه	کیلومتراز	پروفیل	حداقل عمق آب (m)	تراز سطح آب (m)	عمق بحرانی (m)	شبیخ خط انژی (m)	تراز خط انژی (m/m)	سرعت کanal (m/s)	سطح مقطع جریان (m³)	عرض سطح آزاد (m)	عدد فرود کanal
شاپورخشت	۱/۳۹	T ₅₀	۵۳۸/۳۹	۵۴۲/۱۶	۵۴۴/۴۰	۵۵۲/۶۸	۰/۱۳۹۸	۱۴/۸۸	۷۵/۸۸	۵۰/۱۲	۳/۳۱
شاپورخشت	۱/۷۵	T ₅₀	۵۳۵/۹۹	۵۴۰/۷۸		۵۴۱/۶۴	۰/۰۰۲۶	۴/۵۷	۲۹۶/۴۸	۹۲/۰۳	۰/۷۰
شاپورخشت	۱/۱۱	T ₅₀	۵۳۱/۶۹	۵۳۵/۸۵		۵۳۶/۴۷	۰/۰۰۲۱	۳/۷۸	۳۱۵/۷۴	۱۰۱/۳۴	۰/۶۱
شاپورخشت	۱/۳۰	T ₅₀	۵۲۸/۱۹	۵۳۱/۴۶	۵۳۱/۲۰	۵۳۲/۲۴	۰/۰۰۴۴	۳/۹۷	۲۵۵/۱۲	۱۱۹/۵۵	۰/۸۲
شاپورخشت	۱/۵۰	T ₅₀	۵۱۹/۳۱	۵۲۴/۰۳		۵۲۴/۸۷	۰/۰۰۷۷	۴/۰۶	۲۳۸/۴۴	۷۹/۲۶	۰/۶۵
شاپورخشت	۱/۰۴	T ₅₀	۵۱۵/۰۷	۵۱۹/۴۰		۵۱۹/۹۵	۰/۰۰۴۲	۳/۳۴	۲۹۶/۵۷	۹۱/۲۹	۰/۵۳
شاپورخشت	۱/۸۶	T ₅₀	۵۱۱/۲۳	۵۱۴/۹۲		۵۱۵/۶۶	۰/۰۰۲۷	۳/۹۹	۲۶۱/۲۹	۹۰/۲۰	۰/۶۸
شاپورخشت	۱/۵۶	T ₅₀	۵۰۴/۲۶	۵۱۰/۰۷		۵۱۰/۹۴	۰/۰۰۴۶	۴/۳۰	۲۳۸/۳۲	۸۰/۶۲	۰/۶۸
شاپورخشت	۱/۹۴	T ₅₀	۴۹۹/۷۵	۵۰۵/۲۲		۵۰۰/۸۶	۰/۰۰۳۶	۳/۵۶	۲۷۲/۸۹	۷۴/۷۶	۰/۵۹
شاپورخشت	۱/۰۵	T ₅₀	۴۹۷/۹۳	۵۰۱/۱۹		۵۰۱/۸۲	۰/۰۰۳۷	۳/۲۴	۲۷۹/۷۴	۹۰/۵۶	۰/۵۸
شاپورخشت	۱/۰۴	T ₅₀	۴۹۱/۹۹	۴۹۰/۶۶		۴۹۷/۰۴	۰/۰۰۱۵	۲/۷۳	۳۵۷/۷۰	۱۲۵/۰۸	۰/۵۰
شاپورخشت	۱/۴۰	T ₅₀	۴۸۴/۷۴	۴۹۲/۰۹	۴۹۰/۸۰	۴۹۳/۲۹	۰/۰۰۱۸	۳/۸۷	۲۶۹/۹۹	۵۹/۹۴	۰/۵۱
شاپورخشت	۱/۴۴	T ₅₀	۴۸۲/۲۲	۴۸۹/۲۴		۴۸۹/۷۷	۰/۰۰۱۸	۳/۰۰	۳۴۱/۴۵	۹۳/۴۲	۰/۴۷
شاپورخشت	۹۹۴۷/۷۳	T ₅₀	۴۸۰/۱۲	۴۸۵/۲۷		۴۸۵/۹۷	۰/۰۰۲۶	۳/۷۸	۲۶۵/۲۰	۷۹/۳۴	۰/۵۹
شاپورخشت	۸۹۹۱/۸۲	T ₅₀	۴۷۷/۰۸	۴۸۳/۰۱		۴۸۳/۵۶	۰/۰۰۲۴	۳/۲۸	۲۹۶/۴۰	۸۶/۴۵	۰/۵۵
شاپورخشت	۷۹۶۰/۳۵	T ₅₀	۴۷۵/۷۹	۴۷۹/۷۱		۴۸۰/۰۹	۰/۰۰۱۷	۲/۷۷	۳۶۲/۰۸	۱۳۹/۸۰	۰/۵۲
شاپورخشت	۶۹۶۶/۵۱	T ₅₀	۴۷۲/۲۷	۴۷۸/۶۹		۴۷۸/۹۹	۰/۰۰۱۲	۲/۶۰	۵۰۱/۰۷	۳۰۳/۷۴	۰/۴۶
شاپورخشت	۵۹۵۵/۵۸	T ₅₀	۴۷۰/۰۳	۴۷۱/۸۶		۴۷۲/۰۵	۰/۰۰۰۵	۲/۶۲	۵۳۰/۲۵	۵۸۸/۲۴	۰/۷۷
شاپورخشت	۴۹۷۷/۳۷	T ₅₀	۴۶۵/۸۶	۴۶۸/۳۶		۴۶۸/۵۵	۰/۰۰۲۴	۲/۱۹	۵۷۳/۰۶	۵۴۴/۳۵	۰/۵۶
شاپورخشت	۳۹۱۳/۲۲	T ₅₀	۴۶۱/۹۱	۴۶۴/۲۷		۴۶۴/۵۵	۰/۰۰۳۵	۲/۴۵	۶۴۲/۷۵	۷۸۰/۰۵	۰/۵۹
شاپورخشت	۲۹۷۴/۱۸	T ₅₀	۴۵۸/۱۹	۴۶۰/۴۱	۴۵۹/۶۰	۴۶۰/۵۲	۰/۰۰۱۳	۱/۵۳	۶۹۹/۷۳	۵۲۴/۰۰	۰/۴۱
شاپورخشت	۱۹۶۳/۳۲	T ₅₀	۴۵۳/۰۶	۴۵۸/۸۷		۴۵۸/۹۸	۰/۰۰۰۵	۱/۴۵	۷۷۲/۸۵	۱۹۰/۴۵	۰/۲۴
شاپورخشت	۹۹۱/۲۷	T ₅₀	۴۵۰/۹۳	۴۵۷/۰۶		۴۵۷/۵۴	۰/۰۰۲۷	۳/۱۲	۳۲۰/۹۹	۹۲/۲۰	۰/۵۲
شاپورخشت	۶۰/۸۵	T ₅₀	۴۴۷/۳۱	۴۵۳/۲۷	۴۵۳/۲۷	۴۵۴/۸۹	۰/۰۱۱۳	۵/۷۳	۱۷۳/۷۳	۵۴/۵۵	۱/۰۲

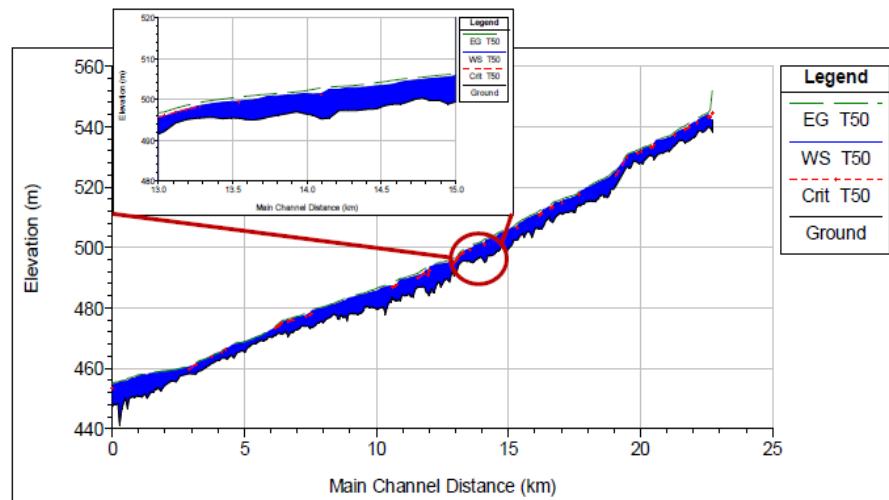

شکل ۱۴: پروفیل سطح آب با دوره بازگشت ۵۰ سال


جدول ۷- مقادیر پارامترهای هیدرولیکی در مقاطع مختلف رودخانه‌ی شاپورخشت با دوره بازگشت ۱۰۰ سال

نام رودخانه	کیلومتر از	پروفیل	حداقل عمق آب (m)	تراز سطح آب (m)	عمق بحرانی (m)	شیب خط انرژی (m)	تراز خط انرژی (m/m)	سرعت کanal (m/s)	سطح مقطع جریان (m ³)	عرض سطح آزاد (m)	عدد فرود کanal
شاپورخشت	۲۲۷۸۶/۳۹	T ₁₀₀	۵۳۸/۳۹	۵۴۲/۲۳	۵۴۴/۷۴	۵۵۳/۹۱	۰/۱۳۹۷	۱۵/۷	۸۴/۹۴	۵۱/۸۸	۲/۳۵
شاپورخشت	۲۱۹۸۵/۷۵	T ₁₀₀	۵۳۵/۹۹	۵۴۱/۱۶		۵۴۲/۱۰	۰/۰۰۲۵	۴/۸۱	۳۲۲/۳۹	۹۴/۰۷	۰/۷۰
شاپورخشت	۲۰۹۸۲/۱۱	T ₁₀₀	۵۳۱/۶۹	۵۳۶/۱۷		۵۳۷/۸۷	۰/۰۰۲۱	۳/۹۳	۳۴۸/۷۲	۱۰۵/۸۲	۰/۶۲
شاپورخشت	۱۹۹۰۰/۳۰	T ₁₀₀	۵۲۸/۱۹	۵۳۱/۶۵	۵۳۱/۴۳	۵۳۲/۰۵	۰/۰۰۴۶	۴/۲۷	۲۷۸/۷۷	۱۲۷/۲۹	۰/۸۵
شاپورخشت	۱۸۹۹۷/۵۰	T ₁₀₀	۵۱۹/۳۱	۵۲۴/۳۶		۵۲۵/۳۱	۰/۰۰۷۸	۴/۳۴	۲۶۱/۱۸	۷۰/۴۹	۰/۷۷
شاپورخشت	۱۷۹۸۳/۰۴	T ₁₀₀	۵۱۵/۰۷	۵۱۹/۶۸		۵۲۰/۳۱	۰/۰۰۴۵	۳/۶۳	۳۲۰/۷۱	۹۷/۴۶	۰/۰۵
شاپورخشت	۱۶۹۹۶/۸۶	T ₁₀₀	۵۱۱/۲۳	۵۱۵/۲۷		۵۱۶/۰۸	۰/۰۰۲۵	۴/۱۷	۲۹۳/۴۳	۹۲/۸۲	۰/۶۸
شاپورخشت	۱۵۹۹۶/۵۶	T ₁₀₀	۵۰۴/۲۶	۵۱۰/۳۹		۵۱۱/۳۵	۰/۰۰۴۶	۴/۵۲	۲۶۴/۹۸	۸۷/۶۷	۰/۶۹
شاپورخشت	۱۴۹۵۱/۹۴	T ₁₀₀	۴۹۹/۷۵	۵۰۵/۶۱		۵۰۶/۲۲	۰/۰۰۳۵	۳/۷۵	۳۰۲/۰۵	۷۵/۶۰	۰/۶۰
شاپورخشت	۱۳۹۹۰/۰۵	T ₁₀₀	۴۹۶/۹۳	۵۰۱/۰۸		۵۰۲/۲۵	۰/۰۰۳۴	۳/۳۵	۳۱۵/۰۴	۹۲/۳۸	۰/۰۸
شاپورخشت	۱۲۹۱۸/۵۴	T ₁₀₀	۴۹۱/۹۹	۴۹۷/۲۲		۴۹۶/۵۸	۰/۰۰۱۲	۲/۶۶	۴۳۰/۷۸	۱۳۵/۰۱	۰/۴۶
شاپورخشت	۱۱۹۹۹/۴۰	T ₁₀₀	۴۸۴/۷۴	۴۹۲/۹۰	۴۹۱/۲۰	۴۹۳/۷۶	۰/۰۰۲۰	۴/۱۹	۲۹۱/۷۷	۶۱/۰۸	۰/۰۳
شاپورخشت	۱۰۹۷۴/۴۴	T ₁₀₀	۴۸۲/۲۲	۴۸۹/۷۳		۴۹۰/۱۹	۰/۰۰۱۹	۳/۱۲	۳۸۸/۷۲	۹۷/۸۵	۰/۴۷
شاپورخشت	۹۹۴۷/۷۳	T ₁₀₀	۴۸۰/۱۲	۴۸۵/۶۳		۴۸۶/۴۳	۰/۰۰۲۸	۴/۰۴	۲۹۰/۸۶	۷۱/۴۱	۰/۶۱
شاپورخشت	۸۹۹۱/۸۲	T ₁₀₀	۴۷۷/۵۸	۴۸۳/۳۶		۴۸۳/۹۸	۰/۰۰۲۴	۳/۴۸	۳۲۲/۷۴	۸۷/۵۴	۰/۰۶
شاپورخشت	۷۹۶۰/۳۵	T ₁₀₀	۴۷۵/۲۹	۴۷۹/۹۹		۴۸۰/۴۲	۰/۰۰۱۶	۲/۹۳	۴۰۱/۰۷	۱۴۰/۲۵	۰/۰۲
شاپورخشت	۶۹۶۶/۵۱	T ₁₀₀	۴۷۲/۳۷	۴۷۶/۸۹		۴۷۷/۲۳	۰/۰۰۱۳	۲/۷۸	۵۶۶/۸۴	۳۴۸/۳۵	۰/۴۷
شاپورخشت	۵۹۵۰/۰۸	T ₁₀₀	۴۷۰/۰۳	۴۷۱/۹۸		۴۷۲/۱۸	۰/۰۰۴۹	۲/۶۴	۶۱۱/۱۵	۶۲۴/۰۹	۰/۷۷
شاپورخشت	۴۹۷۷/۳۷	T ₁₀₀	۴۶۵/۸۶	۴۶۸/۰۲		۴۶۸/۷۱	۰/۰۰۲۲	۲/۲۵	۶۶۵/۰۴	۵۹۷/۴۸	۰/۰۰
شاپورخشت	۳۹۱۳/۳۲	T ₁₀₀	۴۶۱/۹۱	۴۶۴/۴۸		۴۶۴/۶۷	۰/۰۰۳۶	۲/۵۹	۷۳۳/۵۶	۸۸۴/۷۷	۰/۶۱
شاپورخشت	۲۹۷۴/۱۸	T ₁₀₀	۴۵۸/۱۹	۴۶۰/۰۸	۴۵۹/۷۲	۴۶۰/۶۹	۰/۰۰۱۲	۱/۷۰	۷۸۷/۵۴	۵۷۱/۸۶	۰/۴۱
شاپورخشت	۱۹۶۳/۳۲	T ₁₀₀	۴۵۳/۵۶	۴۵۹/۳۷		۴۵۹/۴۸	۰/۰۰۰۵	۱/۴۸	۷۶۷/۹۸	۱۹۱/۸۸	۰/۲۳
شاپورخشت	۹۹۱/۲۷	T ₁₀₀	۴۵۰/۹۳	۴۵۷/۵۶		۴۵۸/۰۶	۰/۰۰۲۴	۳/۲۳	۳۶۷/۰۳	۹۰/۶۳	۰/۵۰
شاپورخشت	۶۰/۸۵	T ₁₀₀	۴۴۷/۳۱	۴۵۳/۶۹	۴۵۳/۶۹	۴۵۵/۴۱	۰/۰۱۰۸	۵/۸۹	۱۹۷/۳۶	۵۷/۴۹	۱/۰۱

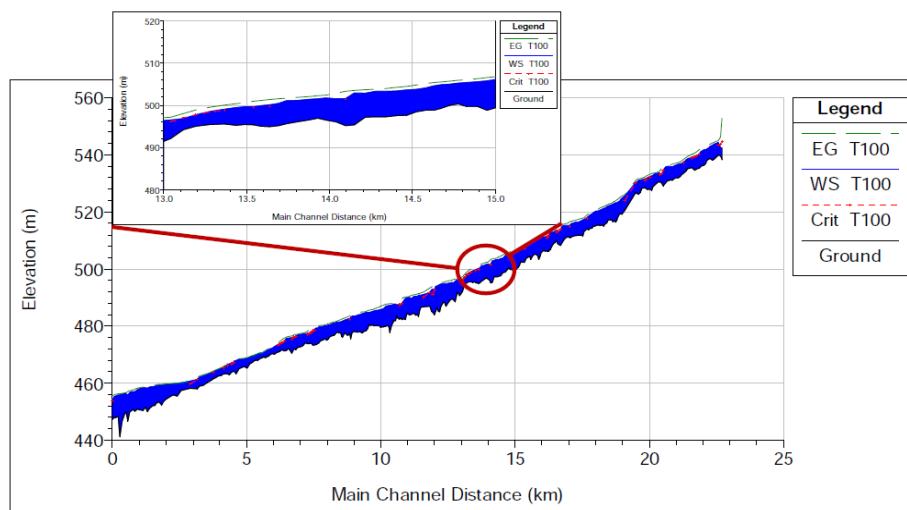


شکل ۱۵: پروفیل سطح آب با دوره بازگشت ۱۰۰ سال


در ادامه، نقشه‌ی پهنۀ سیلاب با دوره بازگشت‌های ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ساله، بر روی عکس‌های Orthophoto با استفاده از مشخصات هیدرولیکی رودخانه به دست آمده است که در (شکل‌های ۱۶ تا ۱۸)، به‌چشم می‌خورد (فالکنر^۷ و همکاران، ۲۰۰۹: ۱۴).

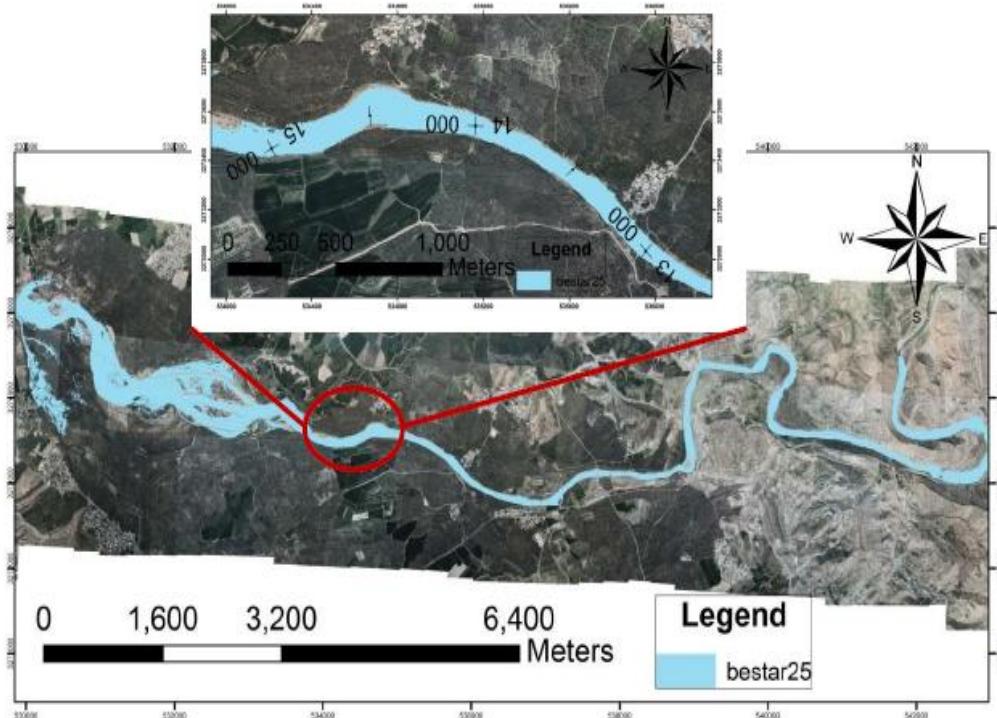

شکل ۱۶: پهنۀ سیلاب رودخانه‌ی شاپورخشت با دوره بازگشت ۲۵ سال

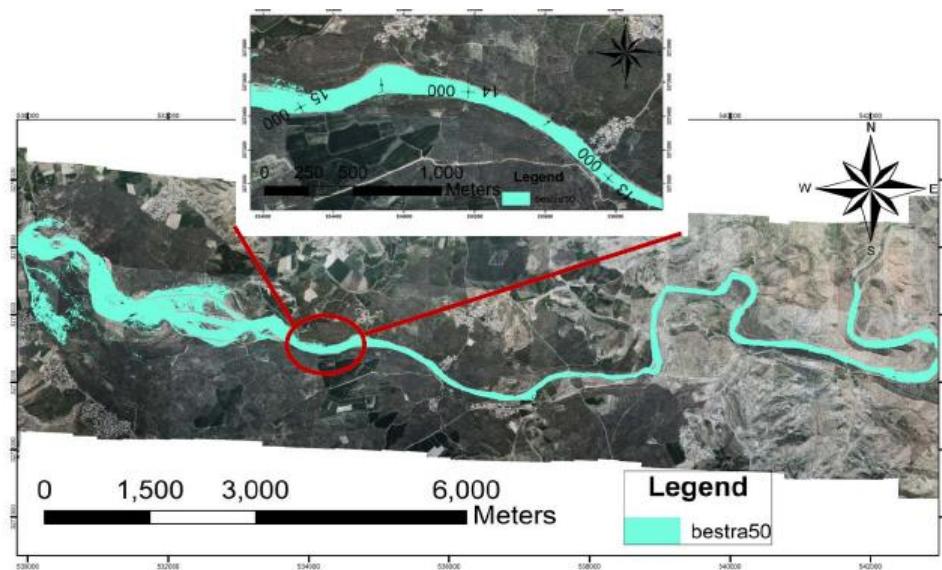

شکل ۱۷: پهنه‌ی سیلان رودخانه‌ی شاپورخشت با دوره بازگشت ۵۰ سال

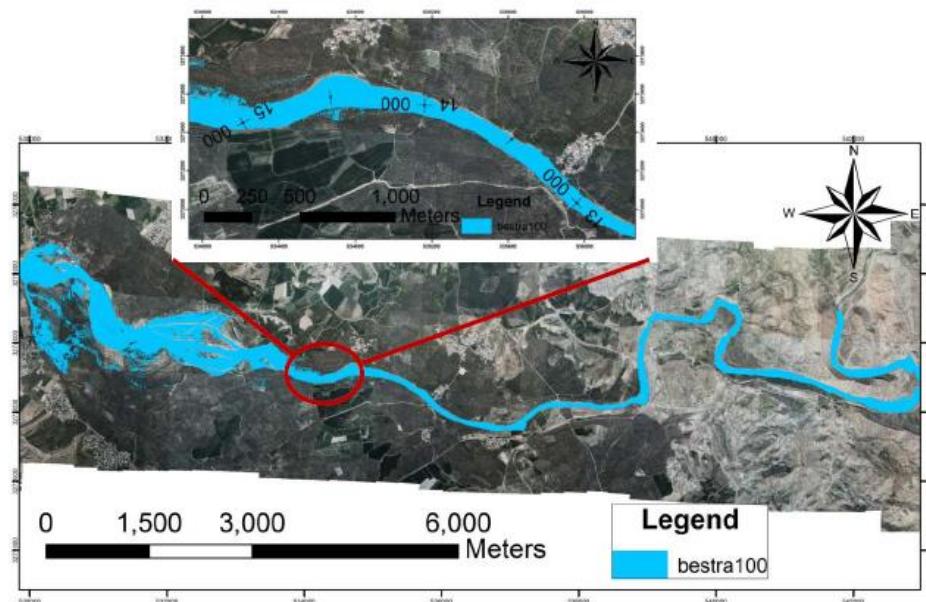

شکل ۱۸: پهنه‌ی سیلان رودخانه‌ی شاپورخشت با دوره بازگشت ۱۰۰ سال

مطالعات رژیم جریان از دیدگاه زیربحرانی و فوق بحرانی، مقادیر حداکثر و حداقل سرعت و ...، می‌تواند اطلاعات مناسبی در مورد مشخصات جریان در شرایط سیلانی ارائه دهد. بدین منظور اطلاعات رودخانه‌ی شاپورخشت در (جدول ۸) آورده شده است و همان‌گونه که از اعداد مندرج در جدول برمی‌آید، جریان در اکثر بازه‌ها، شرایط زیر بحرانی را تجربه می‌نماید و همچنین متوسط سرعت رودخانه با دوره بازگشت‌های ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ساله، به ترتیب برابر با $\frac{3}{2}$ ، $\frac{3}{4}$ و $\frac{3}{6}$ متر بر ثانیه است.

جدول ۸- مقادیر حداقل، متوسط و حداکثر مشخصه‌های جریان به ازای سیلاب با دوره بازگشت‌های مختلف رودخانه‌ی مورد مطالعه

دوره بازگشت وقایع سیلاب	مشخصه‌ی جریان	ساحل (سیلاب دشت) چپ رودخانه		کانال اصلی رودخانه			ساحل (سیلاب دشت) راست رودخانه		دوره بازگشت وقایع سیلاب
		حداقل	متوسط	حداکثر	حداقل	متوسط	حداکثر	حداقل	
۲۵ ساله	سرعت جریان (متر بر ثانیه)	۰/۰۴	۱/۷۱	۵/۷۹	۱/۳۹	۳/۲۷	۶/۵۱	۰/۰۴	۵۰ ساله
	عرض سطح آب (متر)	۰/۰۱	۴۱/۷۷	۶۰۲/۳۷	۲۷/۹۶	۸۰/۸۳	۳۶۶/۶۵	۰/۰۳	
	سطح مقطع جریان (متر مربع)	۰/۰۱	۴۴/۹۶	۴۰۵/۲۳	۵۶/۳۸	۲۲۲/۲۵	۵۵۴/۷۹	۰/۰۲	
	عدد فرود جریان	-	-	-	۰/۲۲	۰/۶۱	۳/۲۶	-	
۵۰ ساله	سرعت جریان (متر بر ثانیه)	۰/۰۶	۱/۸۳	۶/۱۰	۱/۴۵	۳/۴۸	۷/۹۸	۰/۱۲	۱۰۰ ساله
	عرض سطح آب (متر)	۰/۰۹	۴۷/۰۲	۶۸۷/۷۴	۲۷/۹۶	۸۱/۸۷	۳۷۵/۸۳	۰/۲۰	
	سطح مقطع جریان (متر مربع)	۰/۰۴	۵۳/۳۲	۵۳۵/۹۲	۶۲/۰۸	۶۲/۰۸	۶۴۷/۱۸	۰/۰۲	
	عدد فرود جریان	-	-	-	۰/۲۲	۰/۶۲	۳/۳۱	-	
۱۰۰ ساله	سرعت جریان (متر بر ثانیه)	۰/۱۴	۱/۹۳	۵/۸۰	۱/۴۸	۳/۶۶	۸/۷۶	۰/۱۱	۱۵۰ ساله
	عرض سطح آب (متر)	۰/۳۸	۵۳/۰۸	۷۹۷/۲۱	۲۷/۹۶	۸۲/۸۵	۳۸۷/۵۱	۰/۱۲	
	سطح مقطع جریان (متر مربع)	۰/۰۵	۶۲/۳۱	۶۲۵/۱۹	۶۷/۴۳	۲۷۴/۱۱	۷۳۴/۹۶	۰/۰۴	
	عدد فرود جریان	-	-	-	۰/۲۳	۰/۶۳	۳/۳۵	-	

نتیجه‌گیری

در تهیه‌ی نقشه‌ی پهنه‌های سیلاب، یکی از بخش‌های مهم مدل‌سازی، معرفی دقیق هندسه و خصوصیات رودخانه است. در گذشته برای آن که بتوان مدل‌سازی دقیقی را به انجام رسانید، ضرورت داشت از تعداد مقاطع عرضی بسیاری با فاصله مناسب، نقشه‌برداری به عمل می‌آمد تا بتوان به صحت مدل‌سازی، اعتماد نمود. در نتیجه با توجه به آنکه بخش اعظم رودخانه‌ها در مناطق صعب‌العبور واقع شده و امکان نقشه‌برداری از این مناطق سخت یا غیرممکن می‌باشد، نیاز به ساده‌سازی نقشه‌برداری احساس می‌گردد و لذا امروزه با استفاده از عکس‌های Orthophoto، این مهم، محقق گردیده است. استفاده از عکس‌های Orthophoto به جای نقشه‌برداری زمینی، باعث می‌شود که در زمان صرفه‌جویی گردد زیرا نقشه‌برداری زمینی، بسیار وقت‌گیر و دشوار بوده و تعداد نقاط برداشت شده در یک مقطع عرضی در این روش، بسیار زیاد می‌باشد و لذا استفاده از عکس‌هایی یاد شده، باعث افزایش دقت در تهیه‌ی پهنه‌های سیل‌گیر می‌گردد. همچنین از دیگر مزایای این روش آن است که دیگر محدودیتی نیز برای مشخص نمودن تعداد و

مکان مقاطع عرضی نخواهیم داشت. در خصوص مدل‌سازی هیدرولیکی رودخانه‌ی موردمطالعه در این پژوهش نیز با توجه به سهولت دسترسی، بدون هزینه بودن و سایر قابلیت‌های موجود در نرم‌افزار HEC-RAS از جمله انتباق با فرمت اطلاعات نقشه‌برداری، نقشه‌های توپوگرافی، قابلیت گرافیکی قوی، خصوصیات کاربردی در تهیه‌ی پنهانی سیلاب و الحاق آن به نرم‌افزار ArcGIS، باعث گردید تا از این روش مدل‌سازی، بهره‌مند شویم. همچنین خاطرنشان می‌گردد که مطالعات رژیم جریان از دیدگاه زیربحرانی و فوقبحرانی، مقادیر حداقل و حدکثر سرعت و ... نیز می‌تواند اطلاعات مناسبی در مورد مشخصات جریان در شرایط سیلابی ارائه دهد، بهطوری که در رودخانه‌ی شاپورخشت (رودخانه‌ی موردمطالعه) حد فاصل روستای چروم تا روستای چیتی، جریان در اکثر بازه‌های خود، شرایط جریان زیربحرانی را تجربه کرده و متوسط سرعت این رودخانه در دوره بازگشت‌های ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ساله به ترتیب برابر با $\frac{3}{2}$ ، $\frac{3}{4}$ و $\frac{3}{6}$ متر بر ثانیه می‌باشد. همچنین در این بازه از رودخانه، پنهانه‌ای سیل‌گیر با دوره بازگشت‌های مختلف، تفاوت چندانی در میزان اراضی سیل‌گیر ندارند. لذا در نهایت می‌توان بهطور کلی اظهار داشت که از نقشه‌های پنهانی سیل‌گیر می‌توان در تدوین طرح‌های مقابله‌ی اضطراری با سیلاب، مشخص نمودن اراضی سیل‌گیر در سامانه‌های هشدار سیلاب، کمکرسانی و تخلیه‌ی مناطق در خطر سیلاب، تعیین نرخ بیمه‌ی سیلاب پنهانه‌بندی شده با خطرات متفاوت و تحلیل اقتصادی طرح‌های مهار سیلاب در حوزه‌ی علوم و مهندسی رودخانه، استفاده و بهره‌ی کافی است.

منابع

- درخشنان، ش؛ غلامی و؛ تقی‌السیمی، ا (۱۳۸۹)، « شبیه‌سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه‌های گوهررود و سیاه‌رود با سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل هیدرولیکی HEC-RAS»، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره ۱۹، صص ۶۵-۷۹.
- درویشی لاسبز، ب؛ برهمند، نادر (۱۳۹۲)، « شبیه‌سازی پهنه‌بندی سیل با استفاده از مدل (HEC-RAS) مطالعه موردی: رودخانه کارون، حوضه کوت سید شریف»، پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، تهران، انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران، ۲۹-۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲، دانشگاه شهید بهشتی.
- رستمی قراگزلو، م؛ اردشیر، ع؛ اقبالی، س (۱۳۸۴)، « ارائه روشی مناسب در سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS به منظور بهبود پهنه‌بندی سیلاب رودخانه‌ها»، پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران، ۲۱ آبان ماه ۱۳۸۴، کرمان، دانشگاه باهنر کرمان.
- روشن، ح؛ وهابزاده، ق؛ سلیمانی، ک؛ فرهادی، ر (۱۳۹۲)، « شبیه‌سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه با استفاده از مدل HEC-RAS در محیط GIS (مطالعه موردی رودخانه بشار، استان کهگیلویه و بویراحمد)»، پژوهشنامه‌ی مدیریت حوضه‌ی آبخیز، شماره ۷، صص ۷۰-۸۴.
- سازمان برنامه و بودجه (۱۳۸۴)، « راهنمای پهنه‌بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه»، تهران، نشریه شماره ۳۰۷.
- عاشوری، م؛ رضایی‌مقدم، م؛ پیری، ز (۱۳۹۲)، « بررسی تغییر مورفو‌لوزی بستر رودخانه پیش و پس از احداث سد با استفاده از HEC-RAS و GIS (مطالعه موردی: منطقه پایین‌دست سد ستارخان اهر)»، مجله پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، شماره ۱، صص ۸۷-۱۰۰.
- فرجی‌سبکبار، ح؛ حسین‌پور، س؛ ملکیان، آ؛ کیانی‌آلرد، هانیه (۱۳۹۳)، « مقایسه کارایی مدل‌های MCDM در مکان‌یابی پخش سیلاب در محیط GIS، مطالعه موردی: حوضه آبریز گربایگان»، نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی، شماره ۴۹، ص ۱۶۷-۱۹۰.
- قمی‌اویلی، ف؛ صادقیان، م. ص؛ جاوید، ا. ح؛ میرباقری، س. ا (۱۳۸۹)، « شبیه‌سازی پهنه‌بندی سیل با استفاده از HEC-RAS، مطالعه موردی رودخانه کترون حد فاصل بند قیر تا اهواز»، فصلنامه علوم و فنون منابع طبیعی، شماره ۱، صص ۱۱۵-۱۰۵.
- یمانی، م؛ تورانی، م؛ چرغه، س (۱۳۹۱)، « تهیه پهنه‌ی سیل‌گیر با استفاده از مدل (HEC-RAS) مطالعه موردی: بالادست سد طالقان از پل گلینک تا پل وشتہ»، مجله‌ی جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره ۱، صص ۱-۱۶.
- Falkner, E., Morgan, D., (2002), "Aerial mapping methods and applications", A CRC Press Company, Boca Raton–London–New York (Washington, D.C.), Lewis Publishers.

- Kamanbedast, A., Esfandiar, Y., (2011), "Investigation and study of morphological changing of rivers using HEC-GeoRAS and Mike 11 Software", *World Applied Sciences Journal*, 13 (5): 1253-1258.
- Kardavani, P., Qalehe, M. S., (2013), "Efficiency of hydraulic models for flood zoning using GIS (Case Study: Ay-Doghmush River Basin)", *Life Science Journal*, 10 (2): 915-924.
- Pappenberger, F., Deven, K., Horrit, M., Blazkova, S., (2005), "Uncertainty in the calibration of effective roughness parameters in HEC-RAS using inundation and downstream level observation", *Journal of Hydrology*, 32: 46-69.
- Shahiri Parsa, A., Heydari, M., Sadeghian, M. S., Moharrampour, M., (2013), "Flood zoning simulation by HEC-RAS model (Case Study: Johor River-Kota Tinggi Region)", *Journal of River Engineering Journal of River Engineering*. [on line]: (<http://www.scljour.com>).
- Smith, G. S., (1995), "Digital orthophotography and GIS, environmental systems research Institute", Conference Proceedings, Palm Springs, California. [on line]: (<http://www.esri.com/library/userconf/proc95/to150/p124.html>).
- Tale, E. C., Olivera, F., Maidment, D., (1999), "Flood plain mapping using HEC-RAS and ARCVIEW GIS", The University of Texas at Austin, 223 P.
- Todd, H., (2004), "Comparison of HEC-RAS and MIKE11 unsteady flow modeling for the Tillamook Valley", World water and environmental resources congress, June 27-July 1, 2004, Salt Lake City, Utah, United States.