

اهمیت مدیریت ریسک سیلاب در برنامه‌ریزی روستایی (مطالعه موردي : حوضه آبریز کارده)

دکتر سعدالله ولایتی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مهدی جهانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
آزاده رامش، کارشناس ارشد، پژوهشکده اقلیم‌شناسی مشهد

چکیده

با بروز پدیده تغییر اقلیم و دخالت روز افزون بشر در اقلیم جهانی دو سانحه طبیعی خشکسالی و سیل، بخش‌های مختلف کره زمین را تحت تاثیر قرار می‌دهند. کشور ما نیز در چند سال اخیر به تناوب شاهد وقوع سیلاب‌ها و خشکسالی‌های شدید در اکثر نقاط بوده است، به ویژه آن‌که بروز توام این دو سانحه طبیعی یکدیگر را تقویت می‌کنند به گونه‌ای که در اثر وقوع خشکسالی‌های شدید، پوشش گیاهی و رطوبت خاک از بین می‌رود که این خود عامل تسهیل‌کننده جریان یافتن سیلاب‌های مخرب می‌باشد و از سوی دیگر بروز سیلاب‌های شدید نیز باعث از بین‌رفتن اراضی زراعی و شسته‌شدن خاک‌های حاصلخیز می‌شود که این امر اثرات خشکسالی را در این منطقه تشدید می‌کند. در این حوضه آبریز که از پتانسیل سیل خیزی نسبتاً بالایی برخوردار است، با اعمال یک مدیریت صحیح و جامع، علاوه بر آن که اثرات و صدمات سیلاب را می‌توان کاهش و یا تخفیف داد می‌توان از سوانح طبیعی، برای افزایش پتانسیل آبی موجود در منطقه نظیر افزایش رطوبت خاک، تغذیه آبخوان‌های زیرزمینی و افزایش ذخیره آب دریاچه پشت سدها نیز بهره برد که لازمه این امر وجود یک مدیریت جامع و بهینه ریسک سیل در این حوضه آبریز می‌باشد. در این تحقیق، حوضه آبریز (کارده) که در نزدیکی شهر مشهد واقع شده است به عنوان مطالعه موردي در نظر گرفته شد و ریسک سیلاب‌های جریان یافته در این حوضه با استفاده از سه نوع مدل آماری: ۱) توابع توزیع احتمال، ۲) مدل رگرسیونی، ۳) مدل سری زمانی ARIMA مدل‌سازی شد. طبق نتایج حاصل از آزمون مدل‌های بدست

امده، توابع توزیع احتمال، به خوبی قادر به مدل‌سازی ریسک سیلاب‌های حوضه نبودند. مدل رگرسیونی نیز به علت این که از یک روند کلی تبعیت می‌نمود، جواب‌های قابل قبولی ارائه نمی‌کرد. در نهایت مدل‌های سری زمانی ARIMA از مراتب مختلف مورداًزمون قرارگرفته‌اند که در نهایت مدل ARIMA(1,2,3) بهترین برازش آماری را ارائه کرد. طبق نتایج به دست آمده از این تحقیق، با استفاده ترکیبی از سه مدل آماری توابع توزیع احتمال، مدل رگرسیونی و مدل سری زمانی ARIMA می‌توان یک مدل مناسب برای مدیریت ریسک سیلاب برای حوضه کارده بدست آورد که به صورت کاربردی و عملیاتی قابل استفاده بوده و همچنین نتایج این تحقیق برای سایر حوضه‌های آبریز مشابه نیز قابل بسط و استفاده است.

واژگان کلیدی: مدیریت ریسک، سیلاب، سری زمانی، مدل‌سازی، حوضه آبریز کارده، خشکسالی، فراسایش خاک.

مقدمه

با توجه به تغییر اقلیم جهانی که در حال وقوع است، سیلاب همه ساله خسارات شدیدی را در نقاط مختلف کرده زمین به خصوص در نواحی روستایی کشورهای در حال توسعه بر جای می‌گذارد. آمار و ارقام نیز نشان از رشد فراینده تعداد خسارات ناشی از بلایای جوی و اقلیمی در کشورهای دنیا دارد. با توجه به حجم خسارات جانی و مالی، مدت زمان میدیدی است که کشورهای جهان به فکر مقابله با سوانح جوی و اقلیمی افتاده‌اند، این امر بویژه در کشورهای پیشرفته اروپایی و امریکایی نمود بیشتری دارد. در ایران نیز خسارت‌های مالی و جانی سیلاب، بخصوص در طی دهه‌های گذشته افزایش یافته و قربانیان این سانحه طبیعی اغلب روستائیان می‌باشند. زیرا به خاطر کمبود آب در کشور، روستاهای غالباً در حاشیه رودخانه‌ها قرار دارند و از آب آن برای مصارف مختلف استفاده می‌کنند. هربار که رودخانه‌ها طغیان می‌کنند، سیلاب امکانات معیشتی آنها را از

میان برد و خسارت‌های جانی و مالی فراوانی به آنها وارد می‌آورد. سازمان‌های سوانح و مخاطرات طبیعی غالباً از طریق دادن وام و یا ایجاد برخی از امکانات، اقدام به التیام کوتاه‌مدت صدمات می‌کنند، در حالیکه لازم است برای رفع کامل مخاطرات و سوانح طبیعی، مدیریت ریسک را به کار برد تا به طور ریشه‌ای مشکلات را برطرف کرد. یکی از محل‌هایی که لازم است از مدیریت ریسک برای جلوگیری از خسارت‌های سیلاب استفاده کرد، روستاهای حوضه آبریز رودخانه کارده می‌باشد که به کرات دچار مشکلات مربوط به سیلاب می‌شوند.

ادبیات موضوع

الن و همکاران [۱۹۹۹] تحقیقاتی انجام دادند که نشان می‌دهد که شواهدی دال بر وجود یک روند تاریخی در زمینه افزایش درجه حرارت و بارش در شرق میانه حوضه می‌سی‌پی تا سال ۱۹۰۰ وجود داشت و اثبات نمودند که بسیاری از قسمت‌های شرق میانه افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی در بارش سالانه را نشان می‌دهند و بدین ترتیب به بررسی سیلاب در منطقه موردنظر پرداخته‌اند. کارل و همکاران [۱۹۹۸] نیز طی بررسی‌هایی که در حوضه می‌سی‌پی انجام داد، به این نتیجه رسید که میانگین سالانه پوشش برف در ناحیه می‌سی‌پی در ۲۰ سال گذشته به دلیل بالا رفتن درجه حرارت، با کاهش مواجه بوده است و این امر ممکن است شدت سیلاب‌های ناشی از ذوب برف تابستانه را کاهش دهد. در بررسی دیگر، کارل و نایت [۱۹۹۸] افزایش ۱۰ درصدی در میزان بارش روزانه در ناحیه می‌سی‌پی قید شده است که شامل افزایش در بهار و تابستان و کاهش در پاییز و زمستان است. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که زمان، عامل مهمی است چرا که مثلًاً با شدت بارش در تابستان یا پاییز به علت رطوبت

اندک در خاک، احتمال وقوع سیلاب کم می‌باشد. آنها به این نتیجه رسیدند که ارتباط بین بارش و رواناب یک موضوع ساده نیست و بایستی به دقت به آن توجه نمود. پاتر [۱۹۹۱] نشان داد که تا سال ۱۹۵۱، پیک‌های سیلاب در ویسکنین کاهش یافته است. ناکس، ریسک سیلاب را در اس.تی، پاآل از سال ۱۸۶۵ تا ۱۹۸۱ بررسی کرد. او دوره میان ۱۸۹۵ تا ۱۸۶۵ را دوره‌ای با ریسک بالا و دوره میان ۱۹۴۹ تا ۱۸۹۶ را دوره‌ای با ریسک پایین و دوره میان ۱۹۸۱ تا ۱۹۵۰ را دوره‌ای با بیشترین سطح ریسک سیلاب معرفی نمود. تجزیه و تحلیل برخی متغیرهای اقلیمی توسط آنگل وهوف ولتن مایر [۱۹۹۴] نشان می‌دهد که روند مثبتی در سری‌های هیدرولوژیکی در حوضه رودخانه می‌سی‌بی وجود داشته است. والکرو استدینجر [۲۰۰۰]، نشان دادند که نرخ ورودی رویدادهای سیلاب در آتلانتیک و جنوب شرق سواحل گلف بالاستفاده از سنجش‌های آماری کلاسترینگ سیلاب از نظر آماری با اهمیت می‌باشد. جینوا گل و همکاران [۲۰۰۱]، نشان داد که میانگین تعداد رویدادهای سیلاب ثبت شده هنگامی که همبستگی فضایی برای آن سنجیده می‌شود، از نظر آماری برای تمامی نواحی ایالات متحده امریکا با اهمیت نمی‌باشد و وقوع سیلاب بیشتر به زمان میان هر یک از رویدادهای سیلاب مربوط می‌شود.

در زمینه بررسی مدل‌های آماری در سیلاب نیز می‌توان به هالتینر و سالاس [۱۹۸۸]، که از یک مدل ARIMA(1,1) فصلی در مدل‌سازی دو متغیره جریان ماهانه در رودخانه‌های یاهاپا و وایت در شمال غربی کالیفرنیا استفاده کردند، اشاره داشت. آنها پارامترهای مدل را تجزیه و تحلیل و با یکدیگر مقایسه نمودند. نواکز و همکاران [۱۹۹۸]، نیز قدرت پیش‌بینی‌های یک ساله در مدل‌های ARIMA را در سری سالانه جریان رودخانه مقایسه کردند. بورلاند و

همکاران [۱۹۹۶]، نیز از مدل‌های ARIMA جهت پیش‌بینی بارندگی‌های ساعتی در زمان وقوع آن استفاده نمودند. نواکز و همکاران [۱۹۹۸]، قدرت پیش‌بینی‌های کوتاه مدت در مدل‌های ARIMA فصلی، ARIMA غیرفصلی و مدل‌های اتورگرسیو دوره‌ای (PAR) را بر روی سری ۳۰ ماهه جریان مقایسه کردند و نشان دادند که مدل‌های اتورگرسیو دوره‌ای دقیق‌ترین پیش‌بینی را دارند. فرارسی و همکاران از یک مدل ARIMA(2,1) به همراه یک مدل بارندگی-رواناب فرضی با هدف پیش‌بینی دبی سیلاب رودخانه نیودی آرنو در ایتالیا استفاده کردند. کنداال و دراکوب [۱۹۹۱]، از یک مدل AR(1) در ساخت داده‌های مصنوعی سالانه در رودخانه کلرادو استفاده کردند. همچنین احتمال ذخیره آب در دریاچه‌های پاول و میدرا با استفاده از یک دوره شبیه سازی ۳۲ ساله نشان دادند که داده‌های تولید شده توسط مدل AR(1)، توانایی ذخیره بیش از ۵۰٪ ظرفیت دریاچه را دارد. تاس و همکاران [۱۹۹۹]، کاربرد مدل‌های تصادفی و مدل‌های فرضی را در بهروزکردن پیش‌بینی دبی سیلاب در هنگام وقوع آن مورد بررسی قرار دادند. آنها شش مدل تصادفی مختلف در رودخانه سیوادر ایتالیا را مورد آزمون قرار داده و پیش‌بینی‌ها را با هم مقایسه کردند. مقایسه مدل‌های مختلف نشان داد که مدل ARIMA(1,1) مناسب‌ترین مقدار پیش‌بینی را در بین سایر مدل‌ها دارا می‌باشد.

روش تحقیق

در این مقاله روش تحقیق، روشی استقرایی، علی و قیاسی بوده و از نرم‌افزارهای Spss, Minitab, Excell و مدل‌های مختلف استفاده شد. در این تحقیق حوضه آبریز معرف کارده به طور موردی، مطالعه شده و

1. Sieve

مقدادر حداکثر جریان در نقطه خروجی حوضه کارده و یا به عبارت دیگر دبی سیلاب‌های جریان یافته در این حوضه که آمار آن در جدول (۱) آمده است، مبنای کار قرار گرفته است.

موقعیت ریاضی و نسبی دهستان کارده در حوضه آبریز رودخانه

دهستان کارده بین رشته‌کوه‌های هزارمسجد و کپه‌داغ و بین $۵۹^{\circ} ۴۰'$ - $۳۶^{\circ} ۳۹'$ طول جغرافیایی و عرض جغرافیایی واقع است (شکل ۱). ارتفاع متوسط آن از سطح دریای آزاد ۱۲۸۰ متر می‌باشد. دهستان کارده در شمال غرب شهرستان مشهد قرار گرفته است، از طرف شمال به دهستان کبودگنبد و هزار مسجد از شرق به دهستان زاوین، از جنوب به دهستان تبادکان و از غرب و جنوب‌غربی به دهستان درزآب محدود می‌شود.

مساحت تقریبی دهستان برابر با ۵۴۰ کیلومترمربع بوده و روستای کارده در مرکز آن واقع است. دهستان کارده از بهم پیوستن ۱۴ روستا، مرزه و کلاته تشکیل گردیده که موقعیت آنها در شکل ۲ آمده است. همه روستاهای دهستان از آب رودخانه کارده برای مصارف مختلف استفاده می‌کنند. این رودخانه از خطالرأس ارتفاعات کپه داغ- هزار مسجد سرچشممه گرفته و پس از عبور از روستاهای کارده و اندrix به کشفرود می‌ریزد. طغیان‌های بزرگ این رودخانه خساراتی را برای روستائیان به بار می‌آورد. به همین دلیل لازم است که درباره مدیریت ریسک سیلاب این رودخانه اقداماتی انجام پذیرد که هدف این مقاله می‌باشد.

مدل‌های آماری تغییرپذیری اقلیمی

برای مطالعه و بررسی و شناسایی بهترین مدل ارزیابی ریسک سیلاب و تغییرپذیری اقلیمی در این بخش سه مدل به همراه آزمون‌های مربوطه برای پیش‌بینی ریسک سیلاب در حوضه کارده ارائه می‌شود:

جدول (۱) دبی سیلاب‌های جریان یافته در حوضه کارده

تاریخ وقوع	سال آبی	دبی حداکثر لحظه‌ای
۶۴/۰۲/۰۷	۱۳۶۳-۶۴	۳۳
۶۵/۰۳/۰۸	۱۳۶۴-۶۵	۳۸,۴
۶۶/۰۳/۱۰	۱۳۶۵-۶۶	۴,۳۸
۶۷/۰۲/۰۸	۱۳۶۶-۶۷	۶۶,۵۵
۶۸/۰۲/۲۴	۱۳۶۷-۶۸	۴,۵۹
۶۸/۰۹/۱۵	۱۳۶۸-۶۹	۳,۸۷
۷۰/۰۲/۲۱	۱۳۶۹-۷۰	۱۴,۶
۷۱/۰۳/۱۱	۱۳۷۰-۷۱	۲۶۸,۶
۷۲/۰۳/۱۸	۱۳۷۱-۷۲	۴۶,۷۶
۷۳/۰۲/۱۷	۱۳۷۲-۷۳	۷,۴۶
۷۴/۰۲/۱۱	۱۳۷۳-۷۴	۵,۷۵
۷۵/۰۳/۰۶	۱۳۷۴-۷۵	۴۲,۲۶
۷۶/۰۳/۲۹	۱۳۷۵-۷۶	۳۰,۲۶
۷۷/۰۴/۳۱	۱۳۷۶-۷۷	۱۴۲,۶۶
۷۷/۱۲/۰۲	۱۳۷۷-۷۸	۱۵,۴۵
۷۹/۰۵/۱۸	۱۳۷۸-۷۹	۶۱
۷۹/۰۷/۴	۱۳۷۹-۸۰	۶۹,۷

۱. مدل i.i.d. لوغ نرمال (LN i.i.d.)

در این مدل فرض بر این است که مقادیر ماکزیمم سیلاب‌های سالانه Q_t در حوضه کارده، مقادیر و متغیرهایی تصادفی، مستقل و ایستا هستند. توزیع مقادیر ماکزیمم سیلاب‌های سالانه در حوضه کارده از توزیع لوغ نرمال تبعیت می‌کند. میانگین آن (μ) و واریانس آن (δ^2) است. بنابراین داریم:

$$\log(Q_t) \sim N(\mu, \delta^2)$$

این یک رابطه معمولی است که در مطالعات مدیریت ریسک سیلاب کاربرد فراوان دارد. براساس دیگر مطالعات انجام شده بر روی سایر حوضه‌ها، معمولاً توزیع لوغ پیرسون تیپ ۳ برای مقادیر ماکزیمم سیلاب‌های سالانه نیز توصیه می‌شود.

۲. مدل روند لوغ نرمال (LN Trend)

در این بخش به منظور برآش یک روند براساس روش مینیمم مجموع مربعات خطا (SSE)^۱ برای مقادیر ماکزیمم سیلاب سالانه در حوضه کارده، مشخص گردید که اگر ابتدا از این مقادیر لگاریتم گرفته شود، معادله خط روند به شکل زیر خواهد بود:

$$\log(Q_t) = \mu + \lambda * (t - \bar{t}) + \varepsilon_t$$

در فرمول فوق:

Q_t : مقادیر ماکزیمم سیلاب سالانه

ε : مقدار خطا و یا به عبارت دیگر نویه را نشان می‌دهد که دارای توزیع

نرمال با میانگین صفر و واریانس (δ^2) می‌باشد یعنی $\varepsilon_t \approx N(0, \delta^2)$

^۱ - Sum Of Square Error

^۴: میانگین لگاریتم مقادیر ماکزیمم جریان سالانه می‌باشد.

^۵: شیب خط لگاریتمی است که از مدل روند لوگ نرمال استخراج شده است.

$$\bar{t} = (T+1)/z : t$$

براساس نتایج بدست آمده، معادله روند لوگ نرمال به شکل زیر خواهد بود:

$$\log(Q_t) = 1/458165 + 0/0173 * (t - 9) + \varepsilon_t$$

براساس محاسبات و تحلیل‌های آماری می‌توان نتیجه گرفت که توزیع لوگ نرمال (LN i.i.d) برای مقادیر ماکزیمم سیلاب سالانه در حوضه کارده مناسب نیست اما مدل روند لوگ نرمال پیشنهادی قابل قبول می‌باشد. تنها مشکلی که وجود دارد این است که این یک مدل رگرسیونی بوده و برونویابی مقادیر در خارج از طول دوره آماری امری غیرممکن می‌باشد. مثلاً برای ۵۰ سال آینده عدد بدست آمده بسیار غیرواقعی خواهد بود.

۳. مدل لوگ نرمال (LN ARIMA) ARIMA

در این مدل فرض بر این است که لگاریتم مقادیر ماکزیمم سیلاب‌های سالانه در حوضه کارده از یک توزیع اتورگرسیو میانگین متحرک از مرتبه پایین (q,p) تبعیت می‌کند، به عبارت دیگر داریم:

$$\log(Q_t) = \mu \sim ARIMA(p,q)$$

در فرمول فوق:

Q_t : مقادیر ماکزیمم سیلاب سالانه

^۶: میانگین لگاریتم مقادیر ماکزیمم سیلاب سالانه

P : مرتبه اتورگرسیو مدل

q : مرتبه میانگین متحرک مدل

در این مدل فرض شده است که مقادیر سری زمانی ایستا می‌باشند.

پیش‌بینی‌های ریسک سیلاب در حوضه کارده

در فصول قبل سه مدل برای ریسک سیلاب معرفی شده‌اند. در مدل Log-*i.i.d* فرض بر این است که ریسک ثابت می‌باشد، در دو مدل دیگر یعنی Log Normal ARMA و Log Normal Trend گذشت زمان متغیر است. حال به منظور تجزیه و تحلیل برآوردهای قبل و مقایسه مدلها در این بخش، نمودار هر یک از مدلها در طول یک دوره برنامه‌ریزی رسم خواهد شد.

تحلیل ریسک سیلاب در دوره آماری ۱۳۶۳-۶۴-۱۳۷۹-۸۰ تا ۱۳۷۹-۸۰

نتایج محاسبات و تحلیل‌های انجام شده برای دوره آماری ۱۳۶۳-۶۴ تا

۱۳۷۹-۸۰ سیلاب حوضه کارده در شکل (۳) آمده است. در این شکل نمودار —

بیانگر میانگین مقادیر مشاهداتی است و نمودار —♦ موید سری زمانی مقادیر حداکثر جریان در حوضه کارده می‌باشد.

نتایج بدست آمده از مدل LN *i.i.d* با سطح اعتماد ۲٪ با نمودار —▲

مشخص شده است برای شبیه‌سازی ریسک سیلاب در این حوضه توسط مدل

Log Normal *i.i.d* از دو روش با فرض نا محدود بودن دوره آماری (T_c) استفاده

شده است که توسط نمودار —■ نمایش داده شده است. روش دیگر فرض


محدود بودن دوره آماری و قطع شدن روند در انتهای دوره یعنی سال (T_s) (۱۳۸۰)

است که توسط نمودار —* نمایش داده شده است. آخرین مدلی که در این

مرحله برای تحلیل ریسک سیلاب استفاده می‌شود، مدل سری زمانی


ARIMA (۳,۲,۱) می‌باشد، که مقادیر شبیه‌سازی شده توسط این مدل با نمودار و مقادیر پیش‌بینی شده برای دو سال بعد از انتهای دوره آماری یعنی سال‌های آبی ۱۳۸۰-۸۱ و ۱۳۸۱-۸۲ با نمودار نمایش داده شده است. همانگونه که در شکل (۳) نمایان است، برای هر مدل یک حدآستانه سیلاب با احتمال افزایش ۲٪ برای هر سال وجود دارد. در مدل LN.i.i.d این آستانه یک خط ثابت افقی است و تا آخر دوره حتی بعد از آن نیز ادامه دارد و مقدار آن با مقدار حداکثر جریان شبیه‌سازی شده یعنی سال ۱۳۷۱-۷۲ تقریباً منطبق است.

در مدل Log Normal Trend یک خط با شیب مثبت رسم شده است. لازم به ذکر است که در رسم این خط مقادیر پیش‌بینی شده نیز لحظه شده‌اند ولی در حالت Ts فقط مقادیر مشاهداتی در نظر گرفته شده‌اند، در این حالت نیز شیب مثبت است. در مدل ARIMA(1,2,3) مقادیر حداکثر جریان برای دو سال بعد از انتهای دوره پیش‌بینی شده است.

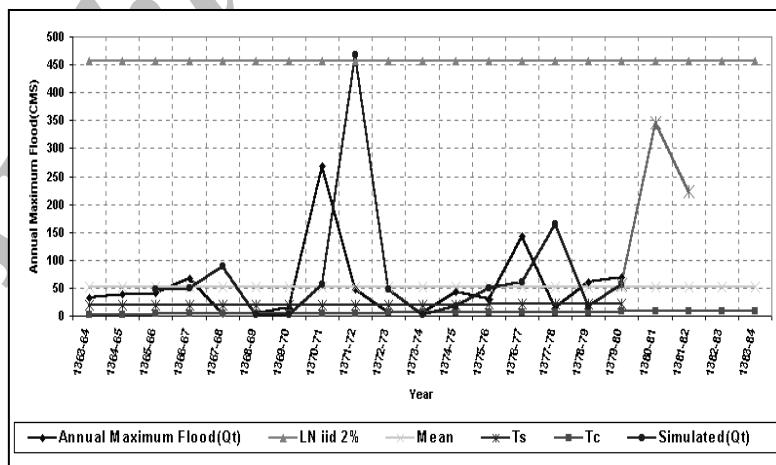


شکل (۳) نمودار ریسک سیلاب در دوره آماری ۱۳۶۳-۱۳۸۰ تا ۱۳۷۹-۱۳۸۱

از میان مدل‌های ریسک سیلاب که در شکل (۳) نمایش شده است، مقادیر حداکثر جریانی که توسط مدل LNi.i.d ارائه شده، غیرمنطقی به نظر می‌رسدچرا که مقادیر ارائه شده توسط این مدل ثابت بود و نسبت به سایر مدل‌ها دارای بیشترین مقدار جریان یعنی $457/7$ مترمکعب می‌باشد که در تمام طول دوره این عدد ثابت بوده است و یکی از دلایل غیرمنطقی بودن آن نیز همین امر می‌باشد. همانطور که در مقادیر مدل‌سازی شده توسط سری زمانی ARIMA(1,2,3) ملاحظه می‌شود، سه موج در سری دیده می‌شود. موج اول از سال آبی ۱۳۶۳-۶۴ تا ۱۳۶۸-۶۹ که موجی ضعیف و موج دوم از سال ۱۳۶۹-۷۰ تا ۱۳۶۸-۷۲ که موجی قوی و موج سوم مربوط است به سال ۱۳۷۲-۷۳ تا ۱۳۷۹-۸۰ که مجدداً موجی است ضعیف. به همین جهت مقادیر پیش‌بینی شده توسط مدل LNARIMA(1,2,3) نیز نسبت به سال‌های انتهای دوره مشاهداتی از افزایش چشم‌گیری برخوردار بوده است.

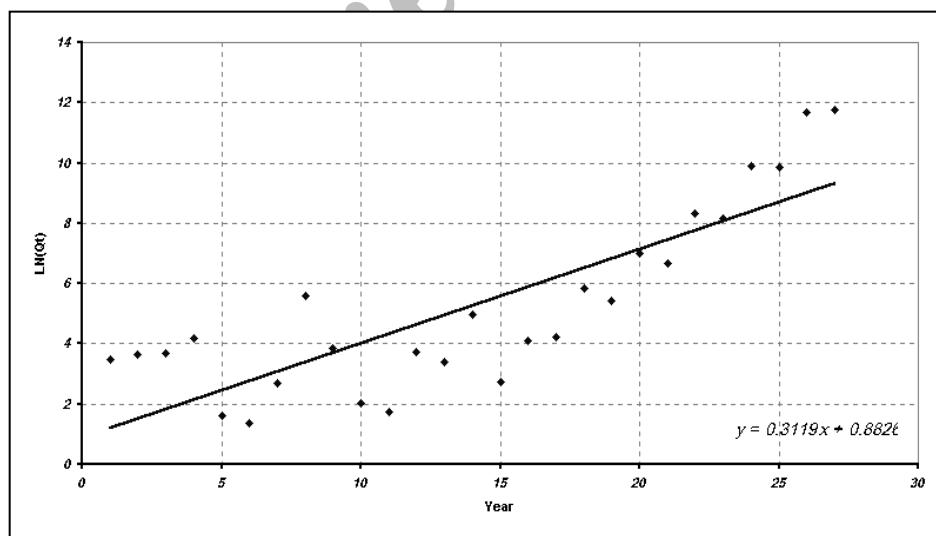

شکل (۴) نمودار LN Trend (TC) در دوره آماری ۱۳۷۹-۱۳۸۰ تا ۱۳۶۴-۱۳۶۳

مدل Log Normal Trend با فرض این‌که روند ادامه دارد LN Trend/Tc، روند مثبتی را از نظر آماری دربر می‌گیرد. برای رسم LN Trend/Tc روش خط رگرسیون یا (کمترین مجموع مربعات خطا) استفاده شد که این معادله $R^2=0.0037$ و $y=0.3119x+0.8828$ (شکل ۴).

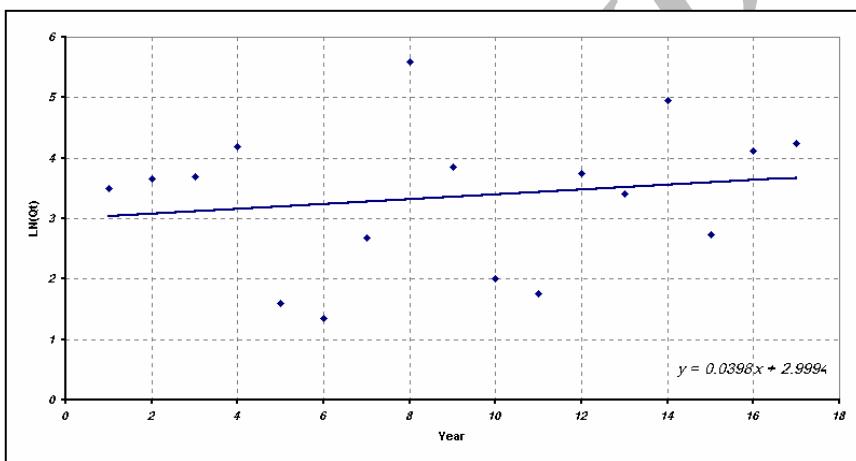

شکل(۵) نمودار LN Trend (TS) در دوره آماری ۱۳۸۰- ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۹-

در مدل LN Trend در حالت Ts که روند در سال ۱۳۷۹-۸۰ متوقف شده نیز روش رگرسیون بکار برده شد که در این معادله $y=0.0398x+2.99$ $R^2=0.0057$ می‌باشد. این مدل کمترین میزان ریسک را نشان می‌دهد که شیب آن مثبت است (شکل ۵). در یک نتیجه‌گیری کلی از شکل (۳) می‌توان اینگونه استنباط نمود که به ترتیب مقادیر ریسک سیلاب در حوضه کارده در مدل LN.i.d از بیشترین مقدار برخوردار بوده و LN Trend در دو حالت Tc و Ts دارای کمترین مقدار ریسک سیلاب می‌باشد که مقادیر ارائه شده توسط مدل

نسبت به LNTrend/Tc اندکی افزایش نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که Ts بدلیل آنکه روشی وابسته به مدل ARIMA است و از نتایج حاصل از مدل (1,2,3) ARIMA می‌توان Ts را رسم نمود. اما در مدل LNTrend/Tc همانطور که قبلاً گفته شد به دلیل آن که در این مدل نمی‌توان برای پیش‌بینی از روش برونویابی استفاده نمود و در صورت استفاده از این مدل نتایج غیر واقعی حاصل خواهد شد، این مدل رد می‌شود. در میان این سه مدل مقادیر حداقل جریانی که توسط مدل (1,2,3) ARIMA بدست آمده، دارای بهترین نتیجه و منطقی‌ترین مقادیر می‌باشد چرا که موج روند در داده‌های مشاهداتی به صورت سه موج ضعیف، قوی و ضعیف بود که پس از انجام محاسبات و رسم نمودار توسط مدل (1,2,3) ARIMA روند پیش‌بینی گردید که همانگونه که در شکل (۳) ملاحظه می‌شود شاهد روندی قوی در دوره پیش‌بینی می‌باشیم.

بحث و نتیجه گیری

سیلاب یک پدیده طبیعی است و هر رودخانه‌ای مستعد رویداد آن است. آنچه که این پدیده را از حالت طبیعی خارج و به صورت سانحه در می‌آورد، دستاندازی انسان به طبیعت است. در کشور ما سیستم مناسب و کارآمد پیش‌گیری و اعلام خطر برای سیلاب وجود ندارد. در برخی از نقاط کشورمان متعاقب یک بارندگی چند روزه سیلاب‌های مهیبی جریان یافته، خسارات فراوانی بر جای می‌گذارد. به همین دلیل در این مقاله سعی شده با استفاده از مدل‌های آماری راهکاری مناسب و عملی برای پیش‌بینی مدیریت ریسک در یک حوضه آبریز ارائه گردد.

یکی از ملزمومات اصلی مدیریت ریسک سیلاپ در اختیار داشتن مقادیر پیش‌بینی و یا به عبارت دیگر پیش‌بینی ریسک سیلاپ در حوضه آبریز موردنظر می‌باشد، بنابراین در گام اول باید راهکاری جهت پیش‌بینی ریسک سیلاپ پیدا نمود که در این مقاله برای نیل به این هدف تعدادی مدل آماری مدنظر قرار گرفته‌اند، که به شرح زیر معرفی می‌شوند:

۱- مدل LN Trend Tc ۲- مدل LN i.i.d ۳- مدل LN Trend Ts

۴- مدل LN ARIMA

پس از مقایسه نتایج و محاسبات انجام شده برای مقادیر حداکثر جریان رودخانه اصلی حوضه آبریز کارده، موارد زیر قابل استنباط می‌باشند:

۱- مدل LN i.i.d دارای نتایج بسیار بزرگی بوده و مقادیر ریسک ارائه شده توسط این مدل توجیه اقتصادی ندارد.

۲- مدل LN Trend Tc و LN Trend Ts به علت در نظر نداشتن تغییرپذیری اقلیم نتایج غیرواقعی ارائه نموده و کاربرد این نتایج در شرایط واقعی امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۳- مدل LN ARIMA دارای این مزیت می‌باشد که نقاچیص مدل‌های قبلی را ندارد و به همین دلیل در پیش‌بینی و شبیه‌سازی ریسک سیلاپ در حوضه کارده نتایج بسیار منطقی و معقولی ارائه می‌کند، اما هنگام استفاده از این مدل سری زمانی باید این نکته را در نظر گرفت که از این مدل فقط برای یک یا دو گام زمانی پیش‌بینی استفاده نمود و نتایج این‌گونه مدل‌ها نیز بعد از دو تا سه گام زمانی از واقعیت دور شده و باید برای هر مرحله از این مدل داده‌های قبلی را به روز نموده و مقادیر مشاهداتی را جایگزین مقادیر شبیه‌سازی شده نمود، بنابراین با در نظر گرفتن مزایا و معایب، این مدل برای پیش‌بینی ریسک سیلاپ در

حوضه آبریز کارده توصیه می‌گردد و در این مقاله از آن استفاده شده است. و چند راهکار عملی برای مدیریت بهینه و صحیح ریسک سیلاب در این حوضه به شرح زیر ارائه می‌شود:

راهکارها و پیشنهادات

- ۱- از آنجا که اکثر مناطق کشور در سال‌های اخیر با مشکل کم‌آبی و خشکسالی مواجه شده‌اند لذا پیشنهاد می‌شود که با استفاده از مدل‌های آماری ارائه شده در این تحقیق در فصول بارندگی و همچنین فصول پرمصرف آب، یک برنامه‌ریزی صحیح و بهینه برای منابع آبی موجود تهیه شود همچنین به طور مستقل و مجزا برای هر حوضه آبریز یک مدل آماری مناسب برآش داده شود. همچنین توصیه می‌گردد به منظور بالابردن صحت و دقت برنامه‌ریزی‌ها در هر گام زمانی، مقادیر مشاهداتی جایگزین مقادیر شبیه‌سازی شده گردد و یا به عبارت دیگر مدل به روز شود.
- ۲- با ایجاد ایستگاه‌های هیدرومتری بر روی تمامی حوضه‌های آبریز مهم کشور بانک اطلاعاتی کامل و جامعی برای استفاده محققین، مدیران منابع آب و مسئولین زیربسط ایجاد گردد.
- ۳- پیشنهاد می‌شود برای روزتاها یکی که بر روی مسیرهای آبراهه‌های منتهی به رودخانه‌های اصلی احداث گردیده‌اند و شبیب منطقه دارای پتانسیل سیل خیزی است، مسیلهایی حفر گردد که علاوه بر جلوگیری از بروز خسارت در موقع وقوع جریان سیل، راندمان استحصال آبهای سطحی نیز افزایش یابد.
- ۴- از آنجایی که به علت بروز خشکسالی و چرای بیش از حد دام مراتع مستقر در درون حوضه آبریز، پوشش گیاهی کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته است لذا توصیه

می‌شود با اعمال مدیریت آبخوان داری مناسب و قرق این مراتع، پتانسیل سیل خیزی منطقه را کاهش داد.

۵- از آنجایی که رعایت نکردن رژیم رودخانه و تجاوز به حریم رودخانه و دخالت روستائیان در بستر رودخانه بسیار خطرناک بوده و احتمالاً منجر به تغییر مسیر رودخانه به سمت اراضی کشاورزی و باغات و حتی ابنيه روستایی می‌گردد، لذا توصیه می‌شود با آموزش اهالی منطقه و برخورد قانونی مسئولین زیربسط با متخلفین، حتی‌امکان خطر جریان سیل و آبگرفتگی منازل و اراضی روستاهای مستقر در اطراف رودخانه کاهش یابد.

۶- توصیه می‌شود با ساماندهی رودخانه‌های مجاور روستاهای منطقه نظیر دیواره‌سازی و این روستاهای را از خطر آبگرفتگی و معضلات آن رهانید.

منابع و مأخذ

- ۱- جهاد کشاورزی استان خراسان، ۱۳۸۳، نقشه توپوگرافی شهرستان مشهد با مقیاس ۱/۲۵۰۰۰.
- ۲- جعفری، عباس، شناسنامه جغرافیایی طبیعی ایران، انتشارات گیتا شناسی، شماره ۱۳۴ ص ۸.
- ۳- شریفی، محمد باقر، ۱۳۸۱، جزو درس هیدرولوژی مهندسی پیشرفته، گروه عمران، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، ص ۱۵-۱۲.
- ۴- فرمانداری شهرستان مشهد، ۱۳۷۵، تقسیمات سیاسی شهرستان مشهد.
5. Angel, J.R. And Huft, F.A., 1997, Changes In Heavy Rainfall In Midwestern United States. *J. Water Resource Mang. And Mgmt.*, 123(4),pp: 246-249.
6. Borlando, P., A.Montana And R. Reza, 1996, "Forecasting Of Storm Rainfall By Combined Use Of Radar, Rain Gages And Linear Models", *Models* , Atmospheric Research, Vol, 42, pp: 199-216.
7. Ferraresi,M., M. Pacciani And E. Todini, 1990, On The Application Of Some Real Time Flood Forecasting Schemes (In Italian), XXII Italian National Conference Of Hydraulics , Cosenza, Italy, Ed. Bios, pp : 307-320.
8. Haltiner, J. P. And J.D. Salas, 1988, "Development And Testing Of A Multivariate, Seasonal ARIMA(1,1)", *J. Hydro.*, Vol. 104, pp: 247-272.
9. Karl, T. R., Knight, R. W., Easter Ling, D. R., and Quayle, R. G., 1996, Indices of society, 77(2),P: 279-192.
10. Karl, T. R., And Knight, R.W., 1998, Secular Trends Of Precipitation Amount, Frequency And Intensity In The United States, *Bull. Am. Meteorol. Soc.*, 79(2),pp: 231-241.
11. Kendal,D. R., And J.A. Dracup ,1991, A Comparison Of Index – Sequential And AR(1) Generated Hydrologic Sequences, *J. Hydro.*, Vol. 122, pp: 335-352.

12. Knox, J.C, 1984, Fluvial Responses To Small-Scale Climate Changes Developments And Applications Of Geomorphology, J. E. Costa And P.J. Fleisher (Eds), Springer Verlage, Berlin.
13. Lettenmaier, D. P., Wood, E. F., And Wallis, J. R., 1994, Hydro-Climatological Trends In The Continental United States, 1948-88, Journal Of Climate, 7,pp: 586-607.
14. Noakes, D. J., K.W. Hipel, A. L. Mcleod, C. Jimenez And S. Yakowitz, 1998"Forecasting Annual Geophysical Time Series", International Journal Of Forecasting, Vol, 4, pp: 103-115.
15. Olsen, J. R., Stedinger, J. R., Matalas, N.C., And Stakhir, E. Z., 1999, Climate Variability And Flood Frequency Estimation For The Upper Mississippi And Lower Missouri Rivers, J. Of The Amer. Water Resources Association, 35(6),pp: 1509-1524.
16. Potter, K., 1991 Hydrologic Impacts Of Changing And Management Practices In Moderate Sized Agricultural Catchments. Water Resource, Res., 27 (5), pp: 845-855.
17. Thoth. E. A. Montanari And A. Broth , 1999 "Real-Time Flood Forecasting Via Combined Use Of Conceptual And Stochastic Models, Physchem Earth (B), Vol. 24, No. 7, pp:793-768
18. Vogel, R. M., Zafirakou- Koulounis, A., And Matalas, N.C., 2001, The Frequency Of Record Breaking Floods In The United States , Water Resource. Res., 37 (6), pp: 1723-31.
19. Walker, F.R., And Stedinger, J.R., 2000, Long-Term Variability In The Arrival Rate Of Flood Events As Evidenced By Flood Clustering, Eos, Trans., American Geophysical Union, 81(19), P: 5200.