

مجله مخاطرات محیط طبیعی، سال ششم، شماره یازدهم، بهار ۱۳۹۶

تاریخ دریافت مقاله: ۹۵/۰۳/۱۳

تاریخ پذیرش مقاله: ۹۵/۱۱/۰۸

صفحات: ۱-۱۴

ارزیابی خطر فرسایش خاک و پتانسیل رسوبدهی حوضه آبریز گابریک استان هرمزگان با استفاده از مدل EPM

احمد انصاری لاری^{۱*}، مریم انصاری^۲

چکیده

فرسایش خاک، فرآیندی پیچیده‌ای باشد که اندازه‌گیری می‌باشد که حجمی آن دشوار است. تجزیه و تحلیل روان آب، فرسایش و رسوب، درک عمیق از فرآیندهای تولید روان آب و فرسایش را می‌طلبد. به منظور محاسبه‌ی حجم کل رسوب و فرسایش در حوضه‌های آبریز، در صورت وجود آمار و اطلاعات کافی مربوط به دبی آب و رسوب، اغلب از روش‌های آماری استفاده می‌گردد. با توجه به اینکه در بیشتر حوضه‌های آبریز دنیا، چنین آمار و اطلاعاتی به اندازه‌ی کافی وجود ندارد، شدت فرسایش با استفاده از فناوری برآورد فرسایش (که همان مدل‌های فرسایشی هستند) ارزیابی می‌گردد. هدف از این تحقیق، به دلیل احداث سد بر روی رودخانه گابریک، برآورد شدت فرسایش و میزان رسوب در حوضه آبریز گابریک با استفاده از مدل تجربی EPM به کمک سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و کارایی این سیستم‌ها در مطالعات فرسایش و رسوب حوضه‌های آبریز و در نهایت کاهش رسوبات در سطح حوضه و نهایتاً پشت سد و به جهت انجام طرح‌های کنترلی و عمرانی می‌باشد. در این تحقیق از اسناد و مدارک مختلف از جمله نقشه ۱:۲۵۰۰۰ زمین‌شناسی، لایه‌های خاک-شناختی، کاربری اراضی، پوشش گیاهی، آمارهای مختلف مربوط به ایستگاه‌های باران سنجی واقع در اطراف حوضه و مدل ارتفاعی رقومی (DEM) به عنوان ابزار تحقیق مورد استفاده قرار گرفت که نتایج نشان می‌دهند رسوب ویژه و رسوب کل حوضه آبریز گابریک به ترتیب ۴۰/۶۴ مترمکعب در کیلومتر مربع در سال و ۲۲۷۷۲۵/۸ مترمکعب در سال می‌باشد، همچنین میزان رسوب ویژه و میزان کل رسوب تولید شده در حوضه مورد مطالعه به ترتیب ۲۴۳/۸۴ تن در کیلومتر مربع در سال و ۱۶۶۳۵۵ تن در سال می‌باشد که با قرار گرفتن حوضه آبریز در کلاس شدید اعمال روش‌های مختلف فرسایش را در سطح حوضه ضروری می‌نماید.

واژگان کلیدی: فرسایش خاک، رسوب، مدل EPM، حوضه آبریز گابریک

مقدمه

فرسایش خاک پس از رشد جمعیت دو میلیون چالش مهم زیست محیطی در جهان است (پیمنتال و همکاران، ۱۹۹۵) که همراه با کاهش میزان حاصلخیزی خاک، منجر به تخریب اکوسیستم‌های طبیعی مانند جنگل‌ها و مراعت می‌شود (بیرامین و همکاران، ۲۰۰۳). همچنین رسوبات ناشی از این فرآیند باعث آلودگی آب‌ها، پرشدن مخازن سدها و افت پتانسیل محیط می‌شود. بنابراین آگاهی از وضعیت فرسایش و حجم کل میزان تولید رسوب سالیانه در حوضه‌های آبریز نیاز به مطالعه‌ی بیشتر و بررسی و شناخت عوامل مؤثر در این فرآیند پیچیده دارد (شیرزادی، ۱۳۸۸)

به منظور محاسبه‌ی حجم کل رسوب و فرسایش در حوضه‌های آبریز، در صورت وجود آمار و اطلاعات کافی مربوط به دبی آب و رسوب، اغلب از روش‌های آماری استفاده می‌گردد. با توجه به اینکه در بیشتر حوضه‌های آبریز دنیا، چنین آمار و اطلاعاتی به اندازه‌ی کافی وجود ندارد، شدت فرسایش با استفاده از فناوری برآورد فرسایش (که همان مدل‌های فرسایشی هستند) ارزیابی می‌گردد (صالحی و همکاران، ۱۳۹۴). به دلیل عدم وجود یا کمبود داده‌ها در زمینه فرسایش خاک و تولید رسوب در بسیاری از حوضه‌های آبریز کشور، کاربرد روش‌های تجربی مناسب برای برآورد فرسایش خاک و رسوب‌زایی را الزاماً نماید. از جمله روش‌های متداولی که به منظور برآورد شدت فرسایش خاک و تولید رسوب مورد استفاده قرار می‌گیرد FAO BLM، EPM، MPSIAC (رنگن و همکاران، ۱۳۸۷؛ ۱۳۹۴).

در این پژوهش میزان فرسایش و برآورد رسوب حوضه آبریز گابریک در استان هرمزگان با استفاده از مدل EPM مورد بررسی قرار گرفته است به این دلیل که این روش قادر است با استفاده از ۴ مشخصه (پارامتر)، نتایج مناسب و قابل قبولی را از میزان فرسایش، محاسبه نماید (خدابخش و همکاران، ۱۳۸۸). این مدل در سال ۱۹۵۲ برای بررسی شدت فرسایش خاک در کشور یوگسلاوی سابق، مورد استفاده قرار گرفته و موجب ابداع یک روش طبقه‌بندی فرسایش به نام^۱ (M.Q.C.E) گردید. سپس روش محاسبه میزان فرسایش نیز بدست آمد و مدل فوق^۲ EPM نامیده شد (احمدی، ۱۳۸۸).

مطالعات گسترده‌ای در جهان و ایران در خصوص مدل EPM صورت گرفته است به عنوان مثال رنگن و همکاران (۱۳۸۷) به مقایسه دو مدل EPM و MPSIAC در برآورد فرسایش و رسوب حوضه پگاه سرخ گتوند پرداختند که نتایج حاکی از آن است اگر چه نتایج بدست آمده از دو مدل ذکر شده در اکثر مناطق انتظامی زیادی با هم دارند، اما نتایج مدل EPM برای شناسایی مناطق دارای فرسایش بالا به اندازه مدل MPSIAC قابل اطمینان نمی‌باشد. علی محمد پور و افسری (۱۳۹۱) اقدام به تعیین مقادیر شدت فرسایش و تهیی نقصه شدت فرسایش بر اساس دو روش فورنیه و امتیاز عاملی جهت مقایسه با روش EPM در حوضه آبریز مزلقان با اقلیم نیمه خشک کردند. نتایج حاصل از انجام تحقیق نشان دهنده این است که روش امتیاز عاملی به دلیل داشتن اختلاف نسبی کمتر در مقایسه با مدل EPM با مقدار ۲۵ درصد در حوضه آبریز مورد مطالعه نسبت به روش فورنیه روش مناسب‌تری نمی‌باشد، حسینخانی (۱۳۹۲) به ارزیابی خطر فرسایش و پتانسیل رسوب‌دهی در حوضه آبریز سد شهریار میانه با مدل EPM پرداخت که

¹. Method of Quantitive Classification of Erosion

². Erosion Potential Method

نتایج نشان می‌دهد ضریب فرسایش تولید رسوب در این حوضه بسیار شدید می‌باشد. خیام و همکاران (۱۳۹۲) به مقایسه کارایی مدل‌های EPM و MPSIAC در برآورد فرسایش و رسوب‌زایی حوضه آبریز سقزچی چای نمین پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مدل MPSIAC شدت متوسط تولید رسوب و میزان رسوب سالیانه حوضه ۹۸/۳۱ (درصد) را با دقّت بالاتری نسبت به مدل EPM (۷۴ درصد) محاسبه نموده است. دسترنج و همکاران (۱۳۹۴) به برآورد میزان فرسایش و رسوب سالانه حوضه زیدشت طالقان با استفاده از مدل EPM پرداختند و به این نتیجه رسیدند که این حوضه از نظر فرسایش و تولید رسوب در وضعیت متوسط قرار گرفته و میزان ضریب شدت فرسایش آن ۰/۶۹ می‌باشد.

تنگستانی^۱ (۲۰۰۶) به بررسی میزان فرسایش و رسوب‌دهی با استفاده از مقایسه دو مدل EPM و MPSIAC پرداخته است. میلوسکی^۲ (۲۰۰۸) خطر فرسایش خاک حوضه آبریز برجالنیکا^۳ در جمهوری مقدونیه را با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و روش EPM در محیط GIS مورد بررسی قرار داده است. امینی و همکاران (۲۰۱۰) بررسی میزان فرسایش و رسوب‌دهی حوضه آبریز اکباتان با استفاده از مدل EPM پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بیشتر زیر حوضه‌ها، رسوب‌دهی و فرسایش‌پذیری زیادی دارند. طاهرنظامی و ایزدی (۲۰۱۳) میزان فرسایش حوضه شهرستانک سد کرج را با استفاده از مدل‌های EPM و MPSIAC مورد ارزیابی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که این منطقه به عنوان یک منطقه حساس با مقدار فرسایش بسیار بالا می‌باشد، طالبی‌نیا و همکاران (۲۰۱۶) به ارزیابی پتانسیل خطر فرسایش و رسوب در حوضه جنگل فسا با استفاده از مدل EPM پرداختند که نتایج نشان دهنده وضعیت متوسط منطقه از نظر تولید رسوب و فرسایش می‌باشد.

داده‌ها و روش‌ها

در این روش پژوهش از نقشه زمین‌شناسی با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ طاهری‌بی برای چینه‌شناسی، لیتولوژی، ماهیت مواد، ساختمان زمین‌شناسی و از لایه‌های خاک‌شناسی، پوشش‌گیاهی و کاربری اراضی همچنین از آمار بارندگی و درجه حرارت ایستگاه‌های هواشناسی اطراف محدوده حوضه، تصاویر ماهواره‌ای و نرم افزار ArcGIS 10.2 و مدل فرسایش خاک EPM برای برآورد میزان هدر رفت خاک استفاده شد.

الف- روش شناسی:

مدل EPM با استفاده از اطلاعات پلات‌های فرسایشی و اندازه‌گیری رسوب در طول چهل سال آزمایش در کشور یوگسلاوی به دست آمده است و برای اوّلین بار در سال ۱۹۸۸ توسط گاوریلوویچ^۴ ارایه شد. با این مدل، ضمن تعیین

¹. Tangestani

². Milevski

³. Bregalnica

⁴. Gavrilovic

شدت فرسایش، می‌توان میزان حمل رسوب در رودخانه‌ها را برآورد نمود و در رودخانه‌هایی که فاقد آمار هیدرومتری و رسوب‌سنجی هستند، کاربرد مناسبی دارد. همچنین برای تعیین شدت فرسایش و فرسایش ویژه، تعیین ضریب رسوب‌دهی و تعیین دبی رسوب ویژه و دبی رسوب کل استفاده می‌شود (صالحی و همکاران، ۱۳۹۴).

در این مدل برای تعیین شدت فرسایش از معادله زیر استفاده شده است (گاوریلوویچ، ۱۹۸۸)

$$Z = Y \cdot X_a (\Psi + I^{0.5}) \quad \text{رابطه ۱:}$$

در این روش، چهار عامل در برآورد میزان رسوب موثر هستند که عبارت است از ضریب فرسایش حوضه آبریز (Ψ)، ضریب استفاده از زمین (X_a)، ضریب حساسیت سنگ و خاک به فرسایش (Y) و شیب متوسط حوضه (I) که در هر کدام از واحدهای کاری مورد بررسی قرار می‌گیرند. به منظور برآورد مقادیر X_a و Y ، Ψ از جداول مربوطه استفاده گردیده است (رفاهی، ۱۳۷۹). پس از محاسبه Z ، با استفاده از جدول ۱، طبقه‌بندی شدت فرسایش انجام می‌شود.

جدول ۱: طبقه‌بندی شدت فرسایش در روش EPM

مقدار متوسط Z	مقدار حد Z	شدت فرسایش	طبقه‌بندی فرسایش
۱/۲۵	$1 < Z$	خیلی شدید	I
۰/۸۵	$0/71 < Z < 1$	شدید	II
۰/۵۵	$0/41 < Z < 0/7$	متوسط	III
۰/۳۰	$0/2 < Z < 0/4$	کم	IV
۰/۱۰	$Z < 0/19$	خیلی کم	V

منبع: رفاهی، ۱۳۷۹

به منظور برآورد متوسط سالانه فرسایش ویژه در این مدل از رابطه زیر استفاده گردید:

$$W_{sp} = T \times H \times \pi \times Z^{1.5} \quad \text{رابطه ۲:}$$

$= W_{sp}$ متوسط فرسایش ویژه بر حسب متر مکعب بر کیلومتر مربع در سال

$$\pi = \frac{\pi}{3/14} \quad \text{عدد پی برابر}$$

$$Z = \text{ضریب شدت فرسایش حوضه}$$

$$H = \text{ارتفاع متوسط بارندگی حوضه بر حسب میلیمتر}$$

$$T = \text{ضریب درجه حرارت که از رابطه زیر به دست می‌آید:}$$

$$T = [(\frac{t}{10}) + 0.1]^{0.5} \quad \text{رابطه ۳:}$$

که در این فرمول t بیان‌گر متوسط درجه حرارت سالیانه حوضه (بر حسب درجه سلسیوس) می‌باشد.

مقدار W_{sp} محاسبه شده در رابطه بالا بیان کننده مقدار خاکی است که از بستر خود جدا شده و انتقال یافته است اما همه این مواد فرسایش یافته به خروجی حوضه نمی‌رسد و آن مقدار خاک فرسایش یافته که به رسوب خروجی تبدیل خواهد شد بستگی به متغیرهای مختلفی دارد که در واقع بر نسبت رسوب‌دهی حوضه تاثیر می‌گذارند. در این مدل از

ضریبی برای تبدیل میزان فرسایش به رسوب استفاده می‌شود که ضریب رسوبدهی حوضه نامیده می‌شود و از رابطه زیر محاسبه می‌گردد(رنگزن و همکاران، ۱۳۸۷):

$$Ru = \frac{4 \times (P \times D)^{0.5}}{(L+10)} \quad \text{رابطه ۴:}$$

$=$ ضریب رسوبدهی Ru

$=$ محیط حوضه بر حسب کیلومتر P

$=$ متوسط اختلاف ارتفاع در سطح حوضه که از رابطه زیر به دست می‌آید

$$D = (Dav - Do) \quad \text{رابطه ۵:}$$

$=$ ارتفاع متوسط حوضه بر حسب کیلومتر Dav

$=$ ارتفاع نقطه خروجی حوضه بر حسب کیلومتر Do

$=$ طول حوضه بر حسب کیلومتر L

برای محاسبه‌ی دبی رسوب ویژه، باید مقدار فرسایش ویژه را در ضریب رسوبدهی ضرب نمود، یعنی:

$$G_{SP} = RU \cdot W_{SP} \quad \text{رابطه ۶:}$$

که در این فرمول:

$=$ دبی رسوب ویژه (بر حسب مترمکعب در کیلومترمربع در سال) GSP

$=$ مقدار فرسایش ویژه (بر حسب مترمکعب در کیلومترمربع در سال) WSP

$=$ ضریب رسوبدهی حوضه آبریز (که همان SDR روش پسیاک می‌باشد) RU

برای محاسبه‌ی دبی رسوب کل، باید دبی رسوب ویژه را در مساحت کل حوضه آبریز ضرب نمود. به عبارت دیگر:

$$G_S = A \cdot G_{SP} \quad \text{رابطه ۷:}$$

که در آن:

$=$ دبی رسوب کل حوضه (بر حسب مترمکعب در سال) GS

$=$ مساحت حوضه آبریز (بر حسب کیلومترمربع) A


بدیهی است که برای محاسبه دبی رسوب کل بر حسب تن در سال، می‌بایست G_S را در وزن مخصوص ظاهری خاک حوضه ضرب نمود(صالحی و همکاران، ۱۳۹۴: ۹۵).

ب- مبانی نظری تحقیق:

هدف از این تحقیق، به دلیل احداث سد بر روی رودخانه گابریک، برآورده شدت فرسایش و میزان رسوب در حوضه آبریز گابریک با استفاده از مدل تجربی EPM به کمک سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و کارایی این سیستم‌ها در مطالعات فرسایش و رسوب حوضه‌های آبریز و در نهایت کاهش رسوبات در سطح حوضه و نهایتاً پشت سد و به جهت انجام طرح‌های کنترلی و عمرانی می‌باشد.

معرفی منطقه مورد مطالعه

حوضه آبریز گابریک با مساحتی حدود ۵۶۰۳ کیلومتر مربع در بین عرض جغرافیایی شمالی "۵۴° ۳۳' ۲۵" تا "۳۸° ۴۷' ۲۶" و طول جغرافیایی شرقی "۵۳° ۶' ۵۸" تا "۴۷° ۳۸' ۵۸" قرار گرفته است. این حوضه در جنوب‌شرقی استان هرمزگان با دامنه ارتفاعی بین صفر در خروجی حوضه تا ۲۱۶۶ متر در قسمت شمالی حوضه قرار دارد. مهم‌ترین رودخانه جاری در سطح منطقه رودخانه گابریک می‌باشد که در طول "۳۵° ۳۰' ۵۸" شرقی و عرض "۴۳° ۲۵' ۲۵" شمالی به عنوان یکی از رودخانه‌های مستقل حوضه آبریز بندر عباس - سدیج به دریای عمان وارد می‌شود(شکل ۱). از لحاظ شرایط اقلیمی، این منطقه جزو مناطق خشک، نیمه خشک تا فرا خشک (فریدی و رضایی، ۱۳۹۲: ۲) با میزان بارندگی سالیانه از حدود ۱۳۸ میلیمتر در سال تا حدود ۱۶۶ میلیمتر در سال و میانگین دمای متوسط ۲۶ درجه سانتیگراد در سال می‌باشد. از نقطه نظر چینه‌شناسی، در این حوضه عمدها رخسارهای آذرین و رسوبی متعلق به مژوزوئیک و سنوزوئیک بصورت ساختمان‌های چین‌خورده و گسل‌خورده و رخسارهای رسوبی متعلق به دوره کواترنر توسعه و پراکندگی دارند(فریدی و همکاران، ۱۳۹۲: ۴۳)

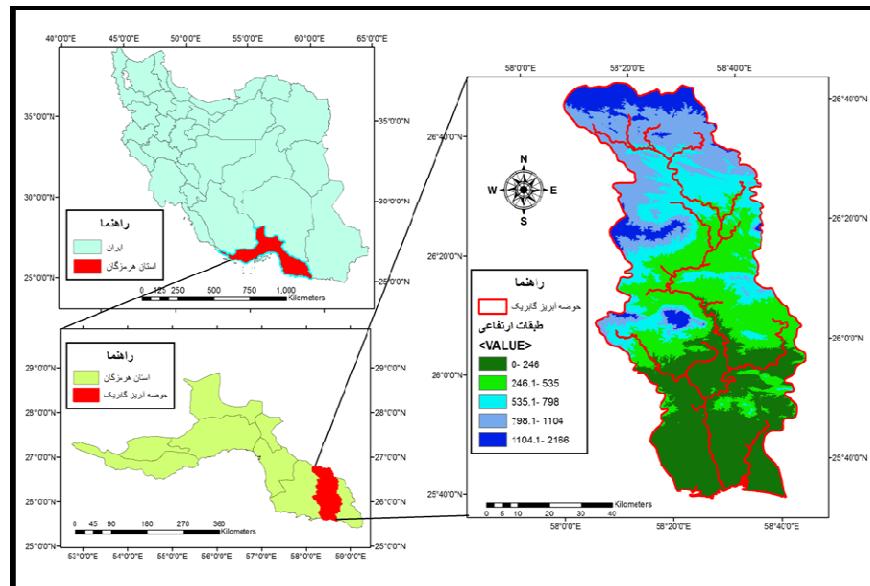

شکل ۱: موقعیت منطقه مورد مطالعه - ۱۳۹۵ - منبع: نگارندگان

یافته‌های تحقیق

برای تهیه لایه ضریب استفاده از زمین یا کاربری اراضی (x_a) از نقشه پوشش گیاهی منطقه و نقشه کاربری اراضی استفاده شد و با توجه به جدول استاندارد آن (رفاهی، ۱۳۷۹) این ضرایب برای هر واحد مشخص شد. در ادامه لایه اطلاعاتی بر اساس ضرایب کاربری اراضی به صورت یک نقشه رستری تولید گردید. در لایه ضریب استفاده از زمین، ضریب ۱ برای مناطق فرسایش‌پذیر و ضریب ۰/۰ برای مناطق جنگلی که محافظ خاک می‌باشند به کار گرفته می‌شود که در این پژوهش میانگین ضرایب کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه ۰/۷۸ بدست آمد (جدول ۲). کاربری اراضی و پوشش گیاهی یکی از عوامل مؤثر در فرسایش و رسوب حوضه بهشمار می‌روند بهطوری که مناطق دارای پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی مناسب کمتر در معرض فرسایش قرار می‌گیرند. در حوضه آبریز گابریک بیش از نیمی از حوضه را مناطق غیر قابل کشت و سازندهای حساس به فرسایش و هزاردهه تشکیل می‌دهند.

حساسیت سنگ و خاک به فرسایش نیز می‌تواند در تولید رسوب در سطح حوضه تأثیرگذار باشد، برای به دست آوردن ضریب حساسیت سنگ و خاک به فرسایش از نقشه زمین شناسی ۲۵۰۰۰۱:۱ طاهره‌ی (شکل ۳) و لایه خاک‌شناسی منطقه استفاده گردید و با توجه به جدول استاندارد آن (رفاهی، ۱۳۷۹) به تفکیک واحدهای کاری، این ضرایب نیز برای هر واحد مشخص شد که میانگین ضرایب محاسبه شده ۱/۱۱ می‌باشد (جدول ۲). با توجه به شکل ۴ در قسمت‌های جنوبی حوضه شاهد رسوبات دوران چهارم شامل تپه‌های شنی و ماسه‌ای و پهنه‌های رسی هستیم که در تولید رسوب حوضه سهم بهسزایی دارند.


لایه ضریب فرسایش سطحی حوضه (۴) در اصل، وضعیت فعلی فرسایش در سطح حوضه را نشان می‌دهد. نحوه امتیازدهی به عوامل مختلف در جدول استاندارد آن (رفاهی، ۱۳۷۹) مشخص شده است. ضریب فرسایش در منطقه مورد مطالعه عدد ۰/۷ در نظر گرفته شد.

و در نهایت جهت استخراج پارامتر شیب(I)، با استفاده از نقشه مدل رقومی ارتفاع (DEM) در محیط نرم افزار GIS درصد شیب منطقه استخراج گردیده است (جدول ۲) با توجه به شکل ۵ در اکثر قسمت‌های حوضه، شیب بالای ۳۰ درصد را مشاهده می‌کنیم که در سرعت بخشیدن به فرسایش تأثیرگذار است.


جدول ۲: فاکتورهای مدل EPM حوضه آبریز گابریک

فاکتور I	فاکتور Xa	فاکتور Y	
.	۰/۱۰	.	حداقل
۱۷۴/۵۴	۱	۲	حداکثر
۱۱/۳	۰/۷۸	۱/۱۱	میانگین
۱۰/۷۳	۰/۲۰	۰/۳۳	انحراف معیار

منبع: نگارنده‌گان، ۱۳۹۵

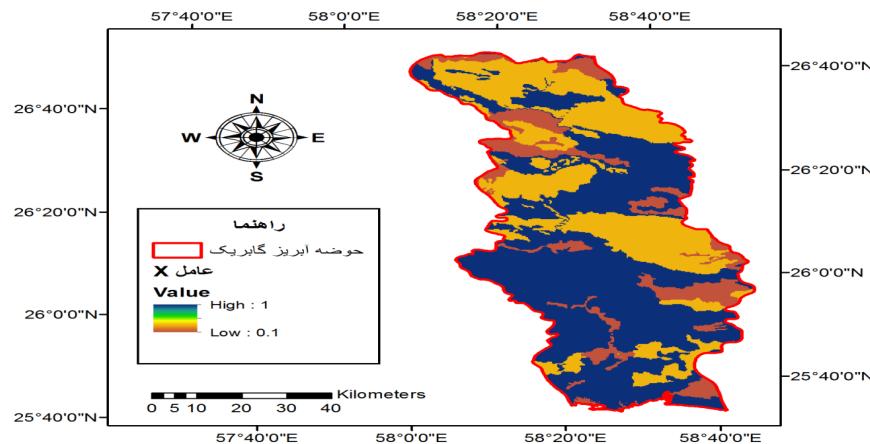


شکل ۲: نقشه ضریب کاربری اراضی حوضه آبریز گابریک- منبع: نگارنده‌گان، ۱۳۹۵

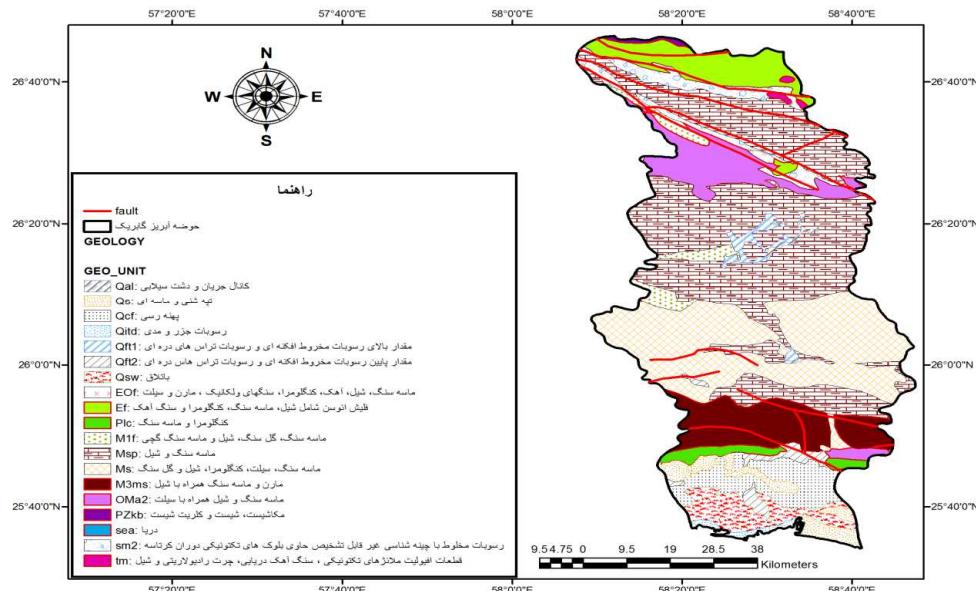


شکل ۳: نقشه زمین شناسی حوضه آبریز گابریک - منبع: نگارنده‌گان، ۱۳۹۵

شدت فرسایش منطقه مورد مطالعه از طریق ضرب لایه‌های ضرایب Y , Xa , I و Ψ با استفاده از رابطه ۱ در اکستنشن Raster calculator در محیط نرم‌افزار Arc GIS10.2 محاسبه شد. عدد محاسبه شده بر اساس رابطه ۱، ۰/۸۹ می-باشد که بر طبق جدول ۱، منطقه از نظر فرسایش در کلاس شدید قرار می‌گیرد. در مرحله بعد براساس جدول ۱ نقشه فرسایش منطقه به ۵ کلاس خطر طبقه‌بندی شده است، نقشه به دست آمده از این مدل، در شکل ۶ و مساحت و


درصد هر یک از کلاس‌های خطر در جدول ۳ نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود بیش از نیمی از حوضه مورد مطالعه، جزء طبقه فرسایشی شدید تا بسیار شدید (۵۳ درصد) قرار دارد که به‌طور عمد، این کلاس‌ها در مرکز حوضه واقع شده‌اند.

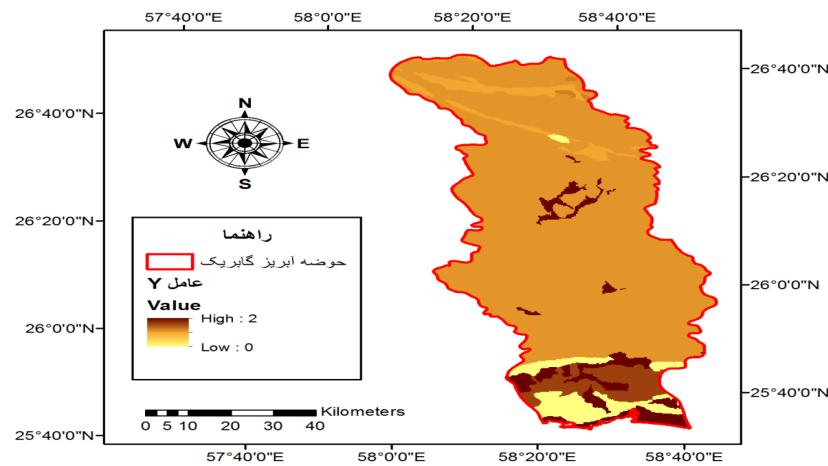

شکل ۴: نقشه ضریب حساسیت سنگ و خاک به فرسایش حوضه آبریز گابریک - منبع: نگارندگان، ۱۳۹۵

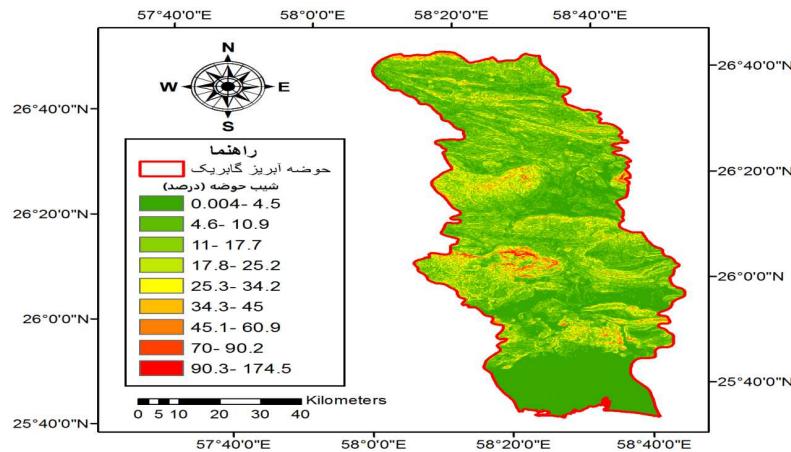

شکل ۵: نقشه شیب حوضه آبریز گابریک (درصد)- منبع: نگارندگان، ۱۳۹۵

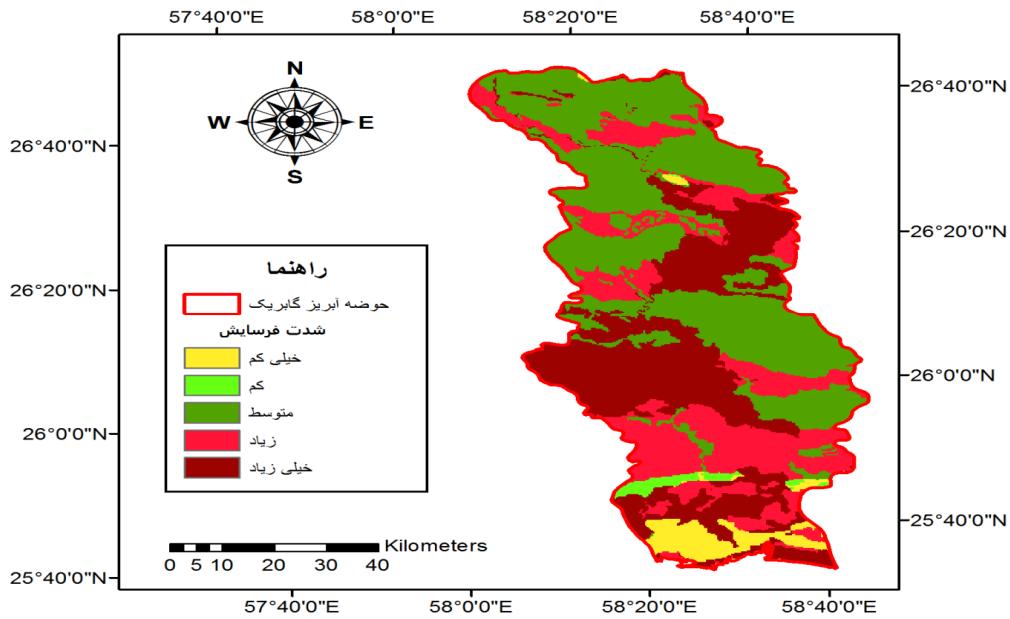

شکل ۶: نقشه فرسایش حوضه آبریز گابریک- منبع: نگارنده‌گان، ۱۳۹۵

جدول ۳: درصد و مساحت فرسایش به تفکیک کلاس

کلاس	مساحت (Km ²)	درصد
خیلی کم	۲۲۸/۰۲	۴
کم	۶۸/۱۲	۲
متوسط	۲۲۹۹/۴	۴۱
شدید	۱۳۶۲	۲۳
بسیار شدید	۱۶۴۵/۵	۳۰

منبع: نگارنده‌گان، ۱۳۹۵

نتایج و بحث

در نهایت مقادیر میزان فرسایش ویژه (W_{SP})، فرسایش کل (W_S)، ضریب رسوبدهی (R_U)، رسوب ویژه (G_{SP})، رسوب کل (G_S) و دبی رسوب کل بر حسب تُن برای منطقه مورد مطالعه محاسبه شده است(جدول ۴). شایان ذکر است که جهت برآورده متوسط بارندگی سالیانه و میانگین درجه حرارت سالیانه پس از تعیین ایستگاههای اطراف منطقه مورد نظر، میانگین بارندگی و درجه حرارت سالیانه در این ایستگاهها بازسازی و با استفاده از روش‌های درون-

یابی برای حوضه آبریز گابریک تخمین زده شد (شکل ۷ و ۸). شکل ۹ موقعیت ۱۳ ایستگاه مورد استفاده واقع شده در این مطالعه را نشان می‌دهد.


جدول ۴: مقادیر پارامترهای اندازه گیری شده در مدل EPM در حوضه آبریز گابریک

میزان کل رسوب تولید شده (ton /yr)	میزان رسوب ویژه (ton/km ² /yr)	رسوب کل (G _S) (m ³ /yr)	رسوب ویژه (G _{SP}) (m ³ /km ² /yr)	ضریب رسوب‌دهی (R _U)	فرسایش ویژه (W _{SP}) (m ³ /km ² /yr)	Z
۱۶۶۳۵۵	۲۴۳/۸۴	۲۲۷۷۲۵/۸	۴۰/۶۴	۰/۰۶۲	۶۵۵/۴۳	۰/۸۹


منبع: نگارندگان، ۱۳۹۵

بر این اساس رسوب ویژه و رسوب کل حوضه آبریز گابریک به ترتیب ۴۰/۶۴ مترمکعب در کیلومتر مربع در سال و ۲۲۷۷۲۵/۸ مترمکعب در سال می‌باشد، همچنین میزان رسوب ویژه و میزان کل رسوب تولید شده در حوضه مورد مطالعه به ترتیب ۲۴۳/۸۴ تن در کیلومترمربع در سال و ۱۶۶۳۵۵ تن در سال می‌باشد.


رسوب کل به دست آمده با استفاده از مدل MPSIAC با مساحت ۴۲۹۰ کیلومتر مربع در حوضه آبریز مورد مطالعه ۹/۹ ۱۴۸۳۹۵۰ تن در سال می‌باشد (فریدی و رضایی، ۱۳۹۲: ۶). از آنجایی که مقدار رسوب کل به دست آمده با استفاده از مدل EPM در حوضه آبریز گابریک (۱۶۶۳۵۵ تن در سال) با مساحت حدوداً ۵۶۰۳ کیلومترمربع به میزان تولید رسوب کل به دست آمده با استفاده از مدل MPSIAC نزدیک می‌باشد و به دلیل داشتن اختلاف نسبی کم در حوضه آبریز مورد مطالعه روش مناسبی می‌باشد بدیهی است که از نتایج حاصل از این مدل می‌توان در روند مدیریت منابع طبیعی با اجرای برنامه‌های آمایش سرزمین در حوضه‌های آبریز با در نظر گرفتن شرایط محیطی بهره‌برداری کرد.

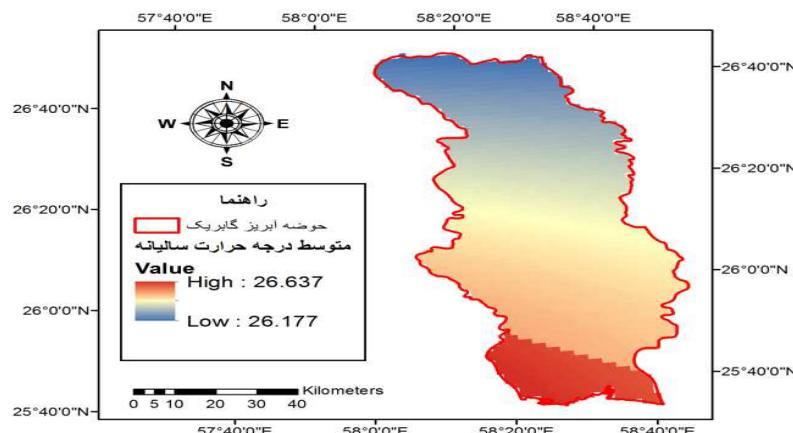

شکل ۷: متوسط درجه حرارت سالیانه حوضه آبریز گابریک - منبع: نگارندگان، ۱۳۹۵

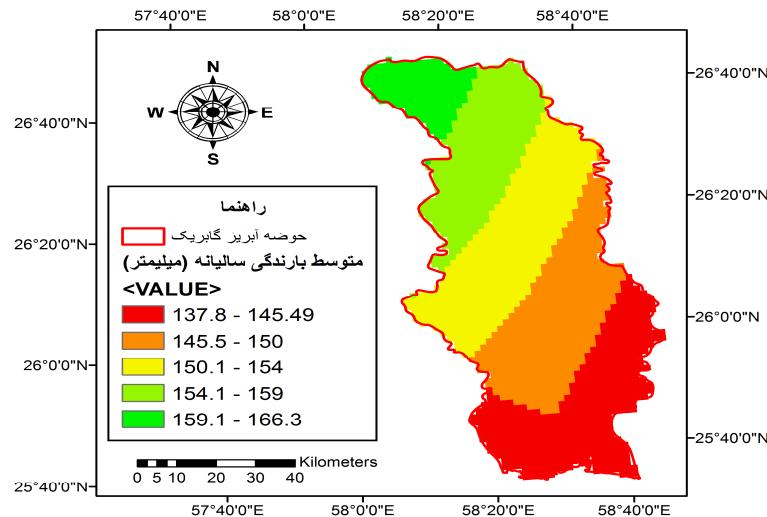

شکل ۸: متوسط بارندگی سالیانه حوضه آبریز گابریک - منبع: نگارندگان، ۱۳۹۵

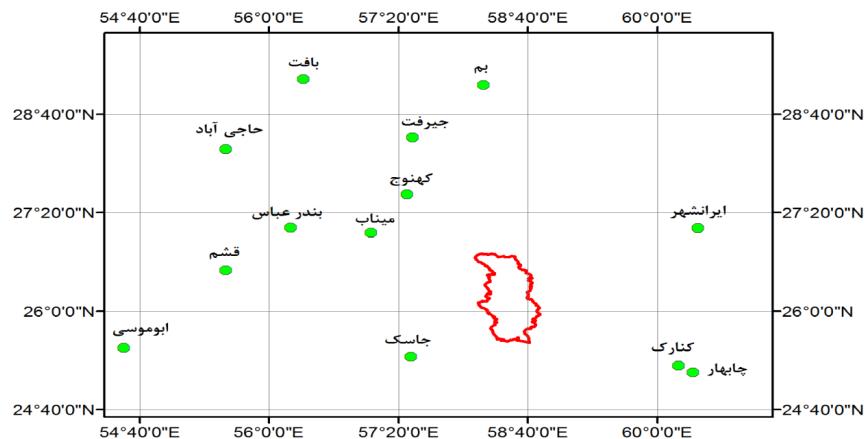

شکل ۹: موقعیت ایستگاه های اطراف حوضه آبریز گابریک - منبع: نگارندگان، ۱۳۹۵

نتیجه‌گیری

در انجام محاسبات مربوط به مدل EPM میانگین ضرایب فرسایش مشاهدهای (Ψ)، کاربری اراضی (X_a)، حسّاسیت سنگ و خاک به فرسایش (Y) و شب متوسط حوضه (I) محاسبه و پس از امتیازدهی و نهایی‌سازی لایه‌های اطلاعاتی اقدام به تلفیق لایه‌ها در محیط نرم‌افزار GIS شد که حاصل این تلفیق به دست آمدن نقشه فرسایش منطقه می‌باشد که میزان فرسایش و کلاس فرسایش را در حوضه نشان می‌دهد. با توجه به عدد حاصل از ضریب شدت فرسایش (Z)، حوضه در گروه فرسایش شدید قرار می‌گیرد.

بر این اساس رسوب ویژه و رسوب کل حوضه آبریز گابریک به ترتیب $40/64$ مترمکعب در کیلومتر مربع در سال و $227725/8$ مترمکعب در سال می‌باشد، همچنین میزان رسوب ویژه و میزان کل رسوب تولید شده در حوضه مورد مطالعه به ترتیب $243/84$ تن در کیلومترمربع در سال و 1666355 تن در سال می‌باشد که در مقایسه با رسوب کل تولید شده‌ی بهدست آمده با مدل MPSIAC در مطالعات قبلی ($1483950/9$ تن در سال) روش مناسبی برای حوضه بهنظر می‌رسد.

همچنین تأثیرگذاری هر یک از عوامل در میزان فرسایش‌پذیری حوضه متفاوت می‌باشدند. یکی از عوامل مؤثر بر فرسایش و تولید رسوب، شیب و ارتفاع حوضه می‌باشد بهطوری که در اکثر قسمت‌های حوضه شیب بالای 30 درصد را مشاهده می‌کنیم که در سرعت بخشیدن به فرسایش تأثیرگذار است. حساسیت سنگ و خاک به فرسایش نیز می‌تواند در تولید رسوب در سطح حوضه تأثیرگذار باشد بهطوری که در قسمت‌های جنوبی حوضه شاهد رسوبات دوران چهارم شامل تپه‌های شنی و ماسه‌ای و پهنه‌های رسی هستیم که در تولید رسوب حوضه سهم بهسزایی دارند. کاربری اراضی و پوشش گیاهی یکی دیگر از عوامل مؤثر در فرسایش و رسوب حوضه بهشمار می‌روند بهطوری که مناطق دارای پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی مناسب کمتر در معرض فرسایش قرار می‌گیرند. در حوضه آبریز گابریک حدود نیمی از حوضه را مناطق غیر قابل کشت و سازنده‌های حساس به فرسایش و هزاردره تشکیل می‌دهند که این عوامل باعث قرار گرفتن حوضه آبریز در کلاس شدید شده است و با توجه به احداث سد گابریک رسوب حاصل از فرسایش و میزان نقل و انتقال رسوب توسط رودخانه موجب پر شدن مخزن سد و کوتاه شدن عمر مفید آن می‌گردد لذا اعمال روشهای مختلف کنترل فرسایش در سطح حوضه ضروری می‌نماید.

منابع

- احمدی، حسن. (۱۳۸۸): *ژئومورفولوژی کاربردی*. انتشارات دانشگاه تهران: چاپ ششم.
- حسینخانی، حسین (۱۳۹۲): ارزیابی خطر فرسایش و پتانسیل رسوب دهی در حوضه آبریز سد شهریار میانه با استفاده از تکنیک های GIS و مدل EPM. *فصلنامه زمین شناسی ایران*, سال هفتم، شماره بیست و دوم، صص ۸۷-۹۶
- خدابخش، سعید، محمدی، اکبر، رفیعی، بهروز، بزرگزاده، عیسی (۱۳۸۸): مقایسه برآورد میزان فرسایش و رسوب زایی در زیر حوضه سازار (حوضه آبریز سد دز) با استفاده از مدل های تجربی ای پی ام و ام پسیاک با کمک دانش فازی، *فصلنامه زمین شناسی ایران*, سال سوم، شماره دوازدهم، صص ۵۱-۶۱
- خیام، مقصود، غنمی جابر، مصطفی، صمدزاده، رسول (۱۳۹۲): مقایسه کارآیی مدل های MPSIAC و EPM در برآورد فرسایش و رسوب زایی حوضه آبخیز سقزچی چای نمین. *دو فصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران*, سال اول، شماره اول، صص ۱-۱۳
- دسترنج، علی، اسدی نلیوان، امید، فلاخ، سانا، صالح نسب، ابوطالب، جعفری، شیرکو (۱۳۹۴): برآورد فرسایش و رسوب سالانه با استفاده از مدل EPM و GIS. *مطالعه‌ی موردی: حوضه زیدشت طالقان، هیدرولوژی ژئومورفولوژی*, شماره ۴، صص ۳۹-۵۵
- رفاهی، حسینقلی (۱۳۷۹): فرسایش آبی و کنترل آن، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم
- رنگرن، کاظم، زراسوندی، علیرضا، حیدری، ارسلان (۱۳۸۷): مقایسه دو مدل EPM و MPSIAC در برآورد فرسایش و رسوب حوضه پگاه سرخ گتوند خوزستان با استفاده از تکنیک های RS و GIS، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره ۶۴، صص ۱۲۳-۱۳۶

شیرزادی، هیوا (۱۳۸۸)؛ پتانسیل لغزش در جاده جدید سندج- مریوان با استفاده از مدل AHP، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

صالحی، محمدحسن ، اسفندیارپور بروجنی، عیسی، مهاجر، رضا، باقری بداغ آبادی، محسن (۱۳۹۴)؛ حفاظت آب و خاک تکمیلی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه پیام نور

علی محمد پور ، آزاده، افسری، روح الله (۱۳۹۱)؛ ارزیابی دقت و کارایی روش شاخص فورنیه و تجزیه عاملی در تهیه نقشه شدت فرسایش و مقایسه آن با روش EPM در حوضه های آبخیز نیمه خشک، فصلنامه پژوهش های فرسایش محیطی، شماره ۲، صص ۵۲-۴۲
فریدی، پروانه، رضائی، پیمان (۱۳۹۲)؛ ارزیابی فرسایش و رسوب با استفاده از داده های ماهواره ای در محیط GIS مطالعه موردی حوضه آبخیز گابریک جنوب خاوری استان هرمزگان، ششمين همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، صص ۹-۱
فریدی، پروانه، رضائی، پیمان، قربانی، منصور، کاظمی، محمد (۱۳۹۲)؛ کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدلینگ فاکتور فرسایندگی باران، مطالعه موردی: حوضه آبخیز گابریک جنوب خاوری استان هرمزگان، فصلنامه پژوهش های فرسایش محیطی، سال سوم، شماره ۱۰، صص ۵۱-۳۹

Amini, S., Rafiei, B., Khodabakhsh, S. and Heydari, M. (2010). Estimation of erosion and sediment yield of Ekbatan Damdrainage basin with EPM, using GIS. Iranian Journal of Earth Sciences, 2, 173-180.

Bayramin, I., Dengis, O., Baskan, O. and Parlak, M. (2003). Soil erosion assessment with ICONA model: Case study: Beypazari area. 27, 105-116.

Gavriolic, Z. (1988). The use of an empirical method for calculating sediment production and transport in unstudied or torrential streams. International Conference for River Regime, 411-422.

Hill, J. (1993). Land Degradation and Soil Erosion Hazard Mapping in Mediterranean Environment With Operational Earth Observation Satellites. Proceedings of the internationalsymposium of Operationalization of remote sensing, 9, 19-23 April, Enschede, The Netherlands1993 pp, 41-52.

Milevski, I. (2008). Estimation of soil erosion risk in the upper part of Bregalnica watershed- Republic of Macedonia, based on digital elevation model and satellite imagery. 5th international conference on geographic information system (ICGIS), 2-5 July 2008 at Fatih university in Istanbul, Turkey.

Pimental, D., Harvay, C., Resosudarmo, P., Sinclair, K., Kurz, D., McNair, M., Crist, S., Shipritz, L., Fitton, L., Saffouri, R. & Blair, R. (1995). Environmental and economic costs if soil erosion and conservation benefit. science, 267. PP. 1117-1123
SCS (Soil Conservation Service). (1972). National Engineering Handbook. Section of Hydrology, Washington DC, USA.

Spanner, A.M., Strahler, A.H. and Et Estes, E.(1983). Soil loss prediction in a geographic information system format. Proceeding. 17th International Symposium Remote Sensing of Enviroment., 89-102.

TaherNezami, M., Izadi, M. (2013). Estimating the amount of erosion using the EPM and MPSIAC models in the basin of Karaj Dam's Shahrestanak, International Journal of Agriculture and Crop Sciences, Vol., 6 (12), 773-777

Talebiniya, M., Zohrabi, S., Khosravi, H (2016). Evaluating the erosion danger and sedimentation potential in Fasa Forest watershed using GIS techniques and EPM model, International Journal of Forest, Soil and Erosion, 6 (3), 83-96

Tangestani, M.H. (2006). Comparison of EPM and PSIAC models in GIS for erosion and sediment yield assessment in a semi- arid envornment: Afzar Catchment Fars Province, Iran. Journal of Asian Earth Sciences, 27, 585-597

Vente, J. and Poesen, J. (2005). Predicting soil erosion and sediment yield at the basin scale: scale issues and semi-quantitative models. Earth- Science Reviews, 71,95-125.

Wang, X. and P.Cui. (2005). Support Soil Conservation Practices by Identifying Critical Erosion Areas within an American Watershed Using the GIS-AGNPS MODEL. Retrieved:March 28, 2006 from http://www.spatialhydrology.com/Journal/paper/soil_conservation/AGNPS.

Evaluation of soil erosion risk and sedimentation potential by using EPM model in Gabric basin- SE Hormozgan- Iran

Ahmad Ansari Lari^{*1}, Maryam Ansari²

1- Assistant Professor of Larestan Azad University

Email: Ansari_ul@yahoo.com

2- PhD student of Razi University

Received: 2016.06.03

Accepted: 2017.06.21

Abstract

Soil erosion is a complex process that is difficult to measure the true extent of that. For analysis of runoff, erosion, and sediment is needed a deep understanding of production processes. The statistical methods often are used for calculating the total volume of sediment and erosion in basins, If there are enough information and statistics relating to sediment river flow. Since the in most of the basins in the world, there are not enough statistics and information, erosion intensity will be assessed using erosion estimation technology (the same model of erosion). the purpose of this study is evaluation of erosion and sediment yield in the Gabric basin, due to dam construction on the Gabric river, using experimental model of EPM with the help of GIS and performance of these systems in the basin erosion and sediment studies and ultimately reduce sediments in the basin and behind the dam order to performed to development and control projects. In this study were obtained from geology map with 1:250000 scales, soil map available from the region, Land use/land cover map, Vegetation map, various statistics relating to the stations located around the basin and Digital Elevation Model (DEM). The results show special sediment and total sediment Gabric basin are 40.64 (m³/km²/yr) and 227725.8 (m³ /yr) respectively. Also, the amount of sedimentation and the total amount sediment generated in the basin are 243.84(ton/km²/yr) and 1666355(ton /yr) respectively, which is the classified basin of extreme class and applying various methods of erosion control are necessary for Gabric basin.

Keywords: Soil erosion, Sediment, EPM model, Gabric basin.