



سرمقاله

ارگونومی در طراحی و تولید خودرو

عادل مظلومی^۱، اکبر رستم آبادی^۲

نقلیه و سرنشین ارائه می نماید. عنوان مثال در این روش، میزان فضای داخلی مورد نیاز در وسیله نقلیه با مورد ملاحظه قرار دادن ابعاد آنتروپومتریکی، تعداد و سن سرنشینان، جزئیات مرتبط با پوسچرهای وضعیتی ایجاد شده حین رانندگی، خطوط دید و فضاهای دسترسی به کنترل ها تعیین می گردد.


مشخصات ارگونومیک وسائل نقلیه شامل پارامترهایی می باشند که در طی تعریف و آنالیز طراحی خودرو باید مورد مطالعه قرار گیرند. در ارتباط با فضای داخلی وسائل نقلیه موتوری این پارامترها می توانند بر سلامتی، ایمنی، مقبولیت فیزیکی-روانی، حدود دسترسی، راحتی، قابلیت استفاده، سهولت عملکرد، کیفیت و گستره میدان دید تاثیرگذار باشند. در واقع، نهادینه نمودن ارگونومی در وسائل نقلیه مستلزم بکارگیری و اعمال ضوابط، دستورالعمل ها و استانداردهای ارگونومیک در همان ابتدای فرایند طراحی یا فاز ایده می باشد. این مساله، این امکان را فراهم می آورد که این ضوابط تاثیر بسزایی در مراحل آغازین طراحی داشته و امکان ایجاد تغییر در کلیه مراحل طراحی فراهم گردد. تجزیه و تحلیل جنبه های ارگونومیک فضای داخلی خودرو از نقطه نظر مفهوم، روش و وسائل با توجه به فاز توسعه طرح از فاز غیرمادی یا مرحله ایده (non-material idea) تا مرحله تهیه نمونه اولیه خودرو (prototype) متفاوت می باشد. هدف از مبحث حاضر، مژوی در مورد تکنیک ها، دستورالعمل ها و ابزارآلات مورد کاربرد در طراحی فضای داخلی خودرو می باشد.

مقدمه

تاسال های اخیر بسیاری از کارخانجات خودرو سازی دارای یک ساختار نظام مند جهت تعیین و ارائه اصول ارگونومی در طراحی وسائل نقلیه نبودند. امروزه در صنعت خودروسازی تاکید بر رعایت اصول ارگونومی در طراحی خودرو جزء لاینفکی از فرآیند طراحی محسوب می گردد. صرفنظر از رعایت قوانین و مقررات، صنایع سازنده خودرو دریافته اند که برای تامین مقبولیت، راحتی و ایمنی خودروهای تولیدی خود نیاز بسیار زیادی به بکارگیری اصول ارگونومیک در طراحی داخلی وسائل نقلیه دارند. طراحی با تمرکز بر مشخصات و نیازهای کاربران در کلیه سطوح تولید در حال افزایش است و جمعیت خریدار از مزایای رعایت مسائل ارگونومیک در طراحی بیشتر مطلع شده و بیش از گذشته در مورد کیفیت ارگونومیک محصولاتی که خریداری می نمایند، نکته سنجی می کنند. هم اکنون شرکت های عمدۀ سازنده خودرو، خود را مجهز به آزمایشگاهها و تجهیزاتی در رابطه با انجام تستها و مطالعات ارگونومیک نموده اند. رویه قدیمی که توسط بسیاری از کارخانجات برای طراحی یک وسیله نقلیه مورد استفاده قرار می گرفت، طراحی از خارج به داخل ("outside-in") خودرو بود، در این روش اولویت طراحی بیشتر بر رعایت اصول زیباشناسی وسیله نقلیه تاکید دارد [۱]. رویکرد دیگر برای طراحی وسائل نقلیه جدید طراحی از داخل به خارج ("inside-out") می باشد [۲]. این رویکرد علاوه بر رعایت اصول زیباشناسی، تاکید و تمرکز بیشتری در مورد وضعیت قرارگیری سرنشینان و کیفیت تطابق بین وسیله

چنین داده هایی جهت تعیین دامنه حرکتی مورد قبول مفاصل بدن و نیروهای عملکردی کاربرد دارند. دشواری و پیچیدگی هایی که در تعیین مکان واقعی صدکها بهمنظور بدست آوردن دیاگرام حدود دسترسی وجود دارد، باعث شده که تعیین فضاهای کار همیشه با متغیرهای آنتروپومتریک استاتیک قابل پیش بینی نباشد. این موضوع سبب شده که دستورالعمل های SAE (انجمن مهندسین خودرو، ایالات متحده آمریکا) در انجام طراحی ها به سمت مدل های آنتروپومتریک دینامیکی (کارکردی) و ابزارهای طراحی کامپیوتری سوق داده شوند. این مدل ها موقعیت و مکان احتمالی نقاط مرجع جهت تعیین مکان مناسب استقرار اندام ها و فضاهای دسترسی را مشخص نموده و می توانند محدودیت های طراحی را در صدک های مختلف جهت دستیابی به سطوح تطابق بهینه مشخص نمایند.

برخی از ابعاد آنتروپومتریک دینامیکی مورد کاربرد در طراحی فضای داخلی خودرو (بسته سرنشین) شامل نقطه مرجع بسن (H-Point)، نقطه مرجع پنجه پا (ball of foot)، نقطه اتکاء پاشنه-پدال گاز (AHP(Accelerator Heel Point)

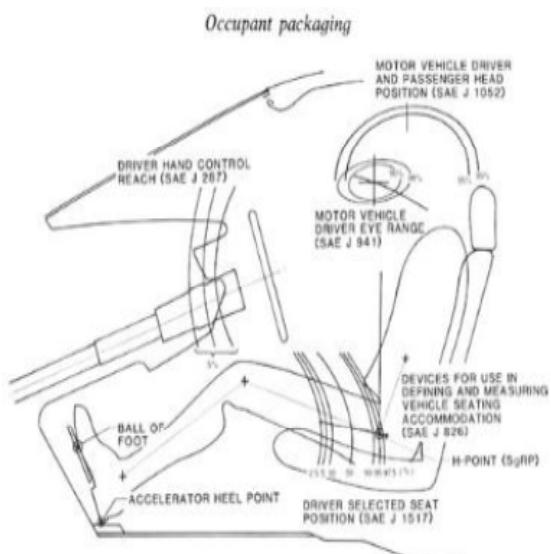

شکل ۱: ابعاد و اندازه های ارگونومیک در طراحی فضای داخل خودرو
(بسته سرنشین)

طراحی فضای داخلی خودرو (بسته سرنشین) یا (Occupant Packaging)

به عقیده محققان موضوع بسیار مهمی که باید در طراحی خودرو در نظر داشت کیفیت تطابق بین سرنشین و وسیله نقلیه می باشد. یکی از مراحل مهم جهت دستیابی به این تطابق، طراحی ارگونومیک بسته سرنشین (فضای داخلی خودرو) می باشد. این فرآیند شامل تعیین فضای داخلی مورد نیاز، نحوه چیدمان و جانمایی صحیح اجزاء و ساختارهای داخلی خودرو مانند صندلی ها، کنترل ها، نمایشگرها وغیره است، بگونه ای که منطبق با مشخصات آنتروپومتریکی، ایمنی، راحتی و حتی ویژگی های روانی راننده و سایر سرنشینان باشد. طراحی بسته سرنشین به منابع اطلاعاتی مرتبط با فاکتورهای انسانی که طی سال ها تحقیق بدست آمده اند بستگی دارد. تحقیقات آزمایشگاهی و کاربردی انجام شده بر روی صدها نفر منجر به استانداردسازی اندازه ها و آنالیز دقیق فضای مورد نیاز بسته سرنشین شده است. بطوریکه، مکان مناسب قرارگیری سر، چشم ها، حدود دسترسی، صندلیها و دیگر اندازه های مرتبط با فضای کاری سرنشینان تعیین شده اند.

یکی از متداول‌ترین های بسیار مناسب و کمک کننده در طراحی بسته سرنشین استفاده از آنتروپومتری می باشد. کاربرد ابعاد آنتروپومتری جهت توصیف و تعیین تطابق فضایی راننده و سرنشینان و نحوه عملکرد آنان در خودرو بسیار کارآمد و مفید می باشد. بعنوان مثال با استفاده از آنتروپومتری استاتیک می توان عرض، ارتفاع و عمق صندلی ها، همچنین با استفاده از داده های مربوط به قوس ها و خمیدگی های آناتومیک قسمت های مختلف بدن می توان محل بهینه تعییه کیسه های هوا و کمربند ایمنی را تعیین نمود. با استفاده از آنتروپومتری دینامیک می توان مکان مناسب قرارگیری کنترل ها و فضای دسترسی مورد نیاز برای دستها و پاها و سر را جانمایی نمود. بعلاوه با استفاده از بیومکانیک، می توان دامنه حرکتی مفاصل، نیروی مورد نیاز، سرعت و صحیح بودن حرکات اندام ها و مفاصل را مورد ارزیابی قرار داد. همچنین در طراحی کنترل ها،



(شکل ۱). این استانداردها و سایر استانداردهای مرتبط در جزئیات بیشتری توسط ROE(1993), Karwowski و Peacock(1993) گرفته اند[۴، ۳]. همچنین این استانداردها در کتاب راهنمای SAE نیز در دسترس می باشند[۵].

روش ها و رویکردهای نرم افزاری برای طراحی ارگونومیک فضای داخلی خودرو (بسته سرنشین)
کاربرد نرم افزارهای کامپیوترا جهت شبیه سازی حرکات مربوط به ورود و خروج از وسیله نقلیه و چگونگی عملکرد کاربر در داخل وسیله نقلیه می باشد. با بکارگیری و استفاده از ماکت های دیجیتال (digital CAD (Computer mock-up) که از سیستم های aided design) استفاده می کنند، تعداد ماکت های بزرگ و قدیمی که هنگام طراحی خودرو بکار گرفته می شوند کاوش یافته است. این ماکت های بزرگ جهت تجسم و ارزیابی طراحی خودرو قبل از تولید، مورد استفاده قرار می گرفتند.

معرفی و ورود کامپیوترا جهت شبیه سازی بسته ارگونومیک و طرح بندی سیستم کنترل - راننده، انقلاب و تحول بزرگی در فرایند طراحی داخلی خودرو ایجاد نموده است. هم اکنون برنامه های کامپیوترا نظیر JACK, RAMSIS, SAMMIE, CATIA, SAFEWORK بسته سرنشین تهیه و بکار برده می شوند [۶]. سیستم های طراحی به کمک کامپیوترا (CAD) نسبت به مانکن های دو بعدی علاوه بر اینکه باعث می شوند مدل سازی در فاز ایده طرح (فاز مفهوم) بطور سریع انجام گردد این امکان را فراهم می آورند تا شبیه سازی افراد و محل های کار با صحت و قابلیت اعتماد بیشتری صورت پذیرفته و تصویر واقعی تری از تقابلات انسان - ماشین تهیه گردد. این سیستم ها نه تنها طراحان و مهندسین را قادر می سازد تا مدل های سه بعدی از سرنشینان، ایستگاه های کار و تجهیزات داخلی خودرو تهیه نمایند بلکه اطلاعاتی را در مورد نماهای جانبی / عقب / جلو خودرو، مشخصات بیومکانیکی اندامهای بدن حین انجام

SRT (Seat Reference Point) (Eyellipse) نقطه مرجع نشستن می باشد(شکل ۱). این نقاط مرجع جهت تعیین مکان استقرار بهینه اندام های بدن در داخل بسته سرنشین، نحوه عملکرد در داخل خودرو و در نهایت فضای مورد نیاز بسته سرنشین کاربرد دارند.

استانداردها، راهنمای و دستورالعمل های مرتبط با طراحی فضای داخلی وسایل نقلیه
ضوابط و دستورالعمل های ارگونومیک مرتبط با طراحی داخلی وسایل نقلیه توسط دستورالعمل های SAE (انجمان مهندسین خودرو، ایالات متحده آمریکا) ارائه شده است. علاوه بر این، گستره وسیعی از استانداردها و دستورالعمل ها در بسیاری از حوزه های ارگونومی در مورد طراحی وسایل نقلیه در دسترس می باشند. این استانداردها اصول اساسی طراحی بسته سرنشین را ارائه می دهند. در صورتی که از این استانداردها در مراحل اولیه فرایند طراحی استفاده گردد، بی نهایت مفید و موثر واقع خواهد بود و استفاده از آنها بسیار ساده، سریع و در دسترس می باشد. بسیاری از این استانداردها بخشی از قوانین و دستورالعمل های مربوط به طراحی وسایل نقلیه را نیز شامل می شوند. مهمترین استانداردهایی که توسط ارگونومیست ها هنگام طراحی بسته سرنشین مورد استفاده قرار می گیرند شامل استاندارد SAE J826 در مورد تعیین نقطه مرجع H-point (ISO 6549)، استاندارد SAE J1100 در مورد Seating Reference Point، استاندارد SAE J1517 در مورد موقعیت انتخاب صندلی راننده Driver selected seat position، استاندارد SAE J941 در مورد تعیین نقطه ارتفاع دید Eyellipse (ISO 4513/BS AU 176)، استاندارد SAE J1052 در مورد تعیین انحناها یا کنتورهای قرارگیری سر راننده و سرنشین Passenger head position contours، استاندارد SAE J287 در مورد تعیین فضاهای دسترسی Hand controls reach envelopes (ISO 4040/BS AU 199) می باشند.

مذکور و متعاقباً طراحی فضای داخلی خودرو بشدت تحت تاثیر پارامترهای ارگونومیک (آنتروپومتریک) جمعیت کاربران قرار دارد، متاسفانه بدلیل فقدان مطالعات و پژوهش‌های نظام مند در این زمینه در صنایع خودروسازی کشور، بنظر می‌رسد پایه ریزی و انجام مطالعات هدفمند در جهت تولید و طراحی خودروی ارگونومیک ملی منطبق با معیارهای طراحی جهانی و مشخصات آنتروپومتریک کاربران ایرانی کمک شایان توجهی در تامین ایمنی و سلامتی کاربران و ارتقاء مقبولیت خودروهای داخلی نماید.

منابع

1. Tovey MJ. Intuitive and objective processes in automotive design. *Design Studies*. 1992.
2. Porter JM, Porter CS. Turning automotive design 'inside-out' *International Journal of Vehicle Design*. 1997; 19(4):385-401.
3. Roe R, W. Occupational Packaging. In: *Automotive Ergonomics*. eds: Peacock and Karwowski, Taylor and Francis. 1993.
4. Peacock B, Karwowski W. eds. *Automotive Ergonomics*, Taylor & Francis. 1993.
5. SAE Handbook. Society of Automotive Engineers; 1996.
6. Porter JM, Case K, Freer M, T. Computer aided design and human models. In: *Handbook of Occupational Ergonomics*, eds. Karwowski, W. and Marras, W. Florida: CRC Press; 1999.

وظایف رانندگی، بهینه نمودن قابلیت دسترسی و عملکرد کنترل‌ها، تعیین ابعاد آنتروپومتریک شامل مراکز مفصلی و دامنه حرکتی مفاصل، قدرت استاتیک یا بار گشتاوری (torque load) که بر مفاصل بدن حین رانندگی وارد می‌گردد، ارائه می‌نمایند. چنین سیستم‌هایی اغلب در فاز ایده (فاز مفهومی) طراحی بکار برده می‌شوند، هنگامی که می‌توان از آنها جهت بررسی و دستیابی به گزینه‌های ممکن برای طراحی استفاده نمود. با این وجود، محدودیت‌های بسیاری در طراحی وجود دارد که گاهی اوقات این محدودیت‌ها باعث می‌شوند که دستیابی به تطابق بهینه با چالش مواجه گردد. از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به عدم توانایی این سیستم‌ها در پیشگویی کیفیت راحتی، مقبولیت حسی، مقبولیت صوتی و پارامترهای دیگری از این قبیل اشاره نمود. به همین دلیل محققان همیشه تاکید داشته‌اند که سیستم‌های مدل سازی انسان به کمک کامپیوتر نباید جایگزین آزمون کاربر (user trial) با استفاده از ماکت‌ها که قادرند چنین جنبه‌هایی را نیز مورد ارزیابی قرار دهند، شوند.

نتیجه گیری

امروزه ضوابط ارگونومی بسیار بیش از گذشته بعنوان پیکره اصلی دانشی که روش‌های پیشرفته و پیچیده تحقیق و مطالعه در مورد طراحی خودرو را ارائه می‌نماید، مورد توجه واقع شده است. در تایید این موضوع این واقعیت مشخص شده است که در مراکز و صنایع ساخت وسایل نقلیه در سراسر جهان وجود متخصصین ارگونومی در کنار دیگر متخصصان و مهندسان اجتناب ناپذیر شده است. در حال حاضر، اغلب کارخانجات سازنده خودرو، اتومبیل‌هایی با طراحی مناسب و ارگونومیک تولید می‌نمایند که سبب شده در بازار داد و ستد، این جنبه از طراحی بعنوان یک عامل مهم در ایجاد رقابت بین شرکت‌های سازنده محسوب گردد. با توجه به مطالب پیش گفت، طراحی و ساخت وسایل نقلیه، مستلزم استفاده از استانداردها و دستورالعمل‌های ارگونومیک خودرو می‌باشد. از طرفی، بکارگیری استانداردهای