



بررسی پدیده دوشکستی القایی قرمز متیل دریک شبکه هیبریدی نانوساختار برپایه اپوکسی سیلان

سینا مدیری^۱، محسن محسنی^{۲*}، عزالدین مهاجرانی^۳، عیسی احمد علیدخت^۴

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران، صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۱۴۱۳

۲- دانشیار، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران، صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۱۴۱۳

۳- دانشیار، پژوهشکده لیزر و پلاسم، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، صندوق پستی: ۶۳۱۱۳-۱۹۸۳۵

۴- دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشکده لیزر و پلاسم، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، صندوق پستی: ۶۳۱۱۳-۱۹۸۳۵

تاریخ دریافت: ۱۱/۱۰/۸۹
در دسترس به صورت الکترونیکی از: ۲۰/۱۳/۹۱

چکیده

در این تحقیق شبکه نانو هیبریدی آلی-معدنی جدیدی، با استفاده از ۳-گلی سیلکوکسی پروپیل تری متوكسی سیلان و ماده رنگزای قرمز متیل به روش سل-زل سنتز شد. خواص ساختاری توسط آزمون TEM و FT-IR و خواص اپتیکی آن در چیدمان آزمایشگاهی دوشکستی القاشده لیزری با عامل متغیر غلظت رنگینه از ۳ تا ۲۰ درصد بررسی شد. داده‌های به دست آمده از این آزمایش در سه ناحیه لحظه شروع تابش پمپ، تعادل و قطع تابش پمپ (حافظه) تحلیل و قسمت حافظه توسط یکتابع سه جمله‌ای صحه‌گذاری شد که عوامل زمانی به دست آمده از تابع سه جمله‌ای به حافظه اپتیکی ارتباط داده شد و بهینه غلظت ماده رنگزا برای دوشکستی القا شده لیزری، ۱ درصد و رنگینه برای حافظه اپتیکی، ۱۰ درصد به دست آمد. نتایج حاکی از قابلیت استفاده از این شبکه هیبریدی در مدولاتورها می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: اپوکسی سیلان، قرمز متیل، ساختار نانوهیبریدی، اپتیک غیرخطی.

Investigating the Birefringence of Methyl Red in a Nano-Structured Hybrid Based on Epoxy Silane

S. Modiri¹, M. Mohseni^{*1}, E. Mohajerani², I. A. Alidokht²

Department of Polymer Engineering and Color Technology Amirkabir University of Technology, P.O.Box 15875-4413, Tehran, Iran

Laser Research Institute, Shahid Beheshti University, P.O.Box: 19835-63113, Tehran, Iran

Received: 02-01-2011

Accepted: 30-07-2011


Available online: 09-06-2012

Abstract

In this research a novel organic-inorganic hybrid nanocomposite based on 3-glycidyloxy propyl trimethoxysilane and methyl red dye was synthesized by the sol-gel processing. Structural properties were characterized using FT-IR spectroscopy and TEM. Optical performance was studied by birefringence test using different concentrations of dye between 3 and 20 wt%. Results obtained from this experiment were analyzed in three sections including pump irradiation start-up, equilibrium and pump irradiation cut off (memory effect). Results were fit using a 3 parameter equation. Time dependent parameters were attributed to the memory effect. It was revealed that samples with 8% of dye had the best birefringence effect. However, samples composed of 10 wt% dye showed the best memory effect. Results showed that these nanocomposites can be used in modulators. J. Color Sci. Tech. 6(2012), 35-40 © Institute for Color Science and Technology.

Keywords: Epoxy silane, Methyl red, Nano hybrid structure, Non-linear optic.

نور لیزر قطبیده خطی در ناحیه جذبی ماده باعث پدیده فتوایزومریزاسیون در مواد رنگرا شده و طی چند بار تبدیل از حالت سیس به ترانس، در نهایت ماده رنگرا چرخیده و عمود بر قطبش نور لیزر قرار می‌گیرد [۱۳,۱۴] (شکل ۱). در این تحقیق، ابتدا با روش سل-ژل نانو ساختار هیبریدی آلی-معدنی سنتز شد و پس از بررسی ساختاری توسط آزمون IR و TEM مواد مورد نظر با روش غوطه‌وری بر روی یک لام شیشه‌ای لایه نشانی شد. فیلم‌های پخت شده در چیدمان اپتیکی مورد آزمایش دوشکستی قرار گرفتند.

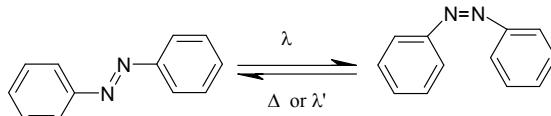

شکل ۱: ایزومریزاسیون ماده رنگرا آزو تحت تابش نور لیزر قطبیده خطی.

۲-بخش تجربی


۱-۲ مواد

پیش‌ساز مورد استفاده برای ساخت شبکه هیبریدی به نام ۳-گلی‌سیدوکسی پروپیل تری متوكسی سیلان بود که از شرکت اوونیک^۱ تهیه شد. این ماده پس از انجام واکنش آبکافت و متراکم شدن توانایی تشکیل شبکه سیلیکونی را خواهد داشت. ساختار مولکولی این پیش‌ساز در شکل ۲ آورده شده است.

ماده رنگرا مورد استفاده قرمز متیل از خانواده مواد آزو می‌باشد که از دیدگاه طبقه‌بندی کاربردی کجز مواد رنگرا اسیدی است. ساختار مولکولی این پیش‌ساز در شکل ۳ آورده شده است. این ماده با درصد خلوص ۹۸٪ از شرکت سیگما - الدریچ^۲ تهیه شد که برای حل کردن کامل آن از اتانول (مرک آلمان) استفاده شد. واکنش آبکافت پیش‌ساز سل-ژل در مجاورت کاتالیزور اسیدی یا بازی انجام می‌شود که در انجام این آزمایش از کاتالیزور اسیدی HCl استفاده گردید.



شکل ۲: ساختار مولکولی پیش‌ساز سل-ژلی Glymo.

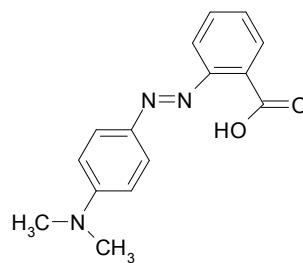

شکل ۳: ساختار مولکولی ماده رنگرا قرمز متیل.

۱- Evonik
2- Sigma-Aldrich

۱- مقدمه

امروزه پلیمرهای حاوی مواد رنگرا، پلیمرهای عامل دار شده به صورت شاخه فرعی و شاخه اصلی و مواد نانو کامپوزیت هیبریدی آلی-معدنی برای استفاده در هولوگرافی قطبشی، حافظه‌های اپتیکی و تولید هارمونیک دوم در حال گسترش هستند. در این میان پلیمرهای عامل دار شده و مواد هیبریدی آلی-معدنی نسبت به پلیمرهای حاوی ماده رنگرا بهدلیل اتصال مستقیم ماده رنگرا به پلیمر دارای مزایای زیر هستند:

- ۱) در این گونه مواد ماده رنگرا با درصد بیشتری می‌تواند در زمینه پلیمری بدون تجمع قرار گیرد. اتصال ماده رنگرا به پلیمر از تجمع مواد رنگرا و به وجود آمدن نقاط پراکنده‌گی جلوگیری می‌کند در این حالت پلیمر فعال شده به دست آمده بسیار همگن بوده و مواد رنگرا به صورت همگن در تمام نقاط پلیمر پخش شده است. بدین صورت احتمال به وجود آمدن جدایی فازی و نقاط پراکنده‌گی کاهش می‌یابد.
- ۲) نظم یافته‌گی مواد رنگرا پس از اعمال میدان الکتریکی و باز جهت گیری مواد رنگرا در یک جهت مرجع، به دلیل اتصال ماده رنگرا به زمینه پلیمری پایدارتر است [۱-۱۰].

تأثیرات جانبی بر خواص نوری مواد را اثرات الکترواپتیکی گویند. در فعالیت اپتیکی با اعمال یک میدان الکتریکی خارجی به بلور همگن آن را به یک بلور غیرهمگن تبدیل می‌کند. در این حالت اگر در یک ماده محور نوری در آن عوض شود، به این مواد، مواد دو شکستی می‌گویند. ویژگی اصلی تمام اثرات مگنتو اپتیکی تغییر ضربی شکست در یک ماده با اعمال میدان الکتریکی و یا معناطیسی است. در بسیاری از مواد تغییر در ضربی شکست وابسته به قطبش نور تابیده شده است. بنابراین به این گونه مواد، مواد فعال نوری گفته می‌شود. مواد فعال نوری پلاریزاسیون نور عبوری از خود را تغییر می‌دهند. یکی از آزمون‌های مورد بررسی در صنایع اپتیکی بررسی دوشکستی القایی در مواد مختلف توسط تابش لیزر می‌باشد. در این آزمون با تابش لیزر با طول موجی نزدیک به طول موج بیشینه در ماده مورد بررسی و تحلیل میزان و شدت نور خروجی توسط یک لیزر کاوشگر به تبیین خواص غیرخطی ماده می‌پردازند. مواد نانو ساختار هیبریدی آلی-معدنی علاوه بر داشتن مزایای بالا بهدلیل داشتن همزمان خواص مکانیکی خوب مربوط به جزء شبکه معدنی و خواص الکترواپتیکی مناسب مربوط به جزء آلی نقش برجسته‌ای در کاربردهای اپتیکی دارند. مواد رنگرا مختلفی مانند خانواده مواد رنگرا آزو، خانواده مواد رنگرا استینل، خانواده مواد رنگرا که گروه‌های دهنده و گیرنده بر روی آنها قرار دارد می‌توانند در این ساختارها مورد استفاده قرار گیرند. ماده رنگرا متصل شده با شبکه هیبریدی در این آزمایش به علت قابلیت انجام واکنش با شبکه هیبریدی و همچنین خواص اپتیکی بالا از نوع مواد رنگرا آزو می‌باشد [۱۱,۱۲]. این خانواده از مواد رنگرا در دو حالت ایزومری سیس و ترانس می‌توانند حضور داشته باشند. حالت ایزومری ترانس از لحاظ انرژی پایدارتر از حالت سیس می‌باشد. تابش

متوقف می‌شود و سیگنالی در آشکارساز مشاهده نخواهد شد حالت سیس از لحاظ ساختاری و طیف جذبی با حالت ترانس تفاوت دارد بنابراین هنگامی که نور پمپ به نمونه می‌تابد، ماده رنگزا به حالت سیس می‌رود و نور پمپ را جذب نمی‌کند، ماده رنگزا در این حالت مقداری از حالت خود منحرف شده و درجه تفاوت از جهت اولیه خود قرار می‌گیرد سپس با از دست دادن مقداری انرژی گرمایی به حالت ترانس بر می‌گردد (چون تراز انرژی حالت ترانس پایین‌تر از تراز انرژی حالت سیس است) این رویه تا هنگامی که میدان نور مولفه‌ای در امتداد دو قطبی ماده رنگزا داشته باشد ادامه پیدا می‌کند در نهایت، مولکول‌های ماده رنگزا پس از چند بار فتوابز مریزاسیون چرخیده و عمود بر قطبش نور پمپ قرار می‌گیرند. در این حالت دوشکستی در نمونه حاوی ماده رنگزا القا می‌شود. بنابراین قطبش نور کاوشگر هنگام عبور از داخل نمونه تغییر کرده و آشکارساز میزان تغییر را به صورت سیگنال الکترونی نشان می‌دهد. قطر نور پمپ تابیده شده به نمونه از قطر نور کاوشگر بیشتر است بنابراین می‌توان اطمینان داشت که در محل تابش لکه نور کاوشگر در داخل لکه نور پمپ قرار می‌گیرد در این آزمایش قطر لکه لیزر پمپ ۵ میلی‌متر و قطر لکه لیزر کاوشگر ۲ میلی‌متر اندازه‌گیری شد.

۳- نتایج و بحث

در آزمون FT-IR دو نمونه مورد بررسی قرار گرفتند؛ نمونه اول مربوط به شبکه سل-زل بدون ماده رنگزا (A) و نمونه دوم مربوط به نمونه‌ای شامل شبکه و ماده رنگزا (B) بود. پیک‌های مشاهده شده در شکل ۵ و ۶ نشان داده شده‌اند. لازم به ذکر است که شدت تمامی پیک‌ها براساس پیک CH_2 که در عدد موجی 2870 cm^{-1} می‌باشد تعديل شد. مهم‌ترین قسمت طیف‌های به دست آمده در شکل ۵ پیک‌هایی می‌باشد که تشکیل پیوندهای Si-O-Si را نشان می‌دهند، زیرا وجود این پیوندها به معنای تشکیل ذرات سیلیکا (شبکه سه بعدی معدنی) در بستر پلیمری می‌باشد.

همچنین واکنش پیوند ماده رنگزا با شبکه هیبریدی در مجاورت کاتالیزور تری فنیل فسفین (مرک آلمان) انجام شد. فرآیند سنتز به دو قسمت اصلی تقسیم می‌شود قسمت اول شامل تشکیل شبکه به روش سل-زل و قسمت دوم شامل ایجاد پیوند بین شبکه و ماده رنگزا خواهد بود.


۲- روش کار

واکنش متراکم شدن و پخت نمونه‌ها در یک گرمکن آزمایشگاهی انجام شد. نمونه‌ها پس از اعمال و تبخر اولیه حل در دمای محیط در گرمکن به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۱۲۰ درجه سانتی‌گراد پخت شدند.


برای بررسی ساختار نمونه‌ها از آزمون طیفسنجی زیر قرمز توسط دستگاه FT-IR (Boomen Hartman & Bruan) برای نمونه‌های بدون ماده رنگزا و حاوی ماده رنگزا استفاده گردید. برای بررسی ریخت‌شناسی شبکه‌های سنتز شده در این تحقیق از میکروسکوپ انتقالی الکترونی مدل PHILIPS 120KV استفاده شد. برای مطالعه ریخت‌شناسی هیبریدها از رسوب سل تهیه شده بر روی گردانهای مسی پوشش داده شده با فیلم کربن و خشک کردن متعاقب آن استفاده گردید.

از چیدمان شکل ۴ برای اندازه‌گیری دوشکستی و دورنگی القایی در ماده سل-زل استفاده شد [۵]. برای شناسایی لیزر مناسب، طیف نمونه گرفته شد و بر اساس آن طول موج لیزر پمپ و کاوشگر تعیین گردید. بر این اساس برای ماده رنگزا قرمز متیل از یک لیزر در ناحیه جذبی آن با طول موج ۵۳۲ نانومتر و از یک لیزر در ناحیه غیرجذبی آن با طول موج ۶۳۳ نانومتر استفاده شد.


نور کاوشگر پس از عبور از یک قطبش‌گر که محور آن با قطبش نور پمپ زاویه ۴۵ درجه می‌سازد به نمونه می‌رسد، در سمت دیگر نمونه یک قطبش‌گر عمود بر قطبش‌گر موجود قرار دارد در ابتدا وقتی نور پمپ به نمونه نمی‌رسد همه مولکول‌ها به صورت تصادفی قرار گرفته‌اند در این حالت نور کاوشگر کاملاً توسط قطبش‌گر دومی

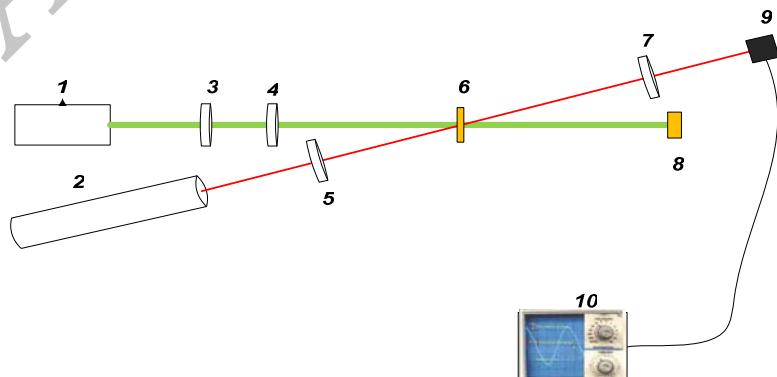

شکل ۴: چیدمان دو شکستی القای لیزری: ۱) لیزر Nd:YAG ۵۳۲ نانومتر، ۲) لیزر هلیم-نئون ۶۳۳ نانومتر، ۳) قطبش‌گر ۹۰، ۴) روزنه، ۵) قطبش‌گر ۴۵، ۶) نمونه، ۷) قطبش‌گر ۴۵، ۸) جاذب، ۹) آشکارساز، ۱۰) اسیلوسکوپ.

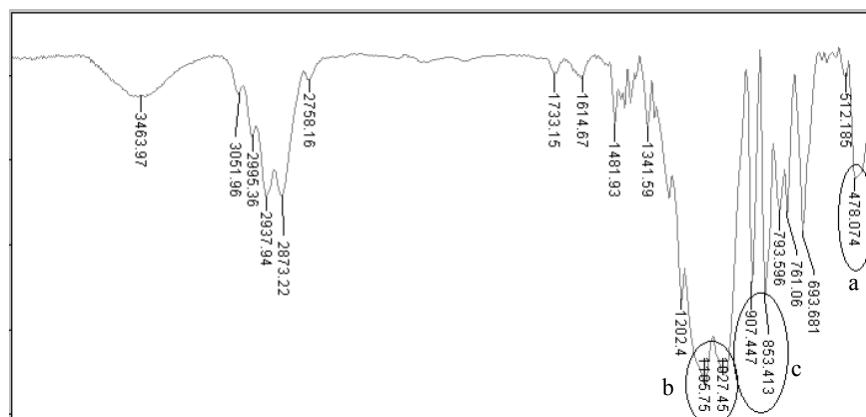

شکل ۵: نمودار پیکهای مشاهده شده در آزمون FT-IR برای نمونه شبکه بدون ماده رنگزا (نمونه A).

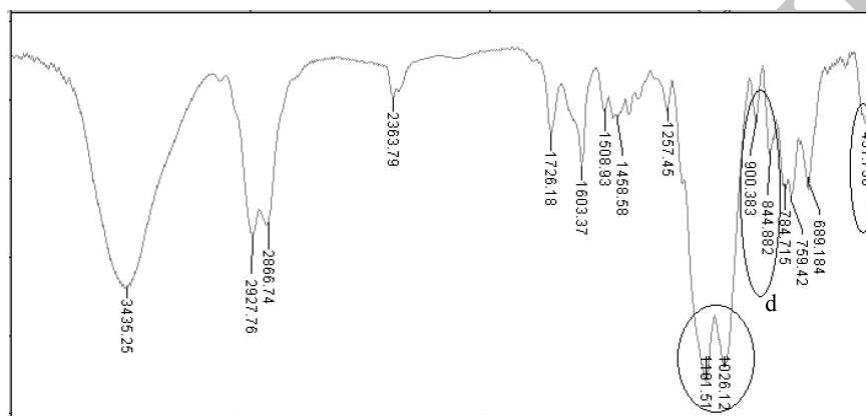

شکل ۶: نمودار پیکهای مشاهده شده در آزمون FT-IR برای نمونه شبکه حاوی ماده رنگزا (نمونه C).

پیکهای مربوط به شبکه سیلیکایی 470 cm^{-1} و 1030 cm^{-1} کاملاً قابل مشاهده می‌باشد. همچنین در ناحیه 1100 cm^{-1} مشاهده می‌شود که با اضافه شدن ماده رنگزا میزان پیک بسیار افزایش پیدا کرده است که مربوط به تشکیل گروه OH در واکنش استری شدن می‌باشد. بنابراین با انجام آزمون طیفسنجی تشکیل شبکه سیلیکایی و برقراری پیوند بین شبکه و ماده رنگزا تایید می‌شود.


شکل ۷ تصویر به دست آمده از آزمون TEM را نشان می‌دهد.

همان‌گونه که در شکل ۷ مشاهده می‌گردد ساختار هیبریدی به دست آمده دارای ابعادی بین 80 تا 100 نانومتر می‌باشد که این امر بر نanosاختار بودن دلالت دارد. داشتن اندازه بسیار کوچک‌تر از طول موج نور مرئی باعث شفافیت فیلم‌های تهیه شده می‌گردد که از لحاظ کاربرد نوری دارای اهمیت است.


شکل ۸، نمودار بدست آمده در چیدمان دوشکستی القالیزرنگ می‌باشد. در ناحیه اول که بلافصله پس از تابش نور پمپ مشاهده می‌شود یک افزایش ناگهانی در تعداد مواد رنگزا در حالت ترانس و به صورت جهت‌گیری شده در امتداد عمود بر قطبش اتفاق می‌افتد.

در واقع، به طور کلی وجود پیک در سه ناحیه 470 cm^{-1} و 1027 cm^{-1} و 1105 cm^{-1} (ناحیه a و b در شکل ۵) مربوط به ارتعاش پیوندهای Si-O-Si خواهد بود. وجود این پیک‌ها ناشی از انجام واکنش متراکم شدن گروه‌های سیلانول با یکدیگر و یا با گروه‌های متوكسی آبکافت نشده می‌باشد. نتیجه این واکنش‌ها یک پیوند است. دو پیک مشخص شده در نواحی 850 cm^{-1} و 905 cm^{-1} (ناحیه c در شکل ۵) نشانگر حلقه اپوکسی موجود در پیش ساز و شبکه سل-زلی تشکیل شده می‌باشد.


با مقایسه دو شکل ۵ و ۶ پیکهای متفاوتی مشاهده می‌شود. بازترین تفاوت ایجادشده کم شدن شدت پیک‌های مربوط به حلقة اپوکسی می‌باشد که این موضوع احتمال برقراری پیوند بین ماده رنگزا و شبکه و در نتیجه فرآیند حلقه گشایی اپوکسی را سبب می‌شود. بنابراین شدت پیک‌های مربوط به گروه اپوکسی در شکل ۶ بسیار کمتر شده است (ناحیه d). برقراری پیوند بین ماده رنگزا و شبکه سیلیکایی منجر به بزرگ شدن ساختار ماده می‌شود که این امر سبب می‌شود در فرآیند متراکم شدن میزان پیوندهایی که بین مولکول‌های سیلیکا تشکیل می‌شود کاهش پیدا کند. کاهش این پیوندها در

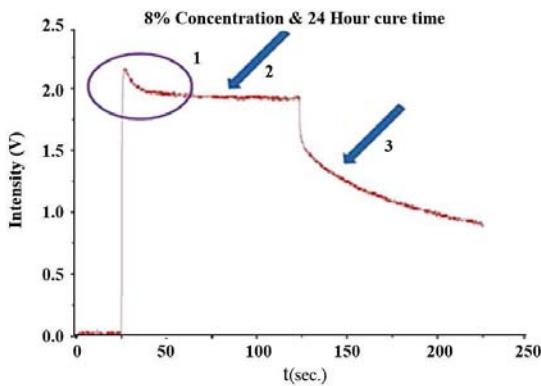

شکل ۸: منحنی به دست آمده توسط اسیلوسکوپ از دوشکستی القاء لیزری.

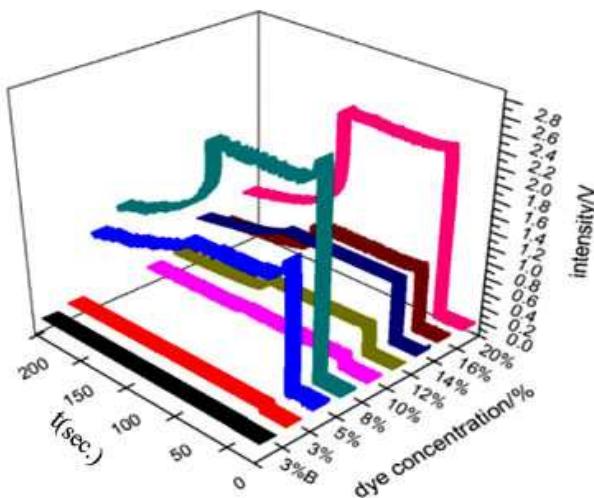

شکل ۹: تأثیر غلظت ماده رنگرا داخل شبکه به میزان پاسخ دوشکستی القاء شده در محیط.

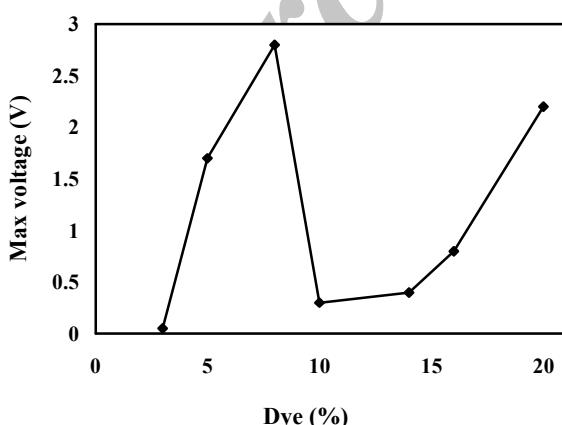


شکل ۱۰: حداکثر نقاط میزان پاسخ دوشکستی القاء شده در محیط در غلظت‌های مختلف ماده رنگرا.

پس از آن در ناحیه ۲ تعداد مواد رنگرا در حالت سیس و ترانس به تعادل رسیده و یک روند ثابت در دوشکستی القاء شده مشاهده خواهد شد. پس از قطع نور پمپ در ناحیه ۳ مواد رنگرا در داخل محیط به مرور زمان جهت‌گیری ثابت را از دست می‌دهند و دوشکستی القاء شده با گذشت زمان کاهش پیدا می‌کند که به آن اثر حافظه می‌گویند. برخی از مواد رنگرا جهت‌گیری ثابت خود را به دلایلی از قبیل فضای کمتر حفظ می‌کنند در این حالت مقداری حافظه در محیط وجود خواهد داشت.

تأثیر غلظت ماده رنگرا داخل شبکه بر روی میزان پاسخ دوشکستی محیط و همچنین سه پاسخ زمانی ذکر شده در بالا برای غلظت‌های ۳، ۵، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۲۰، ۲۴، ۲۶ بروزی شد که در شکل ۹ آمده است. در مورد غلظت ۳ درصد دو حالت را بررسی گردید؛ در یکی از این حالتها ماده رنگرا به شبکه متصل نیست (۳B) و در حالت دیگر ماده رنگرا به شبکه متصل است (۳). حالت بدون اتصال را می‌توان با اضافه نکردن کاتالیزور در فرآیند سنتر بدست آورده در این حالت ماده رنگرا هیچگونه پیوندی با شبکه ایجاد نکرده است. منحنی شکل ۱۰ نشان می‌دهد که در نمونه با غلظت ۸ درصد مولی بیشترین مقدار دوشکستی القاء می‌شود.

در هر یک از این موارد منحنی زمانی افت دوشکستی القایی (بخش ۳ شکل ۸) با یک تابع سه جمله نمایی ارزیابی شد که ثابت‌های زمانی برای هر یک از این جمله‌ها در جدول ۱ آمده است. همانگونه که از ثابت‌های زمانی مشاهده می‌شود که نمونه با مقدار غلظت ۱۰ درصد بیشترین میزان حفظ دوشکستی یا به اصطلاح بیشترین مقدار حافظه را دارد. با توجه به شکل ۸ اثر حافظه مربوط به ناحیه سوم می‌گردد، یعنی زمانی که تابش لیزر بر روی نمونه قطع گردیده است و این آزمون نشان داد که نمونه‌هایی که حاوی ۱۰ درصد ماده رنگرا در ساختار خود بودند علیرغم میزان کم دوشکستی القا شده در ساختار خود بیشترین اثر حافظه را از خود نشان می‌دهند.

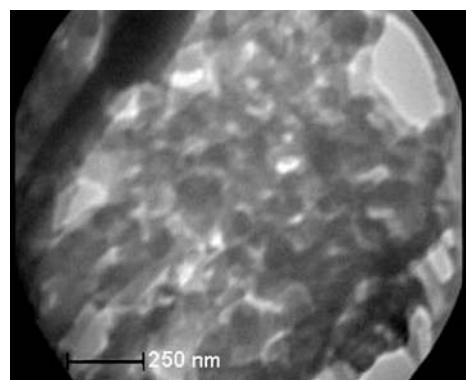

شکل ۷: تصویر به دست آمده از آزمون TEM برای نانوساختار هیبریدی سنتر شده.

۴- نتیجه‌گیری

نانو کامپوزیت هیبریدی آلی-معدنی سنتز شده با روش سل-ژل در این تحقیق سنتز گردید و ماده رنگزای قرمز متیل به عنوان یک گروه عاملی در ساختار آن قرار گرفت و خواص ساختاری آن با آزمون FT-IR بررسی گردید و برقراری پیوند توسط این آزمون تایید شد. تشکیل ساختار نانو هیبریدی با انجام آزمون TEM نشان داده شد و خواص نوری نمونه‌ها در چیدمان دوشکستی القاء لیزری مورد مطالعه قرار گرفت و برخی عامل‌های مهم نوری ماده از جمله بهینه غلظت ۸ درصد برای دوشکستی القاء شده لیزری و بهینه ۱۰ درصد برای حافظه نوری به دست آمد. از این مواد می‌توان در ساخت مزولاتورهای نوری و همچنین حافظه‌های نوری استفاده کرد.

ناحیه ۳ در شکل ۸ را می‌توان با یکتابع نمایی با رابطه زیر ارزیابی کرد:

$$\Delta n(t) = \Delta n \left\{ 1 - A_d \exp\left(\frac{t}{t_{d1}}\right) - B_d \exp\left(\frac{t}{t_{d2}}\right) - C_d \exp\left(\frac{t}{t_{d3}}\right) \right\}$$

C.B ثابت‌های معادله و t پارامتر زمان و متغیر می‌باشد. نتایج حاصل از این ارزیابی در جدول ۱ نشان داده شده است.

جدول ۱: عامل‌های میزان کردن زمانی مربوط به غلظت رنگینه‌های مختلف.

غلظت (%)	۲۰	۱۶	۱۲	۱۰	۸	
	۰,۹۶	۰,۴۷	۰,۴۴	۱,۴	۰,۸	t_{d1}
	۸,۲	۵,۰	۵,۲	۳۲,۵	۱۰,۸	t_{d2}
	۷۷,۰	۷۸,۲	۷۸,۵	۴۸۸۱۲۹,۰	۹۷,۵	t_{d3}

۵- مراجع

- D. Anestopoulos, G. Tsigaridas, P. Persephonis, V. Giannetas, I. Spiliopoulos, P. Karastatiris, J. Mikroyannidis, Electro-optic characterization of two novel organic materials in thin polymeric films. *Chem. Phys. Lett.* 390(2004), 98-103.
- S. Yesodha, C. Pillai, N. Tsutsumi, Stable polymeric materials for nonlinear optics: A review based on azobenzene systems. *Prog. Poly. Sci.* 29(2004), 45-74.
- E. Cariati, M. Pizzotti, D. Roberto, F. Tessore, R. Ugo, Coordination and organometallic compounds and inorganic-organic hybrid crystalline materials for second-order nonlinear optics. *Coord. Chem. Rev.* 250(2006), 1210-1233.
- D. Chena, H. Fetterman, Demonstration of 110 GHz electro-optic polymer modulators. *Opt. Sci.* 45(1997), 113-119.
- Y. Shi, C. Zhang, H. Zhang, J. Bechtel, L. Dalton, B. Robinson, W. Steier, Low (Sub-1-Volt) halfwave voltage polymeric electro-optic modulators achieved by controlling chromophore shape. *Sci.* 288(2000), 119-122.
- K. Haas, H. Wolter, Synthesis, properties and applications of inorganic-organic copolymers (ORMOCER®). *Curr. Opin. in Sol. St and Mat. Sci.* 4(2009), 571-580.
- T. Xu, G. Chen, C. Zhang, Z. Hao, X. Xu, J. Tian, All-optical switching characteristics of ethyl red doped polymer film. *Opt. Mat.* 30(2008), 1349-1354.
- J. Tan, A. Li, X. Fan, W. Li, Z. Xu, Y. Lin, H. Wang, D. Wu, N. Ming, Effects of processing on all-optical poling characteristics of guest-host azo-dye polymer thin films. *Phys. Sta. Sol.* 204(2007), 1114-1122.
- F. Qiu, Y. Cao, H. Xu, Y. Jiang, Y. Zhou, J. Liu, Synthesis and properties of polymer containing azo-dye chromophores for nonlinear optical applications. *Dye. Pigm.* 75(2007), 454-459.
- G. Lindsay, P. Ashley, M. Davis, A. Guenthner, M. Sanghadasa, M. Wright, New photonic and electronic polymers. *Mat. Sci. Eng.* 132(2006), 8-11.
- M. Kim, Y. Choi, S. Par, J. Lee, Writing-erasing properties and characterizations of hybrid materials based on disperse red by sol-gel process. *Dye. Pigm.* 70(2006), 171-176.
- P. Adhyapak, N. Singh, A. Vijaya, R. Aiyer, P. Khanna, Single mode waveguide properties of m-NA doped Au/PVA nano-composites: Synthesis, characterization and studies. *Mat. Let.* 61(2007), 3456-3461.
- C. Sanchez, F. Ribot, Design of hybrid organic-inorganic materials synthesized via sol-gel chemistry. *New. J. Chem.* 18(1994), 1007-1047.
- M. Xiong, S. Zhou, W. Limin, B. Wang, L. Yang, Sol-gel derived organic-inorganic hybrid from trialkoxysilane-capped acrylic resin and titania: Effects of preparation conditions on the structure and properties. *Polym.* 45(2004), 8127-8138.