

بررسی تأثیر برنامه‌ریزی آبیاری بر کارآبی مصرف آب محصول ذرت با استفاده از مدل شبیه‌سازی فصلی آبیاری جویچه‌ای

محبوبه قبادی¹, حامد ابراهیمیان^{2*} و فریبرز عباسی³

تاریخ پذیرش: 1395/5/27

چکیده

کارآبی مصرف آب یا مقدار ماده‌ی خشک تولیدی به ازای واحد آب مصرفی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مؤثر در برنامه‌ریزی آبیاری است. تعیین دقیق شاخص کارآبی مصرف آب با در نظر گرفتن عوامل مختلف به منظور مدیریت بهتر آبیاری نیازمند استفاده از روش‌های علمی و ابزارهای مناسب مانند مدل‌های شبیه‌سازی آبیاری است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر دور آبیاری، دبی ورودی و کم آبیاری بر کارآبی مصرف آب با استفاده از یک مدل شبیه‌سازی فصلی آبیاری جویچه‌ای و تعیین بهترین شرایط از نظر حداقل بودن کارآبی مصرف آب است. به منظور تعیین ترکیب مناسب از پارامترهای طراحی مانند دبی ورودی، زمان قطع جریان و دور آبیاری در طی فصل رشد محصول ذرت، مدل واسنجی شده برای دو مزرعه متفاوت در منطقه کرج برای حالت‌های مختلف اجرا شده و کارآبی مصرف آب برای هر حالت تعیین شد. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار کارآبی مصرف آب در مزرعه پرده‌سی کشاورزی در دور آبیاری 3 روز و کم آبیاری 50 درصد و در مزرعه موسسه تحقیقات در دور آبیاری 5 روز و کم آبیاری 25 درصد اتفاق افتاد. استفاده از مدل شبیه‌سازی فصلی برای برنامه‌ریزی بهینه آبیاری جویچه‌ای به منظور افزایش کارآبی مصرف آب و کاهش تلفات آب پیشنهاد می‌گردد.

واژه‌های کلیدی: تلفات آب، تنفس خشکی، دبی ورودی، دور آبیاری، کم آبیاری

مقدمه

های 1993 تا 2006 در ایستگاه‌های تحقیقاتی 13 استان کشور تعیین گردید. براساس نتایج این بررسی، متوسط کارآبی مصرف آب گندم، جو، برنج، چغندر قند، ذرت، پنجه (بذر)، یونجه، سیب زمینی، گوجه فرنگی و کنجد به ترتیب ۰/۱/۱۷، ۰/۴۲، ۰/۴۳، ۰/۲/۳۷، ۰/۱/۶۲، ۰/۶/۷۷ و ۰/۱۱ کیلوگرم بر متر مکعب بود بود (Montazar and Kosari., 2007). با توجه به خطر کمبود آب امروزه کارآبی مصرف آب اهمیت زیادی پیدا نموده است و بر اساس شرایط مصرف آب در کشاورزی در مناطق خشک و در شرایط محدود بودن آب و اراضی قابل کشت (مانند شرایط کشور)، بالا بردن تولید به ازاء هر واحد مصرفی آب و استفاده بهینه از منابع محدود آب ضروری است. یکی از راهکارهای بهبود کارآبی مصرف آب، کم آبیاری است. کم آبیاری می‌تواند به عنوان یکی از روش‌های کارآمد به منظور افزایش بهره وری آب مطرح باشد (Montazar and Kosari., 2007). کم آبیاری عبارت است از مصرف عامدانه و عالمانه کمتر آب به منظور افزایش تولید در مجموعه اراضی تحت پوشش و یا به عبارت ساده‌تر می‌توان گفت کم آبیاری عبارت است از استفاده بیشتر و بهتر از واحد حجم آب. کریمی کاخکی و سپهری (1388) به

در اکثر نقاط دنیا، بخش کشاورزی عمده‌ترین مصرف کننده آب در مقایسه با بخش‌های شرب، بهداشت، محیط زیست و صنعت است. به همین دلیل، تلاش برای ارزیابی مصرف آب در بخش کشاورزی بیشتر از بخش‌های دیگر صورت گرفته است و نگرش‌های متفاوتی نیز برای ارزیابی آن ارائه شده است. اولین نگرشی که برای ارزیابی مصرف آب شکل گرفت، کارآبی مصرف آب است. برنامه‌ریزی آبیاری عامل مؤثر در کارآبی مصرف آب است و از عوامل تعیین کننده کارآبی مصرف آب، عملکرد اقتصادی (عملکرد دانه)، عملکرد بیولوژیک و میزان آب مصرفی است (Ehdaie and Waines., 1993). در یک بررسی، مقادیر کارآبی مصرف آب 10 محصول زراعی انتخابی با استفاده از نتایج 67 طرح تحقیقاتی انجام شده طی سال-

- 1 - دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران
- 2 - استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران
- 3 - عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (کرج)
(Email: ebrahimian@ut.ac.ir)

از نظر حداکثر بودن کارآیی مصرف آب در دو مزرعه متفاوت واقع در کرج بود.

مواد و روش‌ها

توسعه و اسنجهی مدل

در این تحقیق از یک مدل شبیه‌سازی فصلی آبیاری جویچه‌ای ارائه شده توسط قبادی (1394) استفاده شد. این مدل کل فصل آبیاری (تمام واقعه‌های آبیاری) را شبیه‌سازی می‌کند، تغییرات رطوبت در کل فصل و تأثیر آبیاری‌ها بر همیگر را در نظر می‌گیرد و در نهایت عملکرد محصول و کارآیی مصرف آب را شبیه‌سازی می‌کند. مدل شبیه‌سازی فصلی توسعه داده شده شامل چهار زیربرنامه، برآورد زمان قطع آبیاری (بر اساس معادلات ارائه شده در مدل SIRMOD)، شبیه‌سازی جریان سطحی برای تخمین تلفات رواناب (مدل اینرسی صفر، 2003 Abbasi et al.), شبیه‌سازی جریان زیر سطحی به منظور تخمین تلفات نفوذ عمقی (مدل بیلان آب) است. این مدل همچنین تلفات نفوذ عمقی (مدل بیلان آب) را در نظر می‌گیرد و تغییر دی (محیط خیس شده جویچه) است که به این منظور، از معادله 1 (National Engineering Handbook., 1983) تعیین ضریب اصلاحی استفاده شد.

$$P_f = 0.265 \left(\frac{Qn}{\sqrt{s_0}} \right)^{0.4247} + 0.227 \quad (1)$$

P_f محیط خیس شده اصلاح شده (متر) Q دبی ورودی جویچه (لیتر بر ثانیه) n ضریب زیری مانینگ برای جویچه و s_0 شبیه‌جیه یا گرادیان هیدرولیکی (متر بر متر) است. همچنین برای تعیین ضریب تنش کم آبی از رابطه 2 استفاده شد:

$$k_s = \frac{\theta_1 - \theta_{pwp}}{\theta_c - \theta_{pwp}} \quad (2)$$

θ_c رطوبت بحرانی (درصد حجمی)، θ_{pwp} رطوبت در حالت نقطه پژمردگی و θ_1 رطوبت آبیاری جدید (حجمی) است. سپس با استفاده از رابطه 3 مقدار تبخیر-تعرق واقعی (ET_c) محاسبه شد.

$$ET_c = k_s k_c ET_0 \quad (3)$$

k_c ضریب گیاهی و k_s ضریب تنش خشکی است. در این مدل، محاسبه زمان قطع جریان با توجه به عمق آب آبیاری مورد نیاز بر اساس معادلات مدل SIRMOD انجام شده، و برای محاسبه عملکرد محصول از معادله دورنبوس و کاسام (Doorenbs and Kassam., 1979) استفاده شده است.


$$1 - (Y_a / Y_m) = K_y (1 - ET_a / ET_c) \quad (4)$$

K_y فاکتور تناسب بین افت عملکرد نسبی و کاهش نسبی در میزان تبخیر و تعرق، Y_a میزان تولید واقعی (تن بر هکتار)، Y_m میزان تولید حداکثر (تن بر هکتار)، ET_a تبخیر-تعرق واقعی و ET_c تبخیر-تعرق پتانسیل (میلی‌متر بر روز) است.

منظور بررسی اثر کم آبیاری در مرحله‌ی زایشی بر کارآیی مصرف آب و تحمل خشکی ارقام آفتابگردان، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوك‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه بوعالی سینای همدان در سال 1386 انجام داده و نشان دادند که در مجموع، کم آبیاری در مرحله‌ی دانه بندی کمترین اثر منفی را بر عملکرد و شاخص برداشت داشته و از نظر کارآیی مصرف آب نیز مناسب است. یازار و همکاران به بررسی تأثیر راهکارهای خشکی منطقه ریشه (PRD) و کم آبیاری (DI) بر عملکرد و کارآیی مصرف آب محصول ذرت در شرایط آب و هوای مدیترانه‌ای جنوب ترکیه پرداختند و چهار سناریوی کم آبیاری (PRD-100, PRD-50, PRD-50 و DI-50) و یک حالت آبیاری کامل (FI) را مورد مطالعه قرار دادند، که بیشترین مقدار کارآیی مصرف آب (WUE) در PRD-100 برابر 1/77 کیلوگرم بر مترمکعب و کمترین آن برابر 1/54 کیلوگرم بر مترمکعب در شرایط آبیاری کامل به دست آمده است (Yazar et al., 2009). اکبری نودهی (1393) به منظور بررسی تأثیر روش‌های آبیاری جویچه‌ای و کم آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت، طرحی در قالب طرح کرت‌های خرد شده با سه تکرار به مدت دو سال در مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران انجام داد. تیمارها شامل سه سطح آبیاری 100, 80 و 60 درصد نیاز آبی به عنوان تیمارهای اصلی و سه تیمار آبیاری یک در میان ثابت، یک در میان متناوب و آبیاری کامل جویچه‌ها به عنوان تیمارهای فرعی بود. بیشترین کارآیی مصرف آب در تیمار 60 درصد نیاز آبی با آبیاری یک در میان ثابت جویچه‌ها و کمترین مقدار کارآیی مصرف آب مربوط به تیمار 100 درصد نیاز آبی با آبیاری کامل جویچه‌ها بود. تعیین دقیق شاخص کارآیی مصرف آب با در نظر گرفتن شرایط مختلف و به منظور مدیریت بهتر آبیاری، نیازمند استفاده از روش‌های علمی و ابزارهای مناسب مانند مدل‌های شبیه‌سازی آبیاری است. بیزدی و همکاران (1387) مدلی کامپیوتی برای ارزیابی، طراحی، شبیه‌سازی و بهینه‌سازی عملکرد آبیاری جویچه‌ای ارائه کردند که در این مدل بر اساس متغیرهای تصمیم‌گیری متفاوت، طراحی بهینه پارامترهای طراحی در شرایط و محدودیت‌های واقعی طرح ارائه شده است. جورج و همکاران، یک مدل برنامه‌ریزی آبیاری ارائه و ارزیابی کردند که بر پایه یک روش بیلان آب روزانه و داده‌های اقلیمی محصول و خاک است و یک مدل انعطاف‌پذیر و ابزار برنامه‌ریزی آبیاری کاربر پسندی است که برای استفاده مؤثر از آب می‌تواند استفاده شود (Georg et al., 2000). با وجود تحقیقات گسترده در این زمینه، مطالعات محدودی از مدل سازی شبیه‌سازی فصلی برای ارزیابی کارآیی مصرف آب آبیاری در شرایط مختلف مدیریت آب در مزرعه استفاده شده است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر دور آبیاری، دبی ورودی و کم آبیاری بر کارآیی مصرف آب با استفاده از یک مدل شبیه سازی فصلی آبیاری جویچه‌ای و تعیین بهترین شرایط

نفوذ عمقی و رواناب) است. جزئیات بیشتر مدل توسعه داده شده توسط قبادی (1394) ارائه شده است. فلوچارت نحوه اجرای مدل در شکل 1 آورده شده است.

این مدل شامل زیربرنامه‌هایی برای تعیین عمق ریشه در طول فصل (بر اساس روابط ارائه شده در FAO56) و تعیین شاخص‌های ارزیابی (مانند راندمان کاربرد، ضریب یکنواختی کریستیانسن و تلفات

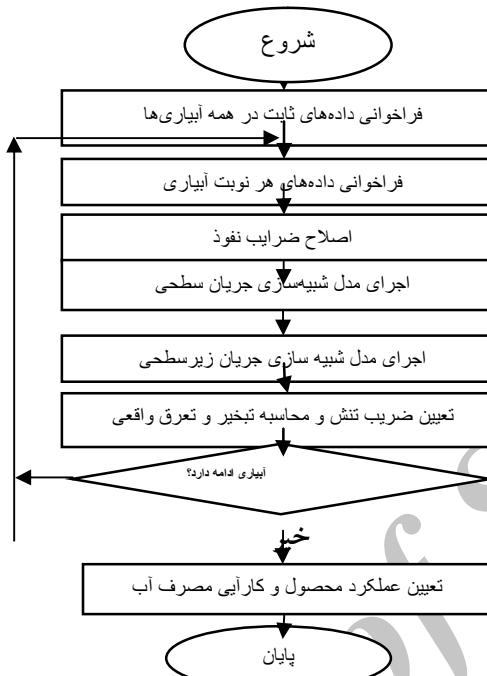

شکل 1- فلوچارت نحوه اجرای مدل

(1388) است. این تحقیق در سال زراعی 1387 در مزرعه 400 هکتاری موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج با بافت خاک لومی و عمق 80 سانتی‌متر انجام شده بود. شبیه‌سازی مزرعه 0/006 متر بر متر، فاصله جویچه‌ها از هم 0/75 متر و طول جویچه‌ها برابر طول قطعه زراعی (165 متر) در نظر گرفته شده بود. واسنجی مدل برای این دو مزرعه با تغییر ضرایب نفوذ به منظور کاهش خطای تخمین حجم آب نفوذ یافته انجام شد. جدول 1 ضرایب نفوذ واسنجی شده و جدول 2 مقادیر خطای نسبی تعیین عملکرد محصول، کارآبی مصرف آب و متوسط حجم آب نفوذ کرده برای دو مزرعه را نشان می‌دهد.

واسنجی و ارزیابی مدل شبیه‌سازی با استفاده از داده‌های ابراهیمیان (1390) و علیزاده (1388) (دو سری داده آبیاری برای فصل رشد گیاه ذرت) انجام شد. داده‌های تحقیق ابراهیمیان (1390) در مزرعه آموزشی و پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج اندازه‌گیری شده بود. بافت خاک تا عمق 20 سانتی‌متر رسی از 40 تا 40 سانتی‌متر لوم و تا عمق 60 سانتی‌متر لوم شنی بود و در زیر عمق 60 سانتی‌متری خاک یک لایه سنگریزه وجود داشت. طول و فاصله جویچه‌ها به ترتیب 86 و 0/75 متر و شبیه طولی و عرضی جویچه به ترتیب 0/0093 و 0/0019 بود. سری دوم داده‌های مورد استفاده، داده‌های تحقیق علیزاده

جدول 1- ضرایب نفوذ واسنجی شده در دو مزرعه آزمایشی

مزرعه	شماره آبیاری	(-)a	k (متر مکعب بر متر بر دقیقه به توان f_0)	(متر مکعب بر متر بر دقیقه)
پردیس	0/304	0/00178	1-6	0/000083
	0/304	0/00178	7-9	0/000113
	0/294	0/00178	10-16	0/000071
موسسه تحقیقات	0/166	0/000570	1-6	0/000071
	0/274	0/000530	7-13	0/000062
	0/349	0/000390	14-15	0/000090

جدول 2- مقادیر خطای نسبی تعیین عملکرد محصول، کارآیی مصرف آب و متوسط خطای برآورد حجم آب نفوذ یافته برای مزارع پردهی و موسسه تحقیقات

مزرعه	عملکرد محصول (درصد)	کارآیی مصرف آب (درصد)	حجم آب نفوذ کرده (درصد)	موسسه تحقیقات
مزرعه پردهی	5/59	6/70	4/98	
مزرعه موسسه تحقیقات	3/00	1/52	10/29	

داشت. زیرا با کاهش دبی میزان تلفات رواناب کم شده در نتیجه حجم آب به کار رفته در آبیاری کمتر شده و با بزرگتر شدن مخرج رابطه کارآیی مصرف آب، مقدار آن کمتر شد. همچین در یک دبی و دور آبیاری مشخص، با اعمال درصد بیشتر کارآیاری، مقدار کارآیی مصرف آب افزایش داشت، چون میزان تلفات نفوذ عمقی کمتر شده و نیاز به حجم آب کمتری داشت. در یک دبی ثابت و شرایط یکسان از نظر کم آبیاری، کارآیی مصرف آب با کاهش دور آبیاری، افزایش داشت زیرا با توجه به بافت خاک که نسبتاً سنگین بود، عدمه تلفات، رواناب بوده و در دورهای آبیاری زیاد که حجم آب زیادتری در هر آبیاری باید به کار برد شود مسلمانه مقدار تلفات رواناب خیلی بیشتر است و نیاز به حجم آب آبیاری بیشتری است در نتیجه در دورهای آبیاری زیاد مقدار کارآیی مصرف آب کمتر بود. همان‌گونه که وظیفه- دوست و همکاران (1387) در تحقیق خود نشان دادند که کاهش دور آبیاری و کم آبیاری به میزان چشمگیری کارآیی مصرف آب را افزایش می‌دهد. محدوده تغییرات WUE در اینجا برای شرایط آبیاری کامل بین 0/64 تا 1/89 کیلوگرم بر مترمکعب به دست آمد و (بیشترین مقدار کارآیی مصرف آب در دبی 0/22 لیتر بر ثانیه، کم آبیاری 50 درصد و دور آبیاری 3 روز اتفاق افتاد که در این حالت بیشترین راندمان آبیاری وجود داشت) و مجموع تلفات رواناب و نفوذ عمقی آن حداقل بود. به علت کمتر بودن تلفات، حجم آب مصرفی حداقل بود در حالی که عملکرد کاهش چندانی نداشت. باسینگر و هلمن مطرح کردند که کم آبیاری تنظیم شده کارآیی مصرف آب را تا 72٪ افزایش می‌دهد ولی در کاهش مقدار محصول تأثیر کمی داشت (Basinger et al., 2006) and Hellman., 2006) مجيديان و همکاران (1387) بیشترین کارآیی مصرف آب ذرت را در تیمار تنش رطوبتی شدید (آبیاری با 50 درصد نیاز آبی گیاه)، به مقدار 1/176 کیلوگرم دانه به ازای هر مترمکعب آب به دست آوردند. مقادیر WUE برای ذرت علوفه‌ای در منطقه برخوار برای دو مزرعه متفاوت، 1/39 و 2/12 کیلوگرم بر کارآیی مصرف آب (وظیفه دوست و همکاران، 1387) در تحقیق ابراهیمیان و همکاران (1390)، 1/614 کیلوگرم بر مترمکعب در منطقه کرج و در تحقیق نجیب نیا و همکاران (1393) برای محصول ذرت و در حالت تک کشتی 1/5 کیلوگرم بر مترمکعب در منطقه مشهد به دست آمده بود.

اجرای مدل در حالت‌های مختلف

به منظور تعیین ترکیب مناسب از پارامترهای طراحی مانند دبی ورودی، زمان قطع جریان و دور آبیاری در طی فصل آبیاری، مدل واسنجی شده را برای حالت‌های مختلف اجرا کرده و کارآیی مصرف آب در هر حالت تعیین شد. کارآیی مصرف آب (رابطه ۵) به معنای مقدار ماده تولید شده به ازای حجم آب مصرفی است.

$$(5) \quad WUE = \frac{Y}{V_w}$$

که در آن WUE کارآیی مصرف آب (کیلوگرم بر متر مکعب)، Y مقدار ماده تولید شده (کیلوگرم) و V_w کل حجم آب آبیاری (متر مکعب) است.

برای داده‌های ابراهیمیان (1390)، برنامه‌ریزی آبیاری با استفاده از چهار دبی 0/22، 0/32، 0/48 و 0/64 لیتر بر ثانیه (نسبتی از مقدار حداقل دبی بدست آمده از رابطه 6)، چهار دور آبیاری 3، 5 و 7 و 10 روز و نهایتاً اعمال کم آبیاری صفر، 10، 25 و 50 درصد در انتهای چویچه انجام شد. در مجموع 64 حالت مورد بررسی قرار گرفت. هم‌چین این حالت‌ها برای دو طول 86 و 150 متر نیز به صورت جداگانه، به منظور بررسی تأثیر طول بر کارآیی مصرف آب اجرا شد. برای داده‌های علیزاده (1388)، 64 حالت با استفاده از چهار دبی 0/3 و 0/6 لیتر بر ثانیه، چهار دور 3، 5 و 7 و 10 روز و کم آبیاری 0، 10، 25 و 50 درصد در انتهای مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت. برای انتخاب دبی مقداری از محدوده بین حداقل و حداکثر دبی استفاده شد که حداقل دبی از رابطه 6 تعیین شد (Boohar., 1976).

$$(6) \quad Q_{max} = 0.6/S$$

که در آن S شبیب چویچه بر حسب درصد و دبی بر حسب لیتر بر ثانیه است. حداقل دبی برای هر مزرعه با توجه به امکان پیشروع آب در طول چویچه و امکان اجرای مدل توسط این دبی انتخاب شد.

نتایج و بحث


کارآیی مصرف آب در مزرعه پردهی جدول 3 مقادیر کارآیی مصرف آب را به ازای حالت‌های مختلف در مزرعه پردهی نشان می‌دهد. در یک دور آبیاری ثابت و شرایط کم آبیاری یکسان، با کاهش دبی ورودی، کارآیی مصرف آب افزایش

جدول 3- تأثیر دور آبیاری، دبی و درصد کم آبیاری بر کارآئی مصرف آب (کیلوگرم بر مترمکعب) در مزرعه پرديس

دور آبیاری(روز)					درصد کم آبیاری
50	25	10	0		
1/68	1/37	1/09	0/95	0/64	
2/13	1/79	1/39	1/22	0/48	
2/73	2/29	1/82	1/63	0/32	3
3/18	2/47	2/08	1/89	0/22	
1/15	1/05	0/92	0/81	0/64	
1/55	1/48	1/19	1/04	0/48	
2/28	2/09	1/67	1/47	0/32	5
3/03	2/54	2/10	1/88	0/22	
0/99	0/96	0/81	0/71	0/64	
1/40	1/30	1/05	0/93	0/48	
1/99	1/88	1/53	1/35	0/32	7
2/77	2/45	2/03	1/81	0/22	
0/79	0/82	0/70	0/64	0/64	
1/17	1/09	0/94	0/85	0/48	
1/82	1/61	1/39	1/26	0/32	10
2/52	2/17	1/89	1/73	0/22	

آبیاری مختلف حجم آب مصرفی تقریباً نزدیک به هم بود و از آنجایی که کمترین حجم آب مصرفی با وجود عدم کاهش چشمگیر عملکرد محصول مربوط به دبی 0/22 لیتر بر ثانیه و دور آبیاری 3 روز بود، بیشترین مقدار کارآئی مصرف آب نیز در این حالت بدست آمد. در دبی‌های کم، حجم آب مصرفی در تمام دورهای آبیاری نزدیک به هم بود زیرا تلفات رواناب در دبی‌های کم به مراتب کمتر از دبی‌های زیاد بود. به دلیل شبیه زیاد مزرعه، سنتگین بودن بافت خاک و طول نسبتاً کوتاه جویچه، پتانسیل مزرعه برای تلفات رواناب خیلی بالا بود.


شکل 2 حجم آب مصرفی در دبی‌های مختلف و دورهای آبیاری متفاوت برای هر جویچه را نشان می‌دهد که در دبی 0/64 لیتر بر ثانیه بین حجم آب مصرفی دورهای آبیاری تفاوت زیادی وجود داشت. بیشترین مقدار حجم آب مربوط به دور آبیاری 10 روز بود که درصد تلفات رواناب بالایی داشت و با کاهش دبی به علت کاهش مقدار تلفات، حجم آب مصرفی کم شد. نتایج نشان داد که هر چه دبی ورودی، بیشتر باشد باید دور آبیاری را کاهش داد. در دبی 0/22 لیتر بر ثانیه که پتانسیل تلفات رواناب آن کمتر است در دورهای

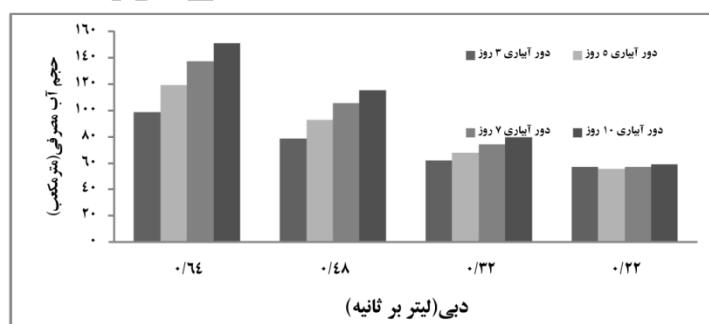


شکل 2- تأثیر دبی و دور آبیاری بر مقدار حجم آب مصرفی (مزرعه پرديس)

در آبیاری کامل مقدار رطوبت بیشتر از حد بحرانی بوده اما با اعمال کم آبیاری در بعضی از روزها مقدار رطوبت از حد بحرانی پایین‌تر آمده و تنفس وارد شده است. از آنجایی که در کم آبیاری 25 درصد، مقدار کمی تنفس وارد شده است عملکرد کاهش چندانی نداشت.

شکل‌های 3 و 4 تغییرات مقدارهای شبیه‌سازی شده رطوبت خاک منطقه ریشه (به عمق 60 سانتی‌متر در زیر گیاه) و ضریب تنفس خشکی در طی فصل را نشان می‌دهد. به عنوان نمونه برای حالت دبی 0/64 لیتر بر ثانیه و دور آبیاری 5 روز و کم آبیاری‌های مختلف آورده شده است که تغییرات رطوبت در طول فصل نشان می‌دهد که

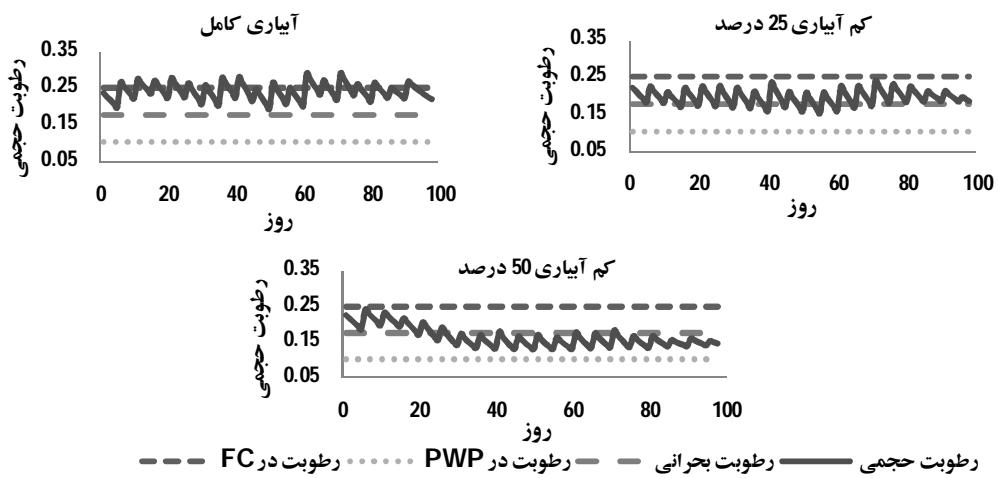

شکل 3- تغییرات رطوبت خاک در طول فصل برای دبی 0/64 لیتر بر ثانیه، دور آبیاری 5 روز و کم آبیاری‌های متفاوت در مزرعه پردیس

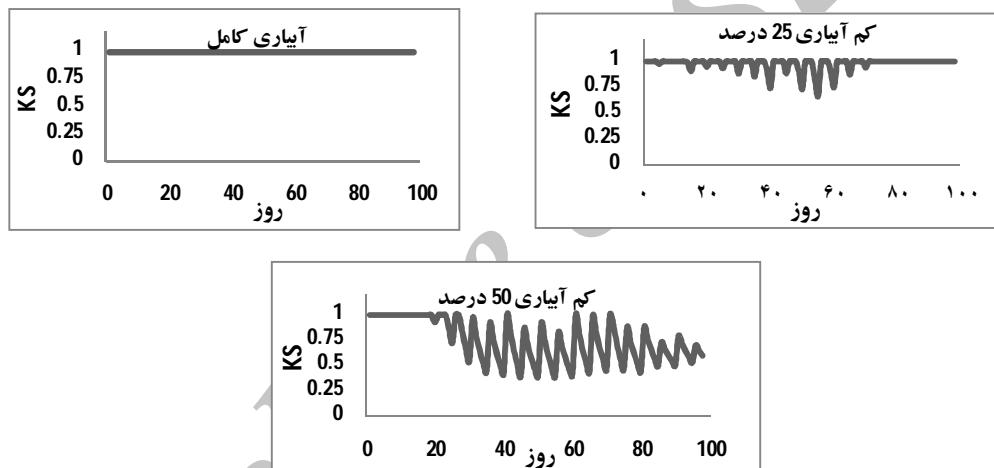

شکل 4- تغییرات متوسط ضریب تنش خشکی در طول فصل برای دبی 0/64 لیتر بر ثانیه و دور آبیاری 5 روز و کم آبیاری‌های متفاوت در مزرعه پردیس

تلفات رواناب کمتر بود افزایش داشت. این شرایط همچنین در رابطه با راندمان آبیاری نیز صدق می‌کند. در جویچه با طول 150 متر و از بین 48 حالت تعیین شده، بیشترین میزان کارآیی مصرف آب در دور آبیاری 7 روز، دبی 0/32 لیتر بر ثانیه و کم آبیاری 50 درصد بود، در دبی 0/48 و 0/64 لیتر بر ثانیه، در شرایط آبیاری کامل، کم آبیاری 10 و 25 درصد بیشترین میزان کارآیی مصرف آب در دور آبیاری 3 روز بود زیرا تلفات رواناب و نفوذ عمقی در این حالتها کمترین بود. اما در دبی 0/32 لیتر بر ثانیه که تلفات نفوذ عمقی زیاد بود بهترین حالت کارآیی مصرف آب در دور آبیاری 7 روز و کم آبیاری 50 درصد اتفاق افتاد که تلفات نفوذ عمقی کمتری داشت.

کارآیی مصرف آب برای مزرعه پردیس با طول 150 متر جدول 4 کارآیی مصرف آب برای طول 150 متر را نشان می‌دهد که مقدار این شاخص در تمامی 64 حالت نسبت به طول 86 متر افزایش داشت. اما برای دبی‌های بیشتر مانند دبی 0/64 لیتر بر ثانیه و دورهای بیشتر مانند دور آبیاری 10 روز مقدار افزایش کارآیی مصرف آب بیشتر از حالت‌های دیگر بود که این امر به این دلیل بود که با افزایش طول، تلفات رواناب کاهش داشت. در حالت‌هایی مانند دبی‌های زیاد و دورهای آبیاری زیاد، که عمدتاً تلفات آن به صورت رواناب است میزان تلفات کاهش زیادی داشت و حجم آب مورد نیاز کاهش پیدا کرد و کارآیی به مقدار بیشتری نسبت به حالاتی که

جدول 4- تأثیر دور آبیاری، دبی و درصد کم آبیاری مصرف آب (کیلوگرم بر مترمکعب) در طول جویچه 150 متر

دور آبیاری (دروز)					دور آبیاری (دروز بر ثانیه)
50	25	10	0		
2/58	2/21	1/73	1/50	0/64	3
2/89	2/45	2/01	1/78	0/48	
-*	2/17	1/94	1/81	0/32	
2/02	1/91	1/55	1/35	0/64	5
2/69	2/32	1/90	1/68	0/48	
3/07	2/53	2/18	1/99	0/32	
1/82	1/71	1/39	1/27	0/64	7
2/42	2/15	1/77	1/56	0/48	
3/16	2/64	2/24	2/02	0/32	
1/61	1/45	1/24	1/13	0/64	10
2/07	1/85	1/61	1/45	0/48	
2/85	2/42	2/15	1/97	0/32	

*اجرا نشدن مدل به دلیل عمق آب کم (در دبی و دور آبیاری کم)

صرفی به دست آمده بود.

شکل 5 حجم آب مصرفی به ازای دورهای آبیاری مختلف و دبی‌های متفاوت در شرایط 25 درصد کم آبیاری را برای هر جویچه نشان می‌دهد. با کاهش دور آبیاری و کاهش دبی، به علت کاهش تلفات، حجم آب مصرفی کاهش داشت. از آنجایی که دور آبیاری 5 روز و دبی 0/3 لیتر بر ثانیه تقريباً کمترین حجم آب مصرفی و حداقل عملکرد را دارد، بیشترین مقدار کارآبی مصرف آب در این حالت اتفاق افتاد. در دبی 0/3 لیتر بر ثانیه حجم آب مصرفی در دورهای آبیاری متفاوت به علت کمتر بودن تلفات رواناب به هم نزدیکتر شد. با افزایش دبی و افزایش پتانسیل رواناب، اختلاف بین حجم آب مصرفی در دورهای متفاوت بیشتر شد. شکل‌های 6 و 7 نیز تعییرات رطوبت و ضریب تنش در مزرعه دوم و برای دور آبیاری 5 روز و دبی 0/6 لیتر بر ثانیه نشان می‌دهد که در شرایط مزرعه مذکور در مقایسه با مزرعه پردسی، تنش واردہ با اعمال کم آبیاری به خاطر تلفات زیاد نفوذ عمقی بیشتر است.

نتیجه گیری


در این پژوهش به بررسی تأثیر دور آبیاری، دبی ورودی و کم آبیاری بر کارآبی مصرف آب با استفاده از یک مدل شبیه‌سازی فصلی آبیاری جویچه‌ای و تعیین بهترین شرایط از نظر حداقل بودن کارآبی مصرف آب پرداخته شد. به این منظور، مدل واسنجی شده برای دو مزرعه متفاوت در منطقه کرج برای حالت‌های مختلف (ترکیبی از پارامترهای طراحی مانند دبی ورودی، زمان قطع جریان و دور آبیاری) اجرا شد.

کارآبی مصرف آب در مزرعه موسسه تحقیقات


جدول 5 کارآبی مصرف آب را برای همه حالت‌ها در مزرعه موسسه تحقیقات نشان می‌دهد که محدوده آن از 0/75 تا 2/06 کیلوگرم بر متر مکعب است. در یک دور آبیاری ثابت و شرایط کم آبیاری یکسان، با کاهش دبی مقدار کارآبی مصرف آب به علت کاهش تلفات رواناب بیشتر شد. بیشترین مقدار کارآبی مصرف آب در دبی 0/3 لیتر بر ثانیه، دور آبیاری 5 روز و کم آبیاری 25 درصد در انتهای اتفاق افتاد. با توجه به بافت خاک، در این حالت مجموع تلفات نفوذ عمقی و رواناب حداقل بود و حجم آب مصرفی مورد نیاز کم بود در حالی که عملکرد به علت یکنواختی توزیع بهتر کاهش چندانی نداشت. در دور آبیاری 10 و 7 روز مقدار تلفات رواناب و در دور آبیاری 3 روز مقدار تلفات نفوذ عمقی زیاد بود ولی در دور آبیاری 5 روز مجموع این دو تلفات کمترین شد در نتیجه حجم آب کمتری نیاز داشت. در کم آبیاری 25 درصد، تنش کمی به گیاه وارد شد و عملکرد آن کاهش چندانی نداشت و کارآبی مصرف آب به حداقل مقدار رسید. کاهش کارآبی مصرف آب در کم آبیاری 50 درصد، به خاطر کاهش زیاد محصول به دلیل تنفس بالای وارد شده بود. محدوده کارآبی مصرف آب در آبیاری کامل در این مزرعه بین 0/75 تا 1/58 کیلوگرم بر مترمکعب به دست آمد که متوسط کارآبی مصرف آب در شرایط آبیاری کامل برای ذرت علوفه‌ای و در منطقه کرج در تحقیق علیزاده و همکاران (1388)، 1/32 کیلوگرم بر متر مکعب، در تحقیق رفیعی و شاکرامی (Rafiee and Shakarami., 2010)، در منطقه خرم آباد 1/91 کیلوگرم دانه به ازای هر متر مکعب آب مصرفی و در تحقیق معیری و همکاران (Moayeri et al., 2011)، در منطقه دزفول، به طور متوسط 1/45 کیلوگرم به ازای هر مترمکعب آب

جدول 5- تأثیر دور آبیاری، دبی و درصد کم آبیاری بر کارآیی مصرف آب (کیلوگرم بر مترمکعب) در مزرعه موسسه تحقیقات


	دور آبیاری (روز)				دبی (لیتر بر ثانیه)
	50	25	10	0	
0/84	1/00	1/01	0/91	0/6	
0/96	1/11	1/15	1/06	0/5	
1/31	1/41	1/41	1/29	0/4	3
1/76	1/99	1/77	1/58	0/3	
0/86	1/01	0/93	0/83	0/6	
0/95	1/20	1/09	0/98	0/5	
1/24	1/51	1/34	1/20	0/4	5
1/73	2/06	1/70	1/52	0/3	
0/85	0/97	0/88	0/78	0/6	
1/01	1/22	1/04	0/93	0/5	
1/31	1/48	1/28	1/14	0/4	7
1/79	1/94	1/64	1/47	0/3	
0/81	0/91	0/82	0/75	0/6	
1/09	1/14	1/01	0/90	0/5	
1/37	1/42	1/23	1/11	0/4	10
1/82	1/86	1/60	1/44	0/3	

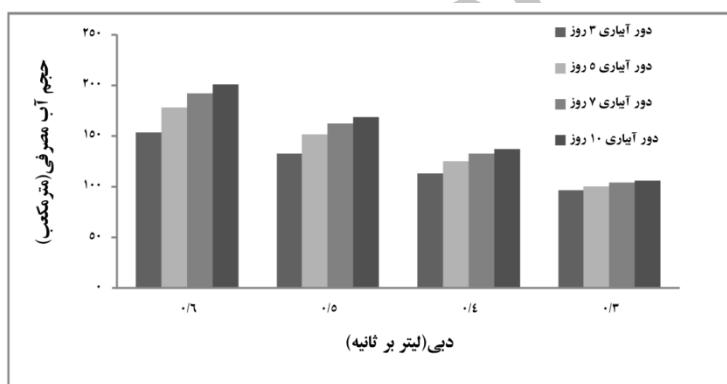

شکل 5- تأثیر دبی و دور آبیاری بر مقدار حجم آب مصرفی (مزرعه موسسه تحقیقات)

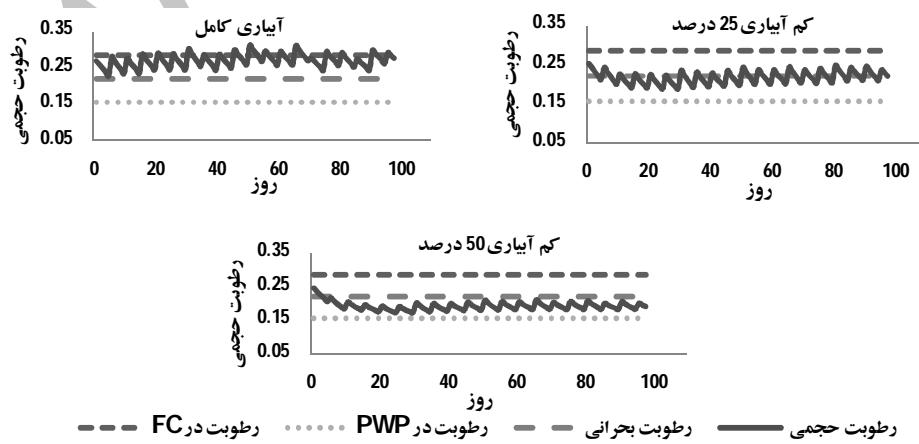

شکل 6- تغییرات رطوبت در طول فصل برای دبی 0/6 لیتر بر ثانیه، دور آبیاری 5 روز و کم آبیاری های متفاوت در مزرعه موسسه تحقیقات

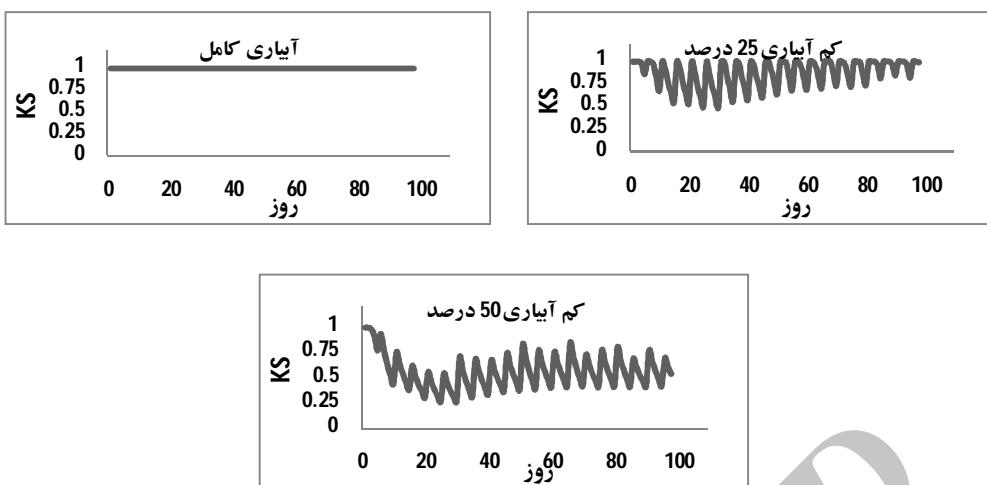

شکل 7- تغییرات متوسط ضریب تنش در طول فصل برای دبی 6/0 لیتر بر ثانیه و دور آبیاری های متفاوت در مزرعه موسسه تحقیقات

- 21-30. اکبری نودهی، د. 1393. تأثیر روش های آبیاری جویچه ای و کم آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت علوفه ای در مازندران. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک. 70: 254-245.
- علیزاده، ح. 1388. بررسی اثر کود آبیاری جویچه ای بر عملکرد ذرت دانه ای. تز کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی. گروه آبیاری و آبادانی.
- علیزاده، ح، لیاقت، ع و عباسی، ف. 1388. بررسی اثر کود آبیاری جویچه ای بر کارآیی مصرف کود و آب، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). 23: 137-147.
- قبادی، م. 1394. ارائه مدل فصلی آبیاری جویچه ای به منظور ارتقای کارآیی مصرف آب. پایان نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
- کریمی کاخکی، م و سپهری، ع. 1388. اثر کم آبیاری در دوره زایشی بر کارآیی مصرف آب و تحمل خشکی ارقام جدید آفتابگردان. نشریه علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک. 50: 13-163.
- مجیدیان، م، قلاوند، کریمیان، ن، ع، کامکار حقیقی، ع. 1387. تأثیر تنش رطوبت، کود شیمیایی نیتروژن، کود دامی و تلفیقی از کود نیتروژن و کود دامی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و راندمان استفاده از آب ذرت سینگل کراس 704. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی 45: 432-417.

نتایج نشان داد که بیشترین مقدار کارآیی مصرف آب در مزرعه پردیس در دور آبیاری 3 روز و کم آبیاری 50 درصد در انتهای جویچه اتفاق افتاد. زیرا در این مزرعه با توجه به بافت خاک که نسبتاً سنگین بود و همچنین طول جویچه کوتاه تر پتانسیل رواناب بالا بود و در دورهای آبیاری زیاد و دبی های زیاد مقدار تلفات و حجم آب به کار برده شده زیاد شد و مقدار کارآیی مصرف آب کاهش پیدا می کرد. اما در مزرعه موسسه تحقیقات که پتانسیل تلفات نفوذ عمیقی بیشتری نسبت به تلفات رواناب داشت حداقل مقدار کارآیی مصرف آب در دور آبیاری 5 روز و کم آبیاری 25 درصد در انتهای اتفاق افتاد، زیرا در این شرایط حجم آب مصرفی کم شده در حالی که عملکرد محصول کاهش چندانی نداشت. نتایج این تحقیق نشان داد که از مدل شبیه سازی فعلی می توان برای برنامه ریزی بهینه آبیاری جویچه ای در طول فصل محصول استفاده نمود. همچنین استفاده از این مدل در بررسی تأثیر عوامل مختلف طراحی آبیاری بر شاخص های مهم مانند کارآیی مصرف آب آبیاری، عملکرد محصول و تنفس خشکی پیشنهاد می شود.

منابع

- ابراهیمیان، ح. 1390. شبیه سازی و بهینه سازی کود آبیاری در آبیاری جویچه ای یک در میان به منظور کاهش آلودگی نیترات. رساله دکتری آبیاری و زهکشی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
- ابراهیمیان، ح، لیاقت، ع، پارسی نژاد، م، عباسی، ف و نوابیان، م. 1390. بررسی تلفات آب و نیترات و کارآیی مصرف آب در کود آبیاری جویچه ای یک در میان. مجله پژوهش آب در کشاورزی. شماره

- FAO, Rome, Italy. 193 pp.
- Ehdaie,B., Waines,J.G. 1993. Variation in water-use efficiency and its components in wheat: I. Well watered pot experiment. *Crop Science*. 33: 294–299
- George,B.A., Shende,S.A., Raghuvanshi,N.S. 2000. Development and testing of an irrigation scheduling model. *Agricultural water management*. 46.2: 121-136.
- Moayeri,M., Pazira,E., Siadat,H., Abbasi,F., Kaveh F. 2011. Influence of planting and irrigation management methods on maize water productivity improvement in a semiarid region. *World Applied Sciences Journal*. 13.5:1218- 1228.
- Montazar,A and Kosari,H. 2007. Water productivity analysis of some irrigated crops in Iran. Proceeding of the International Conference of Water Saving in Mediterranean Agriculture and Future Needs. Valenzano (Italy). Series B. 56.1: 109-120.
- Rafiee,M., Shakarami,Gh. 2010. Water use efficiency of corn as affected by every other furrow irrigation and planting density. *World Applied. Sciences Journal*. 11.7:826-829.
- United States Department of Agriculture, Soil Conservation Service, National Engineering Handbook. 1983.
- Yazar,A., Gökçel,F., Sezen,M.S. 2009. Corn yield response to partial rootzone drying and deficit irrigation strategies applied with drip system. *Plant Soil Environment*. 55.11: 494-503.
- نجیب‌نیا،س، کوچکی،ع، نصیری محلاتی،م، پرسا،ج. 1393. مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهره‌وری آب در سیستم‌های تک کشتی و چند کشتی کلزا، اوپیا (Brassica napus L.)، اوبیا (Zea mays L.) و ذرت (Zea vulgaris L.). *نشریه پژوهش‌های زراعی ایران*. 12 . 163-153: 2 .
- وظیفه دوست،م، علیزاده،ا، کمالی،غ، فیضی،م. 1387. افزایش بهره-وری آب کشاورزی در مزارع تحت آبیاری منطقه برخوار اصفهان. *مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)*. 495-484: 2 . 22
- یزدی،ا، محسنی موحد، و حیدری،م. 1387. تهیه مدلی جهت ارزیابی، طراحی شبیه‌سازی و بهینه‌سازی عملکرد آبیاری جویچه-ای. دومین سمینار راهکارهای بهبود و اصلاح سامانه‌های آبیاری سطحی. کرج. 158-121 .
- Abbasi,F., Shooshtari,M.M., Feyen,J. 2003. Evaluation of various surface irrigation numerical simulation models. *Journal of Irrigation and Drainage Engineering*. 129.3: 208-213.
- Basinger,A.R., Hellman,E.W. 2006. Evaluation of regulated deficit irrigation on grape in Texas and implications for acclimation and cold hardiness. *International Journal of Fruit Science*. 6.2:3-22.
- Booher,L J. 1976. Surface irrigation. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy.
- Doorenbos,J., Kassam,A.H. 1979. Yield response to water. FAO Irrigation. and Drainage. Paper No. 33,

Effect of Irrigation Scheduling on Water Use Efficiency of Maize Using a Furrow Seasonal Simulation Model

M. Ghobadi¹, H. Ebrahimian^{2*}, F. Abbasi³

Received: Apr.24, 2016

Accepted: Aug.17, 2016

Abstract

Water use efficiency or the amount of dry matter production per unit of consumed water is one of the most important indices in irrigation scheduling. Accurate determination of water use efficiency, with taking into account various factors to better irrigation management requires the use of scientific methods and tools such as simulation model of irrigation. The aim of this study was to evaluate the effect of irrigation frequency, inflow rate and deficit irrigation on water use efficiency by using a seasonal simulation model to determine the best conditions to maximize water use efficiency. In order to determine the appropriate combination of design parameters such as inflow rate, cutoff time and irrigation frequency during the maize growing season, calibrated model for two different fields located in Karaj was run for different conditions and water use efficiency for each case was determined. The results showed that the highest water use efficiency for the college farm was happened in 3-day irrigation frequency and 50 percent deficit irrigation and for the Institute farm, the best condition was in 5-day irrigation frequency and 25 percent deficit irrigation. Using seasonal simulation models for furrow irrigation scheduling to increase water use efficiency and reduce water loss is recommended.

Keywords: Deficit irrigation, Drought stress, Irrigation frequency, Inflow rate, Water loss

1- Graduate student of Irrigation and Drainage, Department of Irrigation and Reclamation Eng., College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran

2- Assistant professor, Department of Irrigation and Reclamation Eng., College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran

3 -Professor at Agricultural Engineering Research Institute, Karaj

(*-Corresponding Author E-mail: ebrahimian@ut.ac.ir)