

افروزش سریع - شوکی رهیافتی نوین برای همجوشی محصور سازی اینرسی

امیر حسین فرهد و سید ابوالفضل قاسمی

پژوهشکده لیزر و اپتیک، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران
پست الکترونیکی: afarahbod@aeoi.org.ir

(دریافت مقاله: ۱۳۹۰/۱۲/۱۴؛ دریافت نسخه نهایی: ۱۳۹۱/۸/۱۰)

چکیده

در این مقاله رهیافت نوینی برای همجوشی محصور سازی اینرسی به نام افروزش سریع - شوکی معرفی شده است. مدل ارائه شده نشان می‌دهد که تحت شرایط مناسب، جدا کردن افروزش سوخت متراکم شده به دو مرحله می‌تواند منجر به کاهش انرژی کل برای افروزش سوخت و افزایش بهره انرژی شود. در این روش پس از مرحله ایستایی سوخت، در دو مرحله، و با اعمال تپ کوتاه پر توان لیزر به روش افروزش سریع و موج ضربه به روش افروزش شوکی و با تأخیر زمانی مناسب، و انرژی و توانی کمتر از آنچه که در هر روش به تنهایی به کار می‌رود، دمای لکه داغ مؤثر پدید آمده افزایش یافته و افروزش سوخت کامل می‌شود. مدل تحلیلی ارائه شده بر پایه نتایج محاسبات عددی برای آستانه آغاز همجوشی برای لکه داغ محصور شده با سوخت متراکم شده نشان می‌دهد که با اعمال روش ترکیبی افروزش سریع - شوکی و به ازای جرم اولیه ثابت سوخت، از انرژی کل لازم برای افروزش سوخت در مقایسه با انرژی افروزش شوکی کاسته می‌شود. در این حال بهره انرژی تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد که مزیت مهمی محسوب می‌شود. با تنظیم مناسب محرک افروزنده شوکی و همزمان حفظ مزایای اشاره شده برای هدف با جرم سوخت بیش از ۲ میلی گرم می‌توان از سهم محرک افروزنده سریع تا حدود ۲۰ درصد نسبت به شرایط مشابه با ساز و کار صرفاً افروزش سریع کاست. ویژگی اخیر از دیدگاه فناوری ساخت محرک‌های پر انرژی لیزر با پهنای تپ چند پیکوثانیه از اهمیت فراوانی برخوردار است. نمایه مزیت برای روش افروزش سریع - شوکی در مقایسه با روش افروزش شوکی می‌تواند بهتر از ۱/۳ باشد.

واژه‌های کلیدی: افروزش سریع، افروزش شوکی، افروزش سریع - شوکی، همجوشی محصور سازی اینرسی، مدل نا هم فشار

۱. مقدمه

محاسبات نشان می‌دهند که انرژی افروزش^۴ در ساز و کار افروزش سریع به صورت $E_{if} \sim \rho_c^{-2}$ به چگالی سوخت متراکم شده $\rho_c (g.cm^{-3})$ وابسته است [۲ و ۷]. محاسبات عددی اتزنی^۵ نشان می‌دهند که برای افروزش سریع سوخت به کمک باریکه الکترونی نسبتی و به ازای برد $(g.cm^{-2})$ $1/2 \leq R \leq 1/3$ برای الکترون‌های سریع، انرژی

افروزش سریع روشی مؤثر برای همجوشی محصور سازی اینرسی به شمار می‌آید [۱ - ۴]. در این روش بر خلاف مدل افروزش مرکزی^۲، مرحله متراکم کردن سوخت تا مرحله ایستایی^۳ از افروزش سوخت فشرده شده جدا شده است و بدین ترتیب بهره انرژی از مرتبه 10^6 G به دست می‌آید [۴-۸].

۱. Fast ignition

۲. Central ignition

۳. Stagnation

۴. Ignition energy

۵. Atzeni

$$r_{opt} = 60 \hat{\rho}_c^{-0.97} \text{ (}\mu\text{m)} \quad (2)$$

E_1 که آن را با E_{if}^{opt} نشان می‌دهیم، انرژی آستانه برای آغاز افروزش سریع است و به کمترین مقدار بهره انرژی به ازای ρ_c معلوم منجر می‌شود. برای چگالی $\rho_c = 300 \text{ g.cm}^{-3}$ ، $\eta_{if} = 0.25$ و پهنای زمانی تپ لیزر $\tau \sim 21 \text{ ps}$ ، برای انرژی لکه داغ داریم:


$$E_{if}^{opt} = \eta_{if} E_{if}^{opt} = 18/3 \text{ kJ.}$$

ساخت محرک‌های لیزری پیکو ثانیه‌ای با انرژی از مرتبه ۱۰۰ کیلو ژول مهم ترین معضل فنی برای اجرای روش افروزش سریع به شمار می‌آید. از سوی دیگر تمرکز باریکه لیزر افروزنده^۲ تا شعاع کمتر از $20 \mu\text{m}$ بر روی هدف نیز کار آسانی نیست. در روش افروزش شوکی^۳ نیز دو مرحله تراکم سوخت و افروزش سوخت از یکدیگر جدا شده‌اند و همچنین در این روش نیازی به باریکه‌های پر انرژی پتا واتی و پیکوثانیه‌ای لیزر نمی‌باشد [۱۵-۱۸]. با این حال به نظر می‌رسد که بتوان با به کارگیری مزایای هر دو روش افروزش سریع و افروزش شوکی به همراه تفکیک مرحله افروزش به دو مرحله، مزیت بیشتری نسبت به اجرای هر روش به تنهایی به دست آورد. روش ترکیبی را افروزش سریع-شوکی^۴ می‌نامیم.

۲. افروزش سریع - شوکی

در روش پیشنهادی افروزش سریع-شوکی، همجوشی محصور سازی اینرسی در ۳ مرحله انجام می‌شود: تراکم ریزکره سوخت تا مرحله ایستایی و افروزش در دو مرحله به گونه‌ای که در هر مرحله انرژی محرک افروزنده کمتر از آن است که بتواند سوخت متراکم شده را به تنهایی به نحو مؤثر و کارآمدی مشتعل سازد، شکل ۱. باریکه افروزنده سریع را می‌توان به روش اعمال تپ پر توان لیزر با پهنای در حد ۱۰۰ پیکوثانیه برای پس زنی سطح بحرانی پلاسمای سوخت متراکم شده [۱]

باریکه‌های متراکم کننده و افروزنده سوخت

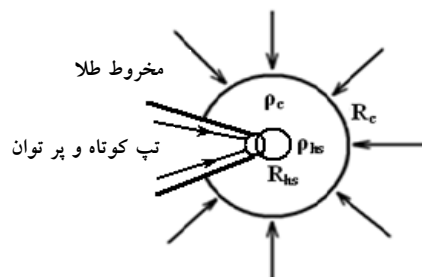

شکل ۱. سازوکار افروزش سریع-شوکی. فرآیند همجوشی سوخت متراکم شده با چگالی ρ_c و شعاع R_c در دو مرحله و با تأخیر زمانی مناسب میان افروزش شوکی برای لکه داغ مرکزی با شعاع R_{hs} و چگالی ρ_{hs} ، و افروزش سریع لکه داغ کناری با شعاع R_{hf} که با استفاده از باریکه لیزر پر توان با پهنای تپ کوتاه و تولید الکترون‌های نسبی و جذب آنها در سوخت انجام می‌شود.

مورد نیاز برای محرک لیزری با رابطه (۱) داده می‌شود [۷]. ارتباط انرژی محرک E_{if} ، و انرژی لکه داغ^۱ E_{hf} ، برابر است با $E_{if} = E_{hf} / \eta_{if}$ که ضریب جفت شدگی باریکه محرک لیزر با سوخت است.

$$E_{if} = \max(E_1, E_2) \quad (1)$$

$$E_1 = \frac{560}{(\hat{\eta}_{if})} (\hat{\rho}_c)^{-1.85} \times \max(1, \frac{r_b}{r_{opt}}) \text{ (kJ)},$$

$$E_2 = 1120 (\hat{\rho}_c)^{-0.9} \left[\frac{1/2 f_R \hat{\lambda}_{if}}{R_0 \hat{\eta}_{if}} \right]^2 \text{ (kJ)},$$

R_0 حد بالای برد الکترون‌ها در سوخت است. برد الکترون‌ها، R ، به صورت $R \approx 0.6 f_R T_{fast} \text{ (g.cm}^{-3}\text{)}$ به دمای الکترون، $T_{fast} \text{ (MeV)}$ ، وابسته است. ضریب f_R در حد ۱ است. $\hat{\lambda}_{if} = \frac{\lambda_{if} \text{ (}\mu\text{m)}}{1.06}$ و $\hat{\eta}_{if} = \frac{\eta_{if}}{0.25}$ ، $\hat{\rho}_c = \frac{\rho_c \text{ (g.cm}^{-3}\text{)}}{100}$ به ترتیب چگالی، ضریب جفت شدگی و طول موج لیزر محرک سریع بهنجار شده می‌باشند. $\eta_{if} = 0.25$ با میانگین مقادیر تجربی و محاسبه شده برای الکترون‌های سریع با انرژی $\sim 2 \text{ MeV}$ و چگالی 200 g.cm^{-3} سازگاری دارد [۹-۱۱]. r_b شعاع لکه باریکه کانونی شده لیزر و r_{opt} شعاع بهینه لکه کانونی شده درون سوخت است، رابطه (۲) [۷].

۲. Ignitor

۳. Shock ignition

۴. Fast-shock ignition

۱. Hot spot

در ساز و کار افروزش شوکی، انرژی لکه داغ مرکزی E_{hs} طبق مدل نا هم فشار^۳ [۱۴، ۱۵] و رابطه (۵) به چگالی سوخت متراکم شده و پارامترهای مدل وابسته است.

$$E_{hs} = 5/29 \times 10^{11} (\beta\gamma)^3 \varepsilon^2 \alpha^{-2} \rho_c^{-3/23} \quad (\text{kJ}). \quad (5)$$

در رابطه (۵)، پارامتر آدیاباتیک α ، برابر است با فشار سوخت متراکم شده به فشار فرمی و ε نسبت فشار سوخت متراکم شده به فشار لکه داغ است. β طبق رابطه (۶) به چگالی سطحی لکه داغ مربوط می‌شود [۱۴].

$$\rho_{hs} R_{hs} = 0.4 \beta \quad (\text{g.cm}^{-2}), \quad (6)$$

γ نسبت بهنجار شده دمای لکه داغ به ۵ کیلو الکترون ولت است، رابطه (۷).

$$T_{hs} = 5 \gamma \quad (\text{keV}). \quad (7)$$


در ساز و کار افروزش شوکی، لکه داغ مرکزی با سوخت سرد و چگال محصور شده است، لذا رابطه (۳) برای انرژی آستانه همجوشی در مدل شوکی نیز برقرار است. به کمک رابطه (۵) و رابطه (۳) بستگی $\frac{E_{hs}}{E_T}$ به ρ_c به دست می‌آید.

$$\frac{E_{hs}}{E_T} = 1/2835 \times 10^7 (\beta\gamma)^3 \varepsilon^2 \alpha^{-2} \rho_c^{-1/463}. \quad (8)$$

برای روش ترکیبی افروزش سریع-شوکی، فرض تشکیل لکه داغ مؤثر با انرژی E_{hfs} منجر به نسبت $E_{hfs}^{opt}/E_T \approx 17/0.24 \rho_c^{0.2}$ برای آغاز افروزش سوخت می‌شود. اگر χ_s و χ_f به ترتیب کسری از حداقل انرژی لازم برای آغاز افروزش سوخت که به تنهایی برای هر یک از دو روش افروزش سریع و افروزش شوکی به کار می‌رود باشد، در این صورت برای $E_{hfs}^{opt} = E_1$ ، $E_{hfs} = E_{hfs}^{opt} = E_1$ ، $0 \leq (\chi_s, \chi_f) \leq 1$ ، و ارتباط χ_s و χ_f با حداقل چگالی سوخت سرد متراکم شده، ρ_c^{opt} ، در مدل ترکیبی به کمک رابطه (۹) به دست می‌آید.

$$\frac{E_{hfs}^{opt}}{E_T} = \frac{\chi_f E_{hfs}^{opt} + \chi_s E_{hs}}{E_T} \Big|_{\rho=\rho_c^{min}} \approx 17/0.24 (\rho_c^{opt})^{0.2}. \quad (9)$$

در نوشتن رابطه (۹) برای مدل ترکیبی فرض بر آن است که

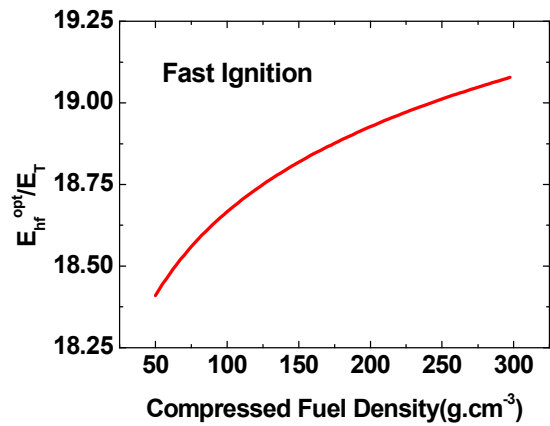

شکل ۲. رفتار نسبت حداقل انرژی افروزش برای ساز و کار افروزش سریع E_{hfs}^{opt} به انرژی آستانه همجوشی لکه داغ E_T بر حسب چگالی سوخت متراکم شده، رابطه (۳).

و ایجاد مسیری برای ارسال تپ کوتاه افروزنده سریع از مرتبه ۲۰ پیکوثانیه، و یا نظیر شکل ۱ با استفاده از مخروط طلا، برای تولید لکه داغ کناری از طریق جذب الکترون‌های سریع نسبیتی پدید آمده در سوخت، تا نزدیکی لکه داغ مرکزی هدایت نمود [۳].

محاسبات عددی (۲۰۰۵) اسلاتز^۱ نشان داده است که انرژی آستانه^۲ E_T برای آنکه بهره همجوشی تنها برای لکه داغی که با سوخت متراکم شده با چگالی ρ_c (g.cm^{-3}) محصور شده است به ۱ برسد ($G_{HS} = 1$)، مطابق با رابطه (۳) است [۱۳].

$$E_T = 7/5 \left(\frac{\rho_c}{100} \right)^{-1/87} \quad (\text{kJ}) \quad (3)$$

طبق تعریف، انرژی E_T برای تولید موج سوختن و آغاز افروزش سوخت متراکم شده کافی نمی‌باشد. با تقسیم کردن $E_{hfs}^{opt} = \eta_{if} E_1 = 140 \rho_c^{-1/85}$ بر رابطه (۳) در می‌یابیم که برای $\rho_c \in (50-300) \text{ g.cm}^{-3}$ مقدار انرژی آستانه E_T به طور متوسط، ۱۸/۷۷ مرتبه از حداقل مقدار انرژی لازم برای افروزش سوخت کوچکتر است و بستگی کوچکی به ρ_c دارد، رابطه

$$(4). \text{ شکل ۲ رفتار } \frac{E_{hfs}^{opt}}{E_T} \text{ را بر حسب } \rho_c \text{ نشان می‌دهد.}$$

$$\frac{E_{hfs}^{opt}}{E_T} \approx 17/0.24 \rho_c^{0.2}, \quad (4)$$

۱. Slutz

۲. Break-even energy

۳. Non-isobaric model

محرك‌های لیزری را با حذف ρ_c می‌توان طبق رابطه (۱۴) به‌دست آورد.

$$(g) M_h = \frac{4\pi}{3} R_h^3 \rho_h = 4 / 289 \beta^3 \gamma^3 \varepsilon^2 P_c^{-2}, \quad (12)$$

$$(Gbar) P_c = 2 / 2 \times 10^{-3} \alpha \rho_c^3, \quad (13)$$

M_f یا جرم کل سوخت برابر است با: $M_f = M_c + M_h$

$$E_L = \frac{2560(\beta\gamma)^3 \varepsilon^2 P_c^{-2}}{\eta_{is}} + \frac{3 / \sqrt{\alpha}^{0.6} P_c^{0.6} M_f - 15 / 1893 \alpha^{0.6} \beta^3 \gamma^3 \varepsilon^2 P_c^{-1.6}}{\eta_c} \quad (14)$$

با صفر قرار دادن مشتق پاره‌ای رابطه (۱۴) نسبت به P_c ، و صرف‌نظر کردن از جمله سوم در سمت راست رابطه (۱۴) که سبب خطایی در حد ۲ درصد برای E_L به ازای $\alpha \approx \gamma \approx 2$ می‌شود، رابطه (۱۵) برای فشار بهینه سوخت متراکم شده برای حداقل انرژی کل محرك لیزر به‌دست می‌آید.

$$(15) P_c^{opt} = 29 / 1825 \alpha^{-0.25} (\beta\gamma)^{1/25} \varepsilon^{0.8333} M_f^{-0.4666} \text{ (Gbar)}$$

با قرار دادن P_c^{opt} در سمت چپ رابطه (۱۳)، رابطه (۱۶) برای چگالی سوخت متراکم شده ρ_c^{opt} تحت شرط $\frac{\partial E_L}{\partial P_c} = 0$ به‌دست می‌آید.

$$\rho_c^{opt} = 301 / 55 \alpha^{-0.75} (\beta\gamma)^{0.75} \varepsilon^{0.5} M_f^{-0.25} \text{ (g.cm}^{-3}\text{)} \quad (16)$$

برای $E_{if}^{opt} > E_{if}$ شرط آستانه برای افروزش ترکیبی با رابطه (۱۷) داده می‌شود. در این حالت χ_f می‌تواند بزرگتر از یک باشد.

$$\left(\frac{E_{if}^{opt}}{\eta_{if} E_{if}} \right) \chi_f + \left(\frac{(E_{ho} + (E_{hs} - E_{ho}) \chi_s)}{E_{hs}} \right) \chi_s = 1 \quad (17)$$

E_{ho} انرژی لکه داغ مرکزی است که طی فرآیند فشردن سوخت پدید می‌آید. E_{ho} به کمک رابطه (۵) و روابط (۳۷) الی (۳۹) برای محاسبه ضرایب β_o ، γ_o و ε_o جهت افروزش مرکزی حاصل می‌شود.

رفتار χ_f بر حسب χ_s مطابق با رابطه (۱۰) و (۱۷) برای ρ_c^{opt} به ازای ۵ مقدار متفاوت M_f ، متناظر با مقادیر مدل نا هم فشار جدول ۱ در شکل ۳ نشان داده شده است. ضرایب مدل نا هم فشار را به نحوی تنظیم نموده‌ایم تا رفتار بهره انرژی

انرژی الکترون‌های سریع پدید آمده از تپ کوتاه لیزر در مرحله دوم افروزش، صرف گرمایش لکه داغ کناری می‌شود و مطابق با شکل ۱ لکه داغ مرکزی ناشی از افروزش شوکی و لکه کناری جمعاً لکه داغ معادلی را پدید می‌آورند که انرژی آن E_{ifs} است. اگر کانال حفر شده به کمک باریکه لیزر در پلاسمای چگال و متراکم در مرحله افروزش سریع به قدر کافی عمیق باشد به نحوی که برد الکترون‌های داغ پدید آمده در حدی باشد که دو لکه داغ عملاً در هم ادغام شوند، آنگاه رابطه (۹) تا حد زیادی صحیح است. با قرار دادن مقادیر انرژی در رابطه (۹)، رابطه (۱۰) برای آستانه افروزش ترکیبی با انرژی $E_{if} \leq E_{if}^{opt}$ به دست می‌آید.

$$\chi_f + 7 / 539 \times 10^5 (\beta\gamma)^3 \varepsilon^2 \alpha^{-2} (\rho_c^{opt})^{-1/483} \chi_s = 1. \quad (10)$$

برای یافتن مقادیر مناسب χ_s و χ_f ضروری است تا ρ_c^{opt} معلوم باشد. برای یافتن ρ_c^{opt} ، از شرط $\frac{\partial E_L}{\partial P_c} = 0$ در مدل نا

هم فشار برای یافتن حداقل انرژی محرك لیزر نسبت به فشار

$$E_L = \frac{E_{hs}}{\eta_{is}} + \frac{E_c}{\eta_c} \text{ استفاده می‌کنیم.}$$

سوخت متراکم شده P_c استفاده می‌کنیم. انرژی کل محرك لیزری برای متراکم کردن و افروزش سوخت در مدل نا هم فشار برای افروزش شوکی است. E_c انرژی سوخت سرد متراکم شده و η_c و η_{is} به ترتیب بازدهی جفت شدگی باریکه لیزر با سوخت متراکم شده و لکه داغ است.

$$E_{ig} = \frac{E_{hs}}{\eta_h} \text{ و } E_{cd} = \frac{E_c}{\eta_c}$$

متراکم کردن و افروزش سوخت می‌باشند. طبق مدل نا هم فشار

برای افروزش شوکی، انرژی لازم برای متراکم کردن جرم M_c تا چگالی ρ_c ، و ارتباط چگالی به فشار برای گاز فرمی تبهگن



طبق رابطه (۱۱) می‌باشد [۱۷].

$$E_c = 0 / 32 \alpha M_c \rho_c^{0.66} \text{ (kJ)}, \quad (11)$$

با توجه به روابط (۵) و (۶) برای E_{hs} و چگالی سطحی لکه داغ و رابطه (۱۲) برای جرم لکه داغ، به پارامترهای مدل نا هم فشار، و فرض گاز ایده‌ال برای معادله حالت لکه داغ مرکزی و همچنین بستگی چگالی به P_c با فرض گاز فرمی برای سوخت متراکم شده که معادله حالت مربوط به آن با رابطه (۱۳) داده می‌شود [۱۴]، رابطه لازم برای بستگی انرژی کل

جدول ۱. پارامترهای به کار رفته برای مدل نا هم فشار جهت افروزش شوکی.

M_c (mg)		۰/۲۶۱	۰/۵۲۳۸	۱/۳۱۵	۲/۰۹۴	۴/۱۹۱
E_L (kJ)		۲۳۰	۳۹۰	۷۲۷	۱۰۷۴	۱۷۰۰
α		۲	۲	۱/۹	۱/۸۵	۱/۸
β		۰/۹۶	۱/۱	۱/۱۴۳	۱/۳۹۱	۱/۷۷
γ		۱/۰۶	۱/۱۳	۱/۰۵	۱/۱۱۵	۰/۷۷
ε		۰/۳۲۶	۰/۲۰۴	۰/۱۶۴	۰/۰۹۵	۰/۰۸۸۵
η_c		۰/۰۷۶۵	۰/۰۷۷۹	۰/۰۸۲	۰/۰۷۵۹	۰/۰۷۵۰۵
η_{is}		۰/۰۷۲	۰/۰۶۵۵	۰/۰۶۰۵	۰/۰۵۸۹	۰/۰۶۹
ρ_c^{\min} ($g \cdot cm^{-3}$)		۸۲۸	۶۵۸	۴۹۰	۴۰۶	۲۹۲
V_{imp} ($\times 10^4 cm/s$)		۲/۸	۲/۶	۲/۲	۲/۲	۱/۹
$\frac{E_{is}}{E_L}$	پژوهش حاضر	۰/۱۶۶	۰/۱۶۶	۰/۱۶۶	۰/۱۶۶	۰/۱۶۶
	مرجع [۱۵]	۰/۱۸	۰/۱۹	۰/۲۱	۰/۱۳	۰/۲
ρR ($g \cdot cm^{-2}$)	پژوهش حاضر	۲/۵۸	۳	۳/۵	۳/۸۷	۴
	مرجع [۱۵]	۲/۴	۲/۹	۳/۴	۳/۴	۴
G_{opt}	پژوهش حاضر	۱۰۲	۱۳۶	۲۰۲	۲۳۲	۳۰۲
	مرجع [۱۵]	۱۰۱	۱۴۳	۲۱۰	۲۴۳	۳۰۹

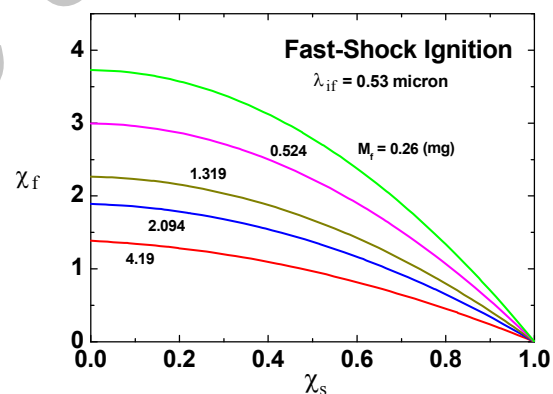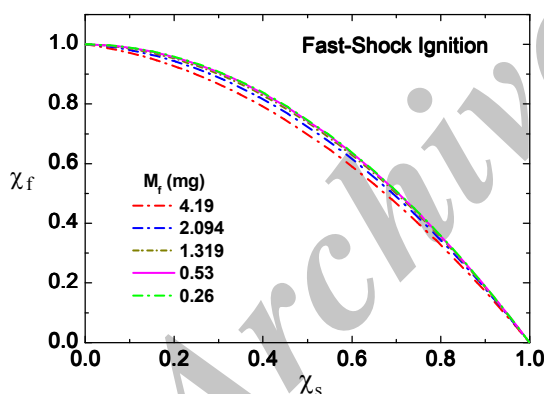

شکل ۳. بستگی سهم هر یک از دو محرک افروزش سریع χ_f و افروزش شوکی χ_s در روش افروزش ترکیبی به جرم سوخت به ترتیب از چپ به راست: الف) $E_{if} \leq E_r$ ، ب) $E_{if} \leq E_r$. در این حالت $\lambda_{if} = 0.53 \mu m$ است.

$$G_T = \frac{E_F}{E_L} = G_T^{\max} / (1 + E_{ig} / E_{cd}) \quad (18)$$

در رابطه (۱۸)، بهره بیشینه هدف $G_T^{\max} = \frac{E_F}{E_{cd}}$ و

$E_L = E_{cd} + E_{ig}$ انرژی کل محرک‌های لیزری است. $E_F = q_f M_f \theta(\rho R)$ انرژی سوخت و $\theta(\rho R)$ کسری از سوخت است که می‌سوزد. $q_f = 335$ (MJ/mg) مقدار انرژی

هدف بر حسب انرژی محرک لیزر کمترین تفاوت را با مقادیر حاصل از محاسبات عددی مرجع [۱۵] داشته باشد، شکل ۴.

۳. محاسبه بهره انرژی برای ساز و کار افروزش ترکیبی

تعریف عمومی بهره هدف G_T ، مستقل از چگونگی ساز و کار افروزش سوخت با رابطه (۱۸) داده می‌شود.

با $E_L \approx E_{cd}$ و $\eta \approx \eta_c$ است، در این صورت: $G_T \approx \eta_c G_F$. با استفاده از تعریف $G_s^{\max} = \frac{E_F}{E_{cd}}$ برای حداکثر بهره هدف ساز و کار افروزش شوکی، رابطه (۱۶) برای ρ_c^{opt} و محاسبه $\rho R = \frac{1}{4}\beta + (R_c - R_{hs})\rho_c^{opt}$ به کمک روابط موجود برای مدل نا هم فشار [۱۲]، ابتدا $\theta(\rho R)$ و سپس رابطه (۲۳) برای حداکثر بهره هدف برای ساز و کار افروزش شوکی به دست می‌آید. R_c شعاع سوخت متراکم شده است.

$$G_s^{\max} = 3384/9(\beta\gamma)^{-0.75} M_c^{-0.25} \alpha^{-0.75} \epsilon^{-0.25} \quad (23)$$

رابطه (۲۴) از رابطه ارائه شده در مرجع [۲] برای G_f^{\max} حداکثر بهره هدف ساز و کار افروزش سریع به دست آمده است و حداکثر بهره را تحت شرط $E_{if} > E_{if}^{opt}$ ، برای ساز و کار افروزش سریع به صورت تابعی از طول موج لیزر افروزنده سریع λ_{if} به صورت $E_{if}(\lambda_{if})$ نشان می‌دهد.

$$G_f^{\max} = A\eta_c^6 \eta_{if}^2 \left(1 - \frac{\beta_f}{2}\right)^{2/9} \left(\frac{E_{cd} + E_{if}}{\alpha^2}\right)^{1/8} \times (E_{cd} + E_{if})^{\beta_f/9} \left(1 - \frac{\beta_f}{2}\right), \quad (24)$$


ضرایب A و β_f به ترتیب ۲۱۰۰۰ و ۱ برای بهترین تطبیق نتایج حاصل از رابطه (۲۴) با محاسبات مرجع [۶] برای بهره ساز و کار افروزش سریع به ازای $\lambda_c = 0.25 \mu m$ انتخاب شدند. α و η_c مطابق با مقادیر جدول ۱ می‌باشند. روابط (۲۳) و (۲۴) را جهت محاسبه مزیت روش افروزش ترکیبی مورد استفاده قرار می‌دهیم. G_{fs}^{\max} یا حداکثر بهره هدف در ساز و کار افروزش ترکیبی را با توجه به رابطه عمومی (۱۸)، طبق رابطه (۲۵) تعریف می‌کنیم.

$$G_{fs}^{\max} = \eta_c E_{F}^{fs} / E_c \quad (25)$$

بهره انرژی برای مدل افروزش ترکیبی، G_{fs} ، نیز طبق رابطه (۲۶). نظیر، بهره انرژی برای افروزش سریع و افروزش شوکی تعریف می‌شود.

$$G_{fs} = G_{fs}^{\max} / (1 + E_{ifs} / E_{cd}), \quad (26)$$

$G_{fs}^{\max}(E_{cd}, \lambda_{if}, \lambda_c)$ تابعی از طول موج باریکه‌های لیزر و انرژی باریکه متراکم کننده لیزر E_{cd} است. E_{hfs} یا انرژی لکه داغ در ساز و کار افروزش سریع- شوکی طبق رابطه (۲۷) برابر

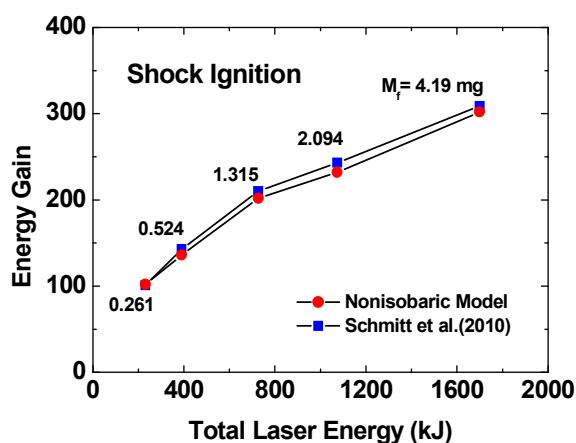

شکل ۴. نتایج حاصل از مدل نا هم فشار متناظر با مقادیر مذکور در جدول ۱ و مقایسه آن با محاسبات عددی اشمیت [۱۵] برای بستگی بهره انرژی به انرژی کل محرک لیزری برای افروزش شوکی، به ازای ۵ مقدار متفاوت جرم سوخت متراکم شده از ۰/۲۶۱ تا ۴/۱۹ میلی‌گرم.

آزاد شده بر واحد جرم به ازای سوختن مخلوط $50:50$ سوخت D-T در طی واکنش همجوشی $D + T \rightarrow n + He + 17.6 \text{ MeV}$ می‌باشد. برای همجوشی دتریوم-تریتریوم $\theta(\rho R) \approx \frac{\rho R}{\nu + \rho R}$ است [۵].

جفت شدگی میانگین باریکه لیزر با سوخت، η ، را مطابق با مرجع [۲] تعریف می‌کنیم.

$$\eta E_L = E_c + E_h \quad (19)$$

با توجه به رابطه (۱۹) و تعریف ضرایب جفت شدگی باریکه‌های متراکم کننده η_c و افروزنده η_{ig} ، می‌توان جفت شدگی میانگین و بهره سوخت را به صورت زیر نوشت.

$$\eta = \eta_c \frac{E_{cd}}{E_L} + \eta_{ig} \frac{E_{ig}}{E_L} \quad (20)$$

در این صورت بهره هدف بر حسب بهره سوخت، G_F ، مطابق با رابطه (۲۱) و (۲۲) می‌باشد.

$$G_F = \frac{E_F}{E_c + E_h} = \frac{(E_F/E_c)}{1 + \frac{E_h}{E_c}} = \frac{G_F^{\max}}{1 + \frac{E_h}{E_c}}, \quad (21)$$

$$G_T = \frac{E_F}{E_L} = \eta \frac{E_F}{E_c + E_h} = \eta G_F. \quad (22)$$

با توجه به رابطه (۲۰)، در صورتی که $E_L \gg E_{ig}$ باشد،

$$\theta_{fs} = \frac{\int_{R_c}^{R_c} \rho dr}{\int_{R_c}^{R_c} \rho dr + \int_{R_c}^{R_c} \rho dr} \quad (32)$$

$$\int_{R_c}^{R_c} \rho dr = \int_{R'_{hs}}^{R_c} \rho_c dr + \int_{R'_{hs}}^{R'_{hs}} \rho'_{hs} dr + \int_{R'_{hf}}^{R'_{hf}} \rho_c dr \quad (33)$$

کمیت‌های R'_{hf} ، R'_{hs} و ρ'_{hs} به ترتیب متناظر با شعاع لکه‌های داغ ساز و کارهای سریع و شوکی و چگالی لکه داغ به ازای انرژی $\chi_f E_{hf}$ و $\chi_s E_{hs}$ می‌باشد.

با توجه به رابطه (۱) مشاهده می‌شود که برای $E_{if} = E_l$ داریم:

$$E'_{hf} = E_{hf}^{opt} \chi_f = 140 \left(\frac{\chi_f^{-1/75} \rho_c}{100} \right)^{-7/5} = 140 \left(\frac{\chi_f^{-0/54} \rho_c}{100} \right)^{-7/5}$$

کاسته شدن از سهم انرژی محرک سریع هم ارز است با $\rho_c \rightarrow \rho'_c = \chi_f^{-0/54} \rho_c$ با استفاده از تبدیل اخیر و رابطه (۲)، بستگی R'_{hf} به χ_f به صورت زیر می‌باشد.

$$R'_{hf} = 0/52258 \left(\chi_f^{-0/54} \rho_c \right)^{-0/97} = 0/52258 \chi_f^{0/5223} \rho_c^{-0/97} = \chi_f^{0/5223} R_{hf} \quad (34)$$

نقش ساز و کار افروزش سریع در $\int \rho dr$ طبق رابطه (۳۵) به دست می‌آید.

$$\int_{R'_{hf}}^{R'_{hf}} \rho_c dr = \chi_f^{0/5223} \rho_c R_{hf} \quad (35)$$

برای محاسبه سهم لکه داغ مربوط به ساز و کار شوکی روش، کاملاً متفاوت است زیرا در حین متراکم شدن سوخت لکه داغ مرکزی همواره پدید می‌آید اما انرژی و سایر ویژگی‌های آن به چگونگی متراکم کردن سوخت وابسته است. برای سوخت DT، $\rho_h R_h < 0/4 \text{ (g cm}^{-2}\text{)}$ و $T_h < 2/5 \text{ keV}$ متناظر با $\beta < 1$ و $\gamma < 0/5$ اشتعال چندانی از طریق افروزش مرکزی سوخت صورت نمی‌گیرد زیرا دمای لکه داغ کمتر از آن است تا خود گرمایش از طریق تولید و جذب ذرات آلفا به نحو مؤثر انجام شود. بنابراین بستگی $\rho'_{hs} R'_{hs} = 0/4 \beta'$ به χ_s را می‌توان با

با مجموع انرژی جذب شده دو ساز و کار برای تشکیل لکه داغ است.

$$E_{hfs} = \chi_s E_{hs} + \chi_f E_{hf} = \chi_s \eta_{is} E_{is} + \chi_f \eta_{if} E_{if} \quad (27)$$

E_{if} و E_{is} به ترتیب انرژی محرک افروزش شوکی و سریع می‌باشند. به کمک رابطه (۲۶) و (۲۷) نتیجه زیر برای G_{fs} به دست می‌آید.

$$G_{fs} = \frac{G_{fs}^{max}}{1 + \frac{\chi_s E_{is}}{E_{cd}} + \frac{\chi_f E_{if}}{E_{cd}}} = \frac{G_{fs}^{max}}{1 + \frac{\chi_s E_{hs}}{E_c} \frac{\eta_c}{\eta_{is}} + \frac{\chi_f E_{hf}}{E_c} \frac{\eta_c}{\eta_{if}}} \quad (28)$$

G_{fs}^{max} با توجه به رابطه (۲۵) برابر است با $G_{fs}^{max} = \eta_c q_f M_f \theta_{fs} / E_c$ یا ضریب جفت شدگی میانگین باریکه لیزر با هدف نیز نظیر رابطه (۱۹) نسبت مجموع انرژی سوخت متراکم شده و انرژی لکه‌های داغ به انرژی کل محرک‌های لیزری طبق رابطه (۲۹) است.

$$\eta_{fs} = \frac{E_c + \chi_s E_{hs} + \chi_f E_{hf}}{E_L} \quad (29)$$

انرژی کل محرک‌های لیزری نیز با توجه به ضرایب جفت شدگی طبق رابطه (۳۰) قابل محاسبه است.

$$E_L = \frac{E_c}{\eta_c} + \chi_s \frac{E_{hs}}{\eta_{is}} + \chi_f \frac{E_{hf}}{\eta_{if}} \quad (30)$$

با ترکیب کردن روابط (۲۹) و (۳۰) نتیجه زیر برای η_{fs} به دست می‌آید.

$$\eta_{fs} = \eta_c + \chi_s \frac{E_{hs}}{E_L} \left(1 - \frac{\eta_c}{\eta_{is}}\right) + \chi_f \frac{E_{hf}}{E_L} \left(1 - \frac{\eta_c}{\eta_{if}}\right) \quad (31)$$

با توجه به رابطه (۳۱)، تقریب $\eta_{fs} \approx \eta_c$ برای $E_L > (E_{if}, E_{is})$ برقرار است. برای $\chi_s = 0$ و $\chi_f = 0$ رابطه (۳۱) به ترتیب به بازدهی افروزش سریع و شوکی کاهش می‌یابد که نتیجه صحیحی است.

در ساز و کار افروزش ترکیبی لازم است محاسبه بازدهی سوختن، θ_{fs} ، با انتگرال گیری چگالی بر روی تمام اجزای سوخت از جمله لکه داغ ناشی از الکترون‌های سریع حاصل از باریکه پرتو کانونی شده لیزر طبق رابطه (۳۲) و رابطه (۳۳) صورت گیرد.

جدول ۲. مقادیر محاسبه شده جهت برآورد بستگی پارامترهای مدل ناهم فشار به χ_s .

M_c (mg)	۰/۲۶۱	۰/۵۲۳۸	۱/۳۱۵	۲/۰۹۴	۴/۱۹۱
β_0	۰/۶۰۵	۰/۶۶۶	۰/۷۳۱	۰/۸۲۴	۰/۸۶۴
γ_0	۰/۵۱۲	۰/۴۸۵	۰/۴۱۴	۰/۴۲۷	۰/۳۶۸
ε_0	۰/۱۸۹	۰/۲۱۳	۰/۲۸	۰/۲۸	۰/۳۵۴

$$P_{hs0} \approx \frac{۳۴۵}{\alpha^{۰/۹}} \left(\frac{V_{imp}}{۳ \times ۱۰^۷} \right)^{۱/۸۵} \quad (۴۰)$$

$$\varepsilon_0 = \frac{P_{c0}}{P_{hs0}} \quad \text{و} \quad \beta_0 = \frac{\rho R_{hs0}}{۰/۴} \quad , \quad \gamma_0 = \frac{T_{hs0}}{۵}$$

ارائه شده در جدول ۱ برای انرژی کل محرک لیزری E_L و

همچنین $\frac{E_{is}}{E_L}$ ، V_{imp} و α در روابط (۳۷) الی (۴۰)، و رابطه

(۱۵) برای P_{c0} به ازای $\rho_c = \rho_{av}$ و $\lambda_c = ۰/۲۴۸ \mu m$ به

دست می‌آیند، جدول ۲. با توجه به رابطه

$$I_{۱۵} \approx ۱۰^{-۱۵} \left(\frac{E_c}{\eta_c} \right) \frac{۱}{۴\pi R_c^2} \frac{۱}{\tau_c}$$

$۱۰^{۱۵} \text{ W.cm}^{-2}$ بر روی سطح سوخت اندکی قبل از مرحله

افروزش و به ازای پهنای زمانی تپ متراکم کننده $\tau_c \approx ۱ \text{ ns}$ در

حد $۱ \sim I_{۱۵}$ است.

$$\int_{R'_{hs}}^{R_c} \rho_c dr = \rho_c (R'_c - R'_{hs})$$

با توجه به چگالی سطحی کل سوخت طبق رابطه (۴۱) به دست می‌آید.

$$\int_0^{R_c} \rho dr = \rho_c (R'_c - R'_{hs}) + ۰/۴\beta' + \chi_f^{۰/۵۲۳۸} \rho_c R_{hf} \quad (۴۱)$$

در رابطه (۴۱) شعاع بیرونی سوخت متراکم شده به صورت زیر

به R'_{hs} وابسته است.

$$R'_c{}^۳ \approx R'_{hs}{}^۳ + \frac{۳}{۴\pi} \frac{M_f}{\rho_c} \quad (۴۲)$$

محاسبات مرجع [۴] نشان می‌دهند که برای

افروزش سریع تنها برای $E_{if} = E_{if}^{opt} < ۱۰۰ \text{ kJ}$

برای $E_{if} > E_{if}^{opt}$ میسر است. برای $R_{hf} \approx ۱۰ \mu m$ نیز محاسبات

را برای $R_{hf} = ۱۰ \mu m$ ، متناظر با بیشترین بهره برای مقادیر

کوچک انرژی کل محرک‌های لیزری (کمتر از ۵۰۰ کیلوژول)،

انجام دادیم. نقش عدم تقارن و کرویت لکه داغ ترکیب شده از

تقریب خطی از حالت آستانه افروزش مرکزی $\chi_s = ۰$ تا

افروزش شوکی $\chi_s = ۱$ به ترتیب متناظر با $\beta' = \beta_0$ و

$\beta' = \beta$ به صورت $\beta' = \beta_0 + (\beta - \beta_0)\chi_s$ نشان داد. به طور

مشابه برای دمای لکه داغ $T_{hs} = ۵\gamma'$ (keV) و نسبت فشار

سوخت متراکم شده به فشار لکه داغ نیز به ترتیب تقریب

استفاده قرار می‌دهیم. در این صورت بستگی شعاع لکه داغ

مرکزی با رابطه (۳۶) داده می‌شود.

$$R'_{hs} = \frac{۵}{۳} \frac{۷۲۷\varepsilon'\beta'\gamma'\alpha^{-۱}}{\rho_c} \quad (۳۶)$$

ضریب α و چگالی سوخت متراکم شده، ρ_c ، به مرحله قبل

از افروزش مربوط می‌شود و مستقل از چگونگی افروزش

سوخت است و به χ_s بستگی ندارند.

تحلیل‌های مرجع [۲۰] بر پایه مدل هم فشار و محاسبات

عددی برای تحریک مستقیم سوخت^۱ در محدوده گسترده‌ای از

انرژی محرک متراکم کننده لیزر (kJ) $E_{cd} \in (۲۵, ۲۵۰۰)$ ،

سرعت متراکم شدن پوسته سوخت

$V_{imp} \in (۱/۵, ۵) \times ۱۰^۷ \text{ (cm/s)}$ و $\alpha \in (۰/۷, ۴)$ ، به روابط (۳۷)

تا (۴۰) به ترتیب برای میانگین چگالی سوخت، دما، چگالی

سطحی و فشار لکه داغ منجر شده است.

$$\rho_{av} = \frac{۴۲۵}{\alpha^{۱/۱۲}} I_{۱۵}^{۰/۱۳} \left(\frac{V_{imp}}{۳ \times ۱۰^۷} \right) \left(\frac{۰/۳۵}{\lambda_c} \right)^{۰/۱۳} \quad (۳۷)$$

$$T_{hs0} \approx \frac{۳}{\alpha^{۰/۱۵}} \left(\frac{E_L - E_{is}}{۱۰۰} \right)^{۰/۷} \left(\frac{V_{imp}}{۳ \times ۱۰^۷} \right)^{۱/۲۵} \quad (۳۸)$$

$$\rho R_{hs0} \approx \frac{۰/۳۱}{\alpha^{۰/۵۵}} \left(\frac{E_L - E_{is}}{۱۰۰} \right)^{۰/۲۷} \left(\frac{V_{imp}}{۳ \times ۱۰^۷} \right)^{۰/۶۲} \quad (۳۹)$$


۱. Direct-drive

$$\int_0^{R_c} \rho dr = \rho_c (R'_c - R'_{hs} - C_f \chi_f^\delta R_{hf}) + \epsilon / \chi_f \beta' + \chi_f^\delta \rho_c R_{hf}. \quad (43)$$

۴. نتایج حاصل از مدل تحلیلی

جهت ارزیابی مدل ارائه شده در بخش ۲ و ۳، نتایج حاصل از محاسبات عددی کد هیدرودینامیکی یک بعدی مرجع [۱۵] برای افروزش شوکی مورد استفاده قرار گرفت. برای این منظور پارامترهای ۵ نقطه محاسباتی مرجع مذکور مورد توجه قرار گرفتند. جرم سوخت متراکم شده، M_c ، و انرژی کل محرک لیزری، E_L ، به عنوان معلومات اولیه برای تنظیم ۳ پارامتر: β ، γ و ϵ مدل نا هم فشار به نحوی مورد استفاده قرار گرفتند تا با حفظ مقادیر α و نسبت انرژی افروزنده به انرژی کل محرک لیزر E_{is}/E_L ، کمترین اختلاف با نتایج محاسبات عددی مرجع [۱۵] به دست آید و نسبت $\frac{E_{hf}}{E_T}$ برای $E_{if} = E_{if}^{opt}$ و $\rho_c \geq 300 \text{ (g.cm}^{-3}\text{)}$ و همچنین $\frac{E_{hs}}{E_T}$ مطابق با شکل ۳ در حد ۱۹/۲ باقی بمانند. تنظیم مدل برای دستیابی به مقادیر مورد نظر برای ρR و بهره انرژی با استفاده از تغییر β و نسبت فشار سوخت متراکم شده به فشار لکه داغ یا همان ϵ صورت گرفته است. در جدول ۱ نتایج به دست آمده به همراه مقادیر ارائه شده در مرجع [۱۵] آورده شده است. اختلاف میان محاسبات عددی و مدل تحلیلی حاصل از روابط (۱۸) و (۲۳) برای بهره انرژی در حد ۵ درصد است. شکل ۴ رفتار بهره انرژی را بر حسب انرژی کل محرک لیزری، برای محاسبات مرجع [۱۵] و مدل نا هم فشار نشان می دهد.

حاصل محاسبات بخش ۳ برای بهره روش ترکیبی در شکل ۵ به صورت بهره انرژی بر حسب انرژی کل محرک های لیزری ترسیم شده است. برای انجام محاسبات مذکور $\eta_{if} = 0.25$ متناظر با جفت شدگی الکترون های سریع پدید آمده با طیف انرژی ۱/۵ تا ۵ مگا الکترون ولت ناشی از محرک سریع کوتاه لیزری در نظر گرفته شده است که مطابق با میانگین مقدار مورد انتظار برای η_{if} در مراجع [۹-۱۱] می باشد. در شکل ۵ محدوده محصور میان مرز روش افروزش سریع و

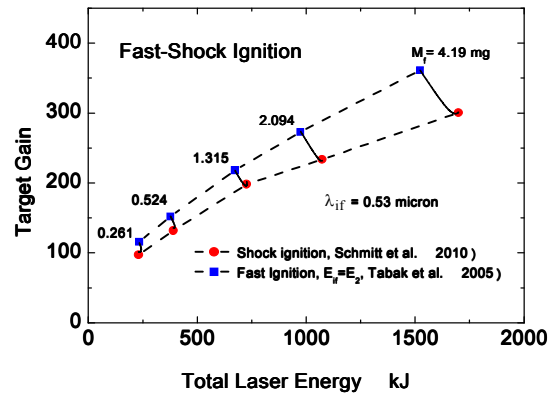


شکل ۵. بستگی بهره هدف به انرژی کل محرک های لیزری. طول موج لیزر متراکم کننده سوخت ۰/۲۴۸ میکرون و طول موج لیزر محرک سریع ۰/۵۳ میکرون است. برای افروزش شوکی از محاسبات عددی اشمیت استفاده شده است [۱۵]. بهبود مؤثر بهره انرژی برای روش افروزش سریع- شوکی در مقایسه با روش افروزش شوکی برای $E_{if} \leq E_p$ با افزایش انرژی محرک و جرم سوخت به خوبی مشاهده می شود. روش افروزش سریع- شوکی به سطح میان دو نمودار افروزش سریع (خط- مربع)، و افروزش شوکی (خط- دایره)، مربوط می شود. مکان هندسی بهره به ازای جرم ثابت سوخت برای روش افروزش سریع- شوکی با خطوط ممتد میان دو نمودار افروزش سریع و افروزش شوکی نشان داده شده است.


لکه مربوط به محرک سریع و لکه داغ مرکزی می تواند به صورت $R'_c - R'_{hs} - C_f \chi_f^\delta R_{hf}$ در رابطه (۴۱) منظور شود. اندازه ضرایب تصحیحی C_f وابسته به طول موج محرک سریع $|C_f(\lambda_{if})| \sim 1$ است. مقادیر دقیق C_f برای سازگاری با نمودارهای بهره مرجع [۷] به ازای $\chi_f = 1$ به دقت تنظیم شده است. برای $E_{if} > E_{if}^{opt}$ شرط $E_{if} = E_p$ برقرار است و مقدار δ در معادله (۴۳) لزوماً برابر با ۰/۵۲۴۳ نیست. اگر قرار دهیم $E'_{if} = \chi_f E_p$ و از عبارت مربوط به E_p استفاده کنیم، در این صورت $E'_{if} \propto \chi_f \rho_c^{-0.9} = (\chi_f^{-1/11} \rho_c)^{-0.9}$ است که معادل است با $\rho_c \rightarrow \rho'_c = \chi_f^{-1/11} \rho_c$ در این صورت شعاع بهینه لکه داغ مطابق با رابطه (۲) برابر است با

$$R'_{hf} = 0.52258 (\chi_f^{-1/11} \rho_c)^{0.97} = \chi_f^{1/0.77} R_{hf} \\ = \chi_f^\delta R_{hf} \approx \chi_f R_{hf},$$


بنابراین برای $E_{if} > E_{if}^{opt}$ مقدار δ عملاً برابر با ۱ است.

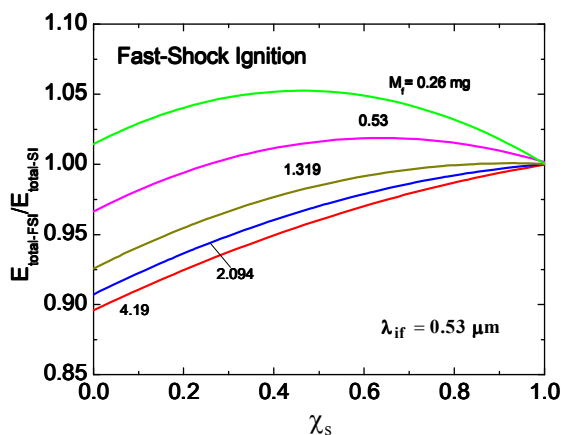


شکل ۷. بستگی نسبت انرژی کل محرک‌های لیزری به مقادیر متناظر برای افروزش شوکی بر حسب سهم محرک شوکی χ_s در روش افروزش سریع- شوکی به جرم سوخت. نمودارها نشان می‌دهند که با کاهش χ_s و افزایش جرم سوخت، انرژی کل مورد نیاز برای روش ترکیبی در مقایسه با افروزش شوکی در محدوده $\chi_s \in (0.2, 0.7)$ حدود ۵ درصد کاهش می‌یابد.

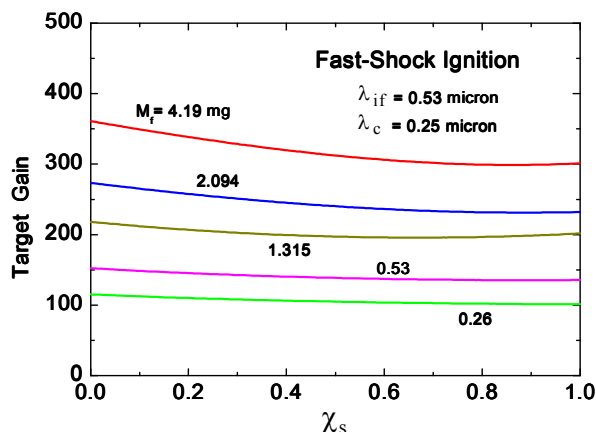

شکل ۶. رفتار بهره هدف به سهم ساز و کار افروزش شوکی χ_s ، برای افروزش سریع- شوکی و $E_{if} > E_{if}^{opt}$ به ازای مقادیر گوناگون جرم سوخت. در تمام حالات، طول موج محرک سریع، $\lambda_{if} = 0.53 \mu m$ است و طول موج محرک متراکم کننده، $\lambda_c = 0.25 \mu m$ است.

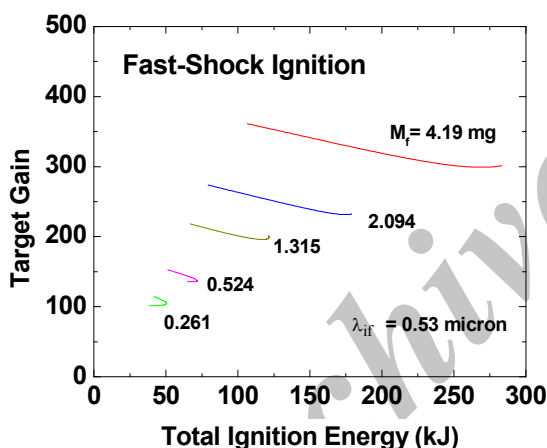


شکل ۸. رفتار بهره انرژی برای روش افروزش سریع- شوکی به ازای مقادیر گوناگون جرم سوخت. به ترتیب از چپ به راست: بهره بهنجار شده ساز و کار ترکیبی به بهره افروزش شوکی بر حسب سهم محرک شوکی χ_s ، و بهره بر حسب انرژی کل افروزش. بهره افروزش شوکی از محاسبات مرجع [۱۵] گرفته شده است.

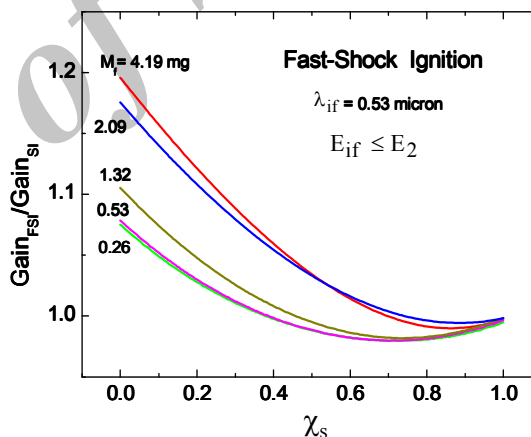


روش افروزش شوکی به خوبی مشاهده می‌شود. انرژی کل مورد نیاز و بهره انرژی بهنجار شده به مقادیر متناظر برای روش افروزش شوکی بر حسب نقش محرک شوکی χ_s و انرژی کل افزوندها برای روش ترکیبی در دو شکل ۷ و ۸ ترسیم شده است. نمودارها نشان می‌دهند که با کاهش χ_s و افزایش جرم سوخت بهره انرژی از ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد. این رفتار با توجه به نمودارهای شکل ۳ ناشی از افزایش سهم

افروزش شوکی، حوزه افروزش ترکیبی را نشان می‌دهد. مکان هندسی متناظر با ۵ مقدار جرم سوخت مشابه با جرم مورد استفاده در محاسبات مرجع [۱۵] نیز در شکل ۵ آورده شده است. بستگی بهره به انرژی کل محرک‌های افزونده و جرم سوخت در شکل ۶ آمده است. برای $E_{if} > E_{if}^{opt}$ ، $M_f > 2 mg$ و $\lambda_{if} = 0.53 \mu m$ ، بهبود بهره هدف برای روش افروزش ترکیبی در حد ۱۵ درصد برای $\chi_s \sim 0.3$ در مقایسه با

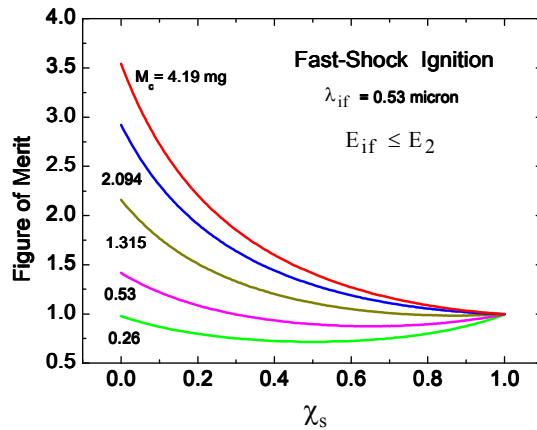

شکل ۹. بستگی مزیت روش افروزش سریع - شوکی نسبت به روش افروزش شوکی بر حسب نقش محرک شوکی χ_s به ازای مقادیر گوناگون جرم سوخت.

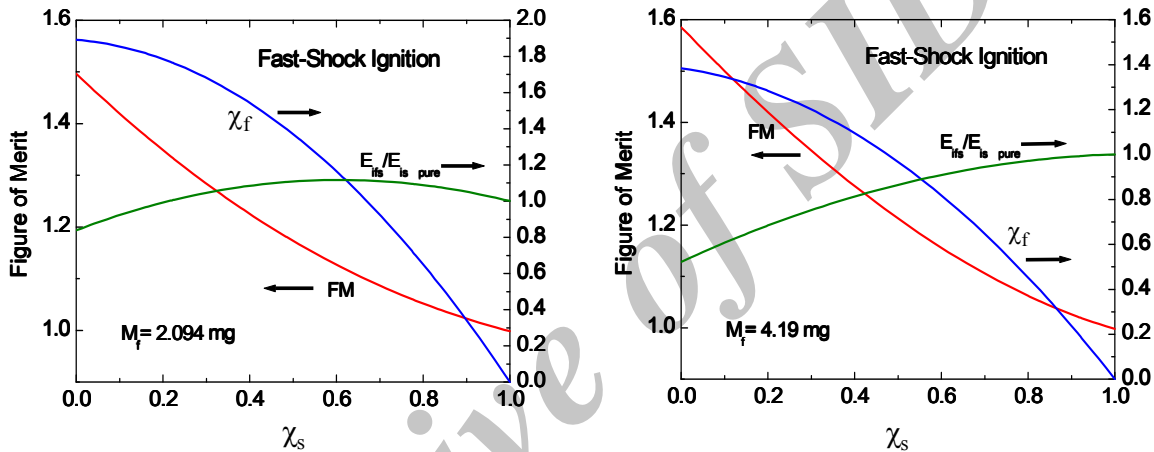

شکل ۱۰. رفتار نمایه مزیت و سهم محرک‌های سریع و شوکی به ازای دو هدف با جرم سوخت ۴/۱۹ و ۲/۰۹۴ میلی‌گرم برای روش افروزش سریع - شوکی. برای $\chi_f = 1$ به ترتیب برای دو جرم مذکور در حد ۲۰ و ۱۵ درصد مزیت کلی به دست می‌آید. با افزایش χ_f تا ۱/۲ برای $M_f = 4/19 \text{ mg}$ نمایه مزیت تا بیش از ۱/۳ افزایش می‌یابد.

کوچک χ_s و بیشترین مزیت را برای $\chi_s = 0$ متناظر با روش افروزش سریع برای $E_{if} = E_2$ برآورد می‌کند، شکل ۹. با افزایش جرم سوخت مزیت، روش ترکیبی فزونی می‌گیرد. برای دو هدف با جرم ۴/۱۹ و ۲/۰۹۴ میلی‌گرم و $\chi_f = 1$ ، به ترتیب ۲۳ و ۱۰ درصد مزیت کلی به دست می‌آید. با کاستن از سهم محرک شوکی تا $\chi_f = 0/7$ ، مزیت به ترتیب ۱۲ و ۶ درصد می‌باشد، شکل ۱۰. با ۱۰ و ۲۰ درصد افزایش سهم محرک سریع، $\chi_f = 1/1$ و $\chi_f = 1/2$ ، نمایه مزیت برای دو جرم اشاره شده به ترتیب (۲۷، ۱۲) و (۳۵، ۱۳) درصد ارتقاء می‌یابد. برای $M_f < 2 \text{ mg}$ روش ترکیبی مزیت چندانی نسبت به

افروزنده سریع χ_f ، و سوق روش ترکیبی به سوی ساز و کار افروزش سریع است که دارای بهره انرژی بیشتری است. جهت ارزیابی بهتر نمایه مزیت^۱، FM را به صورت حاصل ضرب نسبت بهره هدف در نسبت انرژی کل برای اجرای دو روش افروزش ترکیبی و شوکی تعریف و مورد استفاده قرار می‌دهیم، رابطه (۴۴).

$$FM = \frac{G_{fs}}{G_s} \times \frac{E_{s_total}}{E_{fs_total}} \times \frac{E_{is_pure}}{E_{ifs}} \quad (44)$$

نمایه مزیت، برتری روش افروزش ترکیبی را برای مقادیر


۱. Figure of merit

شده برای محرک افروزنده شوکی در روش ترکیبی کمتر از افروزش شوکی است، پیش بینی می شود که احتمال بروز و رشد ناپایداری ها نسبت به افروزش شوکی کمتر و از این منظر روش ترکیبی برتری نسبی داشته باشد.

۵. نتیجه گیری

روش های پیشرفته همجوشی لیزری نظیر افروزش سریع و به ویژه افروزش شوکی، گام های بلندی در جهت تحقق همجوشی محصورسازی اینرسی به شمار می آیند. افروزش شوکی از دیدگاه فناوری لیزر، ساخت هدف و همچنین اجرا، ساده تر از افروزش سریع به نظر می رسد. اما کاستن از انرژی محرک های لیزری و افزایش بهره انرژی همچنان از اهمیت قابل ملاحظه ای برای ساخت محرک های لیزری جهت احداث نیروگاه های همجوشی هسته ای برخوردار است.

پژوهش حاضر برای نخستین بار نشان می دهد که روش افروزش ترکیبی متشکل از هر دو ساز و کار افروزش سریع و افروزش شوکی می تواند به نحو مؤثری در راستای کاستن از انرژی کل محرک های افروزنده لیزری برای دستیابی به بهره انرژی از مرتبه ۱۰۰ و بیشتر مورد استفاده قرار گیرد. تحلیل کامل و دقیق ساز و کار ترکیبی نیازمند انجام محاسبات هیدرودینامیکی و ذره ای است. با این حال استفاده مناسب از محاسبات عددی موجود برای افروزش سریع و مدل نا هم فشار برای افروزش شوکی به همراه محاسبات مربوط به انرژی آستانه همجوشی لکه داغ محصور شده درون سوخت متراکم، امکان برآورد مزایای روش افروزش ترکیبی را از طریق یک مدل تحلیلی فراهم می آورد. نتایج مدل تحلیلی برای روش ترکیبی نشان می دهد که تنها با استفاده از حدود ۷۰ درصد انرژی محرک لیزری برای صرفاً افروزش شوکی، مزیت قابل توجهی برای اشتعال سوخت متراکم شده به دست می آید. تحت شرایط مناسب و برای مجموع انرژی افروزنده های شوکی و سریع $M_f > 2 \text{ mg}$ برای ساز و کار ترکیبی می تواند کمتر از ۸۰ درصد انرژی محرک افروزنده برای ساز و کار افروزش شوکی باشد. به نظر می رسد که مدل تحلیلی ارائه شده، ویژگی های عمومی

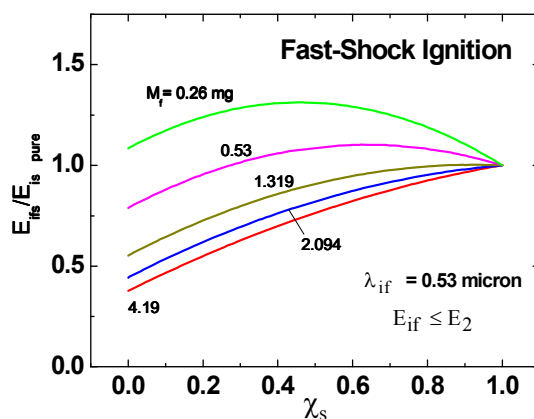

شکل ۱۱. رفتار نسبت انرژی افروزنده ها برای افروزش سریع- شوکی

به افروزش صرفاً شوکی، $\frac{E_{ifs}}{E_{is}^{pure}}$ ، بر حسب سهم انرژی محرک شوکی، χ_s ، به ازای مقادیر گوناگون جرم سوخت متراکم شده.

افروزش شوکی از خود نشان نمی دهد. برای $\chi_s \in (0/4, 0/7)$ که محدوده مناسب برای اجرای روش ترکیبی به شمار می آید، روش افروزش سریع- شوکی مزیت کلی ۲۰ تا ۳۰ درصدی برای $M_f > 2 \text{ mg}$ نسبت به افروزش شوکی از خود نشان می دهد. نسبت انرژی افروزنده کل برای روش ترکیبی به انرژی افروزنده صرفاً شوکی، E_{is}^{pure} ، در شکل ۱۱ نشان داده شده است که مزیت روش ترکیبی را در محدوده جرم $M_f > 2 \text{ mg}$ و $\chi_s \in (0/4, 0/7)$ تایید می کند.

به نظر می رسد که ترتیب زمانی میان لحظه اعمال تپ های افروزش شوکی و سریع به شرط آنکه تأخیر زمانی میان آغاز دو ساز و کار کوچکتر از $\sim \frac{R_h}{4c_s}$ یا زمان لازم برای انتشار امواج اکوستیکی از میان لکه داغ باشد، نقش اصلی در انجام فرآیند ترکیبی به عهده نداشته باشد. حساسیت روش افروزش ترکیبی به ناپایداری های هیدرودینامیکی و بستگی آن به سهم هر ساز و کار نیازمند محاسبات عددی است، اما با توجه به اینکه فرآیند متراکم کردن سوخت در روش ترکیبی با سرعتی قابل مقایسه با روش افروزش شوکی صورت می گیرد و مقدار انرژی صرف

۱. c_s سرعت انتشار صوت درون سوخت متراکم شده در حد $2/5 \times 10^7$ سانتیمتر بر ثانیه است. با توجه به $10^{-3} \text{ cm} \sim R_h$ ، تأخیر زمانی از مرتبه ۵۰ پیکوثانیه برآورد می شود.

انرژی مورد نظر به ازای جرم سوخت معلوم از مزایای بارز روش افروزش ترکیبی به شمار می آیند.

روش ترکیبی افروزش سریع-شوکی را به خوبی نشان می دهد. کاسته شدن از انرژی کل محرک های لیزری افروزنده سوخت و محرک سریع برای دستیابی به بهره

مراجع

1. Max Tabak *et al.*, *Phys. Plasmas* **1**, 5 (1994) 1626.
2. S Atzeni, *Phys. Plasmas* **6**, 8 (1999) 3316.
3. P A Norreys *et al.*, *Phys. Plasmas* **9** (2000) 3721.
4. M Tabak, D Hinkel, S Atzeni, E M Campbell, and K Tanaka, *Fusion Science and Technology* **49** (2006) 254.
5. C D Zhou *et al.*, *Phys. Rev. Lett.* **98** (2007) 025004.
6. T Johzaki, K Mima, and Y Nakao, *Plasma and Fusion Research* **2** (2007) 041.
7. S Atzeni and M Tabak, *Plasma Phys. Controlled Fusion* **47** (2005) B769.
8. M Tabak and D Callahan, *Nucl. Instrum. Methods A* **544** (2005) 48.
9. J J Honrubia and J Meyer-ter Vehn, *Journal of Physics: Conference Series* **112** (2008) 022055.
10. S Atzeni, C Bellei, and A Schiavi, 33rd *EPS Conference on Plasma Phys., Rome, 19-23 June* **301** (2006).
11. R Kodama *et al.*, *Nature* **418** (2002) 933.
12. W Theobald *et al.*, *Phys. Plasmas* **18** (2011) 056305.
13. S A Slutz and R A Vesey, *Phys. Plasmas* **12** (2005) 062702.
14. M D Rosen, J D Lindl, and A R Thiessen, *LLNL Laser Program Annual Report*, UCRL-50021-83, (1983) 3-5.
15. A J Schmitt, J W Bates, S P Obenschain, S T Zalesak, and D E Fyfe, *Phys. Plasmas* **17** (2010) 042701.
16. R Betti, C D Zhou, K S Anderson, L J Perkins, W Theobald, and A A Solodov, *Phys. Rev. Lett.* **95** (2007) 155001.
17. M Lafon, X Ribeyre, and G Schurtz, *Phys. Plasmas* **17** (2010) 052704.
18. J W Bates, A J Schmitt, D E Fyfe, S P Obenschain, and S T Zalesak, *High Energy Density Physics* **6** (2010) 128.
19. B Canaud and M Temporal, *New J. Phys.* **12** (2010) 043037.
20. C D Zhou and R Betti, *Phys. Plasmas* **14** (2007) 072703.

Archive