

## تأثیر نوع و سطح مصرف پلی‌اکریل‌آمید بر هدررفت خاک

سیدحمیدرضا صادقی<sup>۱\*</sup>، زینب کریمی<sup>۲</sup> و حسین علی بهرامی<sup>۳</sup>

\*<sup>۱</sup> استاد گروه مهندسی آبخیزداری؛ دانشکده منابع طبیعی؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ نور؛ ۷۶۴۸۹-۷۶۴۱۷؛ مازندران؛ ایران

<sup>۲</sup> نویسنده مسئول مکاتبات: [sadeghi@modares.ac.ir](mailto:sadeghi@modares.ac.ir)

<sup>۳</sup> دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبخیزداری؛ دانشکده منابع طبیعی؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ نور؛ ۷۶۴۸۹-۷۶۴۱۷؛ مازندران؛ ایران

<sup>۳</sup> دانشیار گروه خاکشناسی؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران؛ ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ تاریخ پذیرش: ۹۴/۳/۲۰

### چکیده

فرسایش خاک در مقیاس جهانی، منطقه‌ای و محلی یکی از معضلات اساسی می‌باشد. از این نظر اتخاذ تدابیر مدیریتی در مهار اثرات آن اهمیت قابل توجهی دارد. علاوه بر این، یکی از فن‌آوری‌های جدید در مقوله مهار فرسایش خاک، استفاده از مواد افزودنی از جمله پلی‌اکریل‌آمید است. از طرفی به‌رغم کاربرد پلی‌اکریل‌آمید در مدیریت رواناب و فرسایش خاک، تأثیر هم‌زمان نوع و سطح مصرف آن کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است. از این‌رو پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیرپذیری هدررفت خاک در کرت‌های کوچک از کاربرد نوع پودری و محلول سطوح مختلف پلی‌اکریل‌آمید با مقادیر ۰/۴، ۲ و ۶ گرم بر مترمربع در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. در این پژوهش از سه کرت کوچک به ابعاد ۵/۵ در ۵/۵ متر، با شیب ۳۰ درصد استفاده شد. برای انجام پژوهش حاضر، پس از گذشت ۴۸ ساعت از زمان استفاده از پلی‌اکریل‌آمید در شکل‌های پودری و محلول، باران با دو شدت ۵۰ و ۸۰ میلی‌متر بر ساعت به‌ترتیب با تداوم ۱۷ و ۸ دقیقه روی کرت‌ها شبیه‌سازی و نمونه‌برداری‌های لازم انجام شد. نتایج حاصل از آزمون آماری دلالت بر اثر معنی‌دار ( $P=0/00$ ) شکل مصرف پلی‌اکریل‌آمید و شدت بارندگی مختلف بر میزان هدررفت خاک در سطوح مختلف مصرف پلی‌اکریل‌آمید بود. همچنین شکل پودری مصرف پلی‌اکریل‌آمید در شرایط مورد نظر در این پژوهش از عملکرد بهتری برخوردار بوده و لذا کاربرد آن به حالت محلول برای مهار هدررفت خاک پیشنهاد می‌شود.

**کلید واژه‌ها:** اصلاح‌کننده‌های خاک؛ تولید رسوب؛ شبیه‌ساز باران؛ حفاظت خاک؛ مهار فرسایش

از این نظر مهار آن به‌عنوان یک ضرورت اساسی محسوب می‌شود. استفاده از مواد افزودنی خاک<sup>۲</sup> از جمله شیوه‌های به‌صرفه و جدید در مهار فرسایش خاک است. افزودنی‌های خاک شامل هر ماده‌ای مانند آهک، گچ، خاک اره و یا سایر افزودنی‌هاست که برای تقویت توان تولید خاک به‌کار می‌روند (طالب بیدختی و همکاران، ۱۳۸۲).

### مقدمه

خاک، یکی از مهم‌ترین اجزای منابع طبیعی هر کشور محسوب می‌گردد. انسان در طی تاریخ تکاملی خود، همواره از خاک به‌عنوان بستری برای تأمین نیازهای غذایی استفاده می‌کند، تا ادامه‌ی حیات خود را تضمین سازد. عامل اصلی نابودی خاک، پدیده‌ی فرسایش خاک<sup>۱</sup> است.

<sup>2</sup> Soil Amendments

<sup>1</sup> Soil Erosion


برای مدیریت منابع خاک و آب مورد بررسی قرار گرفته است. لیکن بررسی استفاده از پلی آکریل آمید به دو شکل پودری و محلول به حالت مقایسه در عرصه نهایی منابع طبیعی کم تر مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا Roa-Espinosa و همکاران (۱۹۹۹) با انجام پژوهشی روی ۱۵ پلات با ابعاد یک متر در یک متر و شیب ۱۰ درصد به بررسی تأثیر پلی آکریل آمید پودری و محلول در مناطق ساخت و ساز پرداختند. نتایج نشان دهنده تأثیر بهتر پلی آکریل آمید محلول در کاهش رسوب بوده است. Peterson و همکاران (۲۰۰۲) نیز با کاربرد پلی آکریل آمید در کرت هایی با ابعاد ۹/۱ متر طول و ۳ متر عرض و با شیب ۱۷ درصد به بررسی تأثیر دو شکل پودری و محلول پلی آکریل آمید پس از بذریابی پرداختند. نتایج حاکی از تأثیر بیشتر پلی آکریل آمید به شکل محلول در کاهش هدررفت خاک به میزان ۹۳ تا ۹۸ درصد بوده است. نتایج پژوهش مذکور نیز نشان داد که پلی آکریل آمید پودری تقریباً هیچ تأثیر معنی داری در کاهش رسوب نداشته است. هم چنین Shomaeker (۲۰۰۹) به بررسی اثر مقادیر مختلف پلی آکریل آمید (۲۲/۵، ۳۷/۵ و ۵۲/۵ کیلوگرم در هکتار) و روش های کاربرد پودری و محلول در خاک Montgomery مرکز Alabama واقع در جنوب شرقی ایالت متحده پرداخت. براساس نتایج به دست آمده مصرف میزان ۵۲ کیلوگرم در هکتار از پلی آکریل آمید و به صورت محلول بهترین عملکرد را داشته است. به طوری که موجب کاهش گل آلودگی اولیه به میزان ۹۷ درصد و کاهش فرسایش خاک به میزان ۵۰ درصد شده است. Dou و همکاران (۲۰۱۲) تأثیر پلی آکریل آمید به شکل پودری و محلول تحت شرایط آبیاری شبیه سازی شده در زمین های کشاورزی منطقه Yongledian واقع در چین، در سطح کرت هایی به طول و عرض یک متر را بررسی کردند. نتایج پژوهش مذکور نیز نشان داد که استفاده از پلی آکریل آمید محلول، جایگزین خوبی برای مهار هدررفت خاک تحت آبیاری با آب شور بوده است.

پلی آکریل آمید<sup>۱</sup> در شرایط و اهداف مختلف یکی از مرسوم ترین افزودنی های مورد استفاده در حفاظت از خاک است. انجام پژوهش های مرتبط با استفاده از افزودنی های پلیمری، به منظور اصلاح خصوصیات فیزیکی خاک به عنوان یکی از تیمارهای مهم مدیریت منابع خاک و آب از اوایل سال ۱۹۵۰ شروع شد (Stott و Green, ۲۰۰۱). پلی آکریل آمید به عنوان یک اصلاح کننده<sup>۲</sup> برای پایدار کردن ساختمان خاک و کاهش میزان رواناب و فرسایش استفاده می شود. هم چنین می تواند به عنوان یک اصلاح کننده مقرون به صرفه در پایدار کردن شیب های تند به وجود آمده در صنعت ساختمان سازی و ترانشه های جاده ها و بزرگراه ها و سایر خاک های به هم خورده باشد. هم چنین استفاده از پلی آکریل آمید در نسبت های پائین، در زمینه آبیاری از نظر اقتصادی بسیار مؤثر واقع شده است. در کشاورزی دیم و آبیاری بهاره، این ماده موجب کاهش انسداد سطحی و پوسته بندی خاک در اثر فرسایش می شود (Stott و Green, ۲۰۰۱). هم چنین این ماده غیر سمی بوده و پس از ۴ تا ۷ سال، بسته به نوع پلیمر، در خاک به وسیله میکروارگانیسم ها تخریب می شود (Nadler و همکاران, ۱۹۹۶).

تاکنون تأثیر مطلوب مصرف جداگانه پلی آکریل آمید به صورت پودری (Jiang و همکاران, ۲۰۱۰؛ Awad و همکاران, ۲۰۱۲؛ Shin و همکاران, ۲۰۱۳؛ Prats و همکاران, ۲۰۱۴؛ بروغنی و حیای، ۱۳۹۰؛ ذبیحی و همکاران, ۱۳۹۲) یا محلول (Flanagan و همکاران, ۲۰۰۲؛ Ajwa و Trout, ۲۰۰۶؛ Goodson و همکاران, ۲۰۰۶؛ Sepaskhah و Bazrafshan-Jahrom, ۲۰۰۶؛ Saha و Kumar, ۲۰۱۱؛ شکفته و همکاران, ۱۳۸۴؛ شهبازی و همکاران, ۱۳۸۴؛ قربانی واقعی و همکاران, ۱۳۸۷؛ حزباوی و همکاران, ۱۳۹۱؛ افراسیاب و چاری, ۱۳۹۲؛ صادقی و همکاران, ۱۳۹۲) در شرایط مختلف

<sup>۱</sup> Polyacrylamide (PAM)

<sup>۲</sup> Soil Conditioner

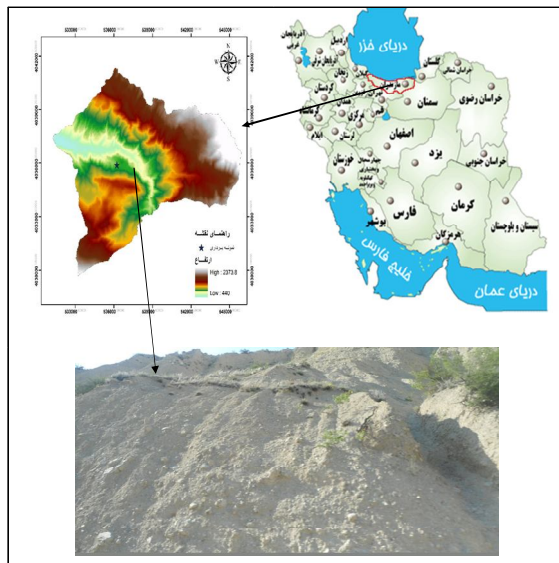

شکل ۱. موقعیت منطقه مادری خاک در استان مازندران و ایران

### آماده سازی کرت های فرسایشی

پس از شناسایی منطقه، نمونه‌ها از عمق تقریبی ۱۰ سانتی متری سطح خاک تهیه شد. سپس برای انجام آزمایش با شبیه ساز باران، ابتدا نمونه‌های خاک هواخشک و بعد از حذف بقایای گیاهی و سنگ و سنگ ریزه، از الک ۴ میلی متری عبور داده شد (شهبازی و همکاران، ۱۳۸۴). در این پژوهش از سه کرت کوچک مکعبی با حجم کلی ۰/۱۲۵ متر و قابل استقرار روی چهارپایه‌های فلزی ساخته شده در محل آزمایشگاه شبیه ساز باران و فرسایش خاک دانشگاه تربیت مدرس با شیب متناسب با منطقه خاک مادری حدود ۳۰ درصد استفاده شد (شکل ۲).



شکل ۲. نمایی از شرایط آزمایشگاهی مورد استفاده در تحلیل اثر مصرف نوع پلی آکریل آمید بر هدررفت خاک

McLaughlin و همکاران (۲۰۱۴) طی پژوهشی به منظور بررسی تأثیر کاربرد پلی آکریل آمید پودری و محلول در سطوح مختلف (۱، ۲/۵، ۵، ۱۰، ۲۵ و ۵۰ میلی گرم بر لیتر) در مکان‌های ساخت و ساز در خاک‌های شمال غربی ایتالیا روی چهار نوع خاک، یک خاک معدنی با مواد آلی بالا از مزارع کشاورزی و سه نوع خاک از مناطق با شن و ماسه بالا با هدف فرسایش و رسوب صورت گرفت. نتایج دلالت بر عملکرد بهتر پلی آکریل آمید محلول نسبت به حالت پودری در مهار فرسایش داشته است.

از بررسی تفصیلی پیشینه پژوهش می‌توان جمع‌بندی کرد که اگرچه استفاده از پلی آکریل آمید با اهداف مختلف صورت گرفته لیکن پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تأثیرپذیری تولید هدررفت خاک خروجی از کرت‌های آزمایشی کوچک، در سطوح مختلف استفاده از پلی آکریل آمید پودری و محلول در دو شدت متفاوت به منظور مهار فرسایش خاک اراضی غیر کشاورزی و تهیه شده از یک منطقه حساس به فرسایش خاک برنامه‌ریزی شده است.

### مواد و روش‌ها

#### منطقه مطالعاتی و خاک مورد استفاده

خاک مورد نیاز از حواشی جاده مرزن‌آباد-کندلوس به دلیل وجود تشکیلات حساس به فرسایش و ضرورت حفاظت و نیز امکان اجرای نتایج حاصل از پژوهش تهیه و آماده سازی شد. ارتفاع محل نمونه برداری از سطح دریا ۱۹۵۰ متر و در مختصات طول  $30^{\circ} 24' 51''$  شرقی و عرض  $38^{\circ} 28' 46''$  شمالی واقع شده است. نمای ی از موقعیت جغرافیایی منطقه مطالعاتی در شکل ۱ ارائه شده است. هم‌چنین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد مطالعه با استفاده از روش‌های استاندارد مورد استفاده در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس تعیین شد و نتایج آن در جدول ۱ ارائه شده است.

### تجزیه و تحلیل آماری

به منظور تجزیه و تحلیل آماری، ابتدا بانک اطلاعاتی حاصل از نمونه برداری هدررفت خاک حاصل از کرت‌ها در نرم افزار Excel 2007 تشکیل شد. به همین منظور قبل از انجام هرگونه تحلیل آماری، نرمال بودن داده‌ها با استفاده از آزمون Shapiro-Wilk به دلیل کم‌تر بودن تعداد داده‌های هر گروه از تیمارها، از حد ۵۰ داده (Razali و Wah، ۲۰۱۱) ارزیابی شد. مقایسه‌های آماری با استفاده از تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه<sup>۲</sup>، آزمون دانکن<sup>۳</sup> و مدل خطی عمومی<sup>۴</sup> در نرم افزار SPSS 19 انجام شد.

### نتایج و بحث

نتایج حاصل از اندازه‌گیری هدررفت خاک در دو شکل

#### پودری و محلول

میزان هدررفت خاک مربوط به تیمار شاهد و سطوح مختلف پلی‌آکریل‌آمید (۰/۴، ۲ و ۶ گرم بر مترمربع) به دو شکل پودری و محلول و در دو شدت ۵۰ و ۸۰ میلی‌متر بر ساعت، به ترتیب با تداوم ۱۷ و ۸ دقیقه بر ساعت در شکل ۳ نشان داده شده است. همچنین میانگین کل هدررفت خاک حاصل از تکرار سطوح مختلف پلی‌آکریل‌آمید به همراه تیمارهای شاهد آن‌ها محاسبه و نتایج مربوط در جدول ۲ ارائه شده است.

نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که در هر دو شدت ۵۰ و ۸۰ میلی‌متر بر ساعت بیش‌ترین هدررفت خاک در تیمار شاهد و کم‌ترین هدررفت خاک در سطح ۶ گرم بر مترمربع از پلی‌آکریل‌آمید و در حالت پودری اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر در هر دو شدت بارندگی (۵۰ و ۸۰ میلی‌متر بر ساعت) با افزایش مقدار پلی‌آکریل‌آمید، میزان هدررفت خاک به حداقل رسیده است. دلیل این یافته را می‌توان چنین بیان نمود که پلی‌آکریل‌آمید به دلیل دارا بودن وزن ملکولی بالا و میزان

برای شبیه‌سازی بهتر شرایط طبیعی، یک خاک لایه زهکشی از جنس پوکه معدنی به صورت دانه‌بندی تدریجی از بادامی تا ریزدانه (ساختار فیلتری) به ضخامت ۱۷ سانتی‌متر در کف کرت‌ها تعبیه شد. سپس کوبیدگی لازم توسط غلطک تا رسیدن به جرم مخصوص ظاهری نمونه دست نخورده مورد مطالعه (۱/۷ گرم بر سانتی‌متر مکعب) انجام شد. همچنین، به منظور تأمین شرایط رطوبت پیشین خاک و متناسب با شرایط طبیعی، کرت‌های آماده شده به مدت ۲۴ ساعت تحت شرایط اشباع به عمق ۱۵ سانتی‌متر قرار داده شد و قبل از اجرای آزمایش به مدت ۲۴ ساعت روی چهارپایه مربوطه مستقر شد (حزباوی و همکاران، ۱۳۹۱).

#### تیمارهای پژوهش

با توجه به پیشینه پژوهش‌های موجود (Flanagan و همکاران، ۲۰۰۲؛ Sepaskhah و Bazrafshan-Jahromi، ۲۰۰۶؛ شکفته و همکاران، ۱۳۸۴؛ شهبازی و همکاران، ۱۳۸۴؛ حزباوی و همکاران، ۱۳۹۱، صادقی و همکاران، ۱۳۹۲)، تیمارهای پژوهش شامل یک تیمار شاهد و سه سطح پلی‌آکریل‌آمید به دو شکل پودری و محلول با مقادیر ۰/۴، ۲ و ۶ گرم بر مترمربع در نظر گرفته شد. پلی‌آکریل‌آمید پودری با استفاده از نمک‌پاش و هر کدام از مقادیر نوع محلول آن در ۲۰۰ میلی‌لیتر آب شهری حل و در نهایت از طریق دستگاه پخش‌کننده<sup>۱</sup> دستی در سطح کرت‌های فرسایش توزیع شد. در نهایت به لحاظ پخش همگن ماده در خاک و به لحاظ قابل اجرا بودن در عرصه (شکفته و همکاران، ۱۳۸۴) بعد از گذشت ۴۸ ساعت از زمان استفاده از پلی‌آکریل‌آمید، بارش باران با دو شدت ۵۰ و ۸۰ میلی‌متر بر ساعت، به ترتیب با تداوم ۱۷ و ۸ دقیقه و متناسب با شرایط حاکم بر منطقه و مستخرج از آمار ایستگاه سینوپتیک کجور روی کرت‌ها اجرا و نمونه‌برداری‌های لازم صورت گرفت.

<sup>2</sup> One-Way Analysis of Variance, ANOVA

<sup>3</sup> Duncan Test


<sup>4</sup> General Linear Model, GLM

<sup>1</sup> Sprayer

نتایج تجزیه و تحلیل آماری در جدول ۳ نشان می‌دهد که در سطح مصرف ۰/۴ و ۲ گرم بر مترمربع و در شدت ۵۰ میلی‌متر بر ساعت از لحاظ آماری معنی‌دار ( $P > 0/2$ ) نبوده است. این نتایج با یافته‌های Ai-Ping و همکاران (۲۰۱۱) مبنی بر عدم تأثیر دو پلی‌آکریل‌آمید با وزن ملکولی متفاوت (۱۲ و ۱۸ میلیون گرم بر مول) متاثر از نوع خاک در شدت ۶۰ میلی‌متر بر ساعت بر کاهش هدررفت خاک در چین مطابقت دارد. هم‌چنین تحلیل نتایج نشان داد که مقدار هدررفت خاک در سطح ۶ گرم بر مترمربع در شدت ۵۰ میلی‌متر بر ساعت و هم‌چنین در شدت ۸۰ میلی‌متر بر ساعت در تمام سطوح مصرفی از پلی‌آکریل‌آمید (۰/۴، ۲ و ۶ گرم بر مترمربع) از لحاظ آماری معنی‌دار ( $p = 0/00$ ) بوده است. این یافته با نتایج حاصل توسط Zhang و Miller (۱۹۹۶) روی خاک لوم‌ماسه‌ای و Zheng و همکاران (۲۰۱۱) روی خاک لوم‌شنی و لومی قابل تطبیق است (جدول ۳).

نتایج حاصل از آزمون مدل خطی عمومی (جدول ۴)، با در نظر گرفتن تأثیر شکل مصرف (پودری و محلول) و دو شدت ۵۰ و ۸۰ میلی‌متر بر ساعت دلالت بر اثر معنی‌داری ( $p = 0/00$ ) شکل مصرف و شدت‌های مختلف بارندگی بر میزان هدررفت خاک، در تمام سطوح مصرف پلی‌آکریل‌آمید می‌باشد. هم‌چنین اثر متقابل شکل مصرف و شدت بارندگی بر میزان هدررفت خاک نیز در تمام سطوح مصرف اثر معنی‌دار ( $p = 0/00$ ) داشت. نتایج پژوهش حاضر به ترتیب با یافته‌های Zheng و همکاران (۲۰۱۱) و Ai-Ping و همکاران (۲۰۱۱) مطابقت دارد. دلیل آن را می‌توان به اتصال زنجیره ملکولی، کاهش هدایت هیدرولیکی و سرعت نفوذپذیری نسبت داد. هم‌چنین McLaughlin و همکاران (۲۰۱۴) استفاده از دو شکل مصرف پلی‌آکریل‌آمید (پودری و محلول) را در کاهش فرسایش بسیار مفید می‌دانند حال آن‌که استفاده از پلی‌آکریل‌آمید محلول نسبت به شکل پودری آن در

جذب بالای آن توسط ذرات خاک، در سطح باقی مانده و یک شبکه در اطراف خاک‌دانه‌ها تشکیل می‌دهد که این امر به پایداری خاک‌دانه‌ها کمک می‌کند. از این نظر در مهار هدررفت خاک مؤثر بوده و طبیعتاً کاربرد پلی‌آکریل‌آمید در مهار هدررفت خاک را تأیید نموده است. نتایج حاصل با یافته‌های Peterson و همکاران (۲۰۰۲)، Sepaskhah و Bazrafshan-Jahrom (۲۰۰۶)، Shoemaker (۲۰۰۹)، Dou و همکاران (۲۰۱۲) و همکاران (۲۰۱۴) مبنی بر اثر مثبت پلی‌آکریل‌آمید در کاهش هدررفت خاک تطبیق دارد. هم‌چنین در شدت ۵۰ میلی‌متر بر ساعت، بین تیمارهای شاهد از نظر مقداری تفاوت وجود دارد. دلیل این‌را نیز می‌توان چنین استنباط کرد که شرایط رطوبتی در روزهای انجام آزمایش با یکدیگر متفاوت بوده است.

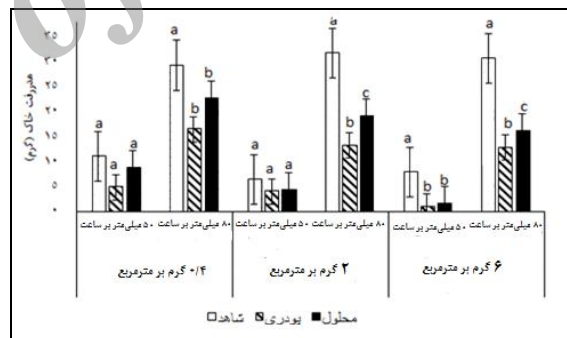

شکل ۳. میزان هدررفت خاک در اثر کاربرد دو شکل مصرف پودری و محلول پلی‌آکریل‌آمید در شدت‌های ۵۰ و ۸۰ میلی‌متر بر ساعت

در ادامه نتایج تحلیل آماری تجزیه واریانس یک‌طرفه مربوط به بررسی اثر تیمارهای پژوهش بر میزان هدررفت خاک در دو شدت ۵۰ و ۸۰ میلی‌متر بر ساعت در جدول ۳ و نتایج مربوط برای شناسایی اثرات یک‌جانبه و متقابل تیمارهای شکل‌های مختلف مصرف پلی‌آکریل‌آمید و شدت‌های مختلف بارندگی بر میزان هدررفت خاک با استفاده از مدل خطی عمومی نیز در جدول ۴ نشان خلاصه شده است.

پژوهش ایشان ترجیح داده شد که دلیل آن را خواص خاک و پلی‌اکریل‌آمید دانستند.

### نتیجه‌گیری

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تأثیر دو شکل مصرف پلی‌اکریل‌آمید (پودری و محلول) در دو شدت بارندگی متفاوت بر مهار هدررفت خاک، از سطح کرت‌های کوچک آزمایشگاهی برنامه‌ریزی شد. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش فعلی می‌توان نتیجه گرفت که هر یک از شکل‌های مصرف پودری و یا محلول پلی‌اکریل‌آمید به‌عنوان یک افزودنی خاک ارزان در کاهش هدررفت خاک مؤثر بوده و با خاصیت چسبندگی که در میان ذرات خاک ایجاد می‌کند منجر به فولکوله شدن ذرات خاک شده و در کاهش هدررفت خاک مؤثر بوده است. این

ویژگی‌ها به‌عنوان مزیتی برای پلی‌اکریل‌آمید در نظر گرفته شده که در پژوهش انجام شده شکل پودری آن از عملکرد بهتری برخوردار بوده است و برای رسیدن به یک جمع‌بندی نهایی در خصوص خاک‌های حساس به فرسایش می‌توان اذعان نمود که بایستی تمام شرایط از جمله خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد مطالعه را مورد بررسی قرار داد و استفاده از سطوح مختلف پلی‌اکریل‌آمید در دو شکل متفاوت برای مهار رواناب در شرایط آزمایشگاهی پیشنهاد می‌شود. با این وجود و انجام معمول اقدامات مشابه در عرصه‌های منابع طبیعی با استفاده از سایر افزودنی‌ها و غالباً مواد نفتی، زمینه‌سازی کاربرد پلی‌اکریل‌آمید در شرایط طبیعی و طبعاً پس از آزمون‌های محیط زیستی و اقتصادی لازم پیشنهاد می‌شود.

جدول ۱. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد مطالعه

جرم مخصوص ظاهری خاک (گرم بر سانتی‌متر مکعب)	درصد کربن آلی	pH	هدایت الکتریکی (دسی زیمنس بر متر)	درصد ذرات خاک			بافت خاک
				ساختمان خاک	رس	لای	
۱/۷	۰/۹۵	۸/۴۵	۰/۲۱۸	دانه‌ای	۴۰	۴۴	۱۶ لومی رسی

جدول ۲. مقادیر هدررفت خاک (گرم) از سطوح مطالعاتی در شدت ۵۰ و ۸۰ میلی‌متر بر ساعت

شدت ۸۰ میلی‌متر بر ساعت انحراف معیار $\pm$ میانگین	شدت ۵۰ میلی‌متر بر ساعت انحراف معیار $\pm$ میانگین	شکل مصرف	پلی‌اکریل‌آمید (گرم بر مترمربع)
۲۹/۳۱ $\pm$ ۲/۰۳	۱۱/۰۷ $\pm$ ۵/۹۳	شاهد	
۱۶/۵۵ $\pm$ ۰/۸۸	۵/۰۱ $\pm$ ۱/۹۴	پودری	۰/۴
۲۲/۸۵ $\pm$ ۰/۸۵	۸/۹۲ $\pm$ ۳/۴۶	محلول	
۳۱/۷۳ $\pm$ ۲/۲۲	۶/۵۲ $\pm$ ۰/۵۷	شاهد	
۱۳/۳۷ $\pm$ ۰/۶۵	۴/۱۵ $\pm$ ۰/۵۸	پودری	۲
۱۹/۰۹ $\pm$ ۰/۳۹	۴/۵۱ $\pm$ ۱/۰۳	محلول	
۳۰/۶۹ $\pm$ ۱/۴۵	۷/۹۲ $\pm$ ۱/۲۷	شاهد	
۱۲/۹۵ $\pm$ ۱/۱۶	۱/۰۸ $\pm$ ۰/۳۷	پودری	۶
۱۶/۱۲ $\pm$ ۱/۸۱	۱/۸۱ $\pm$ ۰/۶۰	محلول	

جدول ۳. نتایج تجزیه واریانس یک‌طرفه (ANOVA) اثر کاربرد سطوح مختلف پلی‌آکریل‌آمید در تیمارهای شاهد، پودری و محلول و در دو شدت مطالعاتی بر میزان هدررفت خاک با استفاده از آزمون دانکن

سطح معنی‌داری	آماره F	میانگین مربعات	درجه آزادی	مجموع مربعات	منبع تغییرات	شدت (میلی‌متر بر ساعت)	پلی‌آکریل‌آمید (گرم بر مترمربع)
۰/۲۵	۱/۷۴	۰/۳۳	۲	۰/۶۷	بین‌گروهی		
		۰/۱۹	۶	۱/۱۵	درون‌گروهی	۵۰	
			۸	۱/۸۲	کل		۰/۴
۰/۰۰	۶۴/۶۷	۴/۸۹	۲	۹/۷۸	بین‌گروهی		
		۰/۰۷	۶	۰/۴۵	درون‌گروهی	۸۰	
			۸	۱۰/۲۳	کل		
۰/۲۰	۲/۱۲	۰/۰۶	۲	۰/۱۲	بین‌گروهی		
		۰/۰۲	۶	۰/۱۷	درون‌گروهی	۵۰	
			۸	۰/۲۹	کل		۲
۰/۰۰	۱۵۰/۱۸	۱۰/۵۸	۲	۲۱/۱۶	بین‌گروهی		
		۰/۰۷	۶	۰/۴۲	درون‌گروهی	۸۰	
			۸	۲۱/۵۸	کل		
۰/۰۰	۶۰/۷۶	۰/۵۲	۲	۱/۰۴	بین‌گروهی		
		۰/۰۰	۶	۰/۰۵	درون‌گروهی	۵۰	
			۸	۱/۰۹	کل		۶
۰/۰۰	۱۰۷/۶۹	۱۰/۵۶	۲	۲۱/۱۲	بین‌گروهی		
		۰/۰۹	۶	۰/۵۸	درون‌گروهی	۸۰	
			۸	۲۱/۷۱	کل		

جدول ۴. نتایج آزمون مدل خطی عمومی (GLM) در خصوص شناسایی اثرات یک‌جانبه و متقابل تیمارهای شکل‌های مختلف مصرف پلی‌آکریل‌آمید و شدت‌های مختلف بارندگی بر میزان هدررفت خاک

سطح معنی‌داری	آماره	میانگین مربعات	درجه آزادی	مجموع مربعات	منبع	پلی‌آکریل‌آمید (گرم بر مترمربع)
۰/۰۰	۲۸/۹۳	۳/۸۶	۲	۷/۷۳	شکل مصرف	
۰/۰۰	۴۵۲/۰۱	۶۰/۴۲	۱	۶۰/۴۲	شدت باران	۰/۴
۰/۰۰	۱۰/۱۴	۱/۳۵	۲	۲/۷۱	شکل مصرف × شدت	
۰/۰۰	۱۲۲/۸۴	۶/۱۲	۲	۱۲/۲۴	شکل مصرف	
۰/۰۰	۱/۲۰	۵۹/۹۱	۱	۵۹/۹۱	شدت باران	۲
۰/۰۰	۹۰/۶۹	۴/۵۲	۲	۹/۰۴	شکل مصرف × شدت	
۰/۰۰	۱۴۷/۸۱	۷/۸۸	۲	۱۵/۷۶	شکل مصرف	
۰/۰۰	۱/۰۲	۵۴/۷۷	۱	۵۴/۷۷	شدت باران	۶
۰/۰۰	۶۰/۰۲	۳/۲۰	۲	۶/۴۰	شکل مصرف × شدت	

## فهرست منابع

- افراسیاب، پ.، و چاری، م. ۱۳۹۲. بررسی اثر پلی‌اکریل‌آمید بر رواناب، فرسایش خاک و نفوذ آب در اراضی شیب‌دار با استفاده از شبیه‌ساز باران. مجله پژوهش آب در کشاورزی، ۲۷(۲): ۲۶۱-۲۹۰.
- بروغنی، م.، و حیای، ف. ۱۳۹۰. کاربرد پلی‌اکریل‌آمید در کنترل فرسایش پاشمانی بر روی خاک‌های مارنی. پژوهش‌های فرسایش محیطی. ۳: ۳۱-۴۴.
- حزباوی، ز.، صادقی، س.ح.ر.، و یونسی، ح.ا. ۱۳۹۱. تحلیل و ارزیابی تأثیرپذیری مؤلفه‌های رواناب از کاربرد سطوح مختلف پلی‌اکریل‌آمید. نشریه حفاظت منابع آب و خاک، ۲(۲): ۱-۱۲.
- ذبیحی، ف.، نیشابوری، م.، و دلایان، م. ۱۳۹۲. تأثیر پلی‌اکریل‌آمید، پومیس و کمپوست زباله شهری بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی یک خاک رسی شور-سدیمی. نشریه دانش آب و خاک، ۲۳(۳): ۷۹-۹۲.
- شکفته، ح.، رفاهی، ح.، و گرجی، م. ۱۳۸۴. بررسی اثر ماده شیمیایی پلی‌اکریل‌آمید بر فرسایش و رواناب خاک‌ها. مجله علوم کشاورزی ایران، ۳۶(۱): ۱۷۷-۱۸۶.
- شهبازی، ع.، سرمیدان، ف.، رفاهی، ح.، و گرجی، م. ۱۳۸۴. تأثیر پلی‌اکریل‌آمید بر فرسایش و رواناب خاک‌های شور-سدیمی. مجله علوم کشاورزی ایران، ۳۶(۵): ۱۱۰۳-۱۱۱۲.
- صادقی، س.ح.ر.، حزباوی، ز.، یونسی، ح.ا.، و بهزادفر، م. ۱۳۹۲. روند تغییرات هدررفت خاک و غلظت رسوب بر اثر کاربرد پلی‌اکریل‌آمید. نشریه حفاظت منابع آب و خاک، ۲(۴): ۵۵-۶۹.
- طالب بیدختی ن.، شاهویی س.، ص.، بهنیا ع.، بهبودی ف.، صادقی س.ح. ر.، ملک ع.، و شریفی ف.، ۱۳۸۲. فرهنگ تخصصی فرسایش و رسوب، مرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران، چاپ اول، ۳۸۶ ص.
- قربانی واقعی، ح.، بهرامی، ح.ع.، غفاریان مقرب، م.ه.، شهاب، ح.، و طلبعی طبری، ف. ۱۳۸۷. کارایی پلی‌اکریل‌آمیدآنیونی در افزایش سرعت نفوذ آب به خاک، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، ۳۹(۱): ۷۷-۸۴.
- Ai-Ping, W., Fa-Hu, L. and Sheng-Min, Y. 2011. Effect of Polyacrylamide Application on Runoff, Erosion, and Soil Nutrient Loss under Simulated Rainfall. *Pedosphere*, 21(5): 628-638.
- Ajwa, H.A. and Trout, T.J. 2006. Polyacrylamide and Water Quality Effects on Infiltration in Sandy Loam Soils. *Soil Science Society of America Journal*, 70: 643-650.
- Awad, Y.M., Blagodatskaya, E., Ok, Y.S., and Kuzeyakov, Y., 2012. Effects of polyacrylamide, Biopolymer, and Biochar on Decomposition of Soil Organic Matter and Plant Residues as Determined by <sup>14</sup>C and Enzyme Activities. *European Journal of Soil Biology*, 48: 1-10.
- Dou, C.Y., Fa-Hu, L., and WU, L.S., 2012. Soil Erosion as Affected by Polyacrylamide Application under Simulated Furrow Irrigation with Saline Water. *Pedosphere*, 22(5): 681-688.
- Flanagan, D. C., Chaudhari, K.L., and Norton, D. 2002. Polyacrylamide Soil Amendment Effects on Runoff and Sediment Yield on Steep Slopes: Part II. Natural Rainfall Conditions. *Transactions of the American Society of Agricultural Engineers*. 45 (5): 1-13.
- Goodson, C.C., Schwartz, G., and Amrhein, C., 2006. Controlling Tailwater Sediment and Phosphorus Concentrations with Polyacrylamide in the Imperial Valley, California. *Journal of Environmental Quality*, 35: 1072-1077.
- Green, V.S., and Stott, D.E., 2001. Polyacrylamide: A Review of the Use, Effectiveness, and Cost of a Soil Erosion Control Amendment. 10th International Soil Conservation Meeting, May 24-29, 1999, Purdue University and the USDA-ARS National Soil Erosion Research Laboratory, 384-389.
- Jiang, T., Teng L., Wei, Sh., Deng, L., Luo, Z., and Chen, Y., 2010. Application of Polyacrylamide to Reduce Phosphorus Losses from a Chinese Purple Soil: A Laboratory and Field Investigation. *Journal of Environmental Management*, 91: 1437-1445.



Kumar, A., and Saha, A., 2011. Effect of Polyacrylamide and Gypsum on Surface Runoff, Sediment Yield and Nutrient Losses from Steep Slopes. *Agricultural Water Management*, 98: 999-1004.

McLaughlin, R., Amoozegar A., Duckworth, O., and Heitman, J., 2014. Optimizing Soil-Polyacrylamide Interactions for Erosion Control at Construction Sites. *Water Resources Research Institute of the University of North Carolina*. Report No. 441. 47 pp.

Nadler A, Perfect, E., and Kay B.D., 1996. Effect of polyacrylamide application on the stability of dry and wet aggregates. *Soil Science Society of American Journal*, 60: 555-561.

Peterson, J.R., Flanagan, D.C., and Tishmack, J.K., 2002. PAM Application Method and Electrolyte Source Effects on Plot-Scale Runoff and Erosion. *Transactions of the American Society of Agricultural Engineers*, 45(6): 1859-1867.

Prats, S.A., Martins, M.A.S., Cortizo, M.M., Ben-Hur, M., and J.J., Keizer., 2014. Polyacrylamide Application versus Forest Residue Mulching for Reducing Post-Fire Runoff and Soil Erosion. *Science of the Total Environment*, 468: 464-474.

Razali, N.M. and Wah, Y.B., 2011. Power comparisons of Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Lillifores and Anderson-Darling tests. *Journal of Statistical Modeling and Analytics*, 2(1), 21-33.

Roa-Espinosa, A., Bubuenzer, G.D., and Miyashita, E.S., 1999. Sediment and Runoff Control on Construction Sites using Four Application Methods of Polyacrylamide Mix. *American Society of Agricultural Engineers Annual Meeting Paper No. 99-2013*. Available at ([webapp1.dlib.indiana.edu/sci-hub.org](http://webapp1.dlib.indiana.edu/sci-hub.org)).

Sepaskhah, A.R., and Bazrafshan-Jahromi, A.R., 2006. Controlling Runoff and Erosion in Sloping Land with Polyacrylamide under a Rainfall Simulator. *Biosystems Engineering*, 93(4): 469-474.

Shin, M.H., Won, C.H., Jang, J.R., Choi, Y.H., Shin, J.Y., Lim, K.J., and Choi, J.D., 2013. Effect of Surface Cover on the Reduction of Runoff and Agricultural NPS Pollution from Upland Fields. *Paddy Water Environment*, 11: 493-501.

Shoemaker, A.E., 2009. Evaluation of Anionic Polyacrylamide as an Erosion Control Measure Using Intermediate-Scale Experimental Procedures. *Auburn University MSc. Thesis, USA*, 220p.

Zhang, X.C., and Miller, W.P., 1996. Polyacrylamide Effect on Infiltration and Erosion in Furrows. *Soil Science Society of America Journal*, 60(3): 866-872.

Zheng, M., 2011. A Technology for Enhanced Control of Erosion, Sediment and Metal Leaching at Disturbed Land Using Polyacrylamide and Magnetite Nanoparticles. A thesis submitted to the Graduate Faculty of Auburn University in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Master of Science, Auburn, Alabama August, 104 p.

Archiv



ISSN 2251-7480

## Effect of type and application level of polyacrylamide on soil loss

Seyed Hamidreza Sadeghi<sup>1\*</sup>, Zeinab Karimi<sup>2</sup>, Hossein Ali Bahrami<sup>3</sup>

1\*) Professor, Department of Watershed Management Engineering, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Noor 46417-76489, Mazandaran, Iran

corresponding author email: [sadeghi@modares.ac.ir](mailto:sadeghi@modares.ac.ir)

2) Former M.Sc. Student of Watershed Management Engineering, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Noor 46417-76489, Mazandaran, Iran

3) Associate Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

Received: 22-02-2014

Accepted: 10-06-2015

### Abstract

Soil erosion is one of the basic issues at global, regional and local scales. Considering management plans in hindering its effects has therefore significant importance. Additionally, application of additive materials including polyacrylamide is one of new techniques in the field of soil erosion control. Despite of application of Polyacrylamide in runoff and soil erosion management, its contemporary effect in type and the amount of usage has been less considered. The present study was therefore carried out in order to determine the impressibility of soil loss in small plots from application of flour and soluble polyacrylamide in different levels of 0.4, 2, and 6 g m<sup>-2</sup> under the laboratory conditions. To this end, three plots with dimensions of 0.5\*0.5m and 30% slope were used. In order to apply the current study, rainfall was simulated on study plots with intensity of 50 and 80 mm h<sup>-1</sup> and respective duration of 17 and 8 min after 48 h from using polyacrylamide in flour and soluble types. The results obtained from statistical tests verified significant (P=0.00) effect of polyacrylamide type and different rainfall intensities on the amount of soil loss in different levels of the polyacrylamide usage. In addition, the performance of powder application of polyacrylamide under study conditions was found better than that recorded for the solute application and therefore is recommended for the purpose of soil loss control.

**Keywords:** erosion control, rainfall simulation, sediment yield, soil amendments, soil conservation