

بررسی تاثیر کتیرا، گلیسروول و روغن روی خصوصیات فیلم خوراکی بر پایه نشاسته سبزمنی

محمد فاضل^۱، محمد حسین عزیزی^{*۲}، سلیمان عباسی^۲ و محسن برزگر^۲

۱- دانش آموخته دکتری تخصصی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

۲- دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

(تاریخ دریافت: ۸۷/۳/۱۷ تاریخ پذیرش: ۸۹/۶/۱۰)

چکیده

به دلیل معاویت متعدد مواد بسته‌بندی سنتزی از قبیل مهاجرت به مواد غذایی، ایجاد آلودگی زیست محیطی، مشکل بازیافت، گران بودن مواد اولیه و بالا بودن هزینه تولید آنها، همچنین برای بهبود خصوصیات فیلم‌های بر پایه نشاسته، در این تحقیق برای اولین بار نوعی فیلم خوراکی از مخلوط نشاسته و صمغ ایرانی کتیرا تهیه و خصوصیات آن بررسی گردید. بدین منظور ابتدا فیلم مخلوط نشاسته سبزمنی، کتیرا (۱۵٪)، نرم کننده گلیسروول (۴۰-۱۰٪) و روغن آفتابگردان (۲۰-۰٪) حاوی امولسیفایر در غلط‌های مختلف فرموله و خصوصیات مکانیکی (مقاومت به کشش و میزان کشش پذیری)، نوری، حلالیت و نفوذپذیری به بخار آب آنها اندازه‌گیری شدند. بر اساس نتایج حاصله، مقادیر مختلف کتیرا، گلیسروول و روغن بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی فیلم‌های خوراکی بر پایه نشاسته سبزمنی موثر بودند. کتیرا مقاومت به کشش را افزایش و میزان رنگ را کاهش داد، درحالیکه گلیسروول باعث کاهش مقاومت به کشش و افزایش میزان کشش پذیری گردید. همچنین روغن آفتابگردان حلالیت و نفوذپذیری به بخار آب را کاهش و میزان کشش پذیری را افزایش داد. در پایان مقدار ۲٪ کتیرا، ۳۰٪ گلیسروول و ۱۷٪ روغن آفتابگردان به عنوان نقطه بهینه خصوصیات فیلم خوراکی بر پایه نشاسته تعیین گردید.

کلید واژه‌گان: فیلم خوراکی، نشاسته سبزمنی، صمغ کتیرا، خواص مکانیکی، نفوذ پذیری به بخار آب

۱- مقدمه

اکسیژن، طعم و روغن بوده و باعث افزایش کیفیت و ماندگاری غذاها می‌شوند [۷].

مواد اصلی تشکیل دهنده فیلم‌های خوراکی پروتئین‌ها، چربی‌ها و پلی‌ساکاریدها می‌باشند که می‌توانند به تنها یا در ترکیب با هم استفاده شوند [۴ و ۸]. پروتئین و پلی‌ساکارید به طور معمول مانع خوبی در برابر اکسیژن در رطوبت نسبی متوسط و کم بوده و خصوصیات فیزیکی مطلوبی دارند اما قدرت ممانعت کنندگی

در سال‌های اخیر به علت افزایش مصرف پلاستیک‌ها و با توجه به طول عمر بالای آنها و تقریباً زیست‌تخریب‌پذیر نبودن آنها، سنتز پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر افزایش یافته است [۱ و ۲]. یک گروه از این پلیمرها، فیلم‌ها و پوشش‌های خوراکی است [۳ و ۴].

در صنایع غذایی از فیلم‌ها و پوشش‌های خوراکی، برای حفظ کیفیت و افزایش ماندگاری غذاها استفاده می‌شود [۵ و ۶]. همچنین فیلم‌ها و پوشش‌های خوراکی مانعی در برابر انتقال رطوبت، آroma،

*مسئول مکاتبات: azizit_m@modares.ac.ir

مانعنت کنندگی فیلم در برابر انتقال رطوبت، اکسیژن، آroma و روغن می شود [۱۲و۹].

در این مطالعه از نشاسته سیب زمینی همراه با روغن آفتابگردان، گلیسروول و صمغ کتیرا، فیلم های خوراکی تهیه و خصوصیات مکانیکی (مقاومت به کشش و میزان کشش پذیری)، نوری (شفافیت و رنگ)، حلالیت و نفوذ پذیری به بخار آب آنها اندازه گیری گردید.

۲- مواد و روشها

۱-۲ مواد

از گلیسروول (مرک، آلمان)، روغن آفتابگردان (سیگما، آمریکا)، توئین ۸۰ (مرک، آلمان)، اتانول (مرک، آلمان)، صمغ کتیرا از نوع نواری یا مفتولی (بازارهای محلی) و سیب زمینی (رقم آگریا، جهاد کشاورزی استان شهرکرد) استفاده گردید.

۲-۲ استخراج نشاسته از سیب زمینی

در ابتدا سیب زمینی های شسته و پوست گیری شده، آسیاب و داخل آب ریخته شد. مخلوط برای مدت یک ساعت همراه و سپس الک گردید تا قسمت های فیبری و نامحلول آنرا جدا گردد. در ادامه مخلوط الک شده برای مدت یک شبانه روز به حال سکون رها شد تا نشاسته رسوب کند. نشاسته رسوب کرده جمع آوری و در آون خلا در دمای ۵۰ درجه سانتیگراد خشک گردید. در پایان نشاسته خشک شده، آسیاب گردیده و با استفاده از الک با مش ۴۰ الک شد.

۳-۲ تهیه فیلم

در یک بالن ۵۰۰ ml کاملاً خشک و تمیز مقدار مشخصی از کتیرا توزین و به آن ۳ ml اتانول اضافه شد تا سوسپانسیونی یکنواخت به دست آید. سپس به آن ۶۰ ml آب افزوده و برای ۳۰ دقیقه با استفاده از همزن مغناطیسی مخلوط شد تا ژلی یکنواخت تهیه شود. در ادامه ۵ گرم نشاسته که در ۴۰ ml آب بصورت سوسپانسیون در آمده بود، به ژل کتیرا اضافه شد و مخلوط به مدت ۳۰ دقیقه با استفاده از همزن مغناطیسی یکنواخت گردید. بعد از مخلوط شدن نشاسته و کتیرا، مقدارهای مشخصی روغن آفتابگردان (حاوی ۵٪ توئین ۸۰ به عنوان امولسیفار) و

آنها در برابر انتقال بخار آب به دلیل ماهیت آب دوستشان ضعیف می باشد. در مقابل فیلم های تهیه شده از مواد لبیدی خصوصیات ممانعت کنندگی خوبی در برابر بخار آب داشته اما کدر، غیر شفاف و نسبتاً غیرقابل انعطاف هستند [۷].

پلی ساکاریدهای مورد استفاده در تهیه فیلم ها و پوشش های خوراکی شامل نشاسته، کربوهیدرات های غیرنشاسته ای، صمغ ها و فیبرها است [۹و۵]. از نشاسته می توان بدون اصلاح شیمیابی و یا بعد از اصلاح شیمیابی (مانند هیدروکسی پروپیله کردن) یا فیزیکی (مانند ژلاتینه کردن) به عنوان فیلم استفاده کرد [۱۰و۱۱]. فیلم های نشاسته قابلیت خوراکی داشته و نفوذ پذیری کمی به اکسیژن دارند. همچنین در مقایسه با فیلم های خوراکی غیر نشاسته ای بطور معمول هزینه کمتری دارند. فیلم ها و پوشش های خوراکی بطور معمول در محصولات نانوایی، قنادی، کره ها و محصولات گوشتی قابل استفاده است [۱۱و۱۲]. یکی از معایب فیلم های نشاسته مقاومت رطوبتی پایین آنها است. برای افزایش مقاومت به رطوبت نشاسته از راه کارهای مختلفی استفاده می شود. افزودن بسپارهای آبگیری مانند موم طبیعی یا پلاستیک های زیست تخریب پذیر غیر حساس به رطوبت، استیلاسیون یا استریفیکاسیون گروه های هیدروکسیل بوسیله اندیرید پروپیونیک اسید و یا مخلوط کردن نشاسته با یک بسپار زیست تخریب پذیر دیگر مانند پلی استرها، سلولز استات و غیره باعث افزایش مقاومت به رطوبت فیلم نشاسته می شود [۶و۴].

از چند قنادی های غیر نشاسته ای می توان به صمغ کتیرا اشاره کرد. کتیرا از گیاه گون که گونه ای از جنس آسترالگالوس (*Astragalus*) است، تولید می شود. ایران به علت داشتن تنوع آب و هوایی و مناطق صحرایی و کوهستانی، محیط مناسبی برای رشد این گیاه است. از طرفی مشخص شده است که بهترین صمغ کتیرا در ایران تولید می گردد. کتیرا در بازار تجارت به صورت قطعات مسطح، نوار مانند، چین خورده، رشته ای شکل و نامنظم به رنگ های سفید یا مایل به زرد و غالباً کدر (به ندرت شفاف) موجود است [۱۳].

فیلم های پروتئینی و پلی ساکاریدی اغلب سخت و شکننده هستند. افزودن نرم کننده سبب کاهش برهم کش های موجود در ساختار بسپار شده و باعث بهبود انعطاف پذیری، افزایش میزان کشش پذیری، کاهش مقاومت به کشش و کاهش خاصیت

سانسی متر بریده و تحت شرایط رطوبت نسبی ۵۰٪ و دمای ۲۵ درجه سانتیگراد مشروط شدند. قبل از انجام آزمون اینستران روی نمونه‌ها، ضخامت آنها در ۵ نقطه اندازه‌گیری گردید. در اینستران فاصله بین دو فک ۵۰ میلی‌متر و سرعت حرکت فک بالایی ۵۰ میلی‌متر بر دقیقه و فک پایینی ثابت بود. مقاومت به کشش بوسیله تقسیم بیشینه نیرو بر سطح اولیه و میزان کشش‌پذیری بوسیله تقسیم میزان کشش در لحظه پاره شدن نمونه فیلم بر طول اولیه فیلم بدست آمدند. باید توجه داشت که نمونه‌های فیلم باید از نواحی مرکزی آن پاره شوند.

۶-۲- اندازه‌گیری حلالیت

برای انجام آزمون، فیلم‌ها در ابعاد $2 \times 2 \text{ cm}^2$ بریده شده و به مدت ۲۴ ساعت داخل آون (دمای 100°C) قرار گرفتند. سپس نمونه‌های خشک شده، توزین (M_1) و داخل بشرهای حاوی ۵۰ میلی‌لیتر آب مقطر قرار داده شد. بشرها داخل انکوباتور شیکردار (70°C و دمای 25°C) به مدت ۲۴ ساعت قرار گرفتند. سپس قطعات باقی‌مانده داخل آون (دمای 100°C) برای ۲۴ ساعت قرار گرفتند و در پایان توزین شدن (M_2). حلالیت M_1 فیلم‌ها با استفاده از رابطه زیر محاسبه گردید. در این رابطه ماده خشک اولیه فیلم و M_2 ماده خشک نامحلول فیلم می‌باشد.

$$\text{Solubility}(\%) = \frac{M_1 - M_2}{M_1} \times 100$$

۷-۲- تعیین رنگ فیلم‌ها

با استفاده از رنگ‌سنج هانترلب پارامترهای a^* (قرمزی-سبزی)، b^* (آبی-زردی) و L^* (شفافیت-کدورت) اندازه‌گیری شد. رنگ فیلم‌ها با استفاده از رابطه زیر محاسبه شد:

$$C = \sqrt{(a^*)^2 + (b^*)^2}$$

۸-۲- تجزیه آماری

از طرح آماری روش سطح پاسخ یا Response (RSM) طرح مرکب مرکزی یا Central (CCD) (Surface Method Center) (Composite Design Center) با ۳ متغیر و ۴ نقطه مرکزی (Points) استفاده و کلیه آزمایش‌ها در ۳ تکرار انجام گردید. سطوح مورد آزمون در جدول ۱ ذکر شده است. درصد کثیر، گلیسرول و روغن بر اساس مقدار نشاسته است.

گلیسرول به مخلوط اضافه و برای ۳۰ دقیقه با همزن مغناطیسی مخلوط گردید. در ادامه از روتاری برای ژلاتینه کردن نشاسته در دمای ۹۵ درجه سانتیگراد به مدت ۳۰ دقیقه استفاده شد. پس از ژلاتینه کردن نشاسته، مخلوط فیلم روی پلاکسی گلام پهن و به مدت ۲۴ ساعت در داخل ژرمیناتور در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۵۰٪ قرار گرفت تا فیلم خشک شود. در انتها فیلم خشک شده را به آرامی از روی پلاکسی گلاس جدا و به مدت ۴۸ ساعت در داخل ژرمیناتور در شرایط ذکر شده قرار داده شد تا فیلم مشروط شود. عمل مشروط کردن (Conditioning) بر اساس استاندارد ASTM D882-88 انجام گردید.

۴-۲- تعیین میزان نفوذپذیری به بخارآب

آزمون‌های نفوذپذیری به بخارآب (WVP) فیلم‌های خوارکی طبق روش اصلاح شده ASTM 15.09: E 96 صورت گفت. برای انجام این آزمون از فنجان‌های شیشه‌ای با قطر داخلی 3 cm و ارتفاع $3/5 \text{ cm}$ استفاده شد. فنجان‌ها محتوى 8 ml آب مقطر است که باعث ایجاد رطوبت نسبی ۱۰۰٪ در فضای داخل فنجان می‌گردد. نمونه‌های فیلم که لبه‌های آنها گریسی شده است روی فنجان‌ها قرار گرفته و با واشر لاستیکی و گیره، محکم و آبدندی گردید. سپس فنجان‌ها درون دسیکاتور حاوی سیلیکاژل قرار گرفتند و دسیکاتور در داخل ژرمیناتور با دمای ۲۵ درجه سانتیگراد گذاشته شد. فنجان‌ها هر ۱۲ ساعت یک بار توزین و میزان افت وزنی با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت ۰/۰۰۰۱ تعیین گردید. میزان نفوذپذیری به بخارآب با استفاده از رابطه زیر محاسبه شد: در این رابطه Δm افت وزنی مربوط به فنجان، A سطح در معرض ($7/06 \text{ cm}^2$)، Δt زمان، X ضخامت و Δp اختلاف فشار جزئی بین درون و بیرون فنجان می‌باشد که این اختلاف فشار در رطوبت ۱۰۰ درصد و دمای ۲۵ درجه سانتیگراد، $3/179$ کیلوپاسکال (با استفاده از جدول بخار اشباع) در نظر گرفته شد.

$$wvp = \frac{\Delta m \times x}{A \times \Delta t \times \Delta P}$$

۵-۲- تعیین ویژگی‌های مکانیکی فیلم‌ها

آزمون‌های مکانیکی فیلم‌ها بر طبق روش اصلاح شده ASTM D882-88 صورت گرفت. فیلم‌ها در قطعات 7×1

نتایج Rodrigues و همکاران بیانگر این مطلب بود که اگر مقدار گلیسروول از صفر به ۲۰٪ افزایش یابد، مقاومت به کشش فیلم‌های نشاسته از حدود ۴۴ مگاپاسکال به حدود ۲۰ مگاپاسکال کاهش ولی در مقابل میزان کشش‌پذیری از حدود ۶٪ به ۱۲٪ افزایش می‌یابد. همچنین این محققین دریافتند که اگر توئین ۲۰ در ساختار فیلم فاقد گلیسروول استفاده گردد، مقاومت به کشش تا حدود ۴۲ مگاپاسکال کاهش و میزان کشش‌پذیری تا حدود ۵٪ افزایش می‌یابد که البته این کاهش معنی دار نیست. درصورتیکه اگر از توئین ۲۰ در فیلم حاوی ۲۰٪ گلیسروول استفاده کنیم مقاومت به کشش تا حدود ۲۳ مگاپاسکال افزایش و میزان کشش‌پذیری آن است که حدود ۵٪ کاهش می‌یابد و این مطلب بیانگر آن است که گلیسروول و توئین ۲۰ دارای اثر هم‌افزایشی هستند [۹].

نتایج Perez-Mateos و همکاران در بررسی تاثیر روغن آفتابگردان روی فیلم‌های ژلاتین بیانگر این مطلب بود که افزایش مقدار روغن تا حدود ۱٪ محلول فیلم، مقاومت به کشش فیلم از حدود ۴ مگاپاسکال به ۲ مگاپاسکال کاهش و میزان کشش‌پذیری فیلم از حدود ۲۳٪ به ۱۷٪ کاهش می‌یابد. علت کاهش میزان کشش‌پذیری فیلم ژلاتین در اثر روغن، کشش‌پذیری بسیار بالای فیلم ژلاتین است که روغن باعث سست شدن بافت فیلم می‌شود [۱۶]. البته در مطالعه حاضر، در اثر افزایش مقدار روغن، مقاومت به کشش کاهش ولی میزان کشش‌پذیری افزایش یافت و علت آن، کشش‌پذیری پایین فیلم نشاسته است و حضور روغن باعث نرم‌تر شدن بافت فیلم گردید.

از طرفی صمغ‌ها به دلیل ایجاد یک شبکه در فیلم باعث افزایش میزان مقاومت به کشش فیلم می‌شوند [۱۷، ۱۸].

نتایج Chen و همکاران بیانگر این مطلب بود که اگر در فیلم نشاسته حاوی ۱۵٪ گلیسروول از صمغ گیاه hsian-tsao در حدود ۰/۳٪ استفاده شود، میزان مقاومت به کشش از حدود ۳ به ۵ نیوتن افزایش می‌یابد ولی در این شرایط افزایش صمغ در میزان کشش‌پذیری فیلم تاثیر معنی داری ندارد. این نتایج تاییدی بر نتایج به دست آمده در این تحقیق است [۱۷].

باید توجه داشت که تاثیر کتیرا در درصدهای پایین گلیسروول خصوصاً در غلظت‌های کمتر از ۳٪ بیشتر است. برای مثال در غلظت روغن ۱۰٪، اگر غلظت گلیسروول ۱۰٪ باشد، افزایش کتیرا تا ۵٪ باعث افزایش مقاومت به کشش از حدود ۱۲/۸ مگاپاسکال

جدول ۱ سطوح مورد آزمایش در طرح آماری RSM

$+a$	$+1$	0	-1	$-a$	
۵	۴	۲/۵	۱	۰	کتیرا (%)
۴۰	۳۴	۲۵	۱۶	۱۰	گلیسروول (%)
۲۰	۱۶	۱۰	۴	۰	روغن (%)

۳- نتایج و بحث

نتایج بدست آمده در این تحقیق در جدول ۲ آمده است که به صورت مجزا هر کدام از آنها بررسی می‌گردد. همچنین به دلیل زیاد بودن تعداد گراف‌های RSM، فقط چند نمونه از آنها در شکل ۱ آورده شده است. در ضمن در جدول ۳ مقادیر ضرایب مدل رگرسیون برآش شده برای پاسخ‌های مورد مطالعه آورده شده است.

۱-۳- نتایج اینستران (مقاومت به کشش و میزان کشش‌پذیری)

نتایج اینستران بیانگر این مطلب بود که افزایش مقدار کتیرا باعث افزایش مقاومت به کشش (TS) فیلم در سطح اطمینان ۹۰٪ گردید درصورتیکه افزایش گلیسروول و روغن در سطح اطمینان ۹۹٪ باعث کاهش میزان مقاومت به کشش گردید.

گلیسروول در سطح اطمینان ۹۹٪ و روغن در سطح اطمینان ۹۰٪ باعث افزایش میزان کشش پذیری فیلم نشاسته می‌شود. با این وجود میزان کتیرا در میزان کشش پذیری فیلم تاثیری نداشت. همچنین نتایج بیانگر این مطلب بود که گلیسروول و روغن اثر هم‌افزایشی خوبی دارند. این اثر در غلظت‌های گلیسروول بیشتر از ۲۵٪ و روغن بیشتر از ۵٪ بسیار عالی است (شکل ۱.B).

گلیسروول و روغن بین زنجیره‌های نشاسته (آمیلوز و آمیلوپکتین) قرار گرفته و باعث کاهش میزان نیروی بین مولکولی بین زنجیره‌های آمیلوز و آمیلوپکتین می‌شود، به همین علت زنجیره‌های آمیلوز و آمیلوپکتین روی یکدیگر بهتر حرکت کرده و همین امر باعث افزایش میزان کشش‌پذیری فیلم و کاهش مقاومت به کشش فیلم می‌شود [۹، ۱۴، ۱۵، ۱۶].

جدول ۲ نتایج بررسی تاثیر کتیرا، گلیسرول و روغن بر خصوصیات فیلم نشاسته سبب زمینی به روش RSM


WVP ^a	حالیت (%)	سیری رنگ (C)	شفافیت (L*)	میزان کشش پذیری (%)	مقاومت به کشش (MPa)	روغن	گلیسرول	کتیرا
۱/۷۹±۰/۰۶	۱۹/۳±۱/۱	۲/۱۸±۰/۰۳	۹۲/۲۷±۰/۵۲	۳/۹۸±۰/۳۳	۱۲/۰۸±۰/۸۰	(٪۴)-۱	(٪۱۶)-۱	(٪۱)-۱
۲/۱۳±۰/۳۰	۱۶/۷±۲/۰	۲/۲۳±۰/۱۲	۹۲/۶۷±۱/۱۲	۷/۵۲±۰/۷۵	۲۴/۲۳±۱/۰۵	(٪۴)-۱	(٪۱۶)-۱	(٪۴) ۱
۲/۱۷±۰/۴۳	۱۸/۷±۰/۸	۲/۲۶±۰/۰۲	۹۲/۳۷±۰/۲۰	۶/۵۸±۰/۲۱	۵/۳۹±۰/۴۴	(٪۴)-۱	(٪۳۴) ۱	(٪۱)-۱
۲/۴۹±۰/۱۳	۲۲/۳±۵/۱	۲/۲۹±۰/۰۹	۹۲/۲۶±۰/۲۲	۳/۶۰±۰/۱۹	۲/۵۳±۰/۶۲	(٪۴)-۱	(٪۳۴) ۱	(٪۴) ۱
۲/۰۴±۰/۳۸	۱۵/۴±۰/۷	۲/۴۴±۰/۱۱	۹۱/۸۱±۰/۵۴	۴/۹۹±۰/۰۹	۱۵/۰۸±۰/۳۳	(٪۱۶) ۱	(٪۱۶)-۱	(٪۱)-۱
۱/۴۸±۰/۰۵	۱۷/۴±۲/۰	۲/۲۳±۰/۱۵	۹۲/۰۶±۰/۰۵۳	۳/۴۰±۰/۲۲	۱۱/۲۳±۰/۰۶	(٪۱۶) ۱	(٪۱۶)-۱	(٪۴) ۱
۱/۷۹±۰/۳۱	۱۹/۲±۱/۷	۲/۴۵±۰/۰۲	۹۲/۵۷±۰/۳۹	۸/۶۳±۱/۷۰	۵/۶۹±۰/۳۵	(٪۱۶) ۱	(٪۳۴) ۱	(٪۱)-۱
۲/۲۳±۰/۱۹	۱۷/۲±۰/۴	۲/۳۵±۰/۰۵	۹۲/۰۲±۰/۳۴	۱۵/۹۳±۰/۸۶	۵/۲۹±۰/۱۸	(٪۱۶) ۱	(٪۳۴) ۱	(٪۴) ۱
۱/۹۵±۰/۳۱	۱۶/۲±۲/۰	۲/۳۴±۰/۰۳	۹۲/۲۴±۰/۱۵	۶/۰۵±۱/۲۵	۱۱/۵۵±۰/۲۹	(٪۱۰) ۰	(٪۲۵) ۰	(٪۰)-۱/۶۸
۱/۶۳±۰/۰۸	۱۸/۴±۲/۴	۲/۲۳±۰/۰۵	۹۲/۳۱±۰/۸۶	۵/۰۵±۰/۱۲	۱۵/۵۰±۱/۲۱	(٪۱۰) ۰	(٪۲۵) ۰	(٪۵) ۱/۶۸
۱/۴۰±۰/۲۰	۱۵/۹±۰/۸	۲/۲۴±۰/۲۳	۹۲/۰۱±۰/۴۸	۶/۳۹±۲/۳۲	۱۵/۷۷±۰/۷۴	(٪۱۰) ۰	(٪۱۰)-۱/۶۸	(٪۲/۵) ۰
۲/۲۴±۰/۲۲	۱۸/۵±۱/۸	۲/۳۹±۰/۰۴	۹۱/۴۸±۰/۰۶	۱۴/۷۰±۱/۹۴	۲/۶۳±۰/۱۵	(٪۰)-۱/۶۸	(٪۴۰) ۱/۶۸	(٪۲/۵) ۰
۲/۴۵±۰/۱۷	۲۰/۲±۰/۳	۲/۱۸±۰/۰۳	۹۳/۱۲±۰/۶۴	۴/۰۳±۰/۶۳	۱۴/۰۲±۰/۰۵	(٪۲۰) ۱/۶۸	(٪۲۵) ۰	(٪۲/۵) ۰
۲/۰۵±۰/۲۰	۱۶/۳±۴/۱	۲/۲۹±۰/۰۹	۹۱/۲۸±۰/۰۳	۴/۵۴±۰/۷۸	۷/۴۵±۰/۷۳	(٪۱۰) ۰	(٪۲۵) ۰	(٪۲/۵) ۰
۲/۰۹±۰/۲۳	۱۷/۱±۱/۱	۲/۳۹±۰/۱۰	۹۲/۰۷±۰/۴۷	۴/۰۲±۰/۶۰	۵/۱۶±۱/۰۳	(٪۱۰) ۰	(٪۲۵) ۰	(٪۲/۵) ۰
۲/۵۰±۰/۳۲	۱۷/۹±۱/۶	۲/۳۹±۰/۰۲	۹۱/۸۹±۰/۳۴	۳/۰۴±۰/۶۳	۶/۰۶±۱/۰۰	(٪۱۰) ۰	(٪۲۵) ۰	(٪۲/۵) ۰
۱/۳۹±۰/۱۱	۱۸/۰±۱/۶	۲/۴۲±۰/۲۱	۹۱/۰۲±۰/۶۹	۳/۴۵±۰/۲۱	۹/۷۲±۰/۳۹	(٪۱۰) ۰	(٪۲۵) ۰	(٪۲/۵) ۰
۲/۰۰±۰/۵۶	۱۷/۷±۰/۰۵	۲/۳۹±۰/۰۳	۹۱/۶۶±۰/۰۵۶	۳/۵۰±۰/۴۹	۶/۹۸±۲/۴۲	(٪۱۰) ۰	(٪۲۵) ۰	(٪۲/۵) ۰

جدول ۳ مقادیر ضرایب مدل رگرسیون برازش شده برای پاسخهای مورد مطالعه

ضریب	پاسخ						WVP ^a
	TS	E	L	C	حالیت		
β_0	۹/۸۳***	۶/۱۱***	۹۲/۰۷**	۲/۳۲***	۱۷/۹۱***	۱/۹۸۹***	
β_1	-۰/۸۰*	۰/۳۴ns	-۰/۰۲ns	-۰/۰۳۸**	۰/۳۵ns	۰/۰۰۱ns	
β_2	-۴/۸۷***	۲/۱۱***	-۰/۰۳ns	۰/۰۴۶***	۰/۹۴***	۰/۱۹۳***	
β_3	-۱/۳۷**	۰/۸۳*	-۰/۳۱***	۰/۰۴۳***	-۱/۰۸***	-۰/۱۲۵**	
β_{12}	-۱/۳۵**	۰/۳۰ns	-۰/۱۶ns	-۰/۰۰۳ns	۰/۲۹ns	۰/۱۲۲*	
β_{13}	-۱/۶۰***	۰/۶۴ns	-۰/۰۷ns	-۰/۰۳۷*	-۰/۱۳ns	-۰/۰۹۸ns	
β_{23}	۱/۷۲***	۲/۱۸***	۰/۱۳ns	-۰/۰۱۵ns	-۰/۱۷ns	-۰/۰۲۹ns	

اعداد در $10^{-۱}$ ضرب شده است.

*، ** و *** به ترتیب نشان دهنده غیر معنی داری و معنی داری در سطوح اطمینان ۹۰، ۹۵ و ۹۹٪ می باشند.

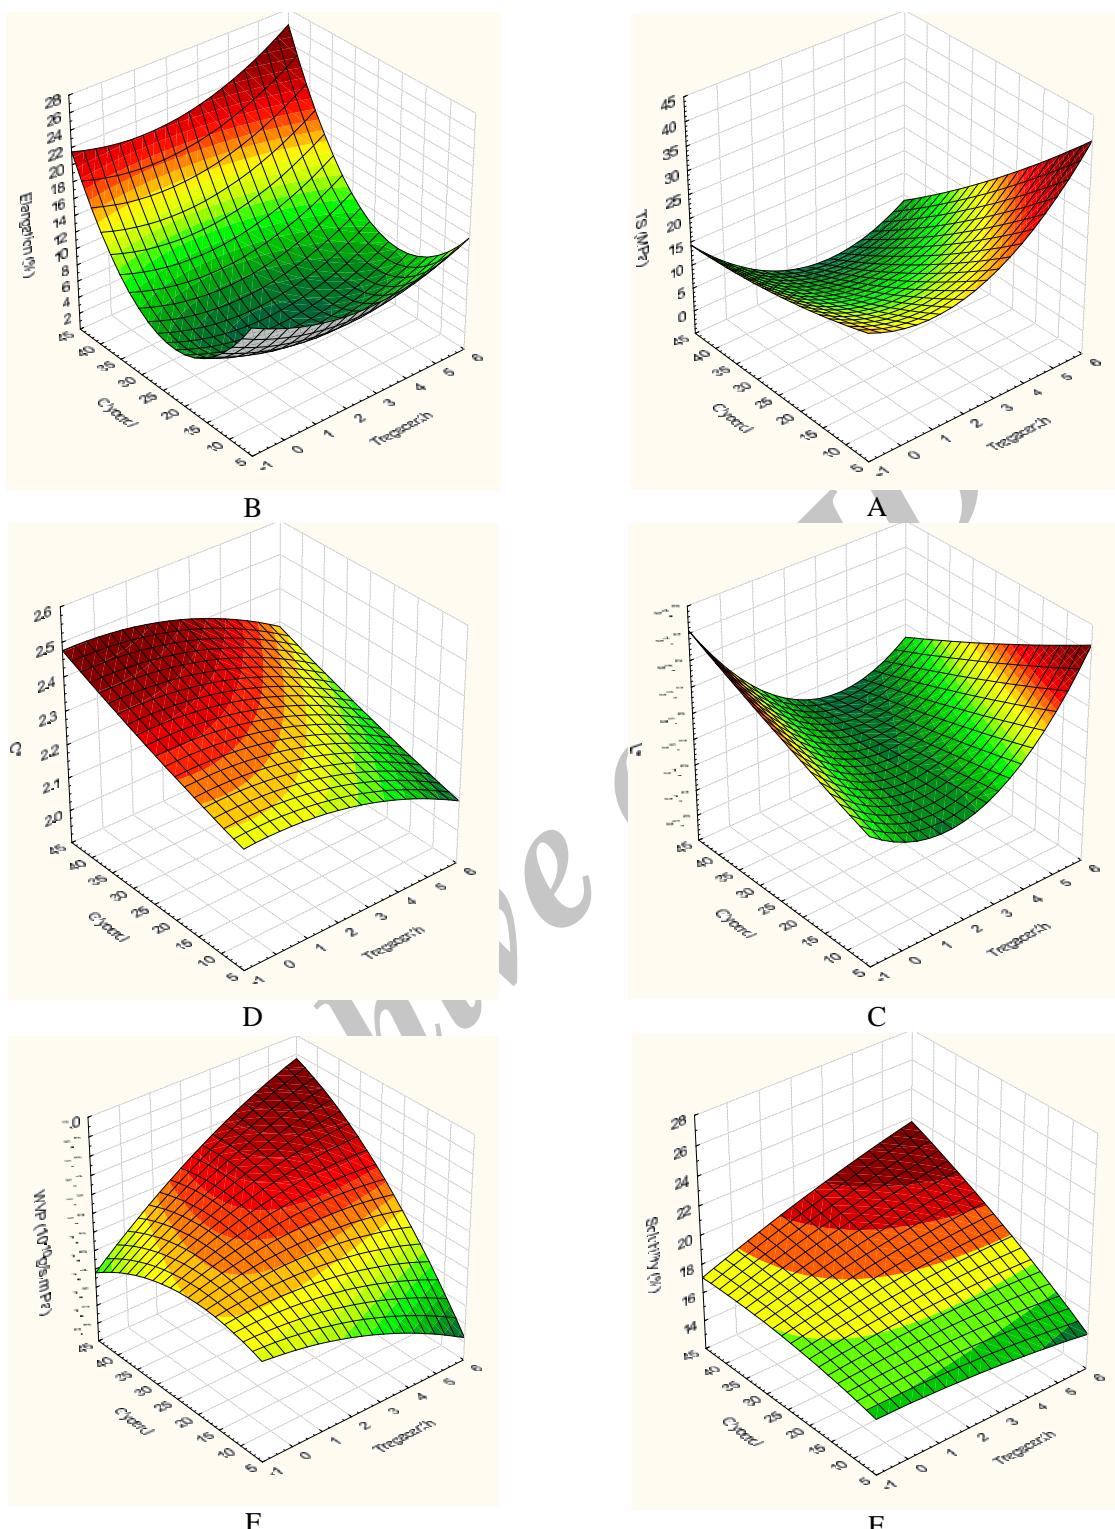

شکل ۱ چند نمونه از گراف‌های RSM در این گراف‌ها اثر متقابل کتیرا و گلیسرول روی A، مقاومت به کشش؛ B، میزان کشش‌پذیری؛ C، میزان شفافیت؛ D، میزان سیری رنگ؛ E، حلالیت؛ F، حلایت؛ WVP بررسی شده است.

بر میزان رنگ فیلم برسی می‌شود. در تحقیقی Oses و همکاران دریافتند در صورت استفاده از این صمع، میزان رنگ فیلم (C) تا حدود ۲۰ افزایش و میزان شفافیت فیلم تا حدود ۸۰ کاهش می‌یابد [۲۰]. همچنین Perez-Mateos دریافتند با افزایش میزان روغن آفاتگردان در ترکیب فیلم ژلاتین تا حدود ۱٪ محلول فیلم، میزان شاخص سفیدی از حدود ۱۹ به ۳۲ افزایش می‌یابد و با توجه به رابطه شاخص سفیدی، با افزایش میزان این شاخص، میزان رنگ فیلم افزایش و میزان شفافیت آن کاهش می‌یابد [۲۶]. علت کاهش میزان رنگ فیلم و افزایش شفافیت، به علت ماهیت ژلاتینی فیلم می‌باشد.

۳-۳- حلالیت

کثیرا در میزان حلالیت فیلم تاثیری ندارد درحالیکه گلیسروول در سطح اطمینان ۹۹٪ باعث افزایش حلالیت و روغن در سطح اطمینان ۹۹٪ باعث کاهش میزان حلالیت گردید. با این وجود در غلظت‌های بالای گلیسروول خصوصاً بیشتر از ۲۵٪، افزایش کثیرا تا حدودی باعث افزایش میزان حلالیت فیلم شد (شکل E.1).

قسمت عده کثیرا، نا محلول در آب است؛ از طرفی به خاطر اینکه میزان کثیرای مصرفی کمتر از ۵٪ است، تاثیری در میزان حلالیت فیلم نخواهد داشت. درحالیکه گلیسروول محلول در آب است و افزایش آن باعث افزایش میزان حلالیت و روغن نامحلول در آب است و افزایش آن باعث کاهش میزان حلالیت فیلم می‌شود.

در تحقیقی که Araujo-Farro و همکاران برای برسی تاثیر مقدار گلیسروول در قالب طرح آماری RSM انجام دادند، مشخص شد که با افزایش مقدار گلیسروول، حلالیت افزایش می‌یابد [۱۹].

۴-۳- نفوذ پذیری به بخار آب

کثیرا در میزان نفوذ پذیری به بخار آب تاثیری نداشت درصورتیکه گلیسروول در سطح اطمینان ۹۹٪ باعث افزایش و روغن در سطح اطمینان ۹۵٪ باعث کاهش WVP شدند (شکل F.1).

کثیرا به علت مقدار پایین آن در ترکیب فیلم و همچنین شباهت خصوصیات آب‌دوستی آن نسبت به نشاسته ژلاتینه شده، در میزان نفوذپذیری به بخار آب تاثیری ندارد. از طرفی روغن به دلیل خاصیت آب‌گریزی بالایی که دارد باعث کاهش میزان WVP می‌شود. درحالیکه گلیسروول در آب محلول است و بخار آب به

به حدود ۲۲٪ مگاپاسکال می‌شود درصورتیکه اگر غلظت گلیسروول تا حدود ۳۰٪ افزایش یابد، افزایش میزان کثیرا در میزان مقاومت به کشش تاثیر زیادی نخواهد داشت (شکل A.1). همچنین تاثیر کثیرا در مقاومت به کشش زمانیکه غلظت روغن پایین باشد خصوصاً کمتر از ۱۰٪ و غلظت کثیرا بالا باشد خصوصاً بیشتر از ۳٪، بیشتر نخواهد بود.

از نتایج بدست آمده می‌توان دریافت که تاثیر روغن در غلظت‌های پایین گلیسروول بیشتر نخواهد بود، خصوصاً اگر غلظت گلیسروول کمتر از ۳٪ باشد. درصورتیکه اگر غلظت گلیسروول به بیشتر از ۳٪ افزایش یابد، غلظت روغن در میزان مقاومت به کشش تاثیری نخواهد داشت.

۲-۳- نتایج هانترلب

کثیرا و گلیسروول در شفافیت فیلم نشاسته تاثیری ندارند ولی افزایش روغن باعث کاهش میزان شفافیت فیلم در سطح اطمینان ۹۵٪ می‌شود. با این وجود اگر غلظت گلیسروول کمتر از ۲۵٪ باشد، افزایش کثیرا باعث افزایش شفافیت و اگر غلظت گلیسروول بیشتر از ۲۵٪ باشد، افزایش کثیرا باعث کاهش میزان شفافیت فیلم می‌شود (شکل C.1).

کثیرا باعث کاهش میزان رنگ در سطح اطمینان ۹۵٪ شد درصورتیکه گلیسروول در سطح اطمینان ۹۹٪ و روغن در سطح اطمینان ۹۵٪ باعث افزایش میزان رنگ فیلم گردید. با این وجود اگر میزان کثیرا به بیشتر از ۳٪ افزایش یابد، روغن در میزان رنگ تاثیری نخواهد داشت (شکل D.1).

کثیرا و گلیسروول به خاطر اینکه شفاف هستند در شفافیت فیلم تاثیری ندارند درحالیکه روغن به خاطر حضور تؤین که ترکیبی کدر و غیر شفاف است، باعث کاهش میزان شفافیت فیلم می‌شود؛ البته باید دقت نمود که تغییرات میزان شفافیت فیلم پایین است.

کثیرا به خاطر اینکه دارای خلوص بسیار بالایی است نه تنها رنگ فیلم را افزایش نداد بلکه باعث میزان رنگ فیلم شد. درصورتیکه روغن به دلیل دارا بودن امولسیفایر تؤین ۸۰٪ زرد رنگ است و باعث افزایش میزان رنگ فیلم گردید.

با توجه به اینکه تا کنون از کثیرا در فیلم‌های خوارکی استفاده نشده است، به همین علت تاثیر صمع درخت کهور (mesquite) www.SID.ir

۵-۳- نتایج طرح آماری و آزمون تعیین صحت

در پایان برای تعیین نقطه بهینه یعنی تعیین غلظت‌های مناسب از کتیرا، گلیسروول و روغن از نرم افزار Design-Expert 7.0.0 استفاده شد. هدف تعیین نقطه‌ای است که در آن نقطه مقاومت به کشش، میزان کشش‌پذیری و شفافیت در بالاترین مقدار ممکن و میزان سیری رنگ، حلالیت و WVP در کمترین مقدار ممکن باشد. نرم افزار نقطه‌ای را که در آن غلظت کتیرا ۰٪، گلیسروول ۳۰٪ و روغن آفتابگردان ۱۷٪ باشد را به عنوان نقطه بهینه انتخاب کرد. برای بررسی صحت این نقطه از آزمون اعتبارسنجی (Validation) استفاده گردید. به این صورت که فیلمی با این مشخصات تهیه و خصوصیات آن با خصوصیات پیش‌بینی شده توسط نرم افزار مقایسه شد. این مقایسه در جدول شماره ۴ آورده شده است.

نتایج جدول ۴ بیانگر این مطلب است که طرح حاضر می‌تواند تا حدود زیادی نتایج را پیش‌بینی کند. البته لازم به ذکر است فقط میزان کشش‌پذیری فیلم را تا حدود کمی می‌تواند پیش‌بینی کند و علت آن نیز به خاطر انحراف معیار بالای این فاکتور است. برای به دست آوردن خطای پیش‌بینی از رابطه زیر استفاده گردید. در این رابطه R_p نتایج واقعی به دست آمده در طی آزمایش‌های اعتبارسنجی است و R_t نتایج پیش‌بینی شده توسط نرم افزار است.

$$\text{Error}(\%) = \frac{R_t - R_p}{R_p} \times 100$$

جدول ۴ بررسی صحت نقطه بهینه در آزمون اعتبارسنجی

WVP ^a	حلالیت (%)	سیری رنگ (C)	شفافیت (L*)	میزان کشش پذیری (%)	مقاومت به کشش (MPa)	نتایج واقعی
۱/۹۱±۰/۲۰	۱۶/۹±۰/۸	۲/۴۲±۰/۱۳	۹۲/۰۱±۰/۳۹	۶/۲۸±۰/۷۱	۵/۷۲±۱/۱۳	نتایج پیش‌بینی شده
۱/۹۴	۱۷/۰	۲/۴۱	۹۱/۸۴	۷/۲۸	۶/۲۵	خطای پیش‌بینی
-۱/۴	-۰/۸	۰/۵	۰/۲	-۱۳/۸	-۸/۵	

a. واحد WVP (میزان نفوذپذیری به بخار آب)، $(\text{g}/\text{m.s.Pa}) \times 10^{-10}$ (g/m.s.Pa) می‌باشد.

۴- منابع

characterization of a novel biodegradable thermoplastic shape memory polymer. Materials Letters, 63: 347–349.

[3] Russo, M.A.L., Sullivan, C., Rounsefell, B., Halley, P.J. Truss, R. and Clarke, W.P. (2009). The anaerobic degradability of thermoplastic starch: Polyvinyl alcohol blends:

راحتی می‌تواند از آن عبور کند. همچنین همانگونه که قبلاً ذکر گردید، به دلیل اینکه گلیسروول بین زنجیره‌های آمیلوز و آمیلوپکتین قرار می‌گیرد، فاصله بین زنجیره‌ها افزایش می‌یابد و بخار آب از همین منفذ فیلم عبور می‌کنند و همین امر باعث افزایش WVP می‌شود.

این نتایج با نتایج سایر محققین هم خوانی دارد [۹, ۱۴, ۱۵, ۱۶]. نتایج Rodriguez و همکاران بیانگر این مطلب بود که اگر مقدار گلیسروول از صفر به ۲۰٪ افزایش یابد، میزان نفوذپذیری به بخار آب $\text{g.mm.KPa}^{-1} \cdot \text{h}^{-1} \cdot \text{m}^2$ تا حدود $1/5$ $\text{g.mm.KPa}^{-1} \cdot \text{h}^{-1} \cdot \text{m}^2$ افزایش می‌یابد. البته اگر به طور همزمان از توئین ۲۰ g.mm.KPa⁻¹ افزایش با گلیسروول استفاده شود، WVP تا حدود $1/8$ $\text{g.mm.KPa}^{-1} \cdot \text{h}^{-1} \cdot \text{m}^2$ افزایش می‌یابد [۹]. نتایج به دست آمده توسط این محققین، تاییدی بر نتایج این تحقیق است.

همچنین نتایج Perez-Mateos و همکاران در بررسی نتایج روغن آفتابگردان روی فیلم‌های ژلاتین بیانگر این مطلب بود که با افزایش مقدار روغن تا حدود ۱٪ محلول فیلم، میزان نفوذپذیری به بخار آب از حدود $1/1$ $\text{g.mm.KPa}^{-1} \cdot \text{h}^{-1} \cdot \text{m}^2$ به حدود $4/3$ $\text{g.mm.KPa}^{-1} \cdot \text{h}^{-1} \cdot \text{m}^2$ کاهش می‌یابد [۱۶] که تاییدی بر نتایج این تحقیق است.

[1] Alvesa, V., Costab, N., Hillioub, L., Larotondab, F., Gonçalvesb, M., Serenob, A. and Coelhosoa, I. (2006). Design of biodegradable composite films for food packaging. Desalination, 199: 331–333.

[2] Wang, Y., Li a, Y., Luo Y., Huang, M. and Liang, Z. (2009). Synthesis and

- [13] Weiping, W. (2000). Tragacanth and Karaya, In: *Handbook of Hydrocolloids* G.O. Philips and P.A. Williams (eds). Woodhead Publishing Ltd: Cambridge, Ch. 13.
- [14] Chillo, S., Flores, S., Mastromatteo, M., Conte, A., Gerschenson, L. and Dell Nobile, M.A. (2008). Influence of glycerol and chitosan on tapioca starch-based edible film properties. *Journal of Food Engineering*, 88: 159–168.
- [15] Bravin, B., Peressini, D. and Sensidoni, A. (2006). Development and application of polysaccharide-lipid edible coating to extend shelf-life of dry bakery products. *Journal of Food Engineering*, 76: 280–290.
- [16] Perez-Mateos, M., Montero, P. and Gomez-Guille, M.C. (2009). Formulation and stability of biodegradable films made from cod gelatin and sunflower oil blends. *Food Hydrocolloids*, 23: 53–61.
- [17] Chen, C.H. and Lai, L.S. (2008). Mechanical and water vapor barrier properties of tapioca starch/decolorized hsian-tsao leaf gum films in the presence of plasticizer. *Food Hydrocolloids*, 22: 1584–1595.
- [18] Bosquez-Molina, E., Tomas, S.A. and Rodriguez-Huezo, M.E. (2010). Influence of CaCl₂ on the water vapor permeability and the surface morphology of mesquite gum based edible films. *LWT - Food Science and Technology*, 43: 1419–1425.
- [19] Araujo-Farro, P.C., Podadera, G., Sobral, P.J.A. and Menegalli, F.C. (2010). Development of films based on quinoa (*Chenopodium quinoa*, Willdenow) starch. *Carbohydrate Polymers*, 81: 839–848.
- [20] Oses, J., Fabregat-Vazquez, M., Pedroza-Islas, R., Tomas, S.A., Cruz-Orea, A. and Mate, J.I. (2009). Development and characterization of composite edible films based on whey protein isolate and mesquite gum. *Journal of Food Engineering*, 92: 56–62.
- Potential biodegradable food packaging materials. *Bioresource Technology*, 100: 1705–1710.
- [4] Hernandez, O., Emaldi, U. and Tovar, J. (2008). In vitro digestibility of edible films from various starch sources. *Carbohydrate Polymers*, 71: 648–655.
- [5] Bertuzzi, M.A., Vidaurre, E.F.C., Armada, M. and Gottifredi J.C. (2007). Water vapor permeability of edible starch based films. *Journal of Food Engineering*, 80: 972–978.
- [6] Pagella, C., Spigno, G. and Faveri, D.M.D. (2002). Characterization of starch based edible coatings. *Trans IChemE*, 80: 193–198.
- [7] Rhim, J.W. and Shellhammer, T.H. (2005). *Innovations in Food Packaging*. pp. 116–137. New York, CRC Press. USA.
- [8] Gennadios, A. (2004). *Protein-Based Films and Coatings*, pp. 9–16. New York: CRC, U.S.A.
- [9] Rodriguez, M., Oses, J., Ziani, K. and Mate, J.I. (2006). Combined effect of plasticizers and surfactants on the physical properties of starch based edible films. *Food Research International*, 39: 840–846.
- [10] Chen, C.H., Kuo, W.S. and Lai, L.S. (2008). Effect of surfactants on water barrier and physical properties of tapioca starch/decolorized hsian-tsao leaf gum films. *Food Hydrocolloids*, In Press.
- [11] Talja, R.A., Helen, H., Roos, Y.H. and Jouppila, K. (2007). Effect of various polyols and polyol contents on physical and mechanical properties of potato starch-based films. *Carbohydrate Polymers*, 67: 288–295.
- [12] Talja, R.A., Helen, H., Roos, Y.H. and Jouppila, K. (2008). Effect of type and content of binary polyol mixtures on physical and mechanical properties of starch-based edible films. *Carbohydrate Polymers*, 71: 269–276.

Effect of tragacanth, glycerol and sunflower oil on potato starch-based edible films

Fazel, M. ¹, Azizi, M. H. ^{2*}, Abbasi, S. ², Barzegar, M. ²

1- Ph. D Student, Department of Food Science and Technology, Tarbiat Modares University. Tehran, Iran.

2- Associate Professor, Department of Food Science and Technology, Tarbiat Modares University. Tehran, Iran

(Received:87/3/17 Accepted:89/6/10)

Due to disadvantages of synthetic packaging materials such as migration into food, polluting of environment, difficulty of recovery, high costs of raw materials and production, also modifying properties of starch based edible film, in this study different kinds of edible films from starch and tragacanth (Iranian gum) will be formulated and their properties investigated. In this regard, edible films formulated by mixing potato starch, tragacanth (1-5%), Glycerol plasticizer (10-40%) and sunflower oil (0-20%), then the film mechanical (tensile strength and elongation), optical, solubility and water vapor permeability (WVP) properties measured. The results showed that physical and mechanical properties of potato starch-based edible films were affected by the content of tragacanth, glycerol and sunflower oil. The tragacanth gum increased tensile strength and reduced chroma, while glycerol reduced tensile strength and increased elongation at break. Also, the sunflower oil decreased solubility and water vapor permeability and increased elongation. Finally, amounts of 2% tragacanth, 30% glycerol and 17% sunflower oil were determined as optimum points for production of starch based edible films with optimum properties.

Keywords: Edible film, Potato Starch, Tragacanth Gum, Mechanical properties, Water vapor permeability (WVP)

* Corresponding author E-mail address: azizit_m@modares.ac.ir