

جغرافیا و توسعه شماره ۲۱ بهار ۱۳۹۰

وصول مقاله : ۱۳۸۸/۳/۶

تأیید نهایی : ۱۳۸۹/۸/۱۰

صفحات : ۸۰ - ۶۵

پهنه‌بندی خطر زمین لرزه با روش تحلیل چندمعیاری فضای

هیمن شهابی

دکتر محمد حسین قلیزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز استادیار جغرافیای طبیعی دانشگاه کردستان

هادی نبیری

دانشجوی دکتری جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز

چکیده

حرکت گسل‌ها باعث رها شدن انرژی ذخیره شده، بروز زلزله، تلفات جانی و خسارت‌های مالی فراوان به ویژه در مناطق شهری می‌شود. در این راستا مدل فضایی چند معیاری، که دارای ساختاری تحلیلی بر مبنای مکان می‌باشد، می‌تواند به طور نامحدود متغیرهای رخداد زمین‌لرزه را با ارایه‌ی وزن‌های درون‌گروهی و بین‌گروهی بررسی نماید. این مدل بر اساس ارزیابی چند متغیره که در علوم ریاضی و آمار برای تحلیل بین متغیرهای مختلف به کار می‌رود، فراهم شده است. از آنجایی که در برآورد توان لرزه‌خیزی یک محیط عناصر و عوامل متفاوت فراوانی تأثیرگذار هستند در نتیجه اثر هر کدام از پارامترها، بر روی توان لرزه‌خیزی محیط متفاوت است. ارزیابی چند متغیره فضایی، توان همدیده‌بانی همه‌ی عناصر و عوامل مؤثر در برآورد توان لرزه‌خیزی را به صورت یکجا دارا است و نتایج مطلوب و منطقی را به صورت مکانی و نقشه‌ارایه می‌دهد. در این پژوهش با استفاده از این مدل و استفاده از اطلاعات زمین مرجع موجود و همچنین استفاده از تئوری‌های حاکم در خصوص پتانسیل رخداد زمین‌لرزه در محیط، رخداد زمین‌لرزه در استان کردستان به تفکیک شهرستان پهنه‌بندی شده است. در مجموع از تمام مساحت استان ۲۶/۲۳ درصد در پهنه با خطر بالا، ۶۵ درصد در پهنه با خطر پایین قرار می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد که نوار غربی در پهنه با خطر بالا، نوار مرکزی در پهنه با خطر متوسط و نوار شرقی در پهنه با خطر کم واقع شده است. پارامترهای مورد استفاده در این پهنه‌بندی شامل تعداد گسل، فاصله از خطوط گسل، جهت گسل، کانون‌های رخداد زمین‌لرزه، بررسی تمام ویژگی‌های برداشت شده از یک نقطه‌ی کانونی لرزه‌ای مانند بزرگای زمین‌لرزه، عمق رخداد زمین‌لرزه، تراکم زمین‌لرزه در یک محیط و وضعیت ساختار لیتولوژیکی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: استان کردستان، ارزیابی چندمتغیره‌ی فضایی، پهنه‌بندی، زمین‌لرزه، ژئومورفولوژی شهری.

مقدمه

پهنه‌بندی مناطق بر اساس نقش عوامل مخرب محیطی، عبارت از تقسیم نواحی جغرافیایی به درجات مختلف بر حسب واکنش در مقابل بلایای طبیعی می‌باشد (فاسسیولی و همکاران^۱، ۱۹۹۵: ۷۱۹-۷۱۴). با توجه به واقع شدن ایران بر روی یکی از دو کمربند زلزله‌خیز جهان و

1- Faccioli Ezio et al

وجود گسل‌های فراوان، وقوع زلزله در فلات ایران امری طبیعی است. کمربند زلزله، ۹۰ درصد از خاک کشور ما را در بر گرفته است (زمردیان، ۱۳۸۱: ۱۲۱-۱۲۰). اما آنچه حائز اهمیت است، وضعیت اسفبار شهرها و کلان‌شهرهایی است که بر روی گسل‌ها یا در مجاورت آنها ساخته شده و در معرض خطر زلزله قرار دارند. هر چند پیش‌بینی دقیق این مخاطره‌ی بزرگ طبیعی، به صورت قطعی ممکن نیست ولی گسترش علوم زمینی و تلفیق آن با ریاضیات باعث شناخت دقیق‌تر شرایط محیطی و در نتیجه آگاهی بیشتر از مقاومت محیط طبیعی در برابر زمین‌لرزه شده است (ماساشی و سابورو^۱، ۲۰۰۳: ۳۰۲-۲۲۵). ناهمواری‌های ایران جوان هستند و از نظر زمین‌ساختی در مرکز آخرین کمربند کوهزایی سیاره‌ی زمین (آلیپی) واقع شده‌اند در نتیجه حرکات لرزه‌ای آرام نگرفته و برای نیل به تعادل ایزوستازی خود هنوز فعال است (زمردیان، ۱۳۸۱: ۱۲۱-۱۲۰). پهنه‌بندی چنین محدوده‌هایی در نتیجه‌ی تلفیق علوم و مشخص کردن نقاط مساعد در برابر اثرات و تبعات زمین‌لرزه، از جمله فعالیت‌های با اهمیت و پیچیده به‌شمار می‌آید. در این میان، همدیده‌بانی تمام عناصر لرزه‌زا و دخیل در رفتار امواج لرزه‌ای، لازم و ضروری به‌نظر می‌رسد (نعیمی نظام‌آباد و حسینی صرافی، ۱۳۸۷: ۴۰۱-۳۲۵). این شناخت هنگامی نمود می‌یابد، که اولاً پارامترهای دخیل در لرزه‌زایی و محرک‌های لرزه‌ای به‌طور کامل شناخته شود و ثانیاً، تمام عناصر مزبور با همدیگر در یک مدل منسجم مورد ارزیابی قرار گیرند. نیاز به استفاده از ساختاری که توان ترکیب دیدگاهها و مدل‌های متفاوت کمی و ریاضی را برای رسیدن به هدفی که منتسب به مکان باشد، موجب شکل‌گیری تحلیل خاصی در ساختار سیستم اطلاعات جغرافیایی به نام ارزیابی چند معیاره فضایی^۲ گردیده است. این ساختار که از جمله جدیدترین روش‌های تحلیل در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، عناصر اطلاعاتی مختلف مکان مرجع که برای رسیدن به یک هدف خاص مورد استفاده هستند را بدون در نظر گرفته شدن ویژگی‌های ذاتی، به‌صورت نرمال شده، با همدیگر مورد استفاده قرار می‌دهد. مدل ارزیابی چند معیاره فضایی بر مبنای ارزیابی چند متغیره که در علوم ریاضی و آمار برای تحلیل بین متغیره‌های مختلف به کار می‌رود بنا شده است (رودگرمی و همکاران، ۱۳۸۴: ۳۲-۲۴).

از آنجایی که در برآورد توان لرزه‌خیزی یک محیط، عناصر و عوامل متفاوت فراوانی تأثیرگذار هستند و همچنین اثر هر کدام از پارامترها، بر روی هدف (توان لرزه‌خیزی محیط) متفاوت است، ارزیابی چندمتغیره فضایی توان همدیده‌بانی همه عناصر و عوامل مؤثر در برآورد

1- Masashi and Saburoh

2- Spatial Multi Criteria Evaluation


توان لرزه‌خیزی را به صورت یکجا دارا است. در علوم مختلف از جمله محیط زیست (رودگرسی و همکاران، ۱۳۸۴: ۳۲-۲۴) و زمین‌شناسی (نعیمی‌نظام آباد و حسینی صرافی، ۱۳۸۷: ۴۰۱-۳۲۵) مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان داده است که مدل فضایی چند معیاری با توجه به ارایه وزن‌های درون‌گروهی و برون‌گروهی توانایی کاربرد فراوان در ساختار و تحلیل مکانی به ویژه در امر پهنه‌بندی را زلزله دارد.

کشور ایران از جمله کشورهایی است که در آن مکان‌گزینی اکثر شهرها و تأسیسات بدون توجه به توان لرزه‌خیزی محیط صورت گرفته است. نگاهی به وضعیت موجود در مناطق شهری کشور نشان می‌دهد که در حال حاضر رقابت فزاینده برای استفاده و سودجویی بیشتر از زمین و تبدیل شدن آن به یک کالای صرف اقتصادی، مناطق شهری را به سوی وقوع پدیده‌های خطرناک و مشکل‌آفرین برای سکونتگاه‌های انسانی سوق داده است (شهبازی و همکاران، ۱۳۸۹: ۵۶). با توجه به این شناخت از کشور ایران، استان کردستان به عنوان مطالعه‌ی موردی در این مقاله مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس گزارشات پایگاه ملی داده‌های علوم زمین کشور، در این استان بیش از ۱۴۶ زمین‌لرزه در فاصله‌ی زمانی ۱۹۷۱ تا ۲۰۰۸ اتفاق افتاده است (گزارش آماری از اطلاعات زمین‌لرزه‌های کشور، ۲۰۰۸). در این تحقیق سعی شده است تا ابتدا خطرات زمین‌لرزه به تفکیک شهرستان با کمک عوامل متعدد پهنه‌بندی شود و اهمیت آن مورد بررسی قرار گیرد. تلفیق عناصر و پارامترهای مؤثر در زمین‌لرزه در این استان به‌وسیله‌ی روش ارزیابی چندمتغیره فضایی، موجب تهیه‌ی نقشه‌ی پهنه‌بندی زمین‌لرزه در استان کردستان گردیده است.

جایگاه جغرافیایی منطقه‌ی مورد مطالعه

محدوده‌ی جغرافیایی استان بین ۳۴ درجه و ۴۴ دقیقه تا ۳۶ درجه و ۳۰ دقیقه عرض شمالی و ۴۵ درجه ۳۱ دقیقه تا ۴۸ درجه و ۱۶ دقیقه طول شرقی واقع شده است. این استان که در دامنه‌ها و دشت‌های پراکنده‌ی سلسله جبال زاگرس میانی قرار گرفته است، از شمال به استان‌های آذربایجان غربی و زنجان، از شرق به همدان و زنجان، از جنوب به استان کرمانشاه و از غرب به کشور عراق محدود است.

استان کردستان شامل ۹ شهرستان به اسامی شهرستان‌های سنندج، سقز، میوان، بانه، کامیاران، بیجار، قروه، دهگلان و شهرستان دیواندره می‌باشد (ایرانی، ۱۳۸۵: ۲؛ شکل شماره ۱).

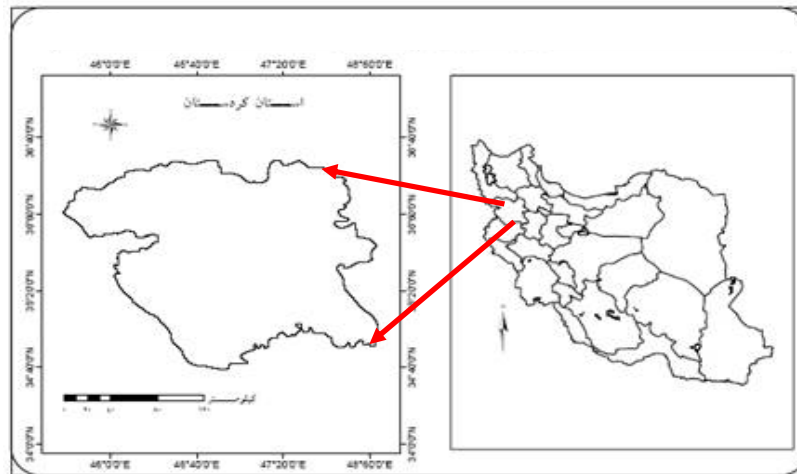

شکل ۱: موقعیت جغرافیایی استان کردستان در کشور ایران
مأخذ: نگارندگان

طرح مسأله

زلزله‌های مخرب و فاجعه‌آمیز چند دهه‌ی اخیر نشان داد که ایران کشوری زلزله‌خیز است و هیچ نقطه‌ای از آن از خطر زلزله در امان نیست، باید پذیرفت که پدیده‌ی زلزله هر چند وقت یکبار در کشورمان تکرار می‌شود و عدم آمادگی درمقابل با آن علاوه بر تحمل هزینه‌های مالی، خسارات جانی جبران‌ناپذیری را به‌بار خواهد آورد. استان کردستان، جهت توسعه فیزیکی در جهت مختلف با موانعی چون ارتفاع زیاد، شیب‌های تند و امکان ناپایداری دامنه‌های روبرو می‌باشد، لذا پهنه‌بندی و تعیین نقاط لرزه خیزی دارای اهمیت است.

همچنین جلوگیری از سیاست‌های نادرست در امر برنامه‌ریزی این استان می‌تواند تا حدی از خطرات احتمالی زمین لرزه بکاهد. در این مقاله سعی شده است خطرات زمین لرزه به تفکیک شهرستان با کمک عوامل متعدد، پهنه‌بندی شود و اهمیت و ضرورت شناخت ویژگی‌های محیط طبیعی استان جهت تعیین و تشخیص نقاط مناسب از مناطق نامساعد برای ایجاد و استقرار بناها و ساختمان‌ها، امری ضروری است.

مواد و روش کار


در این پژوهش از نقشه‌های مبنایی و دیگر اطلاعات مختلف مربوط به استان شامل نقشه‌های توپوگرافی و نقشه‌ی زمین‌شناسی با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰ استفاده شده است، مدل ارزیابی چند

معیاره فضایی^۱ در سری نرم‌افزارهایی که ساختارهای GIS را مدیریت می‌کنند، به صورت نمونه در برنامه ILWIS 3.3 تحت دستوری به نام ارزیابی چندمعیار مکانی^۲ قابل اجرا است. به منظور استقرار این مدل بر روی داده‌ها، مرحله‌ی اول جمع‌آوری داده‌های رقومی زمین مرجع بود که به نحوی در مشخص نمودن توان لرزه‌خیزی در یک محیط مؤثر هستند. این داده‌های رقومی و زمین مرجع موجود در پهنه‌ی استان کردستان شامل لایه‌های اطلاعاتی ذیل می‌باشند:

- خطواره‌ها
- بزرگای زمین‌لرزه
- تراکم زمین‌لرزه
- عمق زمین‌لرزه
- ساختار لیتولوژیکی (سری‌های زمین‌شناسی با توجه به توان مقاومتی در برابر موج لرزه‌ای طبقه‌بندی می‌گردند).

این پنج پارامتر به عنوان اصلی‌ترین پارامترها با توجه به در دسترس بودن داده‌ها برای اجرای مدل ارزیابی چندمعیاره فضایی به‌منظور پهنه‌بندی زمین‌لرزه در استان کردستان استفاده شده است. مرحله‌ی دوم بعد از شناسایی داده‌های موجود، طراحی مدل مفهومی به منظور رسیدن به هدف است. مدل مفهومی مورد استفاده در این تحقیق بر اساس بررسی مطالعات پیشین در زمینه‌ی نحوه‌ی استفاده از پارامترهای لرزه‌زا و همچنین استفاده از نظرات کارشناسان ارشد زلزله، تهیه شده است. نرم‌افزار مورد استفاده به منظور تهیه‌ی مدل مفهومی، نرم‌افزار روز رشیونال^۳ است که توان انتقال مدل‌های طراحی شده را به برنامه‌های GIS را دارا می‌باشد (شکل شماره ۲).

1- SMCE
2- Spatial Multi Criteria Evaluation
3- Rational Rose

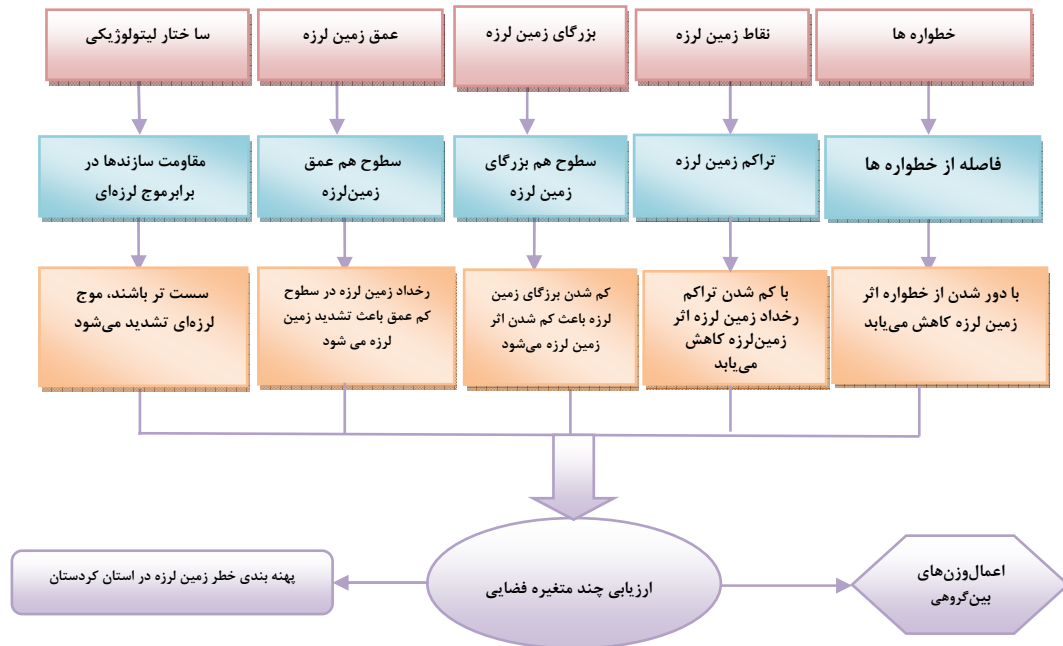

شکل ۲: نمایی از مدل مفهومی پهنه بندی زمین لرزه با مدل ارزیابی چند معیاره فضایی در استان کردستان
 مأخذ: نگارندگان

بر اساس این مدل مفهومی، لایه ها و اطلاعات متناسب با ساختار مدل، وارد محیط نرم افزاری شده و مورد تحلیل نرم افزار قرار گرفت. مرحله سوم مربوط به تجزیه و تحلیل اثرات و گزینه ها می باشد. برای تجزیه و تحلیل اثرات، ابتدا هر کدام از گزینه ها به عنوان فعالیت در اجزای محیط در سامانه اطلاعات جغرافیایی تلاقی^۱ گردید و نقشه های هر گزینه در نقشه های هر کدام از اجزای محیط، ادغام شد. نقشه های تلاقی شده به صورت رستری در GIS تهیه شدند. با انجام عمل تلاقی نقشه های جدید حاصل می شود که به همراه یک جدول به صورت مکانی و توصیفی، اثر توسعه را نشان می دهد. این مورد یکی از مزایای روش تحلیل چند معیاره فضایی می باشد، در واقع به درستی دامنه و موقعیت اثر را نشان می دهد. همچنین می توانیم تشخیص دهیم که در محدوده ای اثرات توسعه یا پروژه، دامنه هر اثر چقدر است. برای اینکه وزن اثر مشخص گردد نیاز است ضریبی به عنوان اهمیت اثر بر دامنه ضرب شود. مقادیر اهمیت اثر و معیارهای کیفی در جدول شماره ۱ ارایه شده است.

1- Cross

جدول ۱: مقادیر اهمیت برای پهنه‌بندی خطر زمین لرزه

Benefit (فایده)	مقدار اهمیت	Cost (هزینه)
اثر خیلی سودمند	۵	اثر خیلی مخرب
اثر سودمند	۴	اثر مخرب
اثر سودمند متوسط	۳	اثر مخرب متوسط
اثر سودمند ضعیف	۲	اثر مخرب ضعیف
اثر سودمند ناچیز	۱	اثر مخرب ناچیز
بدون تاثیر	۰	بدون تاثیر

مأخذ: نعیمی نظام آباد و حسینی صرافی، ۱۳۸۷: ۴۰۱-۳۲۵

لذا با ایجاد دو ستون و دادن مقادیری بین ۰ تا ۵ اهمیت اثر و مفید یا مضر بودن اثر بر محیط مشخص می‌گردد. این دو ستون با عنوان‌های ستون فایده^۱ و ستون هزینه^۲ می‌باشند. از این جهت از دو ستون استفاده شده است که در روش SMCE میزان یا علامت منفی به هر لایه در کار برنامه‌ریزی‌های کلان از ابعاد مختلف نمی‌تواند دخالت داده شود. بلکه اثرات مثبت به صورت لایه‌های فایده و اثرات منفی به صورت لایه‌های هزینه در نظر گرفته می‌شوند. سپس بر اساس مقادیر این دو ستون نقشه‌ی نهایی ترسیم می‌گردد.

مرحله‌ی چهارم مربوط به استاندارد کردن^۳ پارامترهای دخیل در تحقیق می‌باشد. نقشه‌های ورودی به سیستم ILWIS-SMCE دارای محتوی خصوصیات مختلفی هستند. برخی خصوصیات توصیفی چون بلندی و کوتاهی را در برمی‌گیرند، برخی ارقامی چون صفر یا یک یا ده و... را شامل می‌شوند. لذا نیاز است آنها استاندارد شوند. در این سیستم تمامی خصوصیات نقشه‌ها به مقادیر بین صفر تا یک استاندارد گشته‌اند. سه نوع روش استاندارد کردن در ILWIS-SMCE وجود دارد:

الف- استاندارد کردن نقشه‌های مقداری^۴ ب- استاندارد کردن نقشه‌های بولین^۵
پ- استاندارد کردن نقشه‌هایی با خصوصیات کیفی^۶ (چخار^۷، ۲۰۰۳: ۷۱-۴۷).

در این تحقیق به دلیل مقداری بودن نقشه‌های ورودی از روش الف استفاده گردید. در این روش استاندارد کردن به وسیله‌ی یک تابع خطی که از مقادیر حداقل و حداکثر نقشه اثر استفاده

- 1-Benefit
- 2-Cost
- 3-Standardization
- 4-Value maps
- 5-Boolean maps
- 6-Class maps
- 7-Chakhar

می‌کند، صورت می‌گیرد. نتیجه‌ی این استاندارد کردن مقادیری مثبت برای اثرات هزینه و فایده است. مقادیر استاندارد شده بین صفر تا یک هستند. ورودی‌ها به سیستم جهت استاندارد کردن نقشه‌های اثرات هزینه و فایده می‌باشد. روابط مورد استفاده در این روش برای نقشه‌های فایده به شرح زیر است:

$$\text{Benefit impact} = (\text{value} - \text{minimum input value}) / (\text{maximum input value} - \text{minimum input value})$$

$$\text{Cost impact} = 1 - (\text{value} - \text{minimum input value}) / (\text{maximum input value} - \text{minimum input value})$$

مرحله‌ی پنجم مربوط به وزندهی به پارامترهای استفاده شده در تحقیق می‌باشد. برای اولویت‌دهی بین معیارهای مختلف در پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه به معیارها، وزنی اختصاص داده می‌شود تا بدین ترتیب اولویت‌بندی و یا اهمیت بیشتری را به هر محیط بدهیم. وزندهی در این بخش نسبی است و برای اولویت‌دهی به معیارها می‌باشد و در این تحقیق با روش مقایسه‌ی دوتایی^۱ در سیستم ILWIS-SMCE صورت گرفت. وزن‌ها مقادیری بین صفر تا یک هستند که به صورت نرمال شده در محاسبات اعمال می‌شوند. در روش مقایسه‌ی دوتایی که به عنوان روش فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی^۲ (بذاع شده توسط ساعتی در ۱۹۸۰) شناخته می‌شود. برای هر جفت از معیارها مشخص می‌کنیم کدام یک مهمتر هستند و در واژه‌های کیفی باید مشخص کنیم کدام معیار یا فاکتور مهمتر از دیگری است (پرهیزگار و غفاری گیلانده، ۱۳۸۵: ۹۴). روش مقایسه‌ی دوتایی، مقایسات کیفی را به وزن‌های کمی برای تمامی فاکتورها تبدیل می‌کند (جدول شماره ۲).

جدول ۲: مقادیر ترجیح برای مقایسه دوتایی


مقدار عددی	ترجیحات (قضاوت شفاهی)	
۹	(Extremely Preferred)	کاملاً مرجح یا کاملاً مهمتر و یا کاملاً مطلوبتر
۷	(Very strongly Preferred)	ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی
۵	(Strongly Preferred)	ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوی
۳	(Moderately Preferred)	کمی مرجح یا کمی مهمتر یا کمی مطلوبتر
۱	(Equally Preferred)	ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان
۰ و ۴ و ۸ و ۲	(Interval Preferred)	ترجیحات بین فواصل فوق

مأخذ: پرهیزگار و غفاری گیلانده، ۱۳۸۵: ۹۴

- 1- Pair wise Comparison
- 2- Analytical Hierarchy Process (AHP)

بحث

امروزه در مکان‌یابی و استقرار مراکز سکونتی جدید، تنها عامل اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد و در برابر ارزانی قیمت زمین، اهمیت نیروهای طبیعی و مخاطرات طبیعی صورت گرفته در اثر این نیروهای مخرب نادیده گرفته می‌شود (اسمیت، ۱۳۸۲: ۱۲۴). می‌توان گفت که بیش از ۹۰ درصد خسارات به جایگزینی ساختمان‌ها و معماری مربوط نمی‌شود. بلکه مکان‌یابی نادرست و یا عدم اجرای صحیح برنامه‌ریزی‌های محیطی و آمایشی باعث خسارات شدید جانی و مالی می‌شود (رجایی، ۱۳۸۲: ۱۳۱). اغلب مهندسان از عواقب مخاطرات طبیعی همچون زلزله کاملاً بی‌خبر هستند و بیشتر به استحکام بناها توجه می‌کنند؛ در صورتی که شناخت زمینی که شهر بر روی آن بنا شده است و درک و تشخیص فرآیند ژئومورفیک کنونی که بر اثر شهرنشینی و شهرگرایی تغییر می‌یابد و همچنین پیش‌بینی تغییرات آتی که احتمالاً از توسعه‌ی شهر ناشی می‌شود؛ از جمله وظایف اصلی ژئومورفولوژیست شهری می‌باشد که حائز اهمیت است (هوک، ۱۳۷۳: ۸۵). منطقه‌بندی مناطق زلزله‌خیز از اقدامات مفید جهت کاستن از شدت خسارات ناشی از آن به شمار می‌آید، زیرا بدین وسیله می‌توان استفاده از مناطق پر خطر را محدود ساخت و از احداث برخی بناها در این محدوده‌ها جلوگیری به عمل آورد. با مشخص کردن پهنه‌های خطر در شهر می‌توان در مورد استقرار شریان‌های حیاتی در مناطق کم‌خطر تصمیم گرفت. خطواره‌ها به‌عنوان چشمه‌های لرزه‌ای، از جمله اصلی‌ترین عوامل در جابجایی‌های صفحه‌ای و خروج نیرو محسوب می‌شوند، بنابراین، دورشدن از گسل‌ها می‌تواند به عنوان یکی از اصلی‌ترین پارامترها در زمینه‌ی لرزه‌خیزی باشد. بررسی گسل‌های استان کردستان و وزن‌دهی براساس فاصله از گسل حاکی از این است که استان کردستان، از استان‌های با لرزه‌خیزی متوسط محسوب می‌شود (شکل شماره ۳ و جدول شماره ۳).

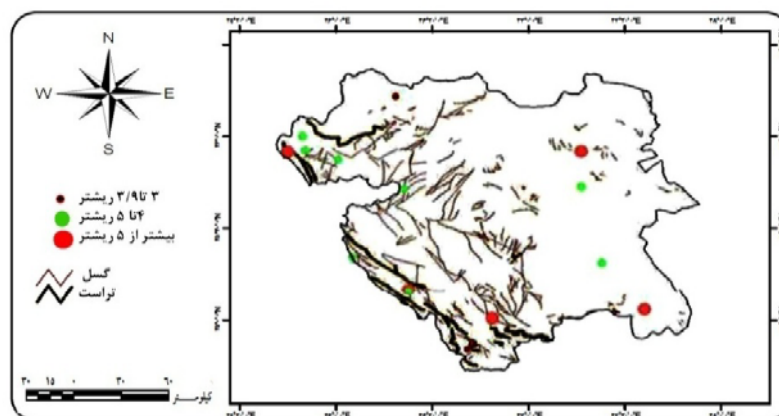

شکل ۳: نقشه‌ی موقعیت گسل‌ها، تراست‌ها و کانون‌های لرزه‌ای استان کردستان
 مأخذ: ملکی، ۱۳۸۶ (همراه با تغییرات صورت گرفته توسط نگارندگان)

جدول ۳: ارزش وزنی براساس فاصله از خطوط گسل

گسل			عامل
بیشتر از ۵۰	۳۰-۵۰	۰-۳۰	فاصله از گسل (به کیلومتر)
۱	۲	۳	ارزش وزنی

مأخذ: نگارندگان

بررسی کانون‌های لرزه‌ای و بررسی وضعیت پراکنش این واحدها در سطح نیز به عنوان تراکم رخداد زمین‌لرزه در استان کردستان، نشانگر این موضوع است که ۲۳/۶ درصد از مساحت استان در پهنه‌ی پرتراکم و ۳۰ درصد از مساحت استان در پهنه‌ی باتراکم کمتر از نظر رخداد زمین‌لرزه واقع شده است. بقیه مساحت استان در پهنه‌ی باتراکم متوسط رخداد زمین‌لرزه واقع است (شکل شماره ۳). بررسی وضعیت بزرگای زمین‌لرزه یا شدت رخداد زمین‌لرزه، در استان کردستان نشانگر وقوع زمین‌لرزه‌های با شدت متوسط در طی دوره‌های زمانی است. بررسی وضعیت بزرگای زمین‌لرزه در استان کردستان نشان می‌دهد که پهنه‌های با شدت کم زمین‌لرزه به‌طور پراکنده در نواحی شمالی و شمال شرقی استان، پخش شده‌اند (جدول شماره ۳ و شکل شماره ۳). عمق رخداد زمین‌لرزه نیز از جمله عناصر و عوامل مهم دیگر در زمینه‌ی شدت تخریب زلزله است. هر چه قدر عمق رخداد زمین‌لرزه کمتر باشد، یعنی به سطح زمین نزدیکتر باشد، شدت و قدرت تخریبی بالاتری نسبت به زمین‌لرزه‌های رخ داده در سطوح پایین‌تر دارد و با افزایش نیروهای لرزه‌ای در مراکز سطحی، قدرت تخریبی آنها نیز افزایش می‌یابد (آصف و کستمی، ۱۳۸۴: ۱۱-۱۳). وضعیت زمین‌شناسی یا شرایط لیتولوژیکی، از نظر رفتار در برابر موج لرزه‌ای، نیز از جمله مهمترین پارامترهای محیطی در خصوص رخداد زمین‌لرزه است (شاه و همکاران^۱، ۲۰۰۴: ۵۱۷-۴۸۷). در این خصوص لازم به یادآوری است که هر چقدر سری زمین‌شناسی سست‌تر باشد، باعث تشدید توان موج‌لرزه‌ای شده و هر قدر سری زمین‌شناسی سخت‌تر باشد باعث کم شدن توان انتقال موج زمین‌لرزه و در نتیجه تضعیف قدرت تخریبی زمین‌لرزه می‌گردد (کوبورن و اسپینس^۲، ۲۰۰۲: ۴۲۰) (جدول شماره ۴).


1-Shah et al

2-Coburn and Spence

جدول ۴: ارزش وزنی براساس نوع لیتولوژی در استان کردستان

پادگانه و آبرفت	شیبست	شیل	فیلیت	گابرو	رس آهکی	دولومیت	ماسه سنگ و کنگلومرا	گدازه آذریتی	آتشفشانی	آهک	قدرت سطحی زمین‌لرزه (برحسب ریشتر)
۲	۲	۲	۲	۲	۲	۱	۱	۱	۱	۱	ارزش وزنی

مأخذ: نگارندگان

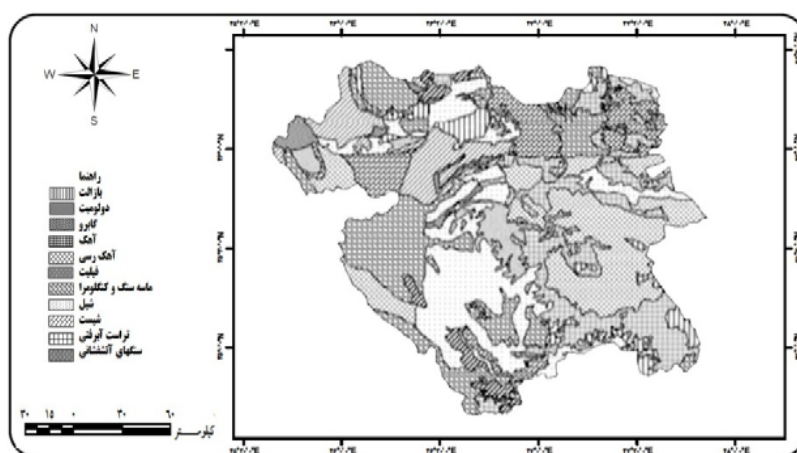

شکل ۴: نقشه لیتولوژی استان کردستان

مأخذ: ملکی، ۱۳۸۶


همراه با تغییرات صورت گرفته توسط نگارندگان

بنابراین مطالعه‌ی سازندها و سنگ‌های زیربنایی مراکز شهری از دیدگاه ژئومورفولوژی، در راستای ارزیابی میزان مقاومت آنها در برابر امواج زلزله اهمیت زیادی دارد. جنس زمین در تأثیر بر شدت امواج مخرب دخالت دارد و می‌توان آن را افزایش یا کاهش بدهد (کینگ و کیرمیدنجان^۱، ۱۹۹۵: ۴۰۱-۳۲۵).


بیشتر گستره‌ی استان از دیدگاه زمین‌شناسی در دو زون ایران مرکزی و سندج- سیرجان قرار دارد و تنها بخش‌های کوچکی از این گستره در جنوب و در زون رانده شده زاگرس واقع می‌شود، اما به نظر می‌رسد که بخش‌های شمال غربی استان، یعنی محدوده‌ای که از مریوان به سوی بانه ادامه پیدا می‌کند، علی‌رغم تشابه ویژگی‌های موجود به زون سندج- سیرجان از

1- King Stephanie and Kiremidndjian

نظر ساختمانی و با توجه به موقعیت آنها که از جنوب غربی بخش تداوم یافته گسل بزرگ زاگرس (در عراق) قرار می‌گیرند، بیشتر با زون رانده شده زاگرس در ارتباط می‌باشند (تقسه زمین‌شناسی ۱:۲۵۰۰۰۰؛ درویش‌زاده، ۱۳۷۰: ۱۱۳). قرارگیری استان در دو زون فوق سبب افزایش پتانسیل زلزله‌خیزی منطقه شده است (سازمان برنامه و بودجه استان کردستان، ۱۳۷۵: ۵۴-۵۱؛ جدول شماره ۴ و شکل شماره ۴). به عبارت دیگر در برخی از پارمترها مانند فاصله از گسل، بالا بودن عدد فاصله نشانگر منفعت محیطی و کم بودن عدد فاصله نشانگر ضرر (هزینه) محیطی و بالا بودن خطر لرزه‌ای می‌شود (اشکال شماره ۵ و ۶). با تعریف این‌گونه دستورات آماری بر روی اطلاعات، نوبت به تلفیق این سری از اطلاعات و رسیدن به نتیجه‌ای مستقل که همان پهنه‌بندی زمین‌لرزه در استان کردستان است، می‌رسد. در مرحله‌ی بعدی قبل از تهیه‌ی نتیجه، بایستی بین خود پارامترها نیز وزن‌های بین‌گروهی اعمال شود. اساس این‌گونه وزن‌دهی در مجموعه اطلاعات موجود به وسیله‌ی نرم‌افزار صورت گرفته است. "البته لازم به یادآوری است که نظرات کارشناسی نیز بر این مجموعه قابل دخالت می‌باشند". در این بخش سری‌های اطلاعاتی فاصله از خطواره‌ها و بزرگای زلزله به دلیل غالب بودن اثر بر تخریب لرزه‌ای و به عبارت دیگر اثر بالا در مشخص نمودن پهنه‌بندی لرزه‌ای، از وزن بالاتری نسبت به سایر عوامل برخوردار شده‌اند (جدول شماره ۵).

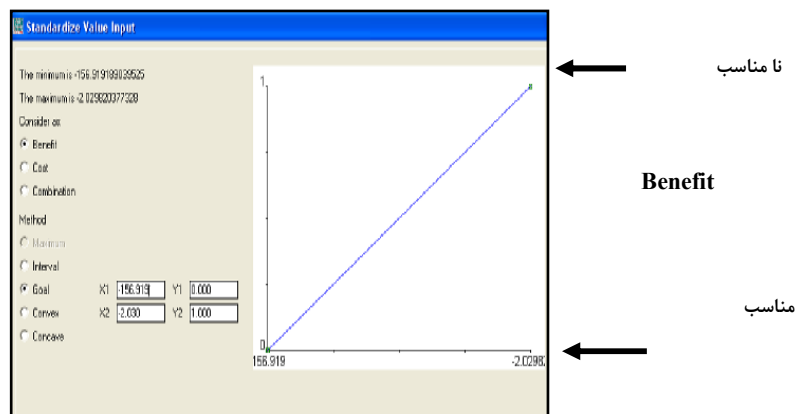

شکل ۵: وزندهی به هر کدام از پارامترهای مطالعاتی در پهنه‌بندی لرزه‌ای به روش Benefit. مأخذ: نگارندگان

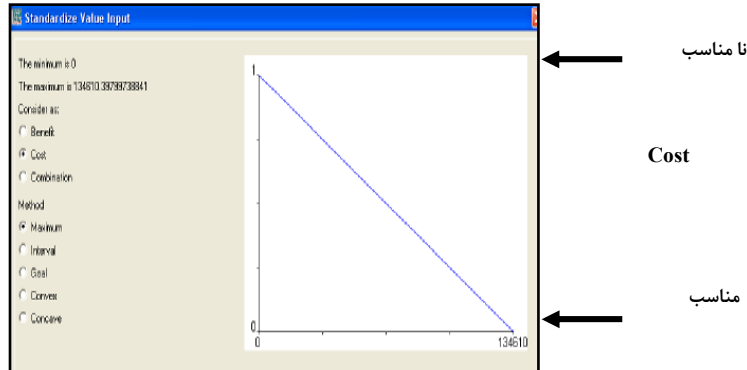

شکل ۶: وزن‌دهی به هر کدام از پارامترهای مطالعاتی در پهنه‌بندی لرزه ای به روش Cost
مأخذ: نگارندگان

جدول ۵: وزن‌دهی در میان لایه‌های موجود

نام لایه	تراکم زمین لرزه بر اساس شدت زمین لرزه	هم بزرگی زمین لرزه	هم عمق زمین لرزه	ساختار لیتولوژیکی	فاصله از گسل‌های فعال و لرزه زا
* وزن	۴	۷	۳	۴	۸

* این اعداد بر مبنای عدد ۱ نرمال می‌گردند. مأخذ: نگارندگان


همان‌گونه که نتایج حاصل از پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه به تفکیک شهرستان در جدول شماره ۶ و شکل شماره ۷ نشان داده شده، شهرستان کامیاران به‌طور کامل در منطقه با خطر بالا قرار گرفته است و بیش از ۲/۳ از مساحت شهرستان‌های مریوان، بانه و سنندج هم در منطقه با خطر بالا قرار گرفته و سایر شهرستان‌های استان مثل قروه، سقز، دیواندره و بیجار در منطقه با خطر متوسط و یا پایین قرار گرفته‌اند (ملکی، ۱۳۸۶: ۱۲۴-۱۱۵).

جدول ۶: درجه‌بندی خطر زمین‌لرزه در شهرستان‌های استان کردستان با استفاده از

سیستم اطلاعات جغرافیایی


نام شهرستان	بانه	بیجار	سقز	سنندج	قروه	کامیاران	مریوان	دیواندره
میزان خطر نسبی زلزله								
خیلی زیاد	*			*		*		
زیاد							*	
متوسط			*		*			*
کم		*						
رتبه زلزله خیزی	۲	۸	۵	۳	۶	۱	۴	۷

مأخذ: محاسبات نگارندگان

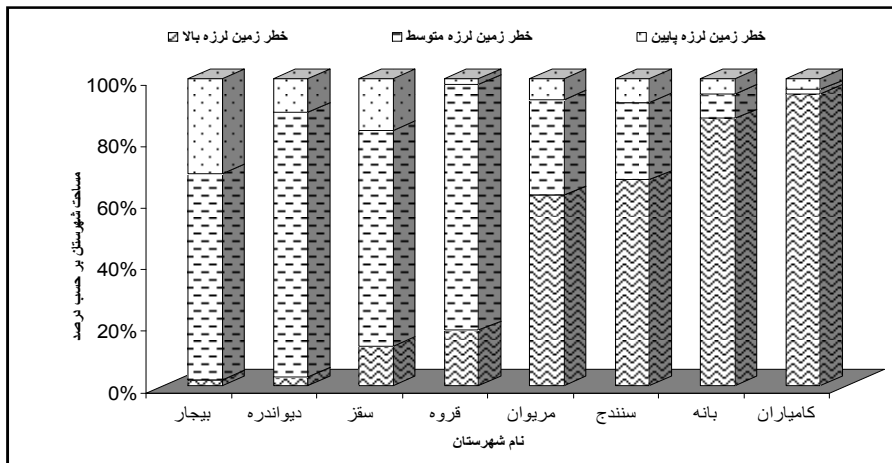

شکل ۷: نمودار درصد قرارگیری مساحت شهرستان‌های استان کردستان در پهنه‌بندی خطر زمین لرزه
 مأخذ: محاسبات نگارندگان

نقشه‌ی نهایی، نقشه پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه حاصل انبوه‌سازی یا جمع‌بندی نقشه‌های اثرات هزینه و نقشه‌های اثرات فایده در تمامی گروه‌ها تأثیرپذیر است. مقادیر نقشه بین صفر تا یک می‌باشد و نواحی که به مقدار یک نزدیکتر است، دارای منافع بیشتری نسبت به هزینه برای انواع برنامه‌ریزی‌ها و عملکردها است (شکل شماره ۸).

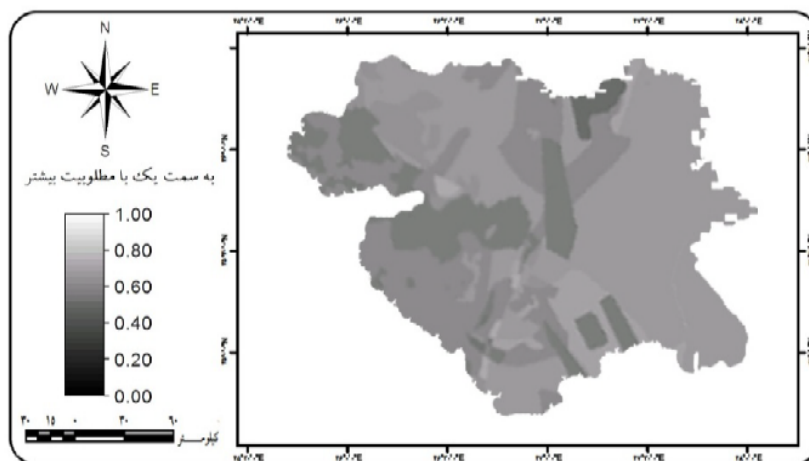

شکل ۸: نقشه پهنه‌بندی خط زمین‌لرزه در استان کردستان با استفاده از روش ارزیابی چندمعیاره فضایی
 مأخذ: نگارندگان

نتیجه

تحلیل چندمعیاره فضایی براساس مشکلات سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی در تصمیم‌گیری و ارزیابی معیارها طراحی شده است. مدل ارزیابی چندمتغیره فضایی به دلیل اینکه توان یکپارچه نمودن اطلاعاتی با ساختارهای متفاوت را به منظور رسیدن به یک هدف دارد، در پهنه‌بندی زمین‌لرزه برای استان کردستان مورد استفاده قرار گرفت. باتوجه به نتایج حاصل از این پژوهش، استان کردستان از نظر درجه لرزه‌خیزی به دو ناحیه شرقی و غربی قابل تقسیم است. ناحیه غربی که شامل شهرستان‌های کامیاران، سنندج، مریوان و بانه می‌باشد که بیش از ۶۰ درصد از مساحت هر کدام در پهنه با خطر بالا قرار می‌گیرند و ناحیه شرقی که شامل شهرستان‌های قروه، بیجار، دیواندره و سقز می‌باشد که بیشتر مساحت آنها در پهنه با خطر متوسط و پایین قرار می‌گیرد. در مجموع از تمام مساحت استان ۲۶/۲۳ درصد در پهنه با خطر بالا، ۶۵ درصد در پهنه با خطر پایین قرار می‌گیرد. با کمی اغماض می‌توان استان را به سه نوار به موزات هم تقسیم کرد. نوار غربی در پهنه با خطر بالا، نوار مرکزی استان در پهنه با خطر زمین‌لرزه متوسط و نوار شرقی در پهنه با خطر زمین‌لرزه پایین محسوب می‌شود و از جنوب به شمال و از غرب به شرق استان از میزان نسبی خطر زمین‌لرزه کاسته خواهد شد که انطباق تراست جوان زاگرس با مناطق دارای زمین‌لرزه بالا حاکی از آن است که مهمترین زمین‌لرزه‌ها در ارتباط با این پهنه‌ی گسلی صورت می‌گیرد. بر اساس این تحقیق، سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی به‌وسیله‌ی تکنیک‌های تحلیل چندمعیاره، قادر به تصمیم‌گیری و انتخاب با داده‌های مکانمند چون نقشه است که این توانایی اهمیت بسیاری در علوم برنامه‌ریزی و ارزیابی‌ها دارد.

منابع

- ۱- آصف، محمدرضا و محمدرضا کستمی (۱۳۸۴). آسیب‌پذیری ساختمان‌ها در برابر زلزله، [مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی مخاطرات زمین، بلایای طبیعی و راهکارهای مقابله با آنها]. مهرماه. دانشگاه تبریز.
- ۲- اسمیت، کیت (۱۳۸۲). مخاطرات محیطی، ترجمه شاپور گودرزی. انتشارات سمت.
- ۳- ایرانی، جمال (۱۳۸۵). جغرافیای استان کردستان، وزارت آموزش و پرورش. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. چاپ هفتم.
- ۴- پرهیزگار، اکبر و عطا غفاری‌گیلانده (۱۳۸۵). سامانه اطلاعات جغرافیایی و تحلیل تصمیم‌گیری چند معیاری، انتشارات سمت.
- ۵- درویش‌زاده، علی (۱۳۷۰). زمین‌شناسی ایران، چاپ اول. تهران. انتشارات امیر کبیر.

- ۸۰ فصلنامه جغرافیا و توسعه، بهار ۱۳۹۰
- ۶- رجایی، عبدالحمید (۱۳۸۲). کاربرد ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط، چاپ دوم. انتشارات قومس.
- ۷- رودگرمی، پژمان؛ نعمت‌الله خراسانی؛ سیدمسعود منوری و جعفر نوری (۱۳۸۴). تجزیه و تحلیل اثرات زیست‌محیطی توسعه به روش تحلیل چندمعیاره فضایی، کنفرانس ژئوماتیک ۸۴.
- ۸- زمردیان، محمدجعفر (۱۳۸۱). ژئومورفولوژی ایران، جلد اول. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
- ۹- سازمان برنامه و بودجه کردستان (۱۳۷۵). مطالعات جامع توسعه اقتصادی- اجتماعی استان، گروه هامون.
- ۱۰- شهابی، هیمن؛ محمد حسینی؛ عثمان رحیمی و مسعود علایی (۱۳۸۹). ارزیابی مخاطرات ناشی از گسل‌های لرزه‌ای بر روی مناطق شهری و پیامدهای ژئومورفولوژیکی آن (مطالعه موردی: شهر سقز)، دومین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری. اردیبهشت‌ماه، مشهد.
- ۱۱- گزارش آماری از اطلاعات زمین‌لرزه‌های کشور (۲۰۰۸). پایگاه ملی داده‌های علوم زمین کشور.
- ۱۲- ملکی، امجد (۱۳۸۶). پهنه‌بندی خطرزمین‌لرزه و اولویت‌بندی بهسازی مسکن در استان کردستان، شماره ششم. پژوهش‌های جغرافیایی.
- ۱۳- نعیمی‌نظام‌آباد، علی و نساء‌السادات حسینی‌صرافی (۱۳۸۷). پهنه‌بندی زلزله با به کارگیری مدل فضایی چندمعیاری برای استان فارس، کنفرانس بین‌المللی مدیریت بحران محیط.
- ۱۴- نقشه زمین‌شناسی ۱:۲۵۰۰۰۰. سازمان زمین‌شناسی کشور.
- ۱۵- هوک، جان‌تام (۱۳۷۳). ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی محیطی، ترجمه محمدجعفر زمردیان. انتشارات سمت.
- 16- Chakhar, s., (2003), Enhancing Geographical Information Systems Multi-Criteria Evaluation Functions, Journal of Geographic Information and Decision Analysis, Vol. 7, No. 2.
- 17- Coburn. A, Spence. R, (2002), Earthquake Protection, John Wiley & Sons, LTD.
- 18- Faccioli Ezio, Anderightetto Roberto, Pessina Vera, (1995), Seismic Risk Zonation Earthquake Scenarios using GIS Technology, Proceeding of earthquake engineering, Spain.
- 19- King Stephanie A., Kiremidndjian Anne, (1995), Law Lincho H., Basoz Nersin I, Earthquake Damage and loss Estimation through GIS, Proceeding of earthquake engineering, Spain.
- 20- Matsuoka Masashi, Midorikawa Saburoh, b, (2003), GIS Based Integrated Seismic hazard mapping for a large Metropolitan Area, Proceeding of earthquake engineering Spain.
- 21- Shah, Hemant, Boyle Richard, Dong Weimin, (2004), Geographic Information System and Artificial Intelligence and application for seismic hazard, Proceeding of earthquake engineering, Spain.