

جغرافیا و توسعه شماره ۵۴ بهار ۱۳۹۸

وصول مقاله: ۹۵/۰۷/۲۶

تأیید نهایی: ۹۷/۰۸/۱۹

صفحات: ۹۱-۱۰۶

تحلیل مناطق بالقوه در معرض مخاطره سیلاب شهری مطالعه موردی: شهر زاهدان

ابوالفضل آبیل^۱، دکتر تقی طاوسی^۲، دکتر محمود خسروی^۳

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه سیلاب‌های شهری با عوامل ساختاری و محیطی شهر زاهدان در راستای سنجش آسیب‌پذیری محیطی است. عوامل ساختاری که برای مکان‌یابی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت، عبارت‌اند از: توپوگرافی، شیب، کاربری اراضی و مسیل که هر کدام به صورت نقشه و به‌عنوان یک فاکتور با تکنیک GIS و با روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) وزن‌دهی و همپوشانی شده‌اند. تعیین میزان تقدم فاکتورها نسبت به یکدیگر با استفاده از پرسشنامه و به روش دلفی صورت گرفته است و به کمک نرم‌افزار expert choice فاکتورها دوبه‌دو با یکدیگر مقایسه و میزان ناسازگاری آن‌ها به کمتر از ۰/۱ رسیده است. پس از انجام مراحل هم‌پوشانی، نقشه پهنه‌بندی خطر سیلاب در محدوده شهر زاهدان تهیه شد. نتایج به‌دست‌آمده از نقشه نهایی مکان‌یابی نقاط در خطر سیل نشان می‌دهد که حدود ۱ درصد از اراضی سطح شهر زاهدان در پهنه خطر خیلی زیاد، ۱۷ درصد در محدوده خطر نسبتاً زیاد، ۴۲ درصد در محدوده عادی، ۲۸ درصد در محدوده کم‌خطر و ۱۲ درصد در محدوده خیلی کم‌خطر قرار دارد؛ از این رو با توجه به نقش مؤثر عوامل ساختاری، محیطی و اقلیمی در ایجاد رواناب و سیل‌خیزی شهر زاهدان، آسیب‌پذیرترین مناطق شهر در برابر خطر سیلاب و رواناب مشخص شده است. این مناطق شامل قسمت‌های انتهایی خیابان‌های مرادقلی و رزمجومقدم همچنین ابتدای خیابان‌های امام خمینی، سعدی و قسمت زیادی از خیابان شهید رجایی است. واژه‌های کلیدی: سیلاب، مخاطرات محیطی، زاهدان، مکان‌یابی.

abolfazl.abil@gmail.com
t.tavousi@gep.usb.ac.ir
khosravi@gep.usb.ac.ir

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
۲- استاد اقلیم‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران*
۳- استاد اقلیم‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

مقدمه

بررسی جنبه‌های مختلف زندگی انسان در گستره زمین گویای این است که به‌گونه‌ای با پدیده‌های آب و هوایی پیوند دارد و هنگام برنامه‌ریزی برای زندگی انسان، شناخت آن‌ها از ضرورت‌های اولیه محسوب می‌شود (فرج‌زاده، ۱۳۹۲: ۵). سیل یکی از آسیب‌های طبیعی شناخته شده است که براساس گزارش پایگاه داده بین‌المللی مخاطرات در زمینه بلایای طبیعی، به‌همراه زلزله و خشکسالی بالاترین رتبه را از نظر زیان‌های مالی و جانی در پی دارد (پایگاه داده بین‌المللی مخاطرات^۱، ۲۰۱۶). حداقل یک‌سوم خسارات ناشی از نیروهای طبیعی سیاره زمین را می‌توان به جاری شدن سیل نسبت داد (Rashid, 2011:35).

افزایش جمعیت، گسترش صنایع، گسترش شهرنشینی و توسعه ساخت‌وسازهای شهری باعث شده تا تغییرات شدیدی در مورفولوژی حوضه‌های آبریز پدید آید. همچنین تسطیح زمین، تجاوز به حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها، باعث تغییر الگوی زهکشی طبیعی و جاری شدن جریان در سطح شهر می‌شود (سپهر و کاویان، ۱۳۹۳: ۱۲۶). رشد سریع شهرسازی و توسعه زیرساخت‌ها، سیلاب را در نواحی شهری بیشتر و شدیدتر کرده است (Bhattacharya, 2010:12). پیامد این پدیده، تشدید خطر سیل‌خیزی و آب‌گرفتگی گذرگاه‌ها و افزایش هزینه‌های نگهداری شهر شده و خسارات احتمالی جانی و مالی را افزایش داده است. پیشروی شهرها در حوضه‌های آبریز، سبب افزایش سطوح نفوذناپذیر، افزایش حجم رواناب و سیلاب، کاهش زمان تمرکز، افزایش دبی اوج لحظه‌ای و تغییر کیفیت رخداد سیلاب‌های شهری شده است (قهرودی تالی و همکاران، ۱۳۹۵: ۲۲).

سیلاب یکی از ویرانگرترین مخاطرات آب و هوایی است که جبران پیامدهای آن به‌ویژه در شهرها که جلوه‌های توسعه انسانی در آنجا چشمگیر است،

هزینه‌های کلانی به بار می‌آورد. به هر روی، توسعه شهرنشینی به‌ویژه در حاشیه مسیل‌ها بر خسارات سیل در دهه‌های گذشته افزوده است (قهرودی تالی، ۱۳۹۱: ۲). بررسی شدت خطرپذیری بخش‌های گوناگون شهری و اهتمام به برنامه‌ریزی مدیریت سیلاب‌های شهری در راستای پرداختن به مسائل شهری به‌منظور حفظ محیط زیست انسان از اهمیت بارزی برخوردار است (صادق‌لو و سجاسی‌قیداری، ۱۳۹۳: ۱). از این جهت که جمع‌آوری و دفع رواناب‌های ناشی از بارندگی در مسیل رودخانه‌ها در واقع نوع اقدامات ایمنی، بهداشت و رفاهی تلقی می‌شود (قنوانی و همکاران، ۱۳۹۱: ۱۲۱). پژوهش‌ها گویای این است که نخستین گام کاهش پیامدهای زیانبار سیل، شناخت مناطق سیل‌گیر و پهنه‌بندی این مناطق از لحاظ ضریب آسیب‌پذیری نقاط سیل‌گیر است تا بتوان براساس نتایج به‌دست آمده با مدیریت یک‌پارچه و برنامه‌ریزی شهری جامع مانع از پیامدهای زیانبار سیلاب‌های شهری شد (احمدزاده، ۱۳۹۴: ۲).

پژوهش‌های فراوانی در راستای بررسی، پهنه‌بندی و مدیریت عوامل و پیامدهای سیل به‌ویژه در مناطق شهری انجام شده است که به اختصار به چند مورد آن اشاره می‌شود. لانگ و همکاران (۱۹۹۷) در منطقه ماهانادی واقع در اوراسیای هندوستان، پهنه‌بندی سیل را به‌منزله یک روش غیرسازه‌ای مدیریت و کنترل آن معرفی کردند. کوریا و همکاران (۱۹۹۹) نقش کنترل کاربری زمین حوضه‌هایی را که با توسعه شهری همراه است و در معرض خطر سیل هستند، مورد ارزیابی قرار دادند. پلات و همکاران (۲۰۰۲) پهنه‌بندی خطر سیل را برای ساماندهی و مدیریت خطرهای ناشی از عوامل طبیعی و زیست‌محیطی ضروری می‌دانند. وینار و همکاران (۲۰۰۷) تغییرات مکانی خاک، کاربری زمین، بارش و شیب برای جمع‌آوری رواناب در حوضه پوتیشینی رودخانه توکلا در آفریقای جنوبی را بررسی کردند.


زاهدان با عوامل ساختاری و محیطی است که در راستای شناسایی و سنجش آسیب‌پذیری محیطی دنبال می‌شود. در اینجا، منظور از عوامل ساختاری شامل ناهمواری، شیب زمین، نوع کاربری زمین و ویژگی مسیلهایی است که بستر ساختاری سازه‌های شهری زاهدان را فراهم کرده است.

موقعیت جغرافیایی شهرستان زاهدان

زاهدان در جنوب شرق ایران، مرکز استان سیستان و بلوچستان است و دارای مختصات جغرافیایی بین طول‌های ۶۰ درجه و ۴۸ دقیقه تا ۶۰ درجه و ۵۴ دقیقه شرقی و بین عرض‌های ۲۹ درجه و ۲۶ دقیقه تا ۲۹ درجه و ۳۲ دقیقه شمالی قرار دارد. وسعت شهرستان زاهدان ۳۶۵۸۱ کیلومتر مربع و محدوده قانونی شهر در حال حاضر حدود ۶۴۰۰ هکتار است. شکل (۱) موقعیت شهرستان زاهدان را در کشور ایران نشان می‌دهد. متوسط ارتفاع شهر زاهدان از سطح دریا ۱۴۱۶ متر است (آبیل، ۱۳۹۴: ۱۲) و شیب عمومی در سطح شهر حدود ۵٪ است (شکل ۳)، (شکل ۶).

در ایران خسروی (۱۳۷۱) نقش توسعه شهر زاهدان بر افزایش شدت سیلاب‌ها را بررسی نمود نتایج نشان داد که گسترش بی‌رویه شهر زاهدان باعث کاهش زمان تمرکز و تأخیر هیدروگراف سیل شده و شهر را در مقابل سیلاب آسیب‌پذیرتر نموده است.

نگارش و همکاران (۱۳۸۸) گسترش شهر سقز و اثرات آن بر سیل‌خیزی حوضه آبریز چم سقز را مطالعه و پیامد گسترش غیراصولی شهری را سیل‌خیزی بیان کردند. طاهری (۱۳۸۸) با بررسی لایه‌های رقومی حوضه آبی شهر دارابف توجه مدیران و برنامه‌ریزان را به ساخت آبراهه‌ها و پل‌های شهری بر پایه دبی سالانه حوضه جلب کرده است. چابک بلداجی و همکاران (۱۳۸۹) مکان‌یابی عرصه پخش سیلاب حوضه آبخیز عشق‌آباد طبس را مورد مطالعه قرار دادند. عشقی‌زاده و همکاران (۱۳۸۹) برای مقابله با مشکلات سیل‌گیری شهرها، بررسی منشأ و عوامل مؤثر بر سیلاب شهری را به‌عنوان «شناسنامه سیل‌گیری شهر» پیشنهاد کردند. امیر احمدی و همکاران (۱۳۹۰) بیشترین آسیب‌پذیری سیلاب را در بافت قدیمی و فرسوده شهر سبزوار بیان کردند. هدف این پژوهش بررسی رابطه سیلاب‌های شهر

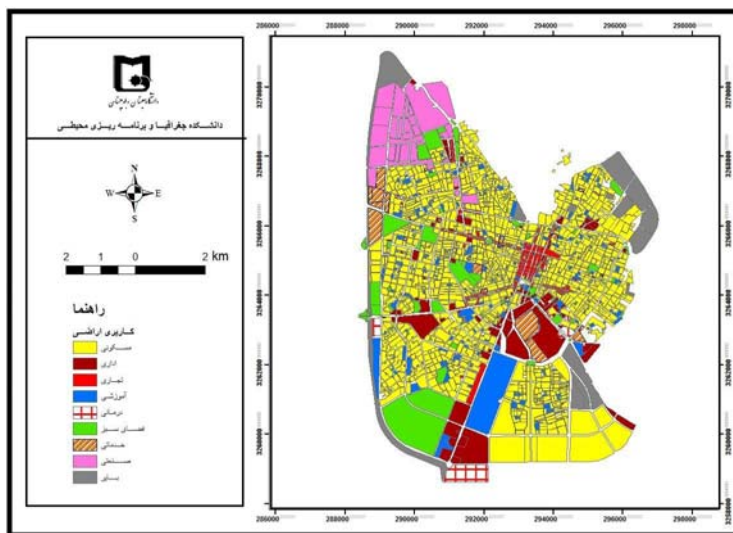

شکل ۱: نقشه شهر زاهدان

تهیه و ترسیم: نگارندگان، ۱۳۹۵

داده‌ها و روش‌شناسی

نخست نقشه‌های طرح جامع و کاربری سال ۱۳۸۴ از سازمان مسکن و شهرسازی با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ تهیه شد. همچنین اطلاعات کاربری زمین و مسیل‌های شهر زاهدان و نقشه نقاط ارتفاعی زاهدان از سازمان فوق تهیه و جمع‌آوری شد. پس از جمع‌آوری داده‌ها، نقشه رقومی ارتفاعی DEM با دقت بالا از لایه‌های فوق تهیه و نقشه شیب، جهت شیب از لایه DEM استخراج شد. به منظور تکمیل اطلاعات توصیفی و تکمیل اطلاعات پژوهش مشاهدات میدانی، کتاب‌های جغرافیایی، زمین‌شناسی، تاریخی و

اجتماعی متعددی مورد مطالعه و استفاده قرار گرفت. محاسبات و عملیات برای تعیین مکان‌های خطر در سطح شهر با استفاده نرم‌افزار GIS و تحلیل AHP صورت گرفته که با استفاده از تکنیک AHP تقدم فاکتورها نسبت به هم مشخص و به وسیله نرم‌افزار EXPERT CHOISE وزن آن‌ها تعیین و در نهایت تلفیق لایه‌ها در نرم‌افزار GIS صورت گرفت. در نقشه مکان‌یابی، آسیب‌پذیرترین نقاط شهر در برابر سیلاب‌های دوره‌ای مشخص شده است. مراحل انجام آن به صورت سلسله‌مراتبی در شکل (۲) به طور خلاصه نمایش داده شده است.



شکل ۲: چارت سلسله‌مراتب مکان‌یابی با روش AHP

تهیه و ترسیم: نگارندگان، ۱۳۹۵

می‌تواند استفاده شود. معیارهای مطرح شده می‌توانند کمی و کیفی باشند. اساس این روش تصمیم‌گیری بر مقایسات زوجی نهفته است (آذر و معماریانی، ۱۳۷۴: ۲۲). تصمیم‌گیرنده با فراهم آوردن درخت سلسله‌مراتب تصمیم آغاز می‌کند. درخت سلسله‌مراتب تصمیم، عوامل مورد مقایسه و گزینه‌های رقیب مورد ارزیابی

فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی^۱ یکی از معروف‌ترین فنون تصمیم‌گیری چندمنظوره است که اولین بار توسط توماس ال‌ساعتی عراقی‌الاصل در دهه ۱۹۷۰ ابداع شد. این روش در هنگامی که عمل تصمیم‌گیری با چند گزینه رقیب و معیار تصمیم‌گیری روبه‌روست،

1-Analytical Hierarchy process-AHP

در این پژوهش برای رتبه‌بندی کلی و تصمیم‌گیری مناسب برای معیارها از روش دلفی استفاده شده است. ابتدا پرسشنامه رتبه‌بندی معیارها مانند جدول (۱) تهیه و در اختیار کارشناسان قرار گرفت بدین صورت که هر یک از کارشناسان در مقایسه زوجی معیارها نظر خود را به معیار ارجح‌تر می‌دهند.

این پرسشنامه به‌منظور وزن‌دهی و رتبه‌بندی معیارها و زیرمعیارهای اصلی برای مکان‌یابی نقاط در خطر سیلاب در شهر زاهدان در راستای انجام پژوهشی علمی طراحی شده است و ساختار آن مبتنی بر تکنیک فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی AHP است که اساس آن بر مقایسات زوجی استوار است. در این روش وزن هر معیار با درجه‌تقدمی که با مقادیر کمی بین ۱ تا ۹ معادل شده‌اند، به‌دست می‌آید. معادل عددی متغیرهای زبانی که از دیدگاه تصمیم‌گیرنده نشان‌دهنده میزان اهمیت یک معیار نسبت به معیار دیگر است، در جدول (۲) نشان داده شده است. براساس مطالعات جغرافیایی و سوابق سیلاب در شهر زاهدان متغیرهای نزدیکی به مسیل‌ها، کاربری زمین، ارتفاع منطقه و شیب منطقه به‌عنوان متغیرهای اصلی تأثیرگذار در افزایش ریسک خطر سیلاب به کارشناسان معرفی و از آن‌ها خواسته شد که تقدم اولویت خطر را به‌صورت زوجی به روش سلسله‌مراتبی و مقیاس ۱ تا ۹ ارزش‌گذاری کنند (جدول ۱). در این جدول مقدار عدد ۹ بالاترین تقدم و مقدار ۱ نبود تقدم بین دو متغیر است.

در تصمیم‌گیری نشان می‌دهد. سپس یک‌سری مقایسات زوجی انجام می‌گیرد. این مقایسات وزن هر یک از فاکتورها را در راستای گزینه‌های رقیب مشخص می‌سازد. در نهایت منطق AHP به‌گونه‌ای ماتریس‌های حاصل از مقایسات زوجی را با همدیگر تلفیق می‌سازد که تصمیم بهینه حاصل آید. سرانجام این تحلیل امکان بررسی سناریوهای مختلف را به پژوهشگران را می‌دهد (ساعتی، ۱۳۹۱: ۵۵).

رتبه‌بندی معیارها

فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی یکی از جامع‌ترین سیستم‌های طراحی شده برای تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه است؛ زیرا این تکنیک امکان فرمول‌کردن مسائل را به شکل سلسله‌مراتبی مهیا می‌کند؛ علاوه بر این، بر مبنای مقایسه زوجی بنا نهاده شده و قضاوت‌ها و محاسبات را تسهیل کرده و میزان سازگاری و ناسازگاری تصمیم را نشان می‌دهد که از مزایای این تکنیک در تصمیم‌گیری چندمعیاره است (قدوسی، ۱۳۹۰: ۱۱۰). فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی توسط توماس‌ال‌ساعتی پژوهشگر عراقی‌الاصل، در دهه ۱۹۷۰ میلادی براساس تحلیل مغز انسان برای مسائل پیچیده و فازی ارائه کرد (صغری‌پور، ۱۳۷۷: ۳۵). این مدل، مدلی مناسب برای مکان‌یابی‌های چندمعیاره محسوب می‌شود که براساس مقایسه زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی معیارهای مختلف را به مدیران و پژوهشگران می‌دهد. از مزایای این تکنیک که هر کدام از معیارها با توجه به اهمیتشان از طریق تشکیل ماتریس مقایسه زوجی با یکدیگر مقایسه می‌شوند (اختصاصی و همکاران، ۱۳۹۰: ۱۰۸).

جدول ۱: پرسشنامه رتبه‌بندی وزن معیارهای اصلی

مسئله	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	کاربری
مسئله	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	ارتفاع
مسئله	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	شیب
کاربری	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	ارتفاع
کاربری	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	شیب
ارتفاع	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	شیب

مأخذ: نگارندگان، ۱۳۹۵

جدول ۲: ماتریس ارزش‌گذاری برای مقایسه زوجی

ارزش کمی	
ارزش کیفی	
۱	اهمیت کم
۲	اهمیت کم تا متوسط
۳	اهمیت متوسط
۴	اهمیت متوسط تا زیاد
۵	اهمیت زیاد
۶	اهمیت زیاد تا خیلی زیاد
۷	اهمیت خیلی زیاد
۸	اهمیت خیلی زیاد تا شدید
۹	اهمیت شدید

مأخذ: ساعتی، ۱۳۹۱

بحث و نتایج

طبقه‌بندی مجدد لایه‌ها^۱

در هنگام تهیه نقشه‌ها توسط سازمان‌های مختلف، داده‌ها به صورت موضوعی تعریف شده‌اند. با توجه به ورودی لایه‌های مختلف با درجه‌بندی‌های متفاوت، نیاز به یکسان‌سازی آن‌ها در ارتباط با هدف و آماده‌سازی آن‌ها برای عملیات هم‌پوشانی به طبقه‌بندی مجدد آن‌ها پرداخته می‌شود. این عمل با استفاده از دستور Reclassify برای طبقه‌بندی مجدد لایه‌های رستری در محیط Arc map صورت می‌گیرد. نقشه فاکتورهای ارتفاع، شیب، کاربری شهری و مسیل عملیات طبقه‌بندی مجدد روی آن‌ها صورت گرفته و برای هر

یک از کلاس‌ها ارزشی بین ۱ تا ۹ مطابق جدول (۲) در نظر گرفته شده است. البته این ارزش‌گذاری با توجه به نوع پژوهش و نظر محقق می‌تواند به صورت نزولی یا صعودی تنظیم شود.

در این پژوهش رتبه‌بندی مسیل‌های شهری براساس روش استالر صورت گرفته است و سپس به یک لایه رستری با ۹ فاصله مساوی طبقه‌بندی شده است. همچنین به منظور ارزش‌گذاری برای معیارهای شیب، ارتفاع و کاربری اراضی شهر به ترتیب مطابق جداول (۳)، (۴)، (۵) و (۶) عمل شده است؛

1-Reclassify

جدول ۳: ارزش گذاری کمی برای معیار شیب

۶۶	۴۰	۳۱	۲۳	۱۷	۱۲	۶/۷	۳/۶	۱/۲	شیب به درجه
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	ارزش کمی

مأخذ: نگارندگان، ۱۳۹۵

جدول ۴: ارزش گذاری کمی برای معیار ارتفاع

۱۶۹۶	۱۶۴۹	۱۶۰۱	۱۵۵۳	۱۵۰۵	۱۴۵۸	۱۴۱۰	۱۳۶۲	۱۳۱۴	ارتفاع به متر
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	ارزش کمی

مأخذ: نگارندگان، ۱۳۹۵

جدول ۵: ارزش گذاری کاربری های شهری

ارزش کمی	کاربری اراضی شهر
۹	مسکونی
۸	اداری
۷	تجاری
۶	آموزشی
۵	درمانی
۴	فضای سبز
۳	خدماتی
۲	صنعتی و کارگاهی
۱	سایر

مأخذ: نگارندگان، ۱۳۹۵

جدول ۶: ارزش گذاری کمی برای معیار فاصله از مسیل

۳۱۵۰	۲۸۰۰	۲۴۵۰	۲۱۰۰	۱۷۵۰	۱۴۰۰	۱۰۵۰	۷۰۰	۳۵۰	فاصله از مسیل (متر)
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	ارزش کمی

مأخذ: نگارندگان، ۱۳۹۵

معیارها براساس نظر تصمیم گیرنده است، روش Rating که تصمیم گیری وزن معیارها را براساس یک مقیاس از پیش تعیین شده، تخمین می زند و روش مقایسه زوجی که بخشی از روش AHP است. در روش وزن دهی مقایسه زوجی، معیارها دو به دو با یکدیگر مقایسه شده و اهمیت آن ها نسبت به یکدیگر تعیین می شود. در این پژوهش یک سری مقایسه دوجه دویی از اهمیت نسبی معیارها برای ارزیابی مورد نظر به عمل آمده است. این مقایسه های دوجه دویی برای ایجاد یک سری وزن ها (که

روش های وزن دهی

در حالت کلی وزن دهی فاکتورها می تواند با استفاده از دانش کارشناسی صورت گیرد. در روش دانش کارشناسی، از تجربه و دانش کارشناسان متخصص در زمینه کاربرد مورد نظر در جهت وزن دهی به معیارها (فاکتورها) استفاده می شود. برخی از روش های وزن دهی که به طور کلی در تصمیم گیری های چند معیاره و با استفاده از دانش کارشناسی صورت می گیرد، عبارتند از: روش Ranking که در آن وزن دادن به

در نظر گرفتن تمامی فاکتورهای مؤثر باشد. مقدار ابعاد هر پیکسل در نقشه خروجی حاصل از تلفیق نقشه‌های فاکتور، باید متناسب با وسعت منطقه مورد مطالعه تعیین شود. در این پژوهش ابعاد هر پیکسل برای همه نقشه فاکتورها 10×10 در نظر گرفته شده است، یعنی هر پیکسل محدوده‌ای برابر با 100 مترمربع را نمایش می‌دهد.

انجام مدل همپوشانی به دو روش امکان‌پذیر است. در هر دو روش ابتدا به همه فاکتورهای مؤثر بر اساس اهمیت نسبی و با توجه به نظرات کارشناسی، وزنی اختصاص داده می‌شود. این وزن‌ها به صورت اعداد صحیح مثبت یا اعداد حقیقی در یک بازه مشخص، تعیین می‌شوند. در روش اول نقشه‌های ورودی فاکتورها، همانند روش بولین به صورت باینری هستند. در این روش، هر نقشه فاکتور یک عامل وزنی منفرد دارد و برای ترکیب با نقشه‌های دیگر، فقط در عامل وزنی خودش ضرب می‌شود. اهمیت کلاس‌های مختلف موجود در یک نقشه فاکتور، در روش اول یکسان در نظر گرفته می‌شود. روش دوم انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به روش اول دارد. در این روش علاوه بر این که به هر یک از نقشه‌های ورودی وزنی اختصاص می‌یابد، به هر یک از کلاس‌ها و واحدهای مکانی موجود در هر نقشه فاکتور نیز، بر اساس اهمیت نسبی و نظرات کارشناسی وزنی داده می‌شود. به عبارتی، کلاس‌های مختلف موجود بر یک نقشه واحد، دارای وزن‌های متفاوت هستند.

در این پژوهش پس از انجام مراحل طبقه‌بندی مجدد لایه‌ها، وزن نهایی آن‌ها به وسیله نرم‌افزار Expert choice مشخص شده است. مرحله همپوشانی وزنی^۱ لایه‌ها در محیط Arc map انجام می‌شود. نقشه خروجی به صورت رستر است که مجدداً کلاس‌بندی و ارزش‌گذاری می‌شود و در نهایت به یک نقشه برداری

جمع جبری آن‌ها برابر با یک است)، تحلیل می‌شوند (تقوایی و غفاری، ۱۳۸۵: ۴۷).

وزن‌های نسبی به دست آمده برای هر یک از معیارها، داده‌های ورودی اصلی برای تحلیل ارزیابی چندمعیاره در محیط GIS هستند. برای تعیین درجه دقت و صحت وزندهی، از شاخص سازگاری (C.I) استفاده می‌شود که بر مبنای رویکرد بردار ویژه تئوری گراف محاسبه می‌شود (Saati, 1980: 5). چنانچه شاخص سازگاری معادل $0/1$ یا کمتر از آن باشد، وزندهی صحیح بوده؛ در غیر این صورت وزن‌های نسبی داده شده به معیارها بایستی تغییر یابند و وزندهی مجدداً باید انجام شود. سپس یک ماتریس ایجاد می‌شود که ورودی آن همان وزن‌های تعیین شده و خروجی آن وزن‌های نسبی مربوط به معیارهاست. به طور کلی، این روش وزندهی دارای سه گام اساسی است که عبارت است از: ایجاد ماتریس مقایسه زوجی، محاسبه وزن معیارها و برآورد نسبت سازگاری.

عملیات محاسبه داده‌ها

محاسبه داده‌های پروژه، عملیاتی بسیار طولانی و نسبتاً پیچیده است؛ به خصوص اگر تعداد ستون عمودی معیارها و همچنین تعداد جایگزین‌ها و معیارها در سطح افقی گسترده باشد، بر پیچیدگی و طولانی شدن عملیات محاسبه افزوده خواهد شد. در این پروژه وزن معیارها و میزان ناسازگاری آن‌ها با نرم‌افزار Expert Choice انجام شده است و ماتریس آن در جداول (۳ تا ۷) نمایش داده شده است.


تلفیق نقشه فاکتورها و تعیین مکان‌های خطر

هدف تلفیق نقشه‌های فاکتور، تعیین مکان‌های در خطر سیل و رواناب است. بهتر است نقشه خروجی حاصل از تلفیق نقشه‌های فاکتور به گونه‌ای تهیه شده باشد که مقدار هر پیکسل آن نشان‌دهنده میزان مناسب بودن مکان مربوط برای محدوده خطر با

پژوهش از ۴ معیار اصلی برای مکان‌یابی مناطق در خطر سیل و رواناب استفاده شد که عبارت‌اند از: ۱- عامل ارتفاع، ۲- عامل شیب، ۳- کاربری اراضی، ۴- مسیل‌های ورودی به شهر. شکل (۳) موقعیت ارتفاعی زاهدان را در سطح منطقه نمایش می‌دهد. حداکثر و حداقل ارتفاع آن بین ۱۳۵۰ تا ۱۴۳۰ متر است. شکل (۴) کاربری‌های مختلف شهری را نشان می‌دهد، شکل (۵) فاصله از مسیل‌های داخل شهر را نمایش می‌دهد و نشان می‌دهد که زاهدان بر روی یک پهنه سیل‌خیز استقرار یافته است که در این نقشه فاصله رتبه‌ها از یکدیگر ۳۵۰ متر است و شکل (۶) وضعیت شیب‌های طبیعی را در سطح حوضه نمایش می‌دهد و مشخص می‌کند که زاهدان بر روی یک سطح بسیار کم‌شیب حدود ۵ درصد (۱/۲ درجه) قرار دارد.


تبدیل می‌شود. پس از اتمام مراحل کلاس‌بندی و طبقه‌بندی مجدد مراحل تحلیل بر روی نقشه (لایه) آماده‌شده برای تعیین مکان‌های مناسب و نامناسب آغاز می‌شود. هدف تلفیق نقشه‌های فاکتور در این پژوهش، تعیین محدوده خطر و فاصله از مسیل‌هاست.

تعیین مناطق در خطر سیل و رواناب در شهر زاهدان
یکی از مهم‌ترین عملیاتی که امروزه در زمینه کاهش مخاطرات ناشی از جریان سیلاب و رواناب در مناطق شهری و روستایی صورت می‌گیرد، پهنه‌بندی و مکان‌یابی مناطق پرخطر در معرض سیل و رواناب است. از آنجایی که حوضه آبریز شهر زاهدان شرایط و ویژگی‌های سیل‌خیز بودن را دارد، با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی اقدام به تهیه نقشه مکان‌یابی مناطقی که در خطر بسیار زیاد سیلاب و رواناب در این شهر هستند، صورت گرفت. در این

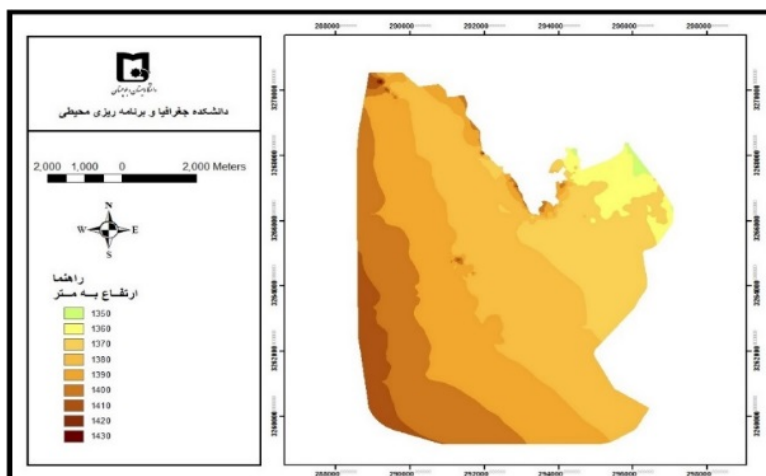


شکل ۳: نقشه ارزش‌گذاری موقعیت ارتفاعی زاهدان

تهیه و ترسیم: نگارندگان، ۱۳۹۵

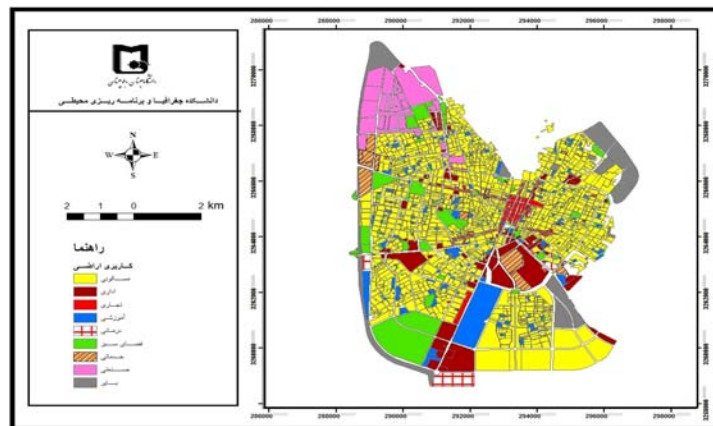


شکل ۴: نقشه کاربری اراضی زاهدان

تهیه و ترسیم: نگارندگان، ۱۳۹۵

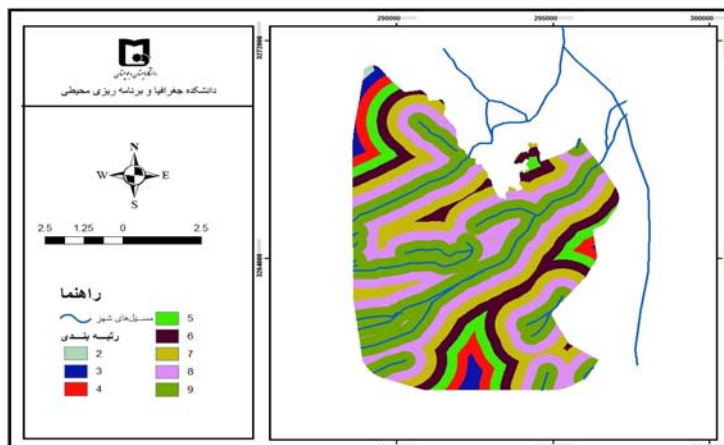


شکل ۵: نقشه ارزش گذاری برحسب فاصله از مسیل

تهیه و ترسیم: نگارندگان، ۱۳۹۵

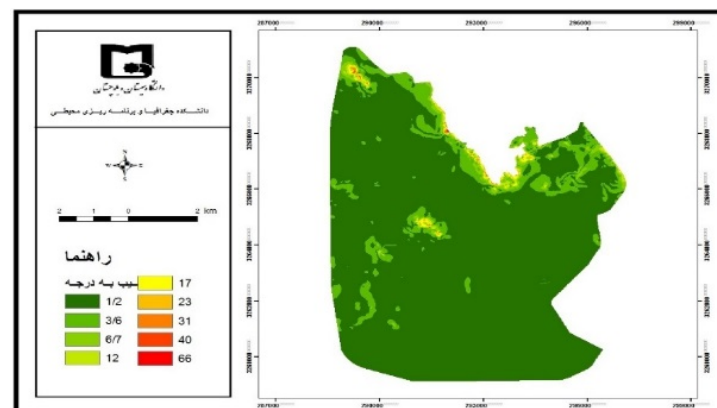

شکل ۶: نقشه شیب زاهدان

تهیه و ترسیم: نگارندگان، ۱۳۹۵

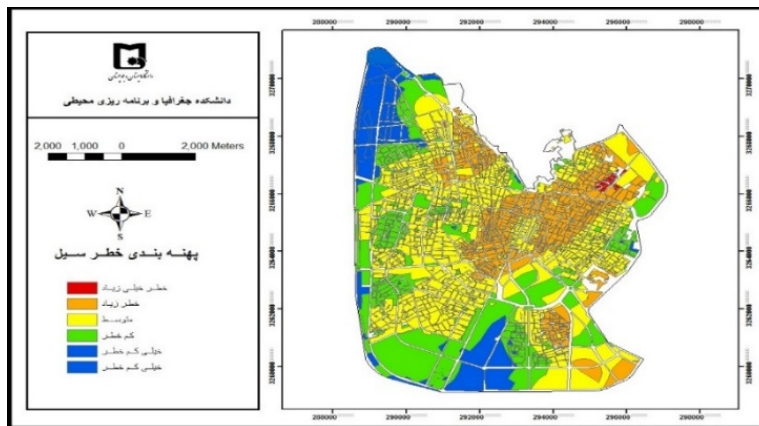

شکل ۷: مناطق در خطر سیل و رواناب

تهیه و ترسیم: نگارندگان، ۱۳۹۵


جدول ۷: مساحت و درصد محدوده‌های در خطر سیل و رواناب در شهر زاهدان (نگارندگان، ۱۳۹۵)

میزان خطر	خیلی زیاد	زیاد	متوسط	کم	خیلی کم
مساحت (هکتار)	۱۸	۹۵۵	۲۲۸۰	۱۵۰۲	۶۸۴
درصد	۱	۱۷	۴۲	۲۸	۱۲

مأخذ: نگارندگان، ۱۳۹۵

۶۸۴ هکتار (۳۴ درصد) در منطقه خیلی کم خطر نشان می‌دهد. بیشترین نقاط در معرض خطر سیل و رواناب در قسمت‌های انتهایی مسیل‌های شهر واقع شده است و در محدوده‌های شرق و جنوب شرق به علت ساخت خاکریزها و سیل‌بندهای گسترده خطر تا حد زیادی رفع شده است.

با توجه به شکل (۷) که پهنه‌بندی مناطق در خطر سیلاب و رواناب را در شهر زاهدان نمایش می‌دهد، حدود ۱۸ هکتار (۱ درصد) از اراضی شهر زاهدان را در محدوده خطر خیلی زیاد، ۹۵۵ هکتار (۴۷ درصد) در محدوده خطر زیاد، ۲۲۸۰ هکتار (۱۱ درصد) در خطر متوسط، ۱۵۰ هکتار (۷ درصد) در منطقه کم خطر،

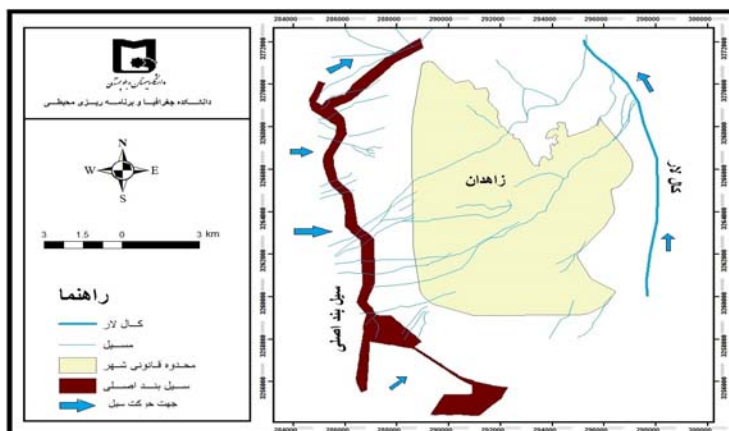


شکل ۸: موقعیت سیل‌بندهای شهر و جهت حرکت سیلاب

تهیه و ترسیم: نگارندگان، ۱۳۹۵

گرفته شده است. شکل (۸) موقعیت جهت حرکت روانابها و موقعیت سیل‌بندهای اصلی که نواحی جنوب غرب، غرب و شمال شرق شهر زاهدان را به‌طور کامل پوشش داده است، نشان می‌دهد.


با توجه به سیل‌خیزی شهر زاهدان علاوه بر خاک‌ریزهای متعددی که برای جلوگیری از ورود سیلاب‌ها به شهر ساخته شده است، سیل‌بندهای متعدد و طولی نیز در جهت جلوگیری از ورود سیلاب‌ها و رواناب‌ها و انحراف مسیر آن‌ها برای شهر زاهدان در نظر

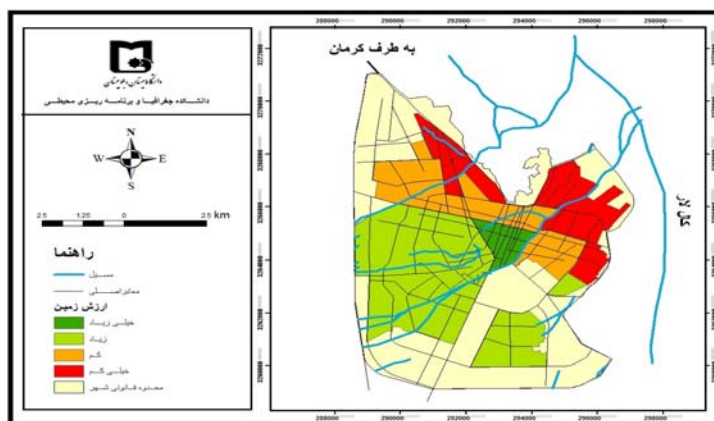

شکل ۹: ارزش زمین‌های شهر و مسیل‌ها تهیه و ترسیم: نگارندگان، ۱۳۹۵

افزایش یافته و زمین‌هایی که در انتهای خروجی مسیل‌های شهر قرار دارند، دارای کمترین ارزش می‌باشند (مناطق سفیدرنگ به‌علت کاربری خاص مانند نظامی، دانشگاهی، صنعتی ارزش آن‌ها برآورد نشده است).

شکل (۹) ارزش زمین‌های سطح شهر زاهدان را طبق برآورد سازمان مسکن و شهرسازی نمایش می‌دهد. رنگ زرد بیشترین ارزش را دارد که هسته اولیه و مراکز تجاری شهر را دربرمی‌گیرد. به‌طور کلی با توجه به این نقشه مشخص می‌شود که هرچه شهر به سمت مبدأ مسیل‌ها توسعه یافته، ارزش زمین نیز

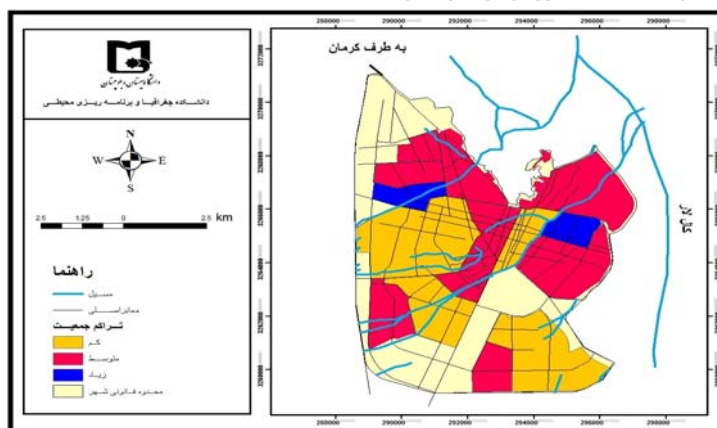

شکل ۱۰: نقشه تراکم جمعیت و مناطق در خطر سیل و رواناب زاهدان تهیه و ترسیم: نگارندگان، ۱۳۹۵

زمین و سایر عوامل، حساس‌ترین نقاط شهر نسبت به آسیب‌پذیری در برابر سیل و رواناب گویای این است که مناطقی که با دایره سیاه‌رنگ در شکل ۱۱ مشخص شده است؛ به‌دلایلی چون ۱- عبور مسیل‌های اصلی، ۲- زمین‌های کم‌ارزش، ۳- تراکم جمعیت بالا، ۴- شیب‌بندی نامناسب معابر و ۵- عدم‌رعایت مسائل بهداشتی، بیشترین آسیب‌پذیری را از خطر سیل و رواناب دارند (شکل ۱۱).

شکل (۱۰) تراکم جمعیت را در مناطق مختلف شهر نشان می‌دهد. مناطق پرجمعیت شهر با تراکم بالای ۲۰۰ نفر و بیشتر بر روی زمین‌های کم‌ارزش که در مسیر مسیل و سیلاب قرار دارند، دیده می‌شوند. جدول (۸) برخی فاکتورهای محاسبه‌شده درباره خصوصیات فیزیوگرافی، اقلیمی و طبیعی نمایش داده شده است. عوامل ساختاری، اقلیمی، توپوگرافی، زمین‌شناسی، هیدرولوژی، پوشش گیاهی، تراکم جمعیت و ارزش

جدول ۸: فاکتورهای محاسبه‌شده درباره خصوصیات فیزیوگرافی، اقلیمی و طبیعی

ردیف	ویژگی	کمیت یا کیفیت	ردیف	ویژگی	کمیت یا کیفیت
۱	ارتفاع متوسط	۱۴۱۶ متر	۷	نفوذپذیری خاک	متوسط
۲	شیب متوسط	۱/۲ درجه	۸	پوشش گیاهی	بسیارضعیف
۳	میانگین بارندگی	۷۶ میلی‌متر	۹	مساحت	۶۴۰۰ هکتار
۴	ضریب تغییرپذیری	بسیار زیاد	۱۰	محیط	۴۰ کیلومتر
۵	جهت غالب شیب	جنوب‌غرب به شمال‌شرق	۱۱	جهت مسیل‌ها	جنوب‌غرب به شمال‌شرق
۶	دوره بازگشت سیل	۱ تا ۳۲ سال	۱۲	حداکثر شدت بارندگی ماهانه	۳/۶۱

مأخذ: نگارندگان، ۱۳۹۵



شکل ۱۱: آسیب‌پذیرترین قسمت‌های شهر در برابر سیل و رواناب

تهیه و ترسیم: نگارندگان، ۱۳۹۵

باعث آسیب‌پذیری بافت‌های شهری در مقابل این مخاطره محیطی شده است. نتایج نشان می‌دهد که حساس‌ترین نقاط شهر زاهدان نسبت به آسیب‌پذیری در برابر سیل و رواناب از عوامل ساختاری، اقلیمی،

نتیجه

توسعه بی‌رویه شهر زاهدان بر روی دشت آبرفتی و کاهش سطوح قابل نفوذ به وسیله سطوح شهری خطر افزایش وقوع سیلاب را به دنبال داشته است. این امر

منابع

- توپوگرافی، زمین‌شناسی، هیدرولوژی، پوشش گیاهی، تراکم جمعیت و ارزش زمین متأثر است و ساختارهای شهری از جمله «عبور مسیل‌های اصلی»، «ارزان بودن قیمت زمین»، «تراکم جمعیت بالا»، «شیب‌بندی نامناسب معابر» و «عدم‌رعایت مسائل بهداشتی» موجب شده است تا بیشترین آسیب‌پذیری از مخاطره سیل و رواناب در دو محله شهر زاهدان متمرکز شود (شکل ۱۱).
- نقشه نهایی پهنه‌بندی سیلاب به‌وسیله فاکتورهای طبیعی نشان می‌دهد که حدود ۱٪ از اراضی شهر در محدوده خطر خیلی زیاد، ۱۷٪ در محدوده خطر زیاد، ۴۲٪ در محدوده متوسط، ۲۸٪ کم‌خطر و ۱۲٪ در محدوده بسیار کم‌خطر قرار دارند. نقشه خطر نشان می‌دهد، مناطق نیمه‌شرقی شهر آسیب‌پذیری بیشتری در برابر سیلاب دارند؛ همچنین با توجه به پایین بودن ارزش زمین و تراکم جمعیت بیشتر در نیمه شرقی شهر، آسیب‌پذیری در این قسمت شهر بیشتر محسوس می‌شود. پس با توجه به اینکه سطوح ایزوله‌شده شهری مانع نفوذ آب به زمین می‌شود و قسمت زیادی از آب‌های ناشی از بارندگی از طریق ناودان‌های منازل به معابر شهر انتقال داده می‌شود، پیشنهاد می‌شود با ایجاد چاهک‌های جذبی در منازل و معابر شهر حجم زیادی از آب‌ها به زمین نفوذ داده شود. همچنین با ایجاد حوضچه‌های کوچک و بزرگ در اطراف شهر حجم قابل‌ملاحظه‌ای از آب را به زمین نفوذ داد (چنین حوضچه‌هایی در منطقه بم‌پشت سراوان که فاقد هرگونه سفره آب زیرزمینی و رودخانه دائمی است، وجود دارد و آب موردنیاز شهر از طریق ذخیره آب در پشت سدها و دریاچه‌های کوچک و بزرگ تأمین می‌شود). اقدامات سازه‌ای، مدیریتی و آموزشی برای کاهش اثرات سیلاب شهری امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
- آبیل، ابوالفضل (۱۳۹۴). رابطه مخاطرات ناشی از سیلاب‌های شهری با عوامل ساختاری و محیطی (مطالعه موردی: شهر زاهدان). پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد. گروه جغرافیای طبیعی. دانشگاه سیستان و بلوچستان.
- آذر، عادل؛ عزیزالله معماریانی (۱۳۷۴). AHP تکنیکی نوین برای تصمیم‌گیری گروهی، فصل‌نامه دانش مدیریت. شماره ۲۷ و ۲۸. صفحات ۳۲-۲۲.
- احمدزاده، حسن؛ سعید سعیدآبادی؛ الهه نوری (۱۳۹۴). بررسی و پهنه‌بندی مناطق مستعد به وقوع سیل با تأکید بر سیلاب شهری (مطالعه موردی: شهر ماکو)، نشریه هیدروژئومورفولوژی. سال ۱. شماره ۲. صفحات ۲۳-۱.
- اختصاصی، محمدرضا؛ عادل سپهر (۱۳۹۰). روش‌ها و مدل‌های ارزیابی و تهیه نقشه بیابان‌زایی، انتشارات دانشگاه یزد. ۲۸۸ صفحه.
- اصغرپور، محمدجواد (۱۳۷۷). تصمیم‌گیری چندمعیاره، انتشارات دانشگاه تهران. ۳۹۸ صفحه.
- امیراحمدی، ابوالقاسم؛ صغری کرامتی؛ طیبه احمدی (۱۳۹۰). ریزپهنه‌بندی خطر سیلاب در محدوده شهر نیشابور در راستای توسعه شهری، مجله پژوهش و برنامه‌ریزی شهری. سال دوم، شماره هفتم، صفحات ۱۱۰-۹۱.
- ساعتی، توماس، ال (۱۳۹۱). تصمیم‌سازی به روش AHP، ترجمه: علی‌اصغر توفیق. انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران. ۳۵۴ صفحه.
- خسروی، محمود (۱۳۷۱). نقش توسعه شهری در افزایش شدت سیلاب‌ها، مطالعه موردی شهر زاهدان، مجموعه مقالات هشتمین کنگره جغرافیدانان ایران. دانشگاه اصفهان. گروه جغرافیا. جلد دوم. ۲۶۹-۲۴۶.
- سپهر، عادل؛ راحیل کاویان (۱۳۹۳). طبقه‌بندی تحمل‌پذیری مناطق شهری کلان‌شهر مشهد به مخاطرات محیطی با استفاده از برنامه‌ریزی خطی تعامل تناوبی سیموس (SIMUS)، جغرافیا و مخاطرات محیطی. سال ۳. شماره ۹. صفحات ۱۴۱-۱۲۵.

- صادق‌لو، طاهره؛ حمداله سجاسی‌فیداری (۱۳۹۳). راهبردهای مدیریت مخاطره سیل در مناطق روستایی با مدل (SWOC-TOPSIS)، مطالعه موردی: حوضه آبریز قره‌چای رامیان، جغرافیا و مخاطرات محیطی. سال ۳. شماره ۱۲. صفحات ۱۰۵-۱۲۸.
- طاهری، محمدرضا (۱۳۸۸). استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در کنترل سیلاب شهری، ژئوماتیک ۱۳۸۸، مدیر مرکز خدمات تخصصی جغرافیا و GIS، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران. صفحات ۸-۵.
- عشقی‌زاده، مسعود، نادر نورا؛ عادل سپهری (۱۳۸۹). ارزیابی مکانی مناطق مناسب جمع‌آوری روان‌آب پتانسیل در سیستم حوزه آبخیز، مجله پژوهش‌های حفاظت آب و خاک. جلد ۷. شماره ۲. صفحات ۳۶-۴۵.
- تقوایی، مسعود؛ سیدرامین غفاری (۱۳۸۵). اولویت‌بندی در سکونتگاه‌های روستایی با روش AHP (مطالعه موردی: دهستان بافت)، مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان. دوره ۲۰. شماره ۱. ویژه‌نامه جغرافیا. صفحات ۴۷-۷۴.
- فرج‌زاده، منوچهر (۱۳۹۲). مخاطرات اقلیمی ایران، انتشارات سمت. تهران. ۲۱۶ صفحه.
- قدوسی‌پور، حسن (۱۳۹۰). فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران). ۲۲۴ صفحه.
- قنوتی، عزت‌الله؛ امیر کرم؛ مرضیه آقا علیجانی (۱۳۹۱). ارزیابی و پهنه‌بندی خطر رخداد سیل در حوضه فرحزاد تهران با استفاده از مدل فازی، مجله جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی. سال ۲۳. شماره ۴. صفحات ۱۳۸-۱۲۱.
- قهرودی‌تالی، منیژه (۱۳۹۱). آسیب‌پذیری خطوط ریلی شمال دشت لوت در مقابل سیلاب، جغرافیا و مخاطرات محیطی. سال ۱. شماره ۲. صفحات ۱۸-۱.
- قهرودی‌تالی، منیژه؛ انیتا مجیدی‌هروی؛ اسماعیل عبدلی (۱۳۹۵). آسیب‌پذیری ناشی از سیلاب شهری (مطالعه موردی: تهران، درکه تا کن)، جغرافیا و مخاطرات محیطی. سال ۵. شماره ۱۷. صفحات ۳۵-۲۱.
- نگارش، حسین و محمد دارایی (۱۳۸۸). گسترش شهر سقز و اثرات آن بر سیل‌خیزی حوضه آبریز چم سقز، نشریه تحقیقات علوم جغرافیایی. دوره ۱۱ شماره ۱۴. صفحات ۱۶۵-۱۴۵.
- Bhattacharya, N (2010). Flood Risk assessment in Barcelonnette, France. Master of science thesis, International institute for geo-information science and earth observation enschede (ITC), University of Twente, Netherlands. 91p.
- Correa, E.N, M.G. Saraiva, F.N. Silva and I. Romos (1999). Floodplain Management in urban Development Area, Part II, GIS-Based Flood Analysis & Urban Growth Modeling. Water Resources Management, 13, 23-37.
- Liang, S and C. R. C. Mohanty (1997). Optimization of GIS-Based Flood Hazard Zoning A Case Study at the Mahanady Command Area in Cuttack District, Orissa, India. Journal of Chinese Soil & Water Conservation 28(1), 11-20.
- Plat, E.G (2002). Flood risk and flood management, Journal of hydrology 267 (1-2), PP. 2-11.
- Rashid, H (2011). Interpreting flood disasters and flood hazard precipitation from newspaper discourse: Tale of two floods in Red River Valley, Manitoba, Canada, Applied Geography, 31, 35-45.
- Satty, T (1980). The Analytical Hierarchical Process, Planning, Priority Setting, Resource Allocation, New York, McGraw-Hill. 287p.
- The International Disaster Database (EM-DAT), 2016. -http://www.emdat.be/about.
- Winnaar, G.De, Jewitt, G.P.W, and Horan, M (2007). A GIS-based approach for identifying potential runoff harvesting sites in the Thukela River basin, South Africa. Physics and Chemistry of the Earth, 32, PP. 1058-1067.

