

ارزیابی و مدیریت ریسک محیط زیستی مترو تهران و حومه با استفاده از روش

EFMEA (مطالعه موردی: پایانه صادقیه)

سپیده قادری^{*۱}

S_ghaderi6379@yahoo.com

آذرنوش رحیمی^۲

محسن هدایتی فر^۳

سید محمد عرب نجفی^۴

تاریخ پذیرش: ۹۳/۹/۱۴

تاریخ دریافت: ۹۳/۸/۴

چکیده

زمینه و هدف: متروی تهران به عنوان یکی از پرترددترین وسایل حمل و نقل عمومی در ۵ خط اصلی مشغول فعالیت می باشد و در راستای فعالیت های تعمیرات دوره ای اساسی و نیمه اساسی آن، نگهداری قطارها و ... چهار پایانه (صادقیه، مهرشهر، فتح اباد و دردشت) در نظر گرفته شده است. پایانه صادقیه به عنوان یکی از بزرگترین و استراتژیک ترین پایانه های مترو در انتهای غربی خط دو مترو تهران مشغول فعالیت می باشد. این مقاله با هدف ارزیابی و مدیریت ریسک های محیط زیستی فعالیت های پایانه صادقیه با استفاده از روش EFMEA به انجام رسیده است.

روش بررسی: این روش، روشی کیفی است که هدف آن شناسایی و اولویت بندی جنبه های زیست محیطی است.

یافته ها: نتیجه این ارزیابی بیانگر این مطلب بود که ۴۶ ریسک محیط زیستی در پایانه صادقیه مورد شناسایی قرار گرفته است و از این تعداد ۸/۷ درصد جنبه های زیست محیطی در سطح ریسک پایین، ۷۸/۳ درصد در سطح ریسک متوسط و ۱۳ درصد در سطح ریسک بالا قرار گرفته اند.

بحث و نتیجه گیری: بالاترین عدد اولویت ریسک، ۱۵۰ است که مربوط به فرآیند شستشوی قطار در متروواش و مصارف بهداشتی آب در سطح پایانه است. اقدام اصلاحی پیشنهادی جهت جلوگیری از اتلاف منابع، جمع آوری و انتقال پساب حاصل از شستشو به تصفیه خانه

۱- دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران* (مسئول مکاتبات).

۲- دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگیهای محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

۳- رئیس واحد محیط زیست، مدیریت سلامت، ایمنی و طب کار، شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

۴- مدیر سلامت، ایمنی و طب کار، شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

و استفاده مجدد از آب استحصالی است. از دیگر اقدام اصلاحی پیشنهادی جهت جلوگیری از آلودگی آب های زیرزمینی، جمع آوری و انتقال فاضلاب به سیستم جمع آوری فاضلاب شهری است.

کلمات کلیدی: ارزیابی، مدیریت ریسک، مترو، پایانه صادقیه، EFMEA

مقدمه

انجام دادند و در نتیجه برای جنبه هایی که عدد اولویت ریسک بالاتر از ۲۲ داشتند، اقدامات اصلاحی تعریف نمودند. (۷) جوزی و شکوری در سال ۱۳۸۸، ریسک های بهداشتی فلز سنگین کروم در فاضلاب نهر فیروز آباد تهران را با روش EFMEA تعیین و بررسی نموده اند. (۸) جوزی و سیف السادات سال ۱۳۹۱ در مقاله ای به ارزیابی ریسک محیط زیستی سد گتوند علیا در مرحله ی بهره برداری با استفاده از روش تلفیقی آنالیز مقدماتی خطر و تکنیک EFMEA پرداختند. (۹) Jenings در سال ۲۰۰۹ پژوهشی تحت عنوان ارزیابی ریسک به روش EFMEA در کارخانه مهمات سازی رادفورد انجام داده است. این پژوهش در راستای ممیزی ISO 14001 جهت شناسایی ریسک های زیست محیطی در سطح کارخانه و ردیابی پرسنلی که در معرض این ریسک ها قرار دارند و ارتباط این ریسک ها با آنها صورت گرفته است. (۱۰) در مقاله ای دیگر جوزی و همکاران به ارزیابی ریسک های محیط زیستی واحد یوتیلیتی فازهای ۱۵ و ۱۶ منطقه پارس جنوبی پرداخته است که با استفاده از روش EFMEA، ۱۴۷ ریسک محیط زیستی را شناسایی نمودند که ۱۸ درصد از جنبه ها در سطح ریسک بالا قرار داشتند (۱۱).

هدف از انجام مقاله حاضر، شناسایی ریسک های زیست محیطی ناشی از فعالیت ها و فرآیندهای پایانه صادقیه و رتبه بندی و اولویت بندی ریسک ها براساس روش EFMEA و ارائه راهکار جهت کاهش اثرات آنها و بررسی کارایی این روش در صنعت حمل و نقل عمومی (مترو) برای شناسایی ریسک های زیست محیطی است.

ارزیابی ریسک یک روش سازمان یافته و سیستماتیک برای شناسایی خطرات و برآورد ریسک برای رتبه بندی تصمیمات، جهت کاهش ریسک به یک سطح قابل قبول است (۱). بررسی عوامل و تشخیص نقاط حادثه خیز و خطرآفرین در سازمان به منظور پیشگیری از بروز حوادث از اهمیت ویژه ای برخوردار است (۲). ارزیابی ریسک دارای متدهای مختلف با طیفی از روش های کیفی تا کمی قابل انجام است (۳). ارزیابی ریسک محیط زیستی گامی فراتر از ارزیابی ریسک است و در آن علاوه بر بررسی و تحلیل جنبه های مختلف ریسک، ضمن شناخت کامل محیط زیست منطقه تحت اثر، میزان حساسیت محیط زیست، همچنین ارزش های خاص محیط زیستی منطقه در نظر می شود. (۴) EFMEA روشی است که به یکپارچه کردن اقدامات محیط زیستی در پیشرفت یا بهبود تولید و مدیریت سامانه ها می پردازد. هدف EFMEA شناسایی به موقع مهم ترین جنبه های محیط زیستی موثر روی وضعیت توسعه فرآورده ها براساس توان شناسایی و ارزیابی عناصر و فرآیند آن محصول یا خدمات است (۵). پایانه صادقیه یکی از پایانه های بزرگ شرکت مترو تهران است که به منظور تعمیرات دوره ای اساسی و نیمه اساسی قطارهای خطوط مترو با ریسک های زیادی مواجه است که به دلیل اهمیت بالای محیط زیست نیاز است با روشهای جدید اقدام به شناسایی ریسک های زیست محیطی و تعیین اقدامات اصلاحی جهت پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست نماید.

در سال ۲۰۱۰ در مقاله ای که نوری و امیدواری ارائه داده اند از روش FMEA و تلفیق آن با AHP جهت ارزیابی ریسک پمپ بنزین ها استفاده نمودند (۶). گنجینه و همکاران پژوهشی تحت عنوان ارزیابی ریسک زیست محیطی در کارخانه قیرسازی اراک شرکت نفت پاسارگاد به روش EFMEA در سال ۱۳۸۸


روش بررسی

منطقه مورد مطالعه

پایانه صادقیه به عنوان یکی از بزرگترین پایانه های مترو، در سال ۱۳۸۱ در مساحتی به وسعت قریب به ۲۴ هکتار در انتهای غربی خط دو مترو تهران جنب ایستگاه صادقیه واقع در منطقه ۵ شهرداری تهران بین فلکه دوم صادقیه و اتوبان تهران- کرج، به منظور تعمیرات دوره ای اساسی و نیمه اساسی قطارهای خطوط متروی تهران افتتاح شده است. مستحدثات پایانه شامل دو بخش ساختمانی و سوله ای می باشد که از جمله ساختمان های آن می توان به پست برق، ساختمان اداری، ساختمان انتظامات، انبارهای نقلیه ریلی خطوط ۲ و ۵، موتورخانه، پمپ خانه، مخازن آب زیرزمینی، انبار خط، آهنگری و ... اشاره نمود. همچنین در بخش سوله ای آن نیز می توان از سوله های

پارکینگ قطارها، تعمیرگاه قطارها و مترو واش، پیت لاین، دیزل شاپ، بادگیری قطارها و ... نام برد. مقدار فضای سبز ایجاد شده ۱۰۰۰۰ متر مربع می باشد. برای اندازه گیری پارامترهای زیست محیطی ۶ نقطه با توجه به وسعت پایانه و جهت باد منطقه تعیین گردید. این نقاط عبارتند از:

- نقطه ۱. محوطه شرقی پایانه صادقیه جنب ساختمان ستادی
- نقطه ۲. محوطه نوب شرقی پایانه
- نقطه ۳. محوطه جنوبی پایانه جنب برج شیشه ای
- نقطه ۴. محوطه غربی پایانه
- نقطه ۵. محوطه شمالی پایانه (محل تردد قطارها)
- نقطه ۶. محوطه مرکزی پایانه

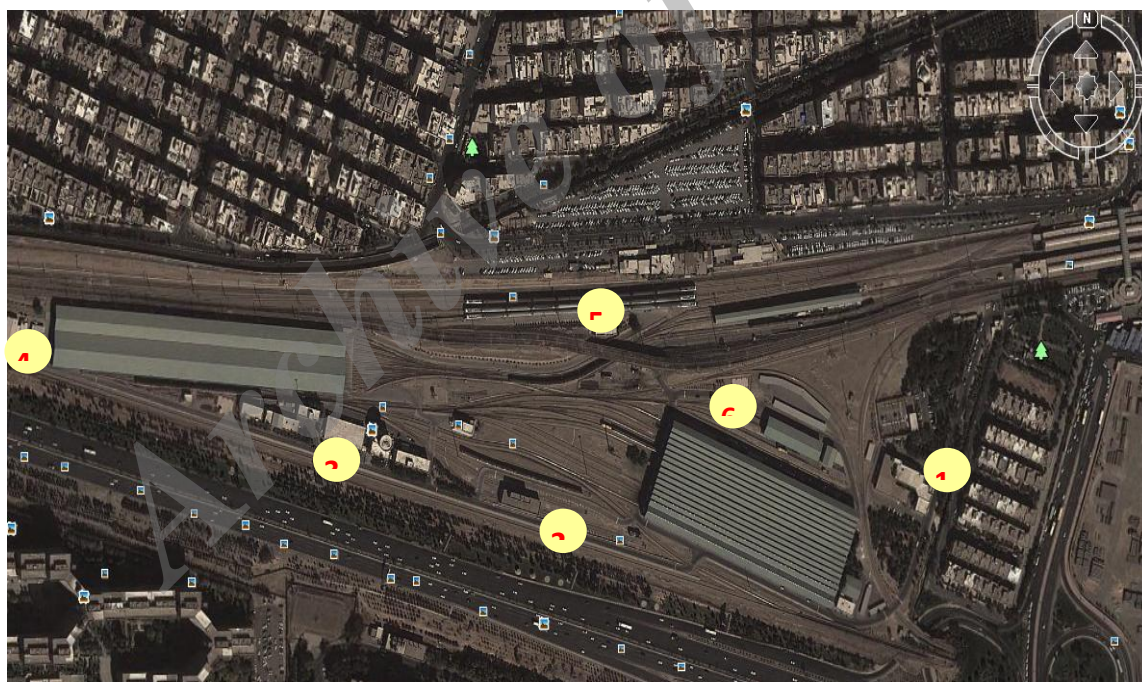

شکل ۱- موقعیت نقاط اندازه گیری شده در پایانه صادقیه

روش تحقیق

کنترل حالات، علل و اثرات خطاهای بالقوه در یک سیستم، فرآیند، طرح یا خدمت به کار گرفته می شود. به بیان دیگر EFMEA یک روش تحلیل در ارزیابی ریسک زیست محیطی است و از زیرشاخه های FMEA می باشد. این روش تا حد

در این مطالعه از روش EFMEA برای ارزیابی ریسک زیست محیطی استفاده شده است. روش حالت شکست و تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی، یک ابزار نظام یافته بر پایه کار تیمی است که در تعریف، شناسایی، ارزیابی، پیشگیری، حذف یا

شده به دو گروه تقسیم می شود: ۱) جنبه های زیست محیطی که باعث انتشار یا تولید انواع آلودگی ها، ضایعات، پسماندها و فاضلاب ها در محیط زیست می شوند. ۲) جنبه های زیست محیطی که باعث کاهش یا اتلاف منابع طبیعی یا انرژی در اثر استفاده از آن ها می شوند. (۱۲) بر این اساس برای محاسبه ضریب تخریب زیست محیطی گروه اول از جنبه ها از حاصلضرب شدت در احتمال در گستره آلودگی و برای گروه دوم از فرمول شدت در احتمال در امکان بازیافت استفاده شد.

ممکن خطرات بالقوه موجود در محدوده ای که در آن ارزیابی ریسک انجام می شود و هم چنین علل و اثرات مرتبط با آن را شناسایی و امتیازدهی می کند. این ابزار یکی از مدل های موثر برای پیش بینی خطا است. هدف از EFMEA شناسایی به موقع مهم ترین جنبه های زیست محیطی موثر بر وضعیت زیست محیطی در محدوده تحت تاثیر از فعالیت ها و فرآیندهای در حال انجام است. به منظور کاربرد روش EFMEA، هر یک از جنبه های شناسایی

(امکان بازیافت) × گستره آلودگی × احتمال وقوع × شدت = ضریب تخریب زیست محیطی

جدول ۱- امتیازدهی شدت

امتیاز	تعریف شدت	شدت
۱۰	تولید شدید آلاینده/ اثر غیرقابل جبران بر محیط زیست/ تخریب غیرقابل جبران منابع و انرژی	شدید/ فاجعه آفرین
۹	تولید جدی آلاینده/ اثر جدی و خطرناک/ تخریب تاسف بار منابع و انرژی	جدی
۸	تولید خیلی زیاد آلاینده/ اثر خیلی زیاد بر محیط زیست/ اتلاف یا مصرف بسیار زیاد منابع و انرژی	خیلی زیاد
۷	تولید زیاد آلاینده/ اثر زیاد بر محیط زیست/ اتلاف یا مصرف زیاد منابع و انرژی	زیاد
۶	تولید متوسط آلاینده/ اثر متوسط بر محیط زیست/ اتلاف یا مصرف متوسط منابع و انرژی	متوسط
۵	تولید کم آلاینده/ اثر کم بر محیط زیست/ اتلاف یا مصرف کم منابع و انرژی	کم
۴	تولید خیلی کم آلاینده/ اثر خیلی کم بر محیط زیست/ اتلاف یا مصرف خیلی کم منابع و انرژی	خیلی کم
۳	تولید جزئی آلاینده/ اثر جزئی بر محیط زیست/ اتلاف یا مصرف جزئی منابع و انرژی	جزئی
۲	تولید خیلی جزئی آلاینده/ اثر خیلی جزئی بر محیط زیست/ اتلاف یا مصرف خیلی جزئی منابع و انرژی	خیلی جزئی
۱	تولید آلاینده ندارد/ بدون اثر/ اتلاف منابع و انرژی وجود ندارد	هیچ

جدول ۲- رتبه بندی احتمال وقوع

امتیاز	احتمال وقوع
۵	رخداد بسیار زیاد و حتمی (امکان دارد هر روز اتفاق بیافتد)
۴	رخداد معمول (امکان دارد در طول هفته یکبار اتفاق بیافتد)
۳	رخداد متحمل و متوسط (امکان دارد در طول ماه یکبار اتفاق بیافتد)
۲	رخداد کم مقدار (امکان دارد در طول سال یکبار اتفاق بیافتد)
۱	رخداد غیرممکن و بعید (امکان دارد در هر ۱۰ سال یکبار اتفاق بیافتد)

شد. پارامترهای مربوط به آلودگی هوا نظیر: CO , SO_2 , NO_2 , $PM_{2.5}$, PM_{10} در سطح پایانه تعیین و اندازه گیری گردید. جدول ۶ نتایج میزان گازهای خروجی از دودکش بویلرها را نشان می دهد. جهت آنالیز گازهای حاصل از احتراق دودکش بویلرها از دستگاه Testo 350-M/XL ساخت کشور آلمان استفاده شد. نتایج بیانگر اینست که میزان غلظت گازهای آلاینده اندازه گیری شده از بویلرها در حد مجاز و قابل قبول می باشد.

جدول ۷ نتایج اندازه گیری ذرات معلق را نشان می دهد. جهت انجام آزمایش ذرات معلق از دستگاه DustTrak مدل TSI Aerosol monitor model 8520 که دارای سه نوع نازل به اندازه های ۱ و ۲/۵ و ۱۰ میکرون و ساخت کشور آمریکا می باشد، استفاده شد که این دستگاه به روش Laser Scattering جهت شمارش مستقیم ذرات عمل کرده و ذرات محیطی PM_{10} ، $PM_{2.5}$ را اندازه گیری می کند. دستگاه دارای کالیبراتور می باشد که در مدت زمان کمتر از ۲ دقیقه کالیبره می شود. فلومتر جهت تنظیم فلوی ورودی به دستگاه و حافظه جهت ثبت ۳۱۰۰۰ دیتا می باشد. اندازه گیری در ارتفاع حدود ۱/۵ تا ۲ متری از سطح زمین در ناحیه تنفسی افراد انجام شد. در این اندازه گیری ها از زمان یکساعته جهت اندازه گیری ها استفاده شد. نتایج اندازه گیری ها حاکی این مطلب بود که میزان تراکم ذرات معلق بیش از حد مجاز است.

جهت اندازه گیری صدا از دستگاه صداسنج مدل Casella Cel-450. B ساخت کمپانی Casella انگلستان که با استفاده از کالیبراتور مدل Cel-110/2 کالیبره گردید ، استفاده شد. در اینجا با توجه به هدف اندازه گیری، دستگاه در شبکه A و در حالت Fast تنظیم شد و پارامترهای صدا شامل Leq ، $Lmax$ و $Lmin$ در هر ایستگاه بمدت ۳۰ دقیقه اندازه گیری و پایش گردید. با توجه به فعالیت پایانه صادقیه منطقه را تجاری-مسکونی در نظر گرفته و نتایج اندازه گیری صوت در ۸ ایستگاه در جدول ۸ نشان داده شده است.

سپس، نتایج حاصل از پایش های زیست محیطی با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست مقایسه گردید و

جدول ۳- امتیازدهی امکان بازیافت

امتیاز	امکان بازیافت
۵	اتلاف منابع با قابلیت بازیافت و اصلاح آسان
۴	اتلاف منابع با قابلیت بازیافت و اصلاح سخت
۳	اتلاف منابع غیر قابل بازیافت
۲	مصرف منابع قابل بازیافت
۱	مصرف منابع غیر قابل بازیافت

جدول ۴- رتبه بندی گستره آلودگی

امتیاز	گسترده آلودگی
۵	منطقه ای
۴	محدوده مستقیم طرح (پایانه صادقیه)
۳	در سطح پایانه صادقیه
۲	در سطح واحد
۱	در سطح ایستگاه کاری (همان نقطه)

مقدار RPN از حاصلضرب سه عامل شدت در احتمال وقوع در گستره آلودگی یا امکان بازیافت محاسبه گردیده است. پس از آن شاخص ریسک و حد پایین و بالای ریسک، از طریق محاسبات آماری تعیین گردید. برای تعیین شاخص ریسک از میانگین RPNها استفاده شد و سپس با استفاده از انحراف معیار RPN ها، حد بالا و پایین ریسک تعیین گردید (جدول ۵).

جدول ۵- حدود RPN

نوع ریسک	حدود RPN
ریسک پایین (L)	$RPN \geq 9/17$
ریسک متوسط (M)	$76/82 \geq RPN > 9/17$
ریسک بالا (H)	$RPN > 76/82$

یافته ها:

در این مقاله جهت ارزیابی جنبه های زیست محیطی، آلاینده های هوا، میزان صوت، پساب صنعتی و ... پایش و اندازه گیری

برای انجام عملیات ارزیابی ریسک های زیست محیطی به روش EFMEA در اختیار ارزیابان قرار داده شد.

جدول ۶- نتایج آنالیز گازهای خروجی از دودکش ها

H ₂ S (ppm)	SO ₂ (ppm)	NOX (ppm)	CO (ppm)	پارامترها
۷/۲(ppm)	(ppm) ۸۰۰	(ppm) ۳۵۰	(ppm) ۱۵۰	محل نمونه برداری استانداردهای خروجی از کارخانجات و کارگاههای صنعتی (موضوع ماده ۱۵ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۷۴/۲/۳ مجلس شورای اسلامی)
۰/۰	۱۰۲	۵۱	۲۴	بویلر واحد موتورخانه ستاد (نوع سوخت گازوئیل)
۰/۰	۶۷	۳۶	۱۰۷	بویلر واحد موتورخانه ۵ واگن سازی (نوع سوخت گازوئیل)
۰/۰	۱۲۸	۴۳	۱۷۵	دیگ آب گرم واحد موتورخانه ۵ واگن سازی
۰/۰	۷۶	۲۲	۱۰	بویلر شماره ۱ واحد بویلر برج شیشه ای
۰/۰	۷۰	۱۸	۱۹	بویلر شماره ۲ واحد بویلر برج شیشه ای
۰/۰	۱۷۳	۴۴	۵۱	بویلر واحد موتورخانه ۱۰

جدول ۷- نتایج سنجش ذرات معلق (PM 10, PM 2.5)

حداکثر غلظت ۲۴ ساعته (استاندارد هوای پاک)	PM 2.5 (µgr/m ³)			حداکثر غلظت ۲۴ ساعته (استاندارد هوای پاک)	PM10 (µgr/m ³)			مکان
	Ave	Min	Max		Ave	Min	Max	
۲۵	۴۹	۴۵	۵۱	۵۰	۷۷	۶۰	۱۱۹	۱
۲۵	۶۷	۳۲	۹۳	۵۰	۸۴	۷۱	۱۰۸	۲
۲۵	۶۵	۵۳	۸۲	۵۰	۷۹	۶۴	۱۱۳	۳
۲۵	۵۴	۴۴	۶۲	۵۰	۸۳	۷۰	۱۶۵	۴
۲۵	۳۰	۱۷	۴۰	۵۰	۶۸	۴۶	۹۴	۵
۲۵	۴۱	۳۵	۶۹	۵۰	۷۵	۶۷	۱۱۲	۶
۲۵	۵۲	۳۱	۶۸	۵۰	۹۷	۷۸	۱۱۰	پایانه صادقیه- سوله بادگیری داخل سوله

جدول ۸- نتایج سنجش صوت زیست محیطی

مکان	ماکزیمم شدت صوت در روز (دسی بل)	مینیمم شدت صوت در روز (دسی بل)	میانگین شدت صوت (دسی بل)	استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست (منطقه تجاری - مسکونی)
نقطه ۱	۷۶/۳	۵۴/۴	۵۹/۵	۶۰
نقطه ۲	۷۱/۴	۵۷/۷	۶۳/۷	۶۰
نقطه ۳	۷۶/۱	۵۳/۵	۶۵/۲	۶۰
نقطه ۴	۷۱/۶	۶۴/۱	۶۶/۷	۶۰
نقطه ۵	۷۹/۴	۵۸/۸	۶۳/۴	۶۰
نقطه ۶	۷۶/۶	۴۷/۶	۵۹/۲	۶۰
پایانه صادقیه - سوله بادگیری، داخل سوله	۱۰۶/۲	۸۲/۶	۹۹/۳	۶۰
پایانه صادقیه - سوله بادگیری، بیرون سوله	۹۸/۳	۸۰/۸	۸۵/۴	۶۰

جدول ۹- آنالیز پساب خروجی تصفیه خانه پایانه

استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست بر حسب ppm			نتیجه آزمون	واحد	پارامترها
مصارف کشاورزی و آبیاری	تخلیه به چاه جذبی	تخلیه به آب های سطحی			
---	---	---	۹۶۵	μs/cm	هدایت الکتریکی (EC)
۶ - ۸/۵	۵ - ۹	۶/۵ - ۸/۵	۸/۴	---	pH
۲	---	۲	۳/۸۹	mg/lit	اکسیژن محلول (DO)
۱۰۰	۳۰ لحظه ای ۵۰	۳۰ لحظه ای ۵۰	۱۴/۷	mg/lit	اکسیژن مورد نیاز واکنش های بیوشیمیایی (BOD5)
۲۰۰	۶۰ لحظه ای ۱۰۰	۶۰ لحظه ای ۱۰۰	۲۶/۶	mg/lit	اکسیژن مورد نیاز واکنش های شیمیایی (COD)
۵۰	---	۵۰	۲۲/۲	NTU	کدورت
۱۰	۱۰	۱۰	۱/۵	mg/lit	چربی و روغن
۰/۲	۱	۱	<۰/۱	mg/lit	کلر آزاد
۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۴۳	mpn/100 ml	Total Coliform Multiple Tube
۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۹	mpn/100 ml	Fecal Coliform Multiple Tube

---	تبصره ۲	تبصره ۱	۵۱۰/۸	mg/lit	کل مواد محلول (TDS)
۱۰۰	---	۴۰ لحظه ای ۶۰	۲۷	mg/lit	کل مواد معلق (TSS)

*تبصره ۱: تخلیه با غلظت بیش از میزان مشخص شده در جدول در صورتی مجاز خواهد بود که پساب خروجی، غلظت کلراید، سولفات و مواد محلول منبع پذیرنده را در شعاع ۲۰۰ متری بیش از ۱۰٪ افزایش ندهد.

*تبصره ۲: تخلیه با غلظت بیش از میزان مشخص شده در جدول در صورتی مجاز خواهد بود که پساب خروجی، غلظت کلراید، سولفات و مواد محلول پساب خروجی نسبت به آب مصرفی بیش از ۱۰٪ نباشد.


جدول ۱۰- ارزیابی ریسک محیط زیستی به روش EFMEA

ارزیابی ثانویه جنبه ها جنبه های زیست محیطی					ارزیابی اولیه جنبه های زیست محیطی					پایامد	جنبه	فرآیند
سطح ریسک	RPN	گستره آلودگی یا امکان بازیافت	احتمال وقوع	شدت	سطح ریسک	RPN	گستره آلودگی یا امکان بازیافت	احتمال وقوع	شدت			
M	۴۸	۲	۴	۶	H	۱۱۲	۴	۴	۷	آلودگی هوا	انتشار ذرات معلق	بادگیری قطار در محوطه باز
نصب سوله انجام عملیات بادگیری داخل سوله جهت کنترل ذرات معلق جمع آوری پسماندهای حاصل از بادگیری در مخازن مخصوص					H	۸۴	۳	۴	۷	آلودگی هوا	انتشار ذرات معلق	بادگیری قطار در سوله بادگیری
					M	۴۸	۳	۴	۴	اتلاف انرژی	مصرف انرژی	
					M	۶۰	۳	۴	۵	آلودگی صوتی	ایجاد سر و صدا	
M	۲۰	۱	۴	۵	M	۶۰	۳	۴	۵	اتلاف منابع	مصرف آب	شستشوی قطار در مترو واژ
M	۲۰	۱	۵	۴	H	۱۵۰	۵	۵	۶	آلودگی خاک	پساب صنعتی	
M	۱۵	۱	۵	۳	M	۶۰	۲	۵	۶	آلودگی خاک	انتشار گازهای محیطی	فعالیت نگهداری و تعمیر موتورخانه
M	۱۲	۱	۳	۴	M	۳۶	۲	۳	۶	آلودگی هوا	انتشار گازهای محیطی	
L	۶	۱	۳	۲	M	۱۸	۱	۳	۶	آلودگی خاک	ریزش مواد شیمیایی	مخازن گازوئیل (پمپ گازوئیل)
M	۹	۱	۳	۳	M	۱۵	۱	۳	۵	آلودگی خاک	نشست و ریزش گازوئیل	
L	۸	۱	۴	۲	M	۴۰	۲	۴	۵	آلودگی هوا	انتشار گازهای آلاینده	کارگاه جوشکاری
انتخاب گاز محافظ مناسب مانند استفاده از آرگون و هلیوم با افزودن اکسید نیتریک استفاده قوس جوشکاری به صورت استوار و ثابت جمع آوری در پالت های مخصوص و تحویل به واحد مربوطه					M	۲۴	۱	۳	۸	آلودگی خاک	ضایعات مواد شیمیایی	کارگاه باتری
					M	۲۱	۱	۳	۷	آلودگی خاک	پسماند ویژه	

M	۲۴	۲	۳	۴		M	۴۵	۳	۳	۵	آلودگی هوا	انتشار گازهای آلاینده
L	۶	۱	۳	۲	جمع آوری، بازیافت و دفع اصولی	L	۶	۱	۳	۲	آلودگی خاک	ضایعات روغن و گریس و گازوئیل
L	۸	۱	۴	۲	انجام معاینه فنی	M	۴۰	۲	۴	۵	آلودگی هوا	انتشار گازهای آلاینده
L	۵	۱	۵	۱	استفاده از لامپ های کم مصرف -استفاده از سل های خورشیدی	M	۳۰	۱	۵	۴	اتلاف انرژی	مصرف برق
L	۶	۱	۳	۲	سیستم بندی لجن ها و انتقال به محل های دفن مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست	M	۹	۱	۳	۳	آلودگی خاک	پسماند لجن
L	۶	۱	۳	۳	سیستم بندی لجن ها و انتقال به محل های دفن مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست	M	۹	۱	۳	۳	آلودگی خاک	پسماند لجن
M	۵۰	۲	۵	۵	جمع آوری و انتقال فاضلاب به سیستم جمع آوری فاضلاب شهری یا نصب پکیج تصفیه فاضلاب	H	۱۵۰	۵	۵	۶	آلودگی آبهای زیرزمینی	تولید و دفع فاضلاب
M	۱۵	۱	۳	۵		M	۵۴	۳	۳	۶	آلودگی خاک	تولید و دفع فاضلاب
M	۳۰	۳	۲	۵	تدوین دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری	M	۶۴	۴	۲	۸	پسماند جامد	تولید زایدات جامد
M	۳۶	۳	۲	۶	آموزش پرسنل جهت آمادگی در مقابل حوادث طبیعی	H	۱۰۰	۵	۲	۱۰	آلودگی آب	آلاینده آب
M	۲۴	۲	۲	۶	ایمن سازی نقاط احتمالی وقوع حوادث طبیعی	H	۸۰	۴	۲	۱۰	آلودگی خاک	آلاینده خاک
M	۲۴	۲	۲	۶	شناسایی نقاط حادثه خیز تدوین دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری	M	۶۰	۳	۲	۱۰	آلودگی هوا	انتشار آلاینده های هوا
M	۲۴	۲	۲	۶	بررسی سوابق گذشته در خصوص احتمال وقوع طوفان در اختیار داشتن گزارشات وضعیت موجود زیست محیطی پایانه تدوین دستورالعمل واکنش در شرایط زیست محیطی شناسایی نقاط حادثه خیز	M	۶۰	۳	۲	۱۰	آلودگی هوا	انتشار آلاینده های هوا
M	۱۸	۳	۱	۶	تدوین دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری	M	۳۲	۴	۱	۸	پسماند جامد	تولید نخاله ساختمانی
M	۲۸	۴	۱	۷	انجام مطالعات زمین شناسی ، خاک شناسی و هیدروژئولوژی مقدم سازی سازه ها	M	۵۰	۵	۱	۱۰	آلودگی آبهای زیرزمینی	آلاینده آب
M	۲۱	۳	۱	۷	- نصب سیستم اعلام و اطفای حریق اتوماتیک	M	۴۰	۴	۱	۱۰	آلودگی خاک	آلاینده خاک
M	۲۸	۴	۱	۷		M	۵۰	۵	۱	۱۰	آلودگی هوا	آتش سوزی

بحث و نتیجه گیری

با توجه به اینکه پایانه صادقیه به دلیل فعالیت های تعمیرات اساسی و نیمه اساسی قطارها می تواند اثرات مخرب بر محیط زیست منطقه داشته باشد، لذا ارزیابی و مدیریت ریسک های زیست محیطی می تواند در کاهش و حذف این ریسک ها نقش بسیار مهمی را ایفا کند. طبق نتایج بدست آمده به روش EFMEA، ۴۶ جنبه محیط زیستی در پایانه صادقیه شناسایی شد که از این تعداد ۶ جنبه در سطح بالا و ۳۶ جنبه در سطح متوسط و ۴ جنبه در سطح پایین قرار داشت. به عبارت دیگر ۸/۷ درصد از جنبه ها در سطح ریسک پایین، ۷۸/۳ درصد از جنبه ها در سطح ریسک متوسط و ۱۳ درصد از جنبه ها در سطح ریسک بالا قرار گرفتند. با توجه به نمودار (۱) بیشترین ریسک های موجود در پایانه صادقیه در سطح متوسط قرار دارند که حدود ۷۸ درصد از کل ریسک ها را به خود اختصاص داده اند.

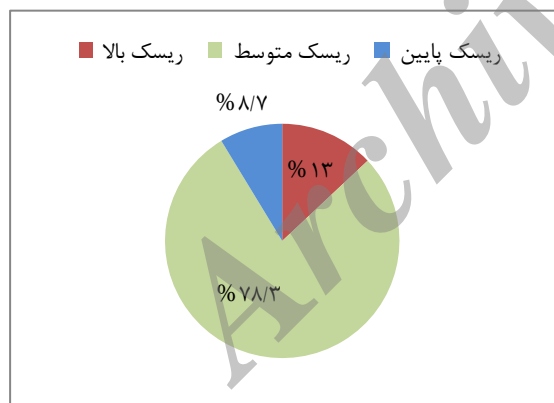


نمودار ۱- مقایسه سطح ریسک های محیط زیستی پایانه صادقیه

با توجه به نتایج ارزیابی ریسک (نمودار ۲)، نبود سیستم جمع آوری و دفع فاضلاب بهداشتی و دفع فاضلاب در چاه های جذبی باعث بروز پیامدهای منفی زیست محیطی مانند آلودگی آبهای زیرزمینی و خاک در پایانه صادقیه می گردد. لذا باید جهت رفع این مغایرت سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب

جنبه های بارز محیط زیستی است که در این راستا پساب حاصل از شستشو جمع آوری و به پکیج تصفیه خانه هدایت می گردد و بعد از تصفیه استفاده مجدد می گردد. بیشتر اقدامات اصلاحی ارایه شده در راستای کاهش رتبه شدت بوده است. نتایج بیانگر این نکته است که این روش برای شناسایی، ارزیابی و ارایه اقدامات اصلاحی ریسک های محیط زیستی مترو مناسب است.

برای پایانه ها دیده شود. از دیگر جنبه های بارز (ریسک های بالا) پایانه صادقیه، انتشار ذرات معلق در زمان بادگیری قطارها است که جهت رفع این مغایرت، پسماندهای حاصل از این فرآیند در مخازن مخصوص جمع آوری می گردد و از جمع آورنده های تر و فیلترها جهت کنترل ذرات معلق استفاده خواهد شد. در خصوص بادگیری قطار در محوطه باز، نصب سوله بادگیری پیشنهاد گردید. فرآیند شستشوی قطار از دیگر

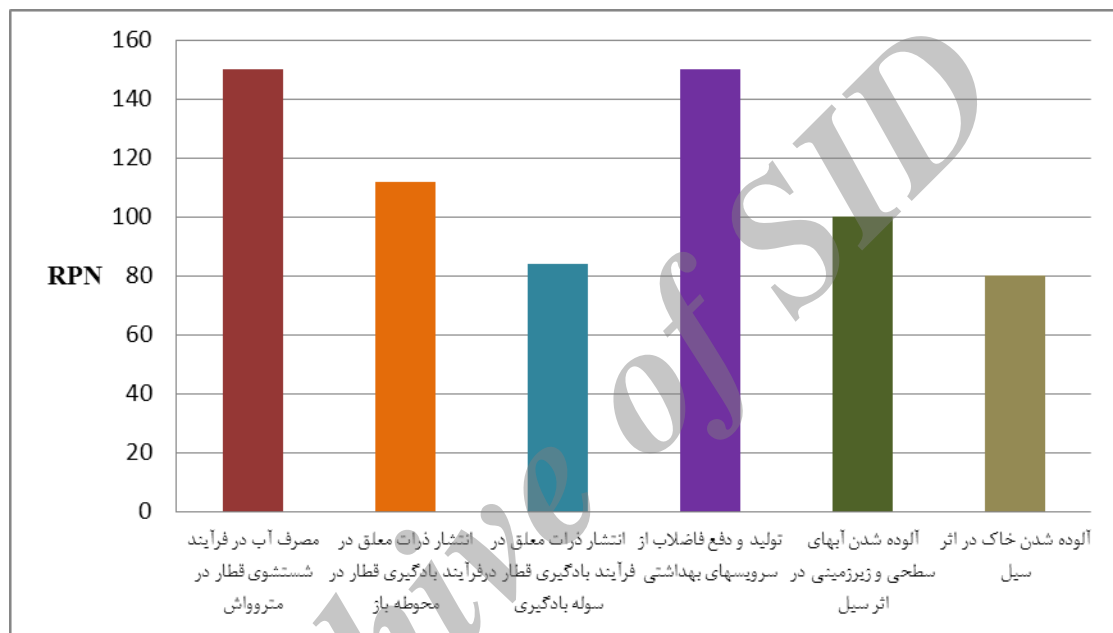

نمودار ۲- ریسک های محیط زیستی سطح بالای پایانه صادقیه

تشکر و قدردانی

در پایان از زحمات جناب آقای مهندس حشمتی مدیریت محترم امور پایانه ها، جهت همکاری در خصوص بازدیدهای میدانی و ارایه اطلاعات مربوط به آن مجموعه و پرسنل زحمتکش پایانه صادقیه تقدیر و تشکر می نمایم.

منابع

management process enough?
International Journal of Project
Management, vol. 25, pp 745-752.

۳. قراچورلو، نجف، ۱۳۸۴، "ارزیابی و مدیریت ریسک"،

انتشارات علوم و فنون جهاد دانشگاهی استان

آذربایجان شرقی.

- Heller, S. 2006. Managing Industrial Risk-having a Tasted and Proven System to Prevent and Assess Risk, Journal of Hazardous Material, Pp:1-2.

- Rezaee K. [Failure Modes and Effect Analysis (FMEA)]. R-V-Toof Iran's cooperating company with Atena publication; 2005.P. 68-97.
- Olsson, R. (2007) 'In search of opportunity management: Is the risk

علیا در مرحله بهره برداری با استفاده از روش تلفیقی آنالیز مقدماتی خطر و تکنیک "EFMEA"، مجله محیط شناسی، دوره ۴۰، شماره ۱، صفحه ۱۲۰-۱۷۰.

10. Jennings, Brad. 2009. Radford Army Ammunition Plant's Environmental Failure Mode and Effects Analysis (EFMEA) process has been developed to provide for the systematic identification, tracking and communication of environmental risks at the "task level", Radford Army Ammunition Plant.

۱۱. جوزی، سید علی، فرید، شکوه، ارجمندی، رضا، نوری، جعفر، ۱۳۹۲، "ارزیابی ریسک محیط زیستی واحد یوتیلیتی فازهای ۱۵ و ۱۶ منطقه پارس جنوبی با استفاده از روش EFMEA"، مجله پژوهش های محیط زیست، سال ۴، شماره ۷، صفحه ۵۹ تا ۷۲.

۱۲. یاراحمدی، رسول، مریدی، پروین، ۱۳۹۱، "ارزیابی و مدیریت ریسک بهداشت، ایمنی و محیط زیست در سایت های آزمایشگاهی - تحقیقاتی"، فصلنامه بهداشت و ایمنی کار، شماره ۳، پیاپی ۳، صفحه ۱۶ تا ۱۸.

۵. جوزی، سید علی، ۱۳۸۷، "ارزیابی و مدیریت ریسک"، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

6. Nouri J, Omidvari M, Tehrani MS., 2010. Risk assessment and crisis management in gas filling stations. Int J Environ Res 4: 143-152.

۷. ارجمندی، رضا، جوزی، سید علی، محمد فام، ایرج، گنجینه، نفیسه، ۱۳۸۸، "ارزیابی ریسک زیست محیطی در کارخانه قیرسازی اراک شرکت نفت پاسارگاد به روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن بر محیط زیست"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

۸. جوزی، سید علی، شکوری، سمیه، ۱۳۸۸، "بررسی و تعیین مخاطرات بهداشتی فلز سنگین کروم در فاضلاب نهر فیروز آباد تهران به روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن بر محیط زیست (EFMEA)، دومین همایش بین المللی سلامت، ایمنی و محیط زیست، تهران.

۹. جوزی، سید علی، سیف السادات، سیده حمیده، ۱۳۹۳، "ارزیابی ریسک محیط زیستی سد گتوند