

# مطالعه میزان آلودگی هیدروکربوری سواحل خلیج فارس و امکان تجزیه بیولوژیکی آن

منوچهر وثوقی\*      پیروش مصلح آبادی\*\*      ایران عالم زاده\*\*\*  
مهدی برقی\*\*\*\*      داود رشتچیان\*\*\*\*\*      علی محمدصنعتی\*\*\*\*\*

(دریافت ۸۲/۸/۲۷ پذیرش ۸۳/۲/۱)

## چکیده

میزان آلودگی نفتی و فلزات سنگین موجود در رسوبات ۸ ایستگاه انتخابی در سواحل خلیج فارس اندازه گیری و نتایج نشان داد که میانگین هیدروکربورهای کل بین ۱۴/۳ تا ۱۴۳/۶ میلی گرم بر کیلوگرم است و بالاترین غلظت فلزات سنگین را نیکل با میزان ۵۸/۶ میلی گرم در کیلوگرم در منطقه امام حسن واقع در حدود ۵۰ کیلومتری غرب بندر بوشهر دارا می باشد. درمان بیولوژیکی در دو محیط دوغابی و جامد مورد مطالعه قرار گرفت. از ۸ نوع باکتری شناسایی شده در خاک این منطقه، ۴ سویه به نام های **EM2**، **SH**، **GN1** و **GN3** بهترین راندمان را جهت حذف هیدروکربورهای حلقوی **PAH** را از خود نشان دادند. زمان حذف در محیط دوغابی در حدود ۴۵ روز است که در این مدت نفتالین و فنانتین به ترتیب ۷۳ و ۶۶ درصد حذف می شوند. در محیط جامد فعالیت میکروب های مخلوط و خالص مطالعه می شود. نتایج نشان می دهند که میکروب های مخلوط از توانایی بالاتری برخوردارند، زیرا گونه های متفاوت قادر به ایجاد شرایط مناسب برای رشد خود در محیط های مختلف هستند. از طرف دیگر به خاطر عدم اختلاط کافی در محیط جامد، سرعت انتقال مواد کاهش یافته و در نتیجه فعالیت میکروب ها تحت تأثیر قرار می گیرد. لذا راندمان حذف در محیط دوغابی بیشتر از جامد است.

واژه های کلیدی: آلودگی نفتی؛ سواحل خلیج فارس؛ درمان بیولوژیکی.

## Determination and Bioremediation of Petroleum Pollutant in Soil of Persian Gulf Coast

Vossoughi, I., Moslehi, P., Alemzadeh, I., Borghei, M., Rashtchian, D., and Sanati, A.M.  
Chemical Engineering and Petroleum, BBRC, Sharif University of Technology

### Abstract

The amount of petroleum pollutant in soil of Persian Gulf coast at 8 selected stations were determined and showed the concentration between 14.3-143.6 mg/kg. Nickel has the highest concentration level of heavy metal with 58.6 mg/kg in Emam Hassan area at 50 kilometers of west Boushehr port. Bioremediation of contaminated soil were studied in two medium in slurry and solid state fermentation and 8 bacteria types were isolated. Four species: EM<sub>2</sub>, SH, GN<sub>1</sub> and GN<sub>3</sub> presented optimal PAH removal efficiency. Biodegradation efficiency under slurry condition was found after 45 days which during this period, naphthalene and phenanthrene showed 73% and 66% removal efficiency respectively. Under solid state conditions, microbial activity of mixed and pure culture were studied. The results presented that mixed culture due to high ability of different strains for growth, showed higher degradability compared to pure culture, but due to insufficient mixing under solid state condition, mass transfer velocity of nutrient reduces to the level that caused reduction in cell activity, so removal efficiency under slurry condition was found higher than solid state respectively.

\*\*\*\* استادیار دانشگاه صنعتی شریف  
\*\*\*\* دانشجویار دانشگاه صنعتی شریف  
\*\*\*\*\* مربی داشگاه خلیج فارس

\* استاد دانشگاه صنعتی شریف  
\*\* مربی دانشگاه صنعتی شریف  
\*\*\* استاد دانشگاه صنعتی شریف

آلوده معمولاً به نحوی گسترش یافته‌اند، تا با موارد استفاده تطبیق داده شوند. در مورد خاک‌های آلوده نفتی، باید غلظت هیدروکربن‌های نفتی TPH در خاک به زیر  $100\text{mg/kg}$  غلظت TPH برسند [۶ و ۷]. فناوری‌های زیادی نظیر فرایندهای حرارتی، سوزاندن، دفع با هوا، اکسیداسیون و احیا، شناورسازی و درمان بیولوژیکی برای تصفیه سایت‌های آلوده به هیدروکربن‌های نفتی وجود دارد. روش تصفیه انتخاب شده بستگی به مشخصه‌های آلودگی و سایت، مقررات حاکم، کمیت و زمان حاکم دارد. البته می‌توان از چند فناوری به طور سری یا موازی نیز استفاده کرد تا تصفیه در شرایط بهینه و مؤثرتر انجام گیرد. تعاریف زیادی برای درمان بیولوژیکی ارائه شده است. در سال ۱۹۹۱ این تعریف توسط مدسن<sup>۱</sup> ارائه شد: "یک فرایند ترتیب یافته یا خود به خود که در آن کاتالیست‌های بیولوژیکی روی ترکیبات آلاینده عمل کرده و آنها را درمان می‌نمایند یا آلودگی محیط را از بین می‌برند" [۸].

تجزیه در خاک آلوده و طبقات زیرزمینی حاوی آب، ممکن است تحت تأثیر قندهای زیست محیطی قرار گیرند. قندهایی مثل اکسیژن حل شده، pH، دما، مواد سمی، پتانسیل‌های اکسیداسیون و احیا و قابلیت دسترسی به مواد غذایی غیرآلی (مثل هیدروژن و فسفر) شوری و غلظت و طبیعت مواد آلی، مقدار و نوع ارگانسیم‌های حاضر در محیط زیست نیز نقش مهمی در این فرایند دارند. در این صورت تصفیه شامل ایجاد شرایط بهینه برای قیود ذکر شده می‌باشد، تا بتوان محرک و انگیزه برای رشد ارگانسیم‌هایی را که باعث متابولیسم یک آلاینده خاص می‌شود، ایجاد کرد. برخلاف سایر روش‌هایی که به صورت اضطراری مسئله را جا به جا می‌کنند، یا آلاینده‌ها را به واسطه دیگری انتقال می‌دهند، درمان بیولوژیکی کوشش می‌کند که با بازیافت کامل خاک آلاینده‌ها را به مواد بی‌ضرر تبدیل نماید. در یک تحقیق، ثابت شد که

خلیج فارس، در ناحیه‌ای بین عرض جغرافیایی  $24^{\circ}$ – $30^{\circ}$  و طول جغرافیایی  $48^{\circ}$ – $56^{\circ}$  واقع شده، و یک حوضچه کم عمق به طول تقریبی ۱۰۰۰ کیلومتر، و عرض حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلومتر، سطحی برابر  $22600$  کیلومتر مربع دارد و عمق متوسط آن ۳۵ متر مربع است. حجم آب در این ناحیه در حدود  $7800$  کیلومتر مکعب می‌باشد [۱].

به دلیل توسعه کشورهای ساحلی خلیج فارس، و به کمک درآمدهای نفتی در دهه‌های اخیر، اکوسیستم خلیج فارس و به ویژه سواحل آن شاهد تأثیرات مخربی بوده است. حدود ۴۰ درصد از کل ترافیک تانکرهای نفتی جهان، در خلیج فارس جریان دارد و سالانه حدود ۲۰ تا ۳۵ هزار تانکر نفت در خلیج فارس تردد می‌کنند و حدود ۳ تا ۸ میلیون تن پساب نفتی به آب‌های این منطقه تخلیه می‌شود. سالانه حدود ۱۵۰ هزار تن نفت از منابع مختلف به خلیج فارس راه می‌یابند [۲]. حوادث سیاسی مترتب بر این منطقه نیز از عوامل تشدید آلودگی به شمار می‌روند. در جنگ عراق علیه کویت که بزرگترین حادثه نفتی تاریخ جهان بود، ۹۰۰ میلیون بشکه نفت در مدت ۹ ماه وارد محیط زیست منطقه شد [۳]. یافته‌های پژوهشی در ارتباط با نشست آلاینده‌ها در بخش‌هایی از استان‌های خوزستان و بوشهر، نشان دهنده آلودگی شدید این مناطق می‌باشد حدود  $3/5$  تن نفت در هر هکتار در بخش وسیعی از کشور به زمین نشسته است [۴]. هیدروکربورهای نفتی و انواع فلزات سنگین در خاک این مناطق وجود دارد که برای سلامتی انسان و موجودات زنده بسیار خطرناک است؛ زیرا بیشتر این ترکیبات سرطان‌زا و جهش‌زا بوده و طبیعتاً یک پتانسیل تجمع بیولوژیکی دارند و زمان حذف آن‌ها در طبیعت بسیار طولانی است [۵].

مطالعات بسیار گسترده‌ای در چند سال اخیر در زمینه چگونگی کاهش و حذف این آلودگی در محیط زیست شروع شده است فناوری‌های تصفیه خاک‌های

<sup>۱</sup> Madsen

ترکیبات PAH نفت دیزل در طی ۱۲ هفته به طور کامل توسط این روش حذف می‌شوند [۹] هم‌چنین نتایج مطالعات تعدادی از پژوهشگران، نشان می‌دهد که باکتری‌ها قدرت تجزیه بالاتری نسبت به قارچ‌ها دارند [۱۰ و ۱۱].

در تحقیقاتی که در دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف به انجام رسید، اعلام گردید که قارچ‌ها نیز توانایی حذف هیدروکربورهای حاوی نفتالین، فنانترون و آنتراسن را دارند که حداکثر حذف به ترتیب برابر ۷۵، ۶۵ و ۵۹ درصد به دست می‌آید. در یک تحقیق دیگر نشان داده شده است که قارچ فانروچیت کریسوسپوریوم<sup>۱</sup> نیز قادر است هیدروکربورهای حلقوی را تجزیه نماید. این قارچ‌ها در محیط دوغابی توانسته‌اند حدود ۹۰٪ فنانترون را پس از ۶ روز حذف نماید [۱۲ و ۱۳].

### مواد و روش‌ها

با توجه به مشاهداتی که در بازدید از مناطق ساحلی به عمل آمد، ۸ ایستگاه که ظاهراً دارای آلودگی نفتی نسبتاً بالایی بودند انتخاب شد. این نقاط به ترتیب از سمت غرب خلیج فارس به طرف شرق عبارتند از: دیلم، امام حسن، گناوه، شغاب (در بوشهر)، دیر، کنگان، اسکله بهمن، عسلویه.

### الف - نمونه‌برداری

نمونه‌برداری از رسوبات ساحلی در دو فصل تابستان و اواخر پاییز انجام شده است [۱۴]. در این طرح از نمونه‌برداری وین برگ برای نمونه‌برداری استفاده شد. نمونه‌ها از عمق ۱۰ cm گرفته شده و به آن‌ها سدیم بنزوات اضافه شد و به سرعت منجمد گردیده و توسط هواپیما به تهران و دانشگاه صنعتی شریف منتقل گردید، و آزمایش‌های روی نمونه‌ها در دانشگاه صنعتی شریف انجام شد.

### ب - اندازه‌گیری‌ها

برای اندازه‌گیری فلزات سنگین از دستگاه اسپکترومتر جذب اتمی با مشخصات زیر استفاده می‌شود.

Atomic Absorption - spectrophotometer, Analytic Jena zeiss GmbH .26000<sup>-126</sup> AAS 5EA. Germany

برای اندازه‌گیری آروماتیک‌های حلقوی [PAH] توسط دستگاه HPLC نوع UV با ستونی از نوع Odssil با طول ۲۵ سانتی متر و قطر داخلی ۴/۶ میلی‌متر و طول موج ۲۵۴ nm کوپل شده به یک دکتور فلورسانس با طول موجی برابر ۲۸۰ nm و جذب بزرگتر از ۳۸۹ nm انجام می‌شود. حلال به کار گرفته شده دی کلرومتان + هگزان با نسبت حجمی مساوی است. TPH با دستگاه سوکسیله اندازه‌گیری و از دستگاه TOC Analyzer CA10 ساخت کمپانی اسکالر<sup>۱</sup> برای اندازه‌گیری TOC استفاده می‌شود.

### ج - بخش درمان بیولوژیکی

عملیات درمان بیولوژیکی در سه مرحله صورت می‌گیرد.

شناسایی میکروب‌ها

عملیات درمان در فاز دوغابی

عملیات درمان در فاز جامد

به منظور شناسایی میکروارگانیسم‌های جدا شده،

مطالعات ماکروسکوپی و میکروسکوپی روی

باکتری‌ها صورت می‌گیرد. این آزمایش‌ها، شامل رنگ

آمیژی، گرم، کاتالاز و اکسیداز می‌باشند. همه این

آزمایش‌ها با روش‌های استاندارد میکروبیولوژی

صورت گرفتند [۱۵].

محیط کشت دوغابی توسط مواد مغذی به همراه

رسوبات در ارلن تهیه و عملیات بیولوژیکی روی آن‌ها

انجام می‌شود. جدول ۱ ترکیب محیط کشت را نشان

می‌دهد. برای انجام عملیات درمان در فاز جامد، از


<sup>1</sup>- Skaler

<sup>1</sup> Phanerochaete chrysosporium

یک بیوراکتور فاز جامد استفاده می شود. در شکل ۱ دیاگرام و مشخصات این بیوراکتور مشاهده می شود.

جدول ۱- ترکیب مواد معدنی جهت ساخت محلول مغذی - معدنی

غلظت (g/l)	مواد معدنی
۱/۳۳۷۵	Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub>
۰/۶۶۷۵	NH <sub>4</sub> Cl
۲/۵	MgSO <sub>4</sub> 7H <sub>2</sub> O
۰/۰۲۵	CaCl <sub>2</sub> H <sub>2</sub> O
۰/۱	FeSO <sub>4</sub> H <sub>2</sub> O
۰/۰۰۳۷۵	MnSO <sub>4</sub> H <sub>2</sub> O

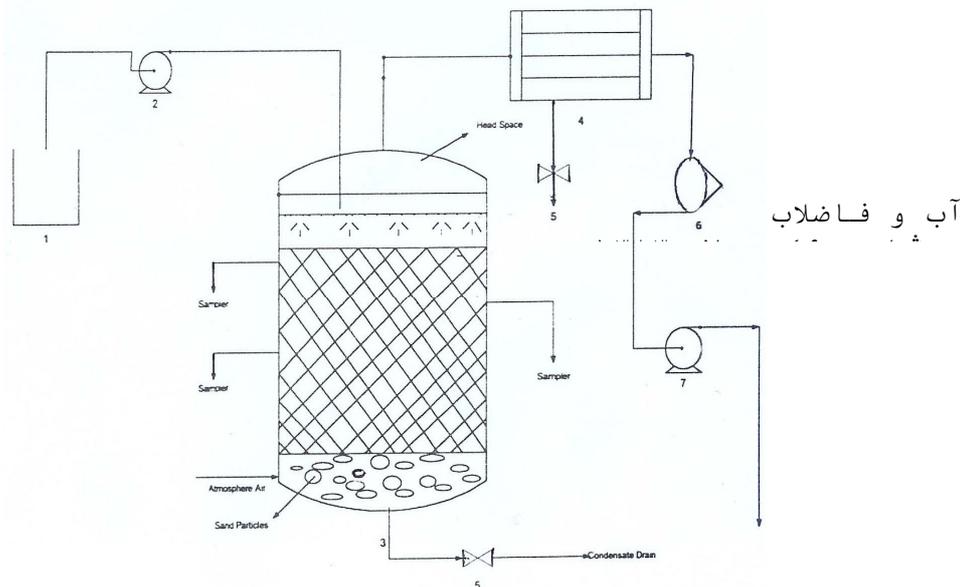

- ۲- پمپ تزریق مواد مغذی
- ۴- کندانسون
- ۶- روتامتر

- ۱- تانک ذخیره مواد مغذی
- ۳- بیوراکتور فاز جامد
- ۵- شیر تخلیه قابل کنترل
- ۷- مکنده

شکل ۱- بیوراکتور فاز جامد

جدول ۲- غلظت فلزات سنگین در رسوبات مناطق ساحلی خلیج فارس

کدونام محل نمونه برداری میزان فلزات سنگین mg/kg	شغاب SH	دپلم DA	امام حسن EM	گناوه GN	دیر DR	کنگان KN	اسکله بهمن BA	عسلو یه AS
Ni	43.2	48.2	58.6	42.0	50.6	26.1	40.6	44.6
Cr	37.4	21.7	11.9	32.6	34.7	23.2	32.7	39.6
Cd	6.7	5.6	7.9	9.27	10.6	7.2	6.3	7.6

جدول ۳- مقدار تجمع TOC، TPH و PAHs در رسوبات سواحل خلیج فارس

کد محل نمونه برداری نوع آلودگی mg/kg	SH	DA	EM	GN	DR	KN	BA	AS
TPH	20.4	54.9	143.6	14.3	23.7	43.4	24.3	21.4
TOC	25.2	56.8	159.2	16.8	29.2	59.6	30.6	27.2
PAHs	15.05	35.5	89.6	11.2	18.25	34.65	18.43	17.43

## نتایج و بحث

گفت که غالب باکتری‌های جدا شده، در گروه سود مونس ها قرار دارند و دارای گرم منفی و کاتالاز مثبت هستند که در بسیاری از منابع نیز، قابلیت این گروه از میکروارگانیسم ها در حذف مواد هیدروکربوری گزارش شده است. سپس با مطالعات بعدی راجع به توانایی سویه های جدا شده از طریق رشد سلولی، نتیجه گیری شد که ۴ سویه از باکتری های فوق بهترین هستند که عبارتند از EM<sub>2</sub>، SH، GN<sub>1</sub> و GN<sub>3</sub>، که در محیط های نفتی و اختصاصی بهترین رشد و بالاترین توده سلولی را دارند و برای مطالعات بعدی انتخاب می شوند. شکل ۲ مقایسه غلظت سلول ها با توجه به نوع باکتری را نشان می دهد. بر این اساس تصفیه بیولوژیکی در فلاسک توسط چهار باکتری فوق انجام می شود.

### نتایج مربوط به کشت در محیط دوغابی

شکل ۳ منحنی درصد حذف فنانترن توسط

باکتری های استخراج شده را نشان می دهد.

به طوری که مشاهده می شود، حداکثر حذف

مربوط است به سویه EM<sub>2</sub> یعنی منطقه امام حسن و

این نتیجه قابل انتظار است؛ زیرا میزان آلودگی این

منطقه بالاتر از سایر نقاط می باشد. کند شدن شیب

منحنی ها در انتهای زمان مربوط به کمبود مواد مغذی در محیط است.

در مورد فنانترن، بالاترین درصد حذف ۵۵٪ بعد از

۴۵ روز می باشد. این ماده به دلیل تعداد حلقه های

بیشتر (۳ حلقه) تجربه پذیری کمتری نسبت به نفتالین دارد.

وجود فلزات سنگین در محیط های خاکی و آبی، یکی از نشانه های آلودگی هیدروکربورهای نفتی است که مهم ترین آنها وانادیوم، کامیودم، نیکل و کرم می باشند. جدول ۲ نشان می دهد که غلظت فلزات سنگین در همه مناطق قابل ملاحظه است. حداکثر این غلظت در منطقه امام حسن می باشد که نیکل آن به ۵۸/۶ میلی گرم در هر کیلوگرم رسوب می رسد. این فلزات عامل بازدارنده ای برای رشد میکروبها هستند.

اغلب هیدروکربورهای سبک و نیز الکانها، در اثر عوامل فیزیکی و نور خورشید و گرما تبخیر شده و از محیط های خاک خارج می شوند. مهم ترین بخش هیدروکربوری مربوط است به مواد منوآروماتیک، دی آروماتیک، هتروآروماتیک ترکیبات قطبی و کلوئیدی نفت. جدول ۳ میزان TPH، TOC و PAHs را در رسوبات سواحل خلیج فارس نشان می دهد. مقادیر ذکر شده در جدول های ۲ و ۳ متوسط میزان اندازه گیری شده نمونه ها در دو فصل می باشند.

### نتایج جداسازی و بررسی میکروارگانیسمها

برای بررسی توانایی میکروارگانیسمها در حذف

آلاینده های هیدروکربوری، انواع زیادی میکروارگانیسم

از رسوبات آلوده به مواد نفتی، جداسازی گردید و

آزمون رشد روی آنها انجام شد و براساس آن انتخاب

گردیدند. زمان رشد میکروارگانیسمها در محیط های

مناسب بین ۴ تا ۶ روز است. در طی این مدت از


نمونه های فوق، چندین نوع کلنی مختلف به دست

آمده که ۸ گونه آنها خلوص بالاتری داشته و


جداسازی می شوند. با توجه به بررسی ها، می توان

انتخاب شده را در یک محیط دوغابی نشان می دهد.


شکل ۴ دیاگرام ستونی حذف دو هیدروکربور نفتالین و فنانترن، و مقدار TOC توسط چهار سویه

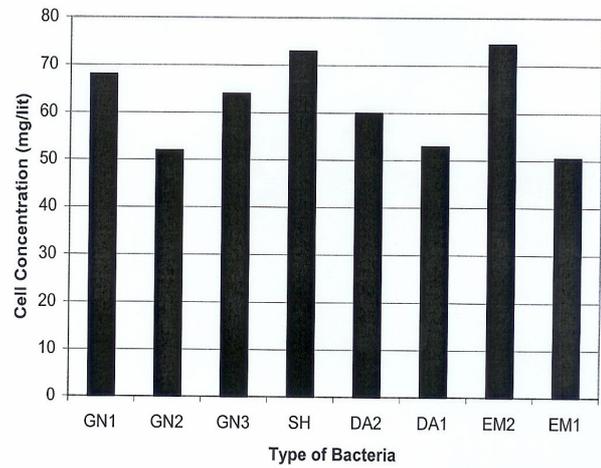


شکل ۲- دیاگرام ستونی غلظت سلولها

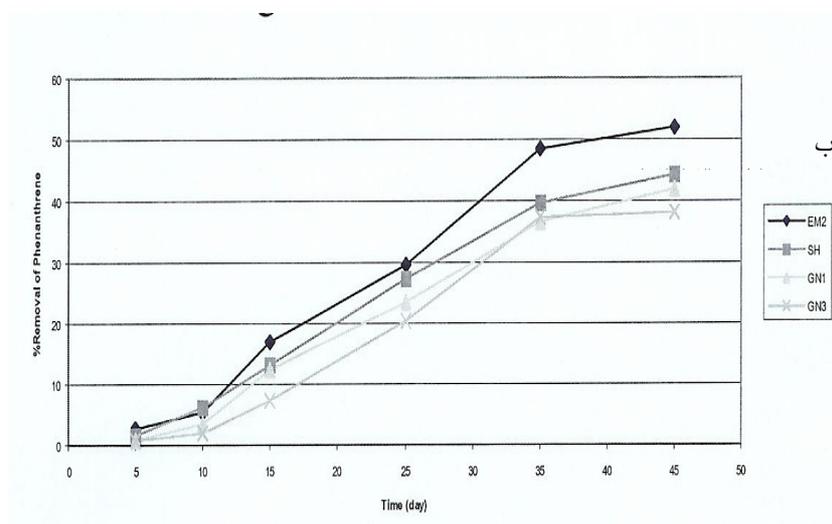

شکل ۳- مقایسه درصد حذف فنانترن توسط باکتری های استخراج شده

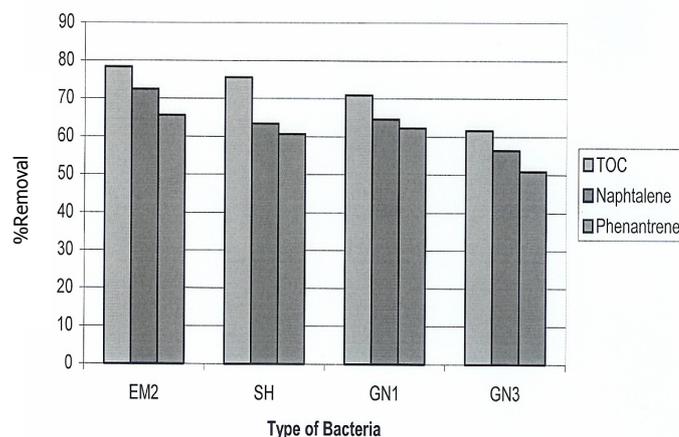

شکل ۴- مقایسه میزان درصد حذف **TOC**، نفتالین و فنانترن توسط سویه های استخراج شده پس از ۵۰ روز

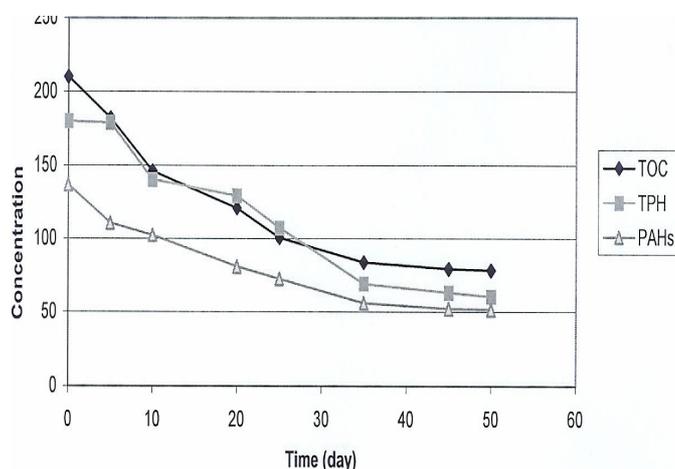

شکل ۵- تغییرات غلظت **TOC**، **TPH** و **PAH** برحسب زمان در بیوراکتور فاز جامد

مشاهده می شود که، فعالیت های میکروبیها در این حالت کاهش می یابد؛ به طوری که درصد حذف مواد آلوده پائین تر از حالت محیط دوغابی است، که مهم ترین دلیل آن کاهش ضرائب انتقال جرم می باشد زیرا اختلاط کافی نیست.

البته قابل ذکر است که میکروبیهای مخلوط در محیطهای جامد از خود توانایی بالاتری را نشان می دهند؛ زیرا شرایط رشد و تکثیر برای میکروبیهای خالص در محیط های جامد معمولاً زیاد مناسب نیست. مجموعه میکروبیهای مخلوط بهتر می توانند تغییرات محیطی را تحمل نمایند، زیرا گونه های

نتایج به دست آمده کاملاً منطبق بر انتظارات است.

زیرا سویه **EM2** در این حالت نیز بالاترین حذف را دارا می باشد. حداکثر حذف نفتالین حدود ۷۳ و

فنانترین ۶۶ درصد به دست آمد.

نتایج مربوط به درمان در فاز جامد

در مرحله بعد رسوبات آلوده به مواد آلی

(هیدروکربورهای نفتی) در یک بیوراکتور فاز جامد

قرار داده و به آن سوسپانسیونی از مخلوط باکتریها اضافه می شود.

شکل ۵ تغییرات غلظت کربن آلی کل **TOC** و کل

مواد هیدروکربوری **TPH** و هیدروکربورهای آروماتیک

**PAH** را برحسب زمان نشان می دهد.

بررسی و سایر بررسی‌ها نشان می‌دهند که در مناطقی که غلظت فلزات سنگین بالاتر است، میزان TPH و PAH نیز در رسوبات افزایش می‌یابد. در این مورد بالاترین غلظت نیکل در ایستگاه بندرگاه امام حسن است و بالاترین میزان TPH و PAH نیز مربوط به این ایستگاه می‌باشد. میزان آلودگی بالا در این ایستگاه به دلایل مختلف، از جمله وجود تأسیسات نفتی در منطقه است. به طور کلی غلظت هیدروکربور در سمت شرق خلیج فارس کمتر از غرب است که بیشتر به خاطر وجود پایانه‌های نفتی خارک در غرب می‌باشد.


در درمان‌های زیستی رسوبات آلوده به ترکیبات نفتی، محیط‌های کشت دوغابی بازده بهتری را نسبت به محیط‌های کشت جامد نشان می‌دهند.

متفاوت قادر به ایجاد شرایط مناسب برای رشد خود در محیط‌های مختلف هستند، در صورتی که میکروب‌های خالص به دلیل همگونی تحت شرایط نامناسب همگی ضعیف خواهند شد.

شکل ۶ تغییرات درصد حذف نفتالین و فنانتین پس از مدت زمان ۵۰ روز در محیط جامد میکروکوسم<sup>۱</sup> برای گونه‌های مخلوط و دو گونه خالص SH و EM<sub>2</sub> را نشان می‌دهد.

با مقایسه نتایج قبل، مشاهده می‌شود که اولاً درصد حذف هیدروکربورهای آروماتیک توسط گونه‌های خالص در حالت جامد کمتر از حالت مایع است و همچنین میکروب‌های مخلوط در این حالت توانایی بالاتری دارند.

غلظت فلزات سنگین در مناطقی که احتمال آلودگی نفتی وجود دارد، قابل ملاحظه است. نتایج این

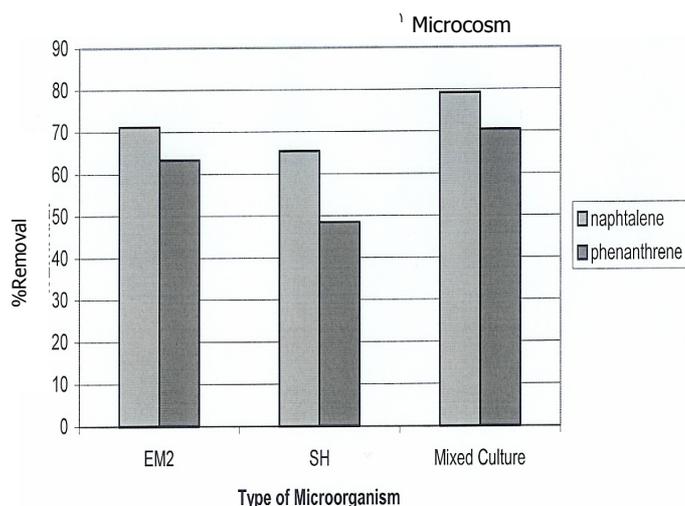

شکل ۶- تغییرات درصد حذف نفتالین و فنانتین پس از ۵۰ روز در محیط جامد

## تقدیر و تشکر

از حمایت‌های مالی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در انجام این پروژه تشکر می‌شود.

- 1- Renolds, R.M., (1993). "*Physical Oceanography of The Persian Gulf Strait of Hormaz and Gulf of Oman Results From The Expedition*", Mar pollution, 27, pp: 32-60.
- 2- IMCOS, (1984). "*Hand book of weather in the Gulf*", General Elimate Data, London, IMCOS Marine LTD.
- 3- Esmaili, H., (1998). "*Environmental Pollution of Iran as a Consequence of The Kuwait War*" Dept of Education and Research Ministry of Jihad, Tehran, IRAN
- 4- Bamaby, F., (1991). "*The Environment Impact of The Persian Gulf War*" The Ecologist, 21 (4), pp: 166 – 172.
- 5- Lang, W., J.H., Puhakka, J.H., (2000). "*In Site Biological Remediation of Cotaminated Ground Water a Review*" Env.pollution, 107, pp: 187 – 197.
- 6- Everisen, R., (1998). "*Remediation of Petroleum Contaminated Soil*" Lewis publisher, pp: 2.
- 7- Escantin, E., Porte, (1999). "*Assessment of PAH Pollution in Coastal Dreas from the NW Mediter nean through the Analysis of Fish Bile*", Marine Pollution Buletin, Vol 38, No.12.
- 8- Hakstege, A.L., Vangelder malsem, L.A., (1998). "*Pilot Remediation of Sediment from the Petroleum Harbun on Amsterdam*", wat. Sci.Tech., Vol.37, No. 6 –7, pp: 403 – 409.
- 9- Ghassemi, M.J., (1988). "*Innovative sites*", Haz.Mat, 17, pp: 187 – 206.
- 10- Yaghmaei, S., Vossoughi, M., Safekordi, A., (2000). "*Biodegradation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons by Fungi Isolated from Tar Contaminated Soil*" Chisa, 27 – 31, Praha, Czech.
- 11- Yaghmaei, S., Vossoughi, M., Safekordi A., (1999). "*Modeling and Simulation on Bioremediation Process*", 4<sup>th</sup> Nation Chemical Eng. Congress, Tehran, Iran.
- 12- Zhongming Z., Jeffery, O., (2000). "*Removal of Surfactant Solubilized Polycyclic Aromatic Hydrocarbons by Phanerochaete Chrysosporium in a Rotating Biological Contactor*", Biotechnology, 46, pp: 241, 249.
- 13- Dincer, A.R., Kargi, F., (2000). "*Performance of Rotating Biological Disk System Treating Saline - Wastewaters*" Process Biochemistry 36, pp: 901 – 906.
- 14- "*Sampling and Analysis of Hydrocarbon Contaminated Soil*" TAB ON CONTAMINATED SITES Environment, Canada.
- 15- Lee, MD, Ward, CH., (1985). "*Environmental and Biological Methods for the Restoration of Contaminated Aquifers*" Envi.Toxical chem, 4, pp: 743 – 750.