

استفاده از فناوری X3D برای ایجاد سامانه‌های اطلاعات مکانی سه‌بعدی زمین‌شناسی تحت وب

مهدی شهبازی^۱ و علی منصوریان^{۱*}

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.

تاریخ پذیرش: ۱۳۸۸/۰۴/۲۷

تاریخ دریافت: ۱۳۸۷/۱۲/۲۴

چکیده

داده‌های زمین‌شناسی دارای زمینه‌های کاربردی بسیار گسترده‌اند اعم از اکتشاف معدن، سنگ‌شناسی، بررسی لایه‌های زیر دریا، بررسی زمین‌ساخت‌ها و گسل‌ها، محیط زیست... هستند. این داده‌های مکانی دارای ماهیتی سه‌بعدی بوده و بنابراین مدل‌سازی، ارائه و نمایش سه‌بعدی داده‌های زمین‌شناسی، فهم ماهیت آنها و ارتباط لایه‌های مختلف اطلاعاتی با یکدیگر را آسان‌تر و سریع‌تر می‌کند که این مهم، به نوبه خود، دقت و سرعت تصمیم‌گیری‌هایی را که به این داده‌ها وابسته‌اند را بالا می‌برد. سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) تحت وب، ابزارهای بسیار مناسبی برای مدیریت و به اشتراک گذاری داده‌های زمین‌شناسی هستند. اما تاکنون در طراحی و پیاده‌سازی این سیستم‌ها توجه کمی به ماهیت سه‌بعدی داده‌های زمین‌شناسی شده و بنابراین پیشتر سیستم‌های اطلاعات مکانی زمین‌شناسی تحت وب بر مبنای داده‌های دو بعدی ایجاد شده‌اند. یکی از چالش‌های مهم در ارائه اطلاعات سه‌بعدی زمین‌شناسی در وب، به کار گیری فرمتی مناسب برای تبدیل اطلاعات از محیط تولید به محیط وب است. چنین فرمتی باید دارای ویژگی‌هایی باشد که عبارتند از ۱- امکان حمل داده‌های زمین‌شناسی به صورت سه‌بعدی را در محیط وب داشته باشد. ۲- قابلیت نمایش توسط مرورگرهای وب (Web Browser) را داشته باشد. ۳- استاندارد بوده و استاندارد آن برای تولید گذاری اطلاعات مشخص باشد، به گونه‌ای که امکان تبدیل از هر محیط نرم‌افزاری سه‌بعدی به این فرمت استاندارد وجود داشته باشد. ۴- باید قابلیت حمل اطلاعات توصیفی را داشته باشد. ۵- امکان پرش و پاسخ و تحلیل روی داده‌ها را فراهم سازد. به این ترتیب با توجه به این که تاکنون هیچ نرم‌افزاری که قادر باشد اطلاعات سه‌بعدی زمین‌شناسی را با تمامی ویژگی‌های آن به محیط وب منتقل و نمایش دهد موجود نبوده است، در این نوشтар طراحی یک نرم‌افزار واسطه با استفاده از X3D پیشنهاد شده است. X3D به عنوان یک فرمت استاندارد متن مبنا، برای نمایش گرافیک‌های سه‌بعدی، توسط کنسرسیون بین‌المللی Web 3D ارائه شده است. اگرچه این فرمت برای اهداف GIS‌های طراحی و استاندارد نشده است، اما در این نوشтар کاربرد آن برای مدل‌سازی انواع عوارض و اطلاعات سه‌بعدی زمین‌شناسی و نمایش آنان در محیط GIS سه‌بعدی بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها: زمین‌شناسی، داده‌های سه‌بعدی، سیستم اطلاعات مکانی سه‌بعدی تحت وب، X3D

E-mail: mansourian@kntu.ac.ir

*نویسنده مسئول: علی منصوریان

۱- مقدمه

سه‌بعدی از طریق نمایش مدل‌های سه‌بعدی بسیار آسان‌تر از مدل‌های دو بعدی است. برای کاربران علوم زمین، تشخیص ماهیت سه‌بعدی از مدل‌های دو بعدی، اگر غیر ممکن نباشد، بسیار مشکل‌تر از فهم همین مفهوم از مدل سه‌بعدی آن است. افزون بر این، مدل‌های سه‌بعدی زمین‌شناسی توان این را دارند که داده‌های مختلف را بسیار آسان‌تر از روش‌های سنتی با هم ترکیب کنند و اجازه می‌دهند تا ساختار سه‌بعدی به صورت واضح‌تر و جامع‌تر نمایش داده شود (Lemon et al., 2003). این ویژگی‌ها موجب شده است تا داده‌های سه‌بعدی و GIS‌های سه‌بعدی در کاربردهای زمین‌شناسی از محبوبیت ویژه‌ای برخوردار شوند. بالطبع طراحی و ایجاد GIS‌های سه‌بعدی زمین‌شناسی تحت وب می‌تواند به اشتراک گذاری و استفاده از داده‌های سه‌بعدی زمین‌شناسی را برای کاربران این نوع اطلاعات به شکل قابل ملاحظه‌ای تسهیل نماید. با توجه به تنوع و گسترده‌گی کاربران داده‌های سه‌بعدی زمین‌شناسی، وجود چنین سیستم تحت وبی به عنوان یک نیاز اساسی در دنیای فناوری اطلاعات مکانی مطرح می‌شود.

تا به امروز بیشتر GIS‌های تحت وب در زمینه مطالعات زمین‌شناسی، به دلیل "بودن داده‌های سه‌بعدی مناسب"، "محدودیت‌های مرورگرهای وب در نمایش داده‌های سه‌بعدی"، "محدودیت در پهنه‌ی باند" و "بودن استانداردهای مؤثر در ذخیره، نگهداری، تبادل، نمایش و ارائه داده‌های مکانی سه‌بعدی"، به صورت دو بعدی طراحی و ایجاد شده‌اند. این موضوع در مورد داده‌های سه‌بعدی زمین‌شناسی که مدل‌سازی آنان نسبت به داده‌های سه‌بعدی توپوگرافی سطحی پیچیده‌تر است، با چالش‌های بیشتری مواجه است. با ظهور اینترنت‌های پرسرعت، محدودیت‌های

در اکتشاف و استخراج نفت در خشکی و دریا، اکتشاف معدن، مطالعات زمین‌لرزه، مخاطرات محیطی، بررسی ارگانیک‌ها و ... داده‌های زمین‌شناسی کاربردی نقش تعیین کننده‌ای دارد. تنوع و اهمیت این کاربردها موجب شده تا از یک سو سامانه‌ای برای مدیریت داده‌های مکانی و توصیفی زمین‌شناسی و از سوی دیگر دسترسی سریع و به روز به این داده‌ها دارای اهمیت باشد. در این راستا، سیستم اطلاعات مکانی (GIS) با قابلیت مدیریت داده‌های مکانی و توصیفی و همچنین انجام تحلیل‌های متنوع مکان محور، به عنوان یک فناوری و ابزار مؤثر برای مدیریت و استفاده از داده‌های زمین‌شناسی شناخته شده است.

گسترده‌گی اینترنت و محیط‌های تحت وب و سادگی دسترسی به آن، موجب پیدایش سیستم‌های اطلاعات مکانی تحت وب (WebGIS) شده است. طراحی و ایجاد یک GIS تحت وب زمین‌شناسی می‌تواند به اشتراک گذاری، تلفیق و استفاده از داده‌های زمین‌شناسی را برای کاربران این نوع اطلاعات، در هر مکان و زمان، تأمین و تسهیل نماید (Mansorian et al., 2008). به همین لحاظ تاکنون فعالیت‌های متعددی در رابطه با ایجاد GIS تحت وب زمین‌شناسی به صورت دو بعدی انجام شده که از آن جمله می‌توان به (Nappi et al. (2008); Nappi et al. (2002) ; Nappi et al. (2008) و Lan et al. (2008) اشاره کرد.

بیشتر داده‌های زمین‌شناسی به طور ذاتی ماهیتی سه‌بعدی دارند. لایه‌های سطحی و زیرسطحی زمین از نظر قرار گیری نه تنها به جهت‌های جغرافیایی وابسته‌اند، بلکه با ارتفاع نیز تغییر می‌کنند. ارتفاع لایه‌ها در مطالعات زمین‌شناسی از طریق نگاشت‌های (lag‌های) حفاری به دست می‌آید. فهم و درک مفهوم این داده‌های

در تمامی ابعاد مدل اطلاعات گستردۀ شده و در تمامی محدوده نمایش، مدل دارای اطلاعات خواهد بود. به عبارتی، اشیایی به صورت کاملاً سه‌بعدی وجود خواهد داشت. از جمله نرم‌افزارهایی که از این نوع قابلیت برای ارائه بعد سوم استفاده می‌کند می‌توان به GeoModeller اشاره نمود (شکل ۱).

توانایی‌ها و مزایای نمایش و تحلیل‌های سه‌بعدی موجب شده تا پژوهشگران و کاربران به استفاده از سیستم‌ها و تحلیل‌های سه‌بعدی گرایش پیدا کنند. در زمینه مدل‌سازی و تحلیل‌های سه‌بعدی (بويژه در حوزه زمین‌شناسی) تحقیقات متعددی در جریان است. به عنوان مثال، (Tonini et al., 2008) با تلفیق اطلاعات سطحی و اطلاعات زیر‌سطحی، یک مدل ابتدایی سه‌بعدی برای تشخیص جنس خاک ایجاد کردند. برای این منظور از یک لایه مدل رقومی زمینی و مجموعه‌ای از نیم‌خاهای زیر سطحی برای مدل کردن جنس خاک استفاده شده است. Geiser et al. (2006) با تلفیق لایه‌های DTM، نقشه‌های زمین‌شناسی، نقشه عکس‌های هوایی و یک مدل سه‌بعدی از گسل‌های اصلی، بررسی سه‌بعدی زمین‌ساخت‌ها را انجام دادند. Bistacchi et al. (2008) به بررسی گسل‌ها و چین‌خوردگی‌ها و مدل‌سازی سه‌بعدی آنها با استفاده از مطالعات میدانی و داده‌های سه‌بعدی موجود از مرزها و چین‌خوردگی‌ها و گسل‌ها پرداخته‌اند. Huvaza et al. (2007) با مدل‌سازی سه‌بعدی همزمان داده‌های ژئوفیزیک، ژئوشیمی و زمین‌شناسی، بررسی پتانسیل نفتی و هیدروکربنی و همچنین برآورد رسیک جستجو را اجرا نمودند. Qi et al. (2007) در مقایسه با نام مدل‌سازی و نمایش سه‌بعدی احجام زمین‌شناسی بر مبنای داده‌های ژئوفیزیک، به اهمیت مدل‌سازی و نمایش سه‌بعدی اشاره شده و مدل‌سازی و نمایش سه‌بعدی حجم‌های زمین‌شناسی برای تفسیر دقیق و تعیین موقعیت حجم‌ها برای جستجوی معدن و زرفکاوی را بررسی نموده‌اند. Chile et al. (2004) نیز از مدل‌های سه‌بعدی برای اکتشاف و استخراج مواد هیدروکربنی استفاده کرده‌اند. Xue et al. (2004) به پتانسیل موجود برای استفاده از مدل‌ها و نمایش سه‌بعدی در سایر صنایع اشاره کرده‌اند. De Veslud et al. (2009) اهمیت مدل‌سازی سه‌بعدی در درک ارتباط لایه‌ها و همبستگی ووابستگی آنها و درک پیچیدگی ساختار لایه را پیدا آوری کرده و در زمینه مدل‌سازی سه‌بعدی در مجتمع‌سازی و انسجام لایه‌ها و محاسبات دقیق و تفسیر بهتر تحقیق کرده‌اند. از نقطه نظر تجاری نیز توسعه‌دهندگان نرم‌افزار به دنبال ایجاد سامانه‌هایی با قابلیت‌های سه‌بعدی بیشتری هستند.

با توجه به مطالب یاد شده می‌توان چنین نتیجه گرفت که دسترسی سریع به داده‌های سه‌بعدی زمین‌شناسی برای استفاده سریع در مطالعات و فعالیت‌های اجرایی، به نوبه خود از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین منظور، طراحی و ایجاد سامانه‌های اطلاعات مکانی سه‌بعدی تحت وب در حوزه زمین‌شناسی یک نیاز اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌آید.

۳- ملاحظات سیستم اطلاعات مکانی سه‌بعدی تحت وب برای داده‌های زمین‌شناسی

با توجه به اهمیتی که ارائه داده‌های مکانی زمین‌شناسی دارد، تاکنون فعالیت‌های بسیاری در زمینه ارائه داده‌های مکانی دو‌بعدی زمین‌شناسی تحت وب صورت گرفته است. از جمله این کارها می‌توان به سیستم اطلاعات مکانی تحت وب برای نگهداری داده‌های لرزه زمین ساخت اشاره کرد (Nappi et al., 2008). در این نوشتار سیستم پیاده‌سازی یک سامانه اطلاعات مکانی تحت وب برای نگهداری داده‌های زمین‌ساخت و اطلاعات مربوط به تغییر شکل‌های جزیی آنها بررسی شده و در نهایت، برتری این گونه سیستم‌ها در تعیین پارامترهای لرزه‌ای (سایزیمیک) بررسی شده است. سایت اطلس زمین‌شناسی هند (Indian Geology Survey, 2008) نمونه

پنهانی باند، دیگر به عنوان یک چالش جدی مطرح نیست. بنابراین در صورت استفاده از یک فرمت مناسب و استاندارد که به اشتراک گذاری داده‌های سه‌بعدی زمین‌شناسی را فراهم می‌آورد، یک GIS سه‌بعدی زمین‌شناسی تحت وب به دست خواهد آمد.

در این نوشتار، به کارگیری فرمت X3D و ایجاد GIS سه‌بعدی تحت وب براساس این فرمت برای مدیریت و به اشتراک گذاری داده‌های سه‌بعدی زمین‌شناسی بررسی و پیشنهاد شده است. این نوشتار نشان می‌دهد که اگرچه طراحی اولیه X3D برای مقاصد GIS‌ای نبوده است، اما می‌تواند در راستای به اشتراک گذاری داده‌های سه‌بعدی زمین‌شناسی در محیط WebGIS مورد استفاده قرار گیرد.

۲- سیستم اطلاعات مکانی سه‌بعدی و زمین‌شناسی

نوع و جهت لایه‌ها، نحوه قرارگیری و پراکنده‌گی آنها در بعد سوم، بیان کننده مفاهیم خاصی از زمین‌شناسی است. به طور مثال در مکان‌هایی که امکان و وجود نفت باشد، قرارگیری و جهت لایه‌ها و وضعیت گرانی‌ستجی (Gravimetry) با مکان‌هایی که امکان وجود معدن آهن است، تفاوت بسیاری دارد. از این تفاوت‌ها می‌توان به اکتشاف معادن مختلف پرداخت. با بررسی نحوه قرارگرفتن لایه‌ها روی هم می‌توان وجود گسل‌ها، روند شکستگی در لایه‌ها و... را نیز دریافت. به عبارتی، بعد سوم در داده‌های زمین‌شناسی، انعطاف‌پذیری، دقت و درک بهتری را برای کاربران فراهم می‌آورد.

در مقایسه با مدل‌های سه‌بعدی، ایجاد مدل دو بعدی آسان‌تر است، پردازش کمتری برای تولید و تحلیل آنها مورد نیاز است و بالطبع سرعت انجام پردازش‌ها بسیار بالاست. اما فهم مدل سه‌بعدی داده‌هایی که ماهیت سه‌بعدی دارند نسبت به مدل دو بعدی همان عوارض ساده‌تر است. تجسم واقعیت با استفاده از مدل‌های دو بعدی برای کاربران سخت و زمان‌بر است، به گونه‌ای که ممکن است زمانی که در پردازش و ایجاد مدل دو بعدی صرفه‌جویی شده است، در برابر این زمان ناچیز باشد. افراد بر این، برای آن که بتوان واقعیت سه‌بعدی را با استفاده از مدل دو بعدی در ذهن تجسم کنیم نیازمند آن هستیم که تمامی لایه‌های دو بعدی را با هم ترکیب کرده و تصویری از ماهیت سه‌بعدی آنها در ذهن خود تصور کنیم و آشکار است که این تصور تا چه اندازه مشکل و نتیجه آن تا چه حد از واقعیت دور است. بنابراین در صورتی که مدل‌سازی و نمایش پذیرده‌های سه‌بعدی، به صورت سه‌بعدی باشد، آنگاه تحلیل، فهم و نتیجه‌گیری از آنها بسیار ساده‌تر و سریع تر خواهد شد. همچنین در صورتی که در جایی، نقص و یا نبود اطلاعات وجود داشته باشد، در نمایش سه‌بعدی آشکارا خود را نشان می‌دهد.

سیستم‌های اطلاعات مکانی سه‌بعدی با ارائه قابلیت‌های نمایش، مدل‌سازی و تحلیل‌های سه‌بعدی در زمینه زمین‌شناسی به کاربران این امکان را می‌دهد تا جزئیات لایه‌های از زوایای مختلف بررسی کرده و به بررسی جوانب مختلف عوارض و ارتباط لایه‌ها با هم پردازد تا نتیجه‌گیری صحیح‌تر و نزدیک‌تری به واقعیت داشته باشد. پیشر سیستم‌های موجود در زمینه اطلاعات مکانی نمایش و تحلیل‌های سه‌بعدی را پیش‌بینی می‌کنند. در نرم افزارهای مختلف، قابلیت مدل‌سازی و نمایش بعد سوم، ممکن است دو و نیم بعدی یا به شیوه سه‌بعدی کامل باشد. در مدل‌های دو و نیم بعدی تنها رویه‌هایی مبتنی بر ارتفاع، مدل‌سازی و ذخیره می‌شوند. در این حالت تنها در ارتفاعاتی که این رویه‌ها گستردۀ شده‌اند، مدل دارای اطلاعات خواهد بود. به عنوان نمونه‌ای از این رویه‌ها می‌توان به مدل رقومی زمین اشاره نمود. از جمله نرم‌افزارهایی که از این نوع قابلیت برای ارائه بعد سوم استفاده می‌کند می‌توان به ArcGIS و Geocad اشاره نمود. مدل‌سازی به شیوه سه‌بعدی کامل بدین صورت خواهد بود که اطلاعات در بعد سوم محدود به یک سری رویه نخواهد شد، بلکه

سے بعدی را با تمامی ویژگی های ظاهری و هندسی به نمایش درآورد و امکان حرکت به شیوه های مختلف در آن اشیاء را بدهد. البته باید توجه داشت که plug-in ActiveX ها هر کدام توانایی به نمایش در آوردن فرمت یا فرمتهای خاصی را دارند. بنابراین فرمت انتقالی ما باید مدل سازی سه بعدی مناسبی را ارائه کند و افزون بر این دارای Plug-in ActiveX و Plug-in های مناسب نیز باشد.

۳-۴. استانداردها و تعامل پذیری

یک WebGIS سه بعدی زمین شناسی، داده های مورد نیاز برای انتشار را بیشتر از تولید کنندگان مختلف تأمین می کند. این تولید کنندگان ممکن است بخش های مختلف یک سازمان (مانند سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور) یا سازمان ها و شرکت های خصوصی مختلف باشند. با توجه به تنوع "لایه های اطلاعاتی زمین شناسی"، "روش های تولید و جمع آوری داده" و "ساخت افزار و نرم افزار های ذخیره سازی و تحلیل داده ها" ، اطلاعات موجود دارای استانداردها و فرمتهای متفاوت خواهد بود. بنابراین برای ارائه این اطلاعات از طریق یک سیستم GIS سه بعدی تحت وب، لازم است از استانداردهای واحد برای تولید این داده ها استفاده شود. افزون بر این، فرمت ارائه داده های سه بعدی به کاربران بایستی به گونه ای باز و استاندارد باشد، که امکان تبدیل فرمتهای متعدد اطلاعاتی به آن به راحتی وجود داشته باشد. این فرمت باید از توانایی مناسب برای مدل سازی داده های سه بعدی زمین شناسی که اغلب پیچیده هستند، برخوردار باشد.

۳-۵. پوشش و پاسخ و تحلیل سه بعدی

یکی از مسائل مهم در طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات مکانی سه بعدی تحت وب، انتخاب یک فرمت مناسب است که افزون بر امکان انتقال داده های هندسی و ویژگی های نمایش آنها، این امکان را داشته باشد که داده های توصیفی را نیز به همراه خود حمل کند تا افزون بر نمایش هندسی اشیاء امکان دسترسی به اطلاعات توصیفی آنها نیز وجود داشته باشد و بتوان پرسش و پاسخ هایی را که در مورد داده های مکانی لازم است را نجام داد و تبیّن کرد. افزون بر این ها، باید فرمت انتقال و نمایش گر داده ها این امکان را داشته باشد که بتوان با کلیک کردن بر روی شیء رویدادی برای شناسایی شیء ارسال کند و در صورت لزوم برای نمایش نتیجه پرسش و پاسخ انجام شده، بتوان شیء یا اشیایی را که پاسخ این پرسش هستند تغییر رنگ داده و به آنها بزرگنمایی داد. مسئله دیگری که در پیاده سازی چنین وب سایتی مهم است، امکان انجام تحلیل های ساده سه بعدی تحت وب است. فرمت انتخابی باید از نظر ساختار نگهداری اطلاعات امکان انجام این گونه تحلیل ها را میسر سازد.

۴-X3D

به منظور طراحی و ایجاد یک GIS سه بعدی زمین شناسی تحت وب انتخاب و به کار گیری فرمتی که ملاحظات بالا را پاسخ گوی باشد، یک نکته کلیدی به شمار می آید. X3D با توجه به قابلیت های مناسبی که در برآورده ساختن نیازهای بالا دارد، فرمت مناسبی برای نگهداری، انتقال و ذخیره مدل های سه بعدی زمین شناسی پیشنهاد می شود. X3D یک فرمت باز (open source) برای تبادل و ارائه مدل های سه بعدی است که توسط کسرسیوم بین المللی Web3D ارائه شده و در سال ۲۰۰۵ توسط سازمان جهانی استاندارد (ISO)، استاندارد شده است. پیش از X3D فرمت دیگری به نام VRML در سال ۱۹۹۹ توسط W3C ارائه شده بود که به دلیل پهنانی باند کم آن زمان و حجم بالایی که این فرمت در ارائه عوارض پیچیده پیدا می کرد، نتوانست توفیق چندانی در میان برنامه های تحت وب پیدا کند. اما با ظهور X3D و گسترش توانایی های آن، همزمان با افزایش روز افزون پهنانی باند اینترنت، امید برای نمایش سه بعدی در وب پدید آمده است. X3D یک فرمت منتهی است که می تواند در سه قالب مختلف

عملی دیگری از یک سیستم اطلاعات مکانی زمین شناسی تحت وب است که در آن انواع داده های زمین شناسی مانند داده های زمین ساختی، لایه های جنس خاک، لایه اطلاعات آب شناسی، اطلاعات زمین شناسی سطح زمین و زیر سطح زمین و... برای سادگی دسترسی و مشاهده از طریق اینترنت ارائه شده است. امکانات این سیستم تنها در حد نمایش داده های مکانی و امکانات ساده ناوبری است و امکانات تحلیل در آن گنجانده نشده است. در نمونه دیگری (Nappi et al., 2002)، داده های سایزمو تیک

برای نشان دادن مکان های با احتمال بالای رویداد زلزله، از طریق سیستم اطلاعات مکانی تحت وب ارائه شده است. مدیریت اطلاعات شهری زمینه دیگری است که ارائه داده های زمین شناسی توسط سیستم های اطلاعات مکانی تحت وب در آن مورد توجه قرار گرفته است و اهمیت داده های زمین شناسی در شناسایی مکان های در معرض خاده های زمین شناسی مانند زلزله را روشن می سازد (Lan et al., 2008).

در زمینه ارائه داده های زمین شناسی به صورت سه بعدی با وجود شکل گیری یک سری از تحقیقات مانند ترکیب داده های زمین شناسی و مدل سه بعدی زمین (Kimura et al., 2008) تا کون فعالیت چشم گیری انجام نشده است. به طور کلی برای ایجاد یک سیستم اطلاعات مکانی سه بعدی تحت وب به منظور به اشتراک گذاری و استفاده از داده های زمین شناسی باید مسائل زیر مد نظر قرار گیرد.

۱-۳. مدل سازی و ذخیره سازی مؤثر داده ها

داده های زمین شناسی داده های بسیار پیچیده ای هستند. این پیچیدگی با سه بعدی شدن آنها دو چندان می شود. از این رو، لازم است در مدل سازی این داده ها (هنگام انتقال نقشه های سه بعدی از محیط تولید به محیط وب) ملاحظات خاص این پیچیدگی ها را در نظر گرفت. مدل سازی سه بعدی داده ها به سه صورت قابل انجام است: وجهی (facial)، حجمی (volumetric) و ترکیبی (Qi et al., 2007). مدل سازی وجهی برای داده های برداری مناسب است و در آن تمامی مرزها با یک وجه نشان داده می شود. در مدل سازی حجمی اجزا با استفاده از الگان های حجمی نمایش داده می شوند و برای داده های رستری مناسب است. حالت ترکیبی روشنی است که مزایای هر دو روش را دارد و هم برای رستر و هم برای بردار استفاده می شود.

روش مدل سازی سه بعدی داده ها و نحوه ذخیره و بازیابی این مدل اثربラ مستقیم بر کارایی سیستم اطلاعات مکانی سه بعدی تحت وب خواهد داشت. این عمل به دو روش قابل پیاده سازی است: اول آن که داده های سه بعدی را ذخیره کرده و در موقع درخواست کاربر، داده های سه بعدی توسط سرور به مدل سه بعدی تبدیل شده و به کاربر ارائه شود، دوم این که مدل سه بعدی را ذخیره کرده و در صورت درخواست کاربر، مدل ارائه گردد. در روش اول پردازش بیشتری در سرور انجام می شود و در روش دوم فضای بیشتری برای ذخیره سازی داده های سه بعدی لازم است. بنابراین بسته به قابلیت های سرور و تعداد کاربران و حجم داده ها باید یکی از این دو روش یا ترکیبی از این دو انتخاب شود.

۲-۳. کیفیت شبکه

داده ها و مدل های سه بعدی حجم بالاتری نسبت به داده های دوبعدی دارند و انتقال این داده ها ترافیک بالایی را به شبکه اعمال می کند. بنابراین باید فرمت انتقال داده ها را به شکلی انتخاب کرد که رمز گذاری آن به صورتی باشد که حجم کمتری ایجاد کند و قابلیت فشرده سازی را نیز داشته باشد. از سوی دیگر شبکه های که این نوع سیستم در آن پیاده سازی می شود بایستی پهنانی باند مناسبی داشته باشد تا جوابگوی این ترافیک باشد.

۳-۳. نمایش سه بعدی تحت وب

نمایشگرهای وب به تهایی قابلیت ارائه سه بعدی عوارض را ندارند، ولی می توان با استفاده از انواع Plug-in ها و ActiveX ها این توانایی را در آنها ایجاد کرد که مدل های سه بعدی را به نمایش درآورند. یک نمایشگر سه بعدی باید بتواند انواع اشیاء

به وی اعلام می‌شود. پس از آن، کاربر تقاضای خود را برای دریافت لایه‌های موردنیاز و محدوده لایه‌ها اعلام می‌نماید. این درخواست از طریق Web server به Application Server منتقل می‌شود. در Application Server تقاضای کاربر بررسی شده و به زبان قابل فهم برای MapServer و در نهایت برای Data Server ها تفسیر می‌شود و نتیجه آن به هر کدام از Data Serverها ارسال می‌شود. فرمت داده‌ها در DataServer های مختلف ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند (GML، ShapeFile و ...). بر اساس فرمتی که داده‌های سه‌بعدی تحت آن نگهداری می‌شوند، کل یا بخشی از داده به سمت Map Server فرستاده می‌شود. در Map Server در صورتی که نیاز به جداسازی بخشی از لایه یا داده باشد (Clipper)، این عمل انجام شده و نتیجه آن به Parser فرستاده می‌شود. وظیفه Parser این است که داده‌ها با فرمتهای مختلف را دریافت کرده و داده‌های هندسی و غیرهندسی آن را طبقبندی کرده و به Encoder ارسانی کند. برای هر فرمتی که به Data server افزوده می‌شود، تنها نیاز است که Clipper و Parser آن به سیستم افزوده شود که این تعامل پذیری را در این سامانه افزایش می‌دهد. این داده‌ها را به یکی از رمزگذاری‌های X3D درآورده و نتیجه را که نقشه اولیه است، به Application Server می‌فرستد. در Application Server اسکریپت‌های موردنیاز برای پرسش و پاسخ، جستجو، تعامل با زمان و محیط و ... به نقشه افزوده می‌شود و لایه‌ها با هم همپوشانی می‌شوند. همپوشانی لایه‌ها به دو صورت انجام می‌شود: - فایل‌های X3D یکی که خوانده شده و در یک فایل مشترک دوباره بازنویسی می‌شود. - یک فایل جدید X3D ایجاد می‌شود و در آن به فایل‌های موجود ارجاع داده می‌شود. پیاده‌سازی به روش دوم سریع‌تر و آسان‌تر است و پردازش کمتری را در سرور خواهد داشت. نقشه نهایی به Web Server رفته و با محتویات html سایت ترکیب شده و نتیجه به کاربر ارائه می‌شود.

در شکل ۳ خروجی سامانه را می‌بینید. در وسط یک مدل برش خورده سه‌بعدی از یک تاقدیس ارائه شده است. در سمت راست، نمونه‌ای از اطلاعات بازیافت شده از پایگاه داده برای یکی از لایه‌ها نمایش داده شده و سمت چپ لیست لایه‌ها با امکان خاموش و روشن نمودن آنها را ارائه می‌کند. برای پیاده‌سازی معماری پیشنهادی، نیاز به "ابزار و روش‌های متعددی برای آماده‌سازی، نگهداری و انتقال داده‌های سه‌بعدی"، "ابزار و فناوری‌های مناسب برای توسعه و تعامل با سیستم" و "محیط و ابزاری برای نمایش داده‌های سه‌بعدی با فرمت X3D" است. ابزارها و فناوری‌های موردنیاز استفاده برای پیاده‌سازی معماری پیشنهادی و ایجاد سامانه اطلاعات مکانی سه‌بعدی زمین‌شناسی تحت وب و نقش و کاربرد هر کدام در سیستم به شرح زیر است:

Data Server: داده‌های مکانی به صورت‌های مختلف نگهداری می‌شود. شکل نگهداری می‌تواند به صورت فایل مینا، پایگاه‌داده مینا یا ترکیبی از این دو باشد. در این نوشتار، روش ترکیبی استفاده شد. برای نگهداری داده به صورت فایل مینا دو فرمت Shapefile و GML مد نظر قرار گرفت. برای این منظور از ArcEngine به عنوان سکوی توسعه و ترکیب C#.Net و ArcObject به عنوان زبان توسعه استفاده شد تا برنامه‌ای کاربردی، برای دسترسی به این توسعه داده شود. GML یک فرمت و استاندارد بین‌المللی ذخیره‌سازی داده‌های مکانی براساس XML است که توسط کنسرویوم OGC پیشنهاد شده است. برای دسترسی به این منع داده از DOM و زبان توسعه C#.Net استفاده شده است. برای مدیریت داده‌ها در پایگاه داده از ArcEngine SDE و Oracle Spatial استفاده شد. برای دسترسی به داده‌های SDE به عنوان سکوی توسعه و ترکیب ArcObject و C#.Net به عنوان زبان توسعه استفاده شد. برای فقراری ارتباط با Oracle Spatial نیز از ADO.Net و C#.Net استفاده شد. همچنین در این سامانه امکان ذخیره‌سازی فایل GML در پایگاه‌داده وجود دارد.

XML و Binary Classic VRML رمزگذاری شود (ISO, 2003). X3D توافقی ارائه انواع هندسه‌ها اعم از هندسه‌های ساده (مانند نقطه، خط، کره، مکعب و مخروط) و هندسه‌های پیچیده و اشکال نامنظم هندسی را دارد و می‌تواند رنگ‌آمیزی، بافت، نورپردازی و... را پشتیبانی کند. همچنین با اسکریپت‌نویسی در X3D، می‌توان قابلیت پاسخگویی به رویدادهای مختلف را ایجاد کرد. یکی از این رویدادها گذشت زمان است. این قابلیت به X3D این امکان را دارد تا با گذشت زمان تغییر کند و شکلی متفاوت را از اشیا به نمایش بگذارد که قابلیت مناسبی برای نمایش تغییرات در طی زمان است. از سوی دیگر با اسکریپت‌نویسی می‌توان برخی از پرسش‌وپاسخ‌ها را انجام داد و یا اطلاعات توصیفی را از مدل سه‌بعدی دریافت کرد.

X3D نمایشگر‌های متعددی دارد که می‌توانند به صورت ActiveX و Plug-in به نمایشگر وب متصل شوند و مدل‌های سه‌بعدی به فرمت X3D را در وب نمایش دهند. فرمت X3D فرمتی متنی است و بالطبع حجم بالایی دارد اما با امکانات رمزگذاری می‌توان حجم آن را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش داد. افزون بر این، با استفاده همزمان رمزگذاری XML و فناوری Ajax می‌توان کارآمدی سیستم تحت وب را ارتقا یافته باشید. روش دیگری که برای مقابله با حجم X3D می‌توان عنوان کرد، استفاده از رمزگذاری Binary و فشرده‌سازی آن در مبدأ و نافرشده‌سازی آن در مقصد است.

X3D به دلیل استاندارد بودن و همچنین متنی بودن آن، در کنار رمزگذاری XML، تعامل پذیری بالایی را با نرم افزارها، سخت‌افزارها و سیستم‌عامل‌های متفاوت دارد و می‌تواند مدل سه‌بعدی را در تمامی محیط‌ها به خوبی ارائه دهد.

۵- طراحی و ایجاد یک GIS سه‌بعدی زمین‌شناسی تحت وب

طراحی معماری یک سامانه اطلاعات مکانی سه‌بعدی در وب متأثر از نوع فرمت مورد استفاده، نحوه مدل‌سازی و ذخیره‌سازی داده‌ها، قابلیت‌های سامانه و... است. در این نوشتار، یک معماری با استفاده از فرمت X3D و با روش مدل‌سازی وجهی و به صورت توزیع یافته، برای ایجاد یک سامانه اطلاعات مکانی سه‌بعدی زمین‌شناسی تحت وب طراحی شد (شکل ۲). این مدل بر اساس مدل سامانه‌های توزیع یافته اطلاعات مکانی تحت وب بنا شده است. این سامانه شامل بخش‌های مختلف Data Server, Application Server, Map Server, Web Server کاربر سامانه است. Data Server وظیفه نگهداری داده‌ها در فرمتهای مختلف و به روش‌های مختلف را برعهده دارد. داده‌ها از لحظه فیزیکی ممکن است کاملاً "از هم جدا باشند و فقط از طریق شبکه با هم متصل باشند. Map Server نقش گرفتن داده‌های انتخاب، برش و تولید نقشه‌های X3D را بر عهده دارد. وظیفه Application Server تبدیل نقشه‌های اولیه به نقشه‌های نهایی است این عمل به این شکل انجام می‌شود که لایه‌های مختلف که ممکن است در فایل‌های مختلف با فرمت X3D ذخیره شده‌اند با هم به صورت فیزیکی یا مجازی (با ارجاع دهنده) در یک فایل دیگر (X3D) ترکیب می‌شوند و اسکریپت‌های لازم برای مقاصد مختلف مانند پرسش و پاسخ و دینامیک کردن تولید می‌شود. Web server نیز موظف است نقشه‌ها را با محتویات html ترکیب کرده و به سمت کاربر ارسال کند. در واقع Web server پل ارتباطی کاربر با Application Server است. بخش Catalog services بخشی است که اطلاعات و مستندات و شناسنامه‌های داده‌ها را در خود نگهداری می‌کند و در اختیار کاربران سامانه برای انتخاب لایه‌ها قرار می‌دهد.

هنگامی که کاربر وارد وب سایت ایجاد شده برای ارتباط با این سیستم می‌شود، ابتدا سطوح دسترسی او به داده‌ها تعیین می‌شود. سپس ارتباط با کاتالوگ سرویس برقرار شده و داده‌های (لایه‌های اطلاعاتی) موجود متناسب با سطح دسترسی کاربر

در مطالعات زمین‌شناسی هستند. از طرفی با توجه به گستردگی استفاده از داده‌های زمین‌شناسی در علوم و کاربردهای مختلف، ارائه این اطلاعات از طریق اینترنت در قالب سامانه اطلاعات مکانی تحت وب، امروزه مورد توجه قرار گرفته است. اما ارائه داده‌های سه‌بعدی زمین‌شناسی از طریق وب با چالش‌هایی مواجه است و لازم است برای ایجاد یک سامانه اطلاعات مکانی زمین‌شناسی سه‌بعدی تحت وب، جنبه‌های مختلف فنی و اجرایی مدنظر قرار گیرد.

در این نوشتار، پس از بررسی چالش‌های موجود برای ایجاد سامانه اطلاعات مکانی زمین‌شناسی سه‌بعدی تحت وب در قالب پنج موضوع اصلی، توجه ویژه به مسئله انتخاب و استفاده از فرمت مناسب که "امکان مدل‌سازی داده‌های زمین‌شناسی به صورت سه‌بعدی"، "قابلیت نمایش توسط مرورگرهای وب"، "قابلیت حمل اطلاعات توصیفی" و "امکان پرسش و پاسخ و تحلیل روی داده‌ها را داشته باشد" و افزون بر این "استاندارد بوده و استاندارد آن برای تولید کنندگان اطلاعات مشخص باشد"، شد. برای این منظور، X3D به عنوان یک فرمت مناسب معرفی شد و مزایا و قابلیت‌های آن برای ایجاد یک سامانه اطلاعات مکانی زمین‌شناسی سه‌بعدی تحت وب بررسی شد. بر همین اساس یک سامانه نمونه طراحی و ایجاد شد. بررسی سامانه نشان می‌دهد که در حال حاضر، X3D فرمتی مناسب برای ایجاد یک سامانه اطلاعات مکانی زمین‌شناسی سه‌بعدی تحت وب است و پاسخگوی نیازهای چنین سامانه‌ای از حیث فرمت است. توسعه X3D برای فراهم آوردن امکان مدل کردن زمان در آن از کارهای آینده نگارندگان است.

برای دریافت GML از پایگاه داده، از C#.Net، ADO.Net و XQuery استفاده شد. **Map Server:** از بخش‌های متعددی تشکیل شده است که هر کدام بسته به وظیفه مورد انتظار با ابزار خاصی توسعه داده شده‌اند. در توسعه Clipper، SDE، ArcShapefile، C#.Net، و ArcObject، با استفاده از C#.Net ایجاد شد و توسعه بخش دستیابی به GML با استفاده از C#.Net اجرا شد. برای ایجاد برنامه رمزگذاری با XML صورت کامل با زبان C#.Net نوشته شده‌اند. برای ایجاد برنامه رمزگذاری با XML از DOM به همراه C#.Net استفاده شد.


Application Server: تمامی بخش‌های Application Server با زبان JavaScript توسعه داده شده است. اسکریپت‌هایی که در این بخش به کد اضافه می‌شود با زبان JavaScript ایجاد شده‌اند.

Web Server: در پیاده‌سازی این بخش از فناوری ASP.NET با زبان توسعه C#.Net استفاده شده است.


Client: در سمت Client باید یک ActiveX یا Plug-ins با قابلیت نمایش داده‌های سه‌بعدی به فرمت X3D وجود داشته باشد که به صورت معمول با ترکیب C++ به عنوان زبان توسعه و OpenGL یا DirectX به عنوان زبان توسعه گرافیکی توسعه داده می‌شود.

۶- نتیجه‌گیری


داده‌های سه‌بعدی به لحاظ مدل کردن بهتر واقعیت، دارای کاربرد و اهمیت زیادی

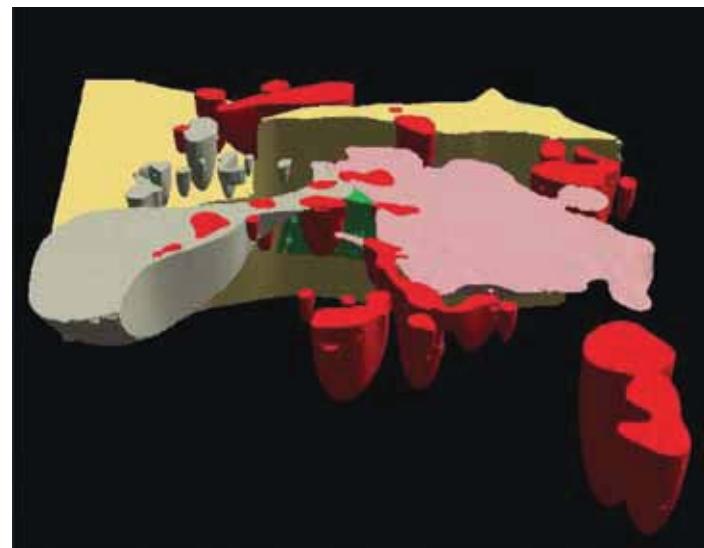

شکل ۱- نمایی از نمایش سه‌بعدی داده‌ها در GeoModeller (Faulkner et al., 2007)

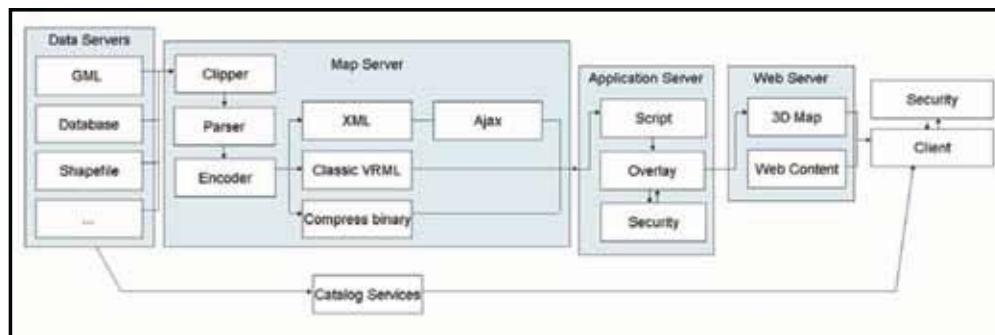

شکل ۲- معماری سامانه بر اساس مدل سامانه‌های توزیع یافته اطلاعات مکانی تحت وب

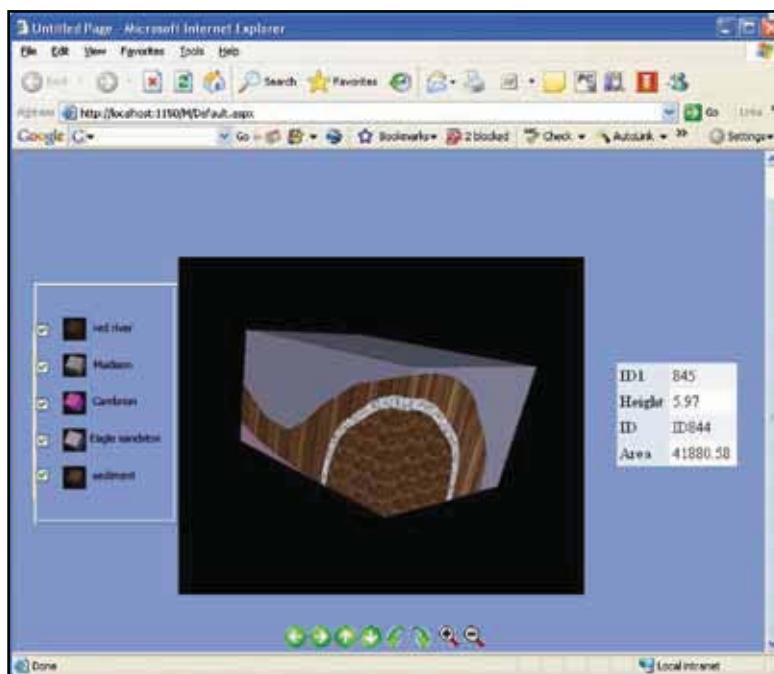

شکل ۳- نمونه‌ای از نمایش فایل X3D که به سمت کاربر فرستاده می‌شود.

References

- Bistacchi, A., Massironi, M., Dal Piaz, G. V., Dal Piaz, G., Monopoli, B., Schiavo, A. & Toffolon, G., 2008- 3D fold and fault reconstruction with an uncertainty model: An example from an Alpine tunnel case study Computers & Geosciences, Volume 34, Issue 4, Pages 351-372
- Chile, J. P., Aug, C., Guillen, A., Lees, T., 2004- Modelling the geometry of geological units and its uncertainty in 3D from structural data: the potential-field method. In: Proceedings of International Symposium on Orebody Modelling and Strategic Mine Planning, Perth, Australia, 22–24 November, page. 313–320.
- De Veslud, C. L. C., Cuney, M., Lorilleux, G., Royer, J. J. & Jébrak, M., 2009- 3D modeling of uranium-bearing solution-collapse breccias in Proterozoic sandstones (Athabasca Basin, Canada)- Metallogenetic interpretations Computers and Geosciences Volume 35, Issue 1, Pages 92-107
- Geiser, P. A. & Seeber, L., 2006- Three-dimensional seismo-tectonic imaging: An example from the Southern California Transverse Ranges, Journal of Structural Geology, v. 30, iss. 7, p. 929-945.
- Huvaza, O., Sarikayab, H. & Işık, T., 2007- Petroleum systems and hydrocarbon potential analysis of the northwestern Uralsk basin, NW Kazakhstan, by utilizing 3D basin modeling methods Marine and Petroleum Geology, Volume 24, Issue 4, Pages 247-275.
- Indian Geology Survey, last seen, 2008- <http://129.79.145.5/arcIMS/allen/static/bedrock-geology.html>
- ISO/ IEC 19776-19977, 2003- Extensible 3D (X3D), <http://www.web3D.org/x3D/>, visited on 2007.
- Kimura, K., Nemoto, T., Ishihara, Y., Takami, S. & Toyoda, M., 2008- WEB GIS three-dimensional information system of boring database, geological map and three-dimensional model of ground, International Geology Congress.
- Lan, H., Martin, C. D., Froese, C. R., Chao, D. & Chowdhury, S., 2008- A Web-Based GIS Tool for Managing Urban Geological Hazard Data, European Conference of International Association for Engineering Geology.
- Lemon, A. M. & Jones, N. L., 2003- Building solid models from boreholes and user-defined cross sections , Journal of Computers & Geosciences 29 (5) , Pages 547–555.
- Mansorian, A., Zarei Nejad, M., Moghimi, E. & Omidian, S., 2008- Design and Implementation of Damavand Geomorphologic-Environmental Database Using WebGIS, Journal of Geosciences (ULUM_I ZAMIN), 18 (69), 74-85.
- Nappi, R., Alessio, G., Bronzino, G., Terranova, C. & Vilardo, G., 2002- Application of WebGIS in Seismological study, Acta Seismologica Sinica published by Seismological Society of China , Volume 15, No 1, page 99-106
- Nappi, R., Alessio, G., Bronzino, G., Terranova, C. & Vilardo, G., 2008- Contribution of the SISCam Web-based GIS to the seismotectonic study of Campania (Southern Apennines): an example of application to the Sannio-area, Volume 45, Number 1, page 73-85
- Qi1, M., Zhang, B., Liang, G., Wang, J. & Cai1, X. P., 2007- 3D MODELING AND VISUALIZATION OF GEOLOGY VOLUME BASED ON GEOPHYSICAL FIELD DATA, Data Science Journal, Volume 6.
- Tonini, A., Guastaldi, E., Massa, G. & Conti, P., 2008- 3D geo-mapping based on surface data for preliminary study of underground works: A case study in Val Topina (Central Italy), Engineering Geology, Volume 99, Issues 1-2, Pages 61-69, 9.
- Xue, Y., Sun, M. & Ma, A., 2004- On the reconstruction of the three-dimensional complex geological objects using Delaunay triangulation. Future Generation Computer Systems archive Volume 20, Issue 7, Pages: 1227 – 1234.